




Průmyslové dveřní clony

Axi

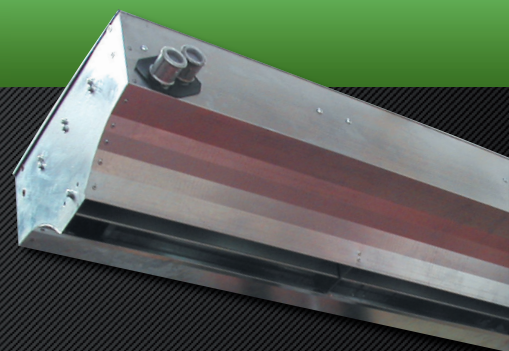

www.stavoklima.eu


Popis

Vzduchové clony AXI jsou určeny do průmyslových objektů příp. do zásobovacích, obslužných prostorů.

HORIZONTÁLNÍ UMÍSTĚNÍ



VERTIKÁLNÍ UMÍSTĚNÍ

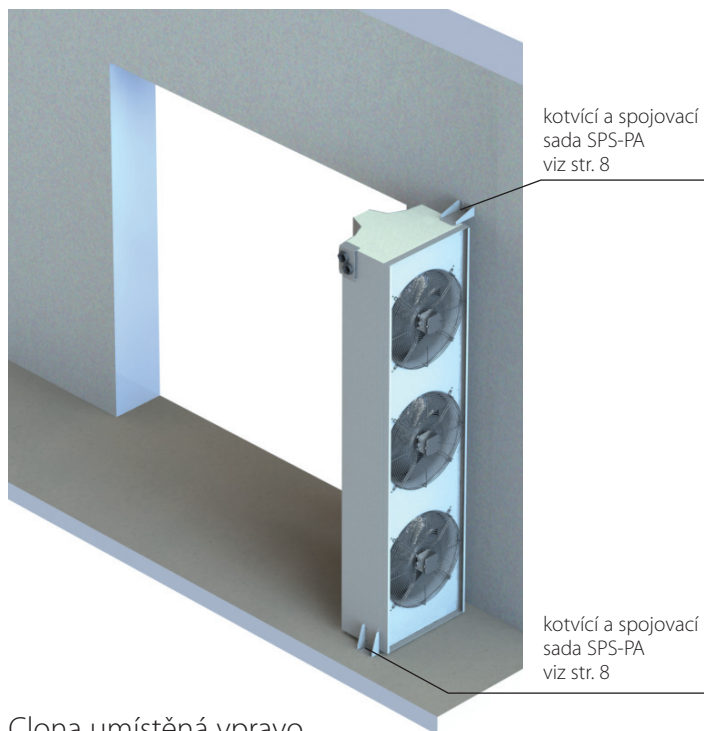

Clona umístěná vpravo od dveří musí být v objednávce specifikována s levým připojením výměníku THCL...

Umístění jednotek:

vertikální
horizontální

Provedení jednotek:

samonosná robustní konstrukce, s ohřívači či bez, směrovatelné výfukové lamely pro optimální funkci clony, standardní regulované motory s vestavěnými termokontakty proti přetížení, snadná montáž a variabilita.

Ohřívače:

teplovodní pro různé spády, standardně s odkalovacím ventilem, pro ustálení tepelných výkonů lze dodat termostatický ventil s kapilárou pro řízení teploty vyfukovaného vzduchu, na přání elektrické či parní


Regulace:

vzduchový výkon lze regulovat pomocí regulátorů otáček 0-3 st. nebo přepínači Δ/Y , možnost dalšího řízení prostorovým termostatem, dveřním kontaktem, sériově vybavená ovládání pro libovolné řetězení clon

Závěsy:

- nástěnné
- podstropní
- podlahové



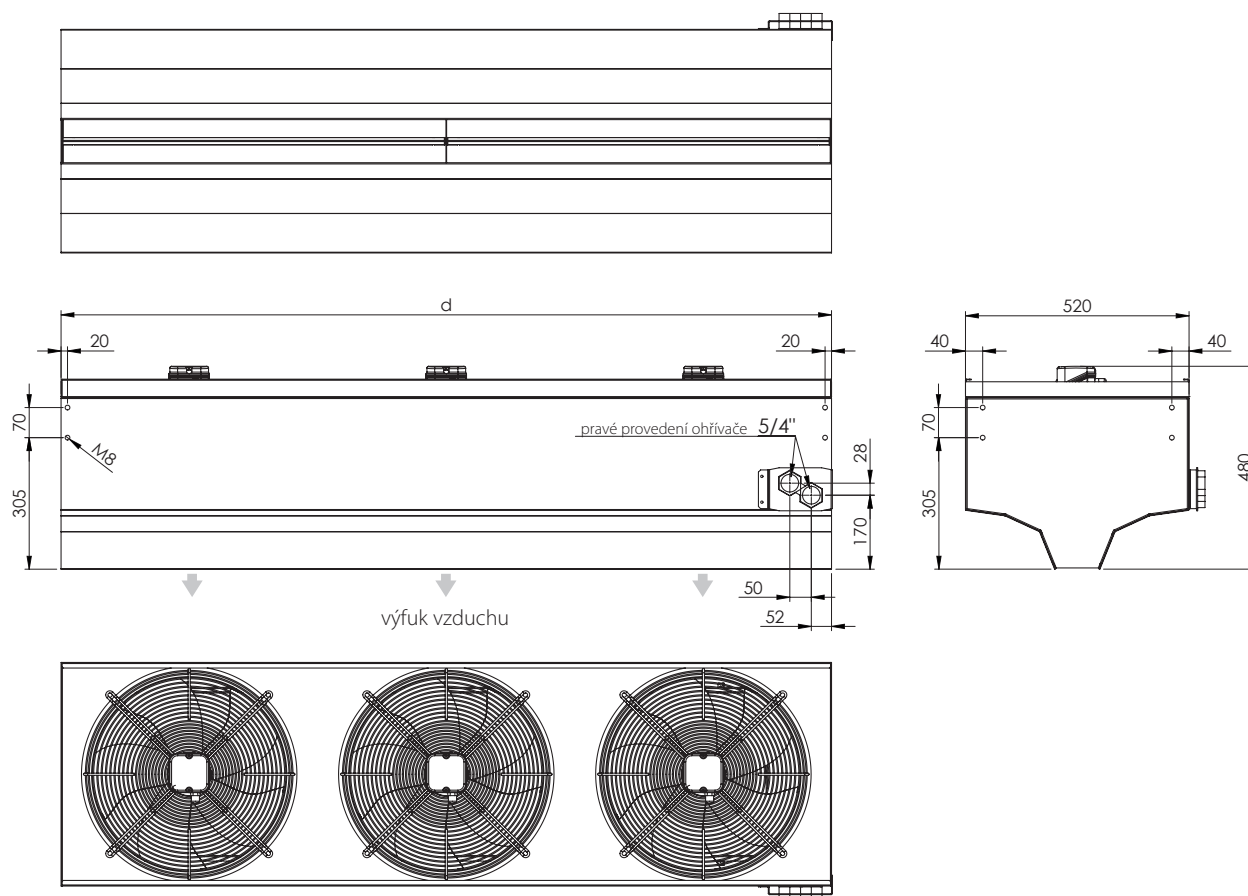


Technická data - rozměry

rozměry		TH(V)CP 181, 182, 183, 184 187, 188, 189-AXI	TH(V)CP 211, 212, 213, 214 217, 218, 219-AXI	TH(V)CP 261, 262, 263, 264 267, 268, 269-AXI	TH(V)CP 311, 312, 313, 314 317, 318, 319-AXI
d	[mm]	1800	2100	2600	3100
v	[mm]	480	480	480	480
h	[mm]	520/530*	520/530*	520/530*	520/530*


* pro velikost XX4, XX9 - h = 530mm

DRŽÁK HRDEL VÝMĚNÍKU

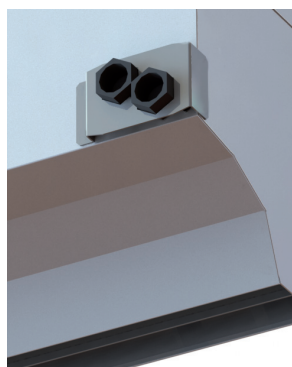

Sériově dodávaný držák hrdel výměníku pro teplovodní modely zabraňuje překroucení nebo utržení vývodů výměníku při montáži.

INTEGROVANÝ DIFUZOR VENTILÁTORU

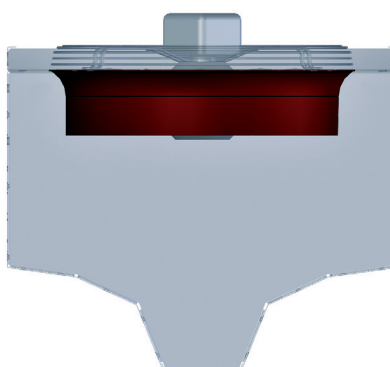

Z důvodu výrazné zvýšení účinnosti ventilátoru a snížení hlukové úrovně jsou všechny modely AXI vybaveny integrovaným difuzorem ventilátoru. Toto provedení plně odpovídá novým předpisům pro účinnost elektromotorů ERP 2015.

Technická data pro modely s ohřevem (230V)

Rozměry	TH(V)CP-184-4-AXI		TH(V)CP-214-4-AXI		TH(V)CP-264-4-AXI		TH(V)CP-314-4-AXI	
Typ výměníku	1	2	1	2	1	2	1	2
Vzduch. výkon [m³/h]	11100	10250	13000	11800	16500	14500	20500	17900
Topení výkon [kW]	43,5	58,3	37,8	68,6	49	83,6	61,1	103,9
80/60°C tl. ztráta [kPa]	6,8	11,5	6,2	17,2	11,7	8,6	20	14,4
Ti 18°C průt. množství [m³/h]	1,87	2,5	0,93	2,95	2,1	3,6	2,63	4,46
Topení výkon [kW]	27,5	36,5	23,1	43,4	30,5	52,1	38,3	65,5
60/40°C tl. ztráta [kPa]	3,2	5,3	2,7	8,1	5,3	3,95	9,3	6,7
Ti 15°C průt. množství [m³/h]	1,19	1,58	1,01	1,87	1,3	2,23	1,66	2,81
Napájení/Příkon [V]/[kW]	230V/1,17	230V/1,17	230V/1,17	230V/1,17	230V/1,56	230V/1,56	230V/1,95	230V/1,95
Jmenovitý proud [A]	6,5	6,5	6,5	6,5	8,6	8,6	10,8	10,8
Akustický tlak dB[A]**	67	67	67	67	68	68	69	69
Rozměry	TH(V)CP-183-4-AXI		TH(V)CP-213-4-AXI		TH(V)CP-263-4-AXI		TH(V)CP-313-4-AXI	
Typ výměníku	1	2	1	2	1	2	1	2
Vzduch. výkon [m³/h]	8800	8200	11500	10200	14375	12800	17200	15300
Topení výkon [kW]	38,8	51,6	35,6	63,4	45,8	78,2	56	95,4
80/60°C tl. ztráta [kPa]	5,5	9,3	5,6	15	10,3	7,7	17,1	12,33
Ti 18°C průt. množství [m³/h]	1,66	2,2	1,51	2,74	1,98	3,35	2,41	4,1
Topení výkon [kW]	24,4	32,5	21,8	40,2	28,5	48,9	35,2	60,3
60/40°C tl. ztráta [kPa]	2,6	4,3	2,5	7,1	4,7	3,5	7,9	5,77
Ti 15°C průt. množství [m³/h]	1,04	1,4	0,94	1,73	1,22	2,09	1,51	2,59
Napájení/Příkon [V]/[kW]	230/0,78	230/0,78	230/1,04	230/1,04	230/1,3	230/1,3	230/1,56	230/1,56
Jmenovitý proud [A]	4,2A	4,2A	5,5A	5,5A	6,9A	6,9A	8,3A	8,3A
Akustický tlak dB[A]**	65	65	66	66	66	66	67	67
Rozměry	TH(V)CP-182-4-AXI		TH(V)CP-212-4-AXI		TH(V)CP-262-4-AXI		TH(V)CP-312-4-AXI	
Typ výměníku	1	2	1	2	1	2	1	2
Vzduch. výkon [m³/h]	7375	7000	9600	8700	12100	10900	14400	13050
Topení výkon [kW]	35,4	47,3	32,6	58,1	42,1	71,6	51,3	87,5
80/60°C tl. ztráta [kPa]	4,7	7,9	4,8	12,8	8,9	6,5	14,6	10,55
Ti 18°C průt. množství [m³/h]	1,51	2,1	1,4	2,5	1,8	3,1	2,2	3,74
Topení výkon [kW]	22,3	29,8	20	36,9	26,2	44,8	32,3	55,4
60/40°C tl. ztráta [kPa]	2,2	3,7	2,1	6,1	4,1	3,01	6,8	4,96
Ti 15°C průt. množství [m³/h]	0,97	1,3	0,86	1,58	1,12	1,94	1,4	2,38
Napájení/Příkon [V]/[kW]	230/0,5	230/0,5	230/0,66	230/0,66	230/0,83	230/0,83	230/1,0	230/1,0
Jmenovitý proud [A]	2,7A	2,7A	3,6A	3,6A	4,5A	4,5A	5,4A	5,4A
Akustický tlak dB[A]**	59	59	59	59	59	59	60	60
Rozměry	TH(V)CP-181-4-AXI		TH(V)CP-211-4-AXI		TH(V)CP-261-4-AXI		TH(V)CP-311-4-AXI	
Typ výměníku	1	2	1	2	1	2	1	2
Vzduch. výkon [m³/h]	5750	5500	8150	7575	10600	9900	13000	12050
Topení výkon [kW]	31,1	41,3	30	53,8	39,4	67,9	48,7	83,7
80/60°C tl. ztráta [kPa]	3,7	6,2	4,1	11,1	7,9	5,9	13,3	9,8
Ti 18°C průt. množství [m³/h]	1,33	1,77	1,3	2,3	1,7	2,92	2,09	3,6
Topení výkon [kW]	19,7	26,1	18,5	34,3	24,6	42,6	30,7	53
60/40°C tl. ztráta [kPa]	1,7	2,9	1,8	5,3	3,6	2,75	6,2	4,6
Ti 15°C průt. množství [m³/h]	0,83	1,12	0,79	1,48	1,04	1,84	1,33	2,27
Napájení/Příkon [V]/[kW]	230/0,33	230/0,33	230/0,49	230/0,49	230/0,66	230/0,66	230/0,83	230/0,83
Jmenovitý proud [A]	1,8A	1,8A	2,7A	2,7A	3,6A	3,6A	4,5A	4,5A
Akustický tlak dB[A]**	58	58	59	59	59	59	60	60

Technická data pro modely bez ohřevu (230V)

Rozměry	SH(V)CP-184-4-AXI		SH(V)CP-214-4-AXI		SH(V)CP-264-4-AXI		SH(V)CP-314-4-AXI	
Vzduch. výkon [m³/h]	14400		15400		20100		25500	
Napájení/Příkon/Proud [V]/[kW]/[A]	230V/1,2kW/6,5A		230V/1,2kW/6,5A		230V/1,6kW/8,6A		230V/1,95kW/10,8A	
Akustický tlak dB[A]**	67		68		68		69	
Rozměry	SH(V)CP-183-4-AXI		SH(V)CP-213-4-AXI		SH(V)CP-263-4-AXI		SH(V)CP-313-4-AXI	
Vzduch. výkon [m³/h]	10600		13400		16500		19950	
Napájení/Příkon/Proud [V]/[kW]/[A]	230V/0,8kW/4,2A		230V/1,0kW/5,5A		230V/1,3kW/6,9A		230V/1,6kW/8,3A	
Akustický tlak dB[A]**	67		68		68		69	
Rozměry	SH(V)CP-182-4-AXI		SH(V)CP-212-4-AXI		SH(V)CP-262-4-AXI		SH(V)CP-312-4-AXI	
Vzduch. výkon [m³/h]	8250		10850		13500		16050	
Napájení/Příkon/Proud [V]/[kW]/[A]	230V/0,5kW/2,7A		230V/0,7kW/3,6A		230V/0,83kW/4,5A		230V/1,0kW/5,4A	
Akustický tlak dB[A]**	59		59		59		60	
Rozměry	SH(V)CP-181-4-AXI		SH(V)CP-211-4-AXI		SH(V)CP-261-4-AXI		SH(V)CP-311-4-AXI	
Vzduch. výkon [m³/h]	6200		8500		11600		13900	
Napájení/Příkon/Proud [V]/[kW]/[A]	230V/0,3kW/1,8A		230V/0,5kW/2,7A		230V/0,7kW/3,6A		230V/0,83kW/4,5A	
Akustický tlak dB[A]**	58		59		59		60	

**akustický tlak ve vzdálenosti 5 m od jednotky

Technická data pro modely s ohřevem (400V)

Rozměry	TH(V)CP-189-4-AXI		TH(V)CP-219-4-AXI		TH(V)CP-269-4-AXI		TH(V)CP-319-4-AXI	
Typ výměníku	1	2	1	2	1	2	1	2
Vzduch. výkon [m³/h]	11100	10250	13000	11800	16500	14500	20500	17900
Topení výkon [kW]	43,5	58,3	37,8	68,6	49	83,6	61,1	103,9
80/60°C tl. ztráta [kPa]	6,8	11,5	6,2	17,2	11,7	8,6	20	14,4
Ti 18°C průt. množství [m³/h]	1,87	2,5	0,93	2,95	2,1	3,6	2,63	4,46
Topení výkon [kW]	27,5	36,5	23,1	43,4	30,5	52,1	38,3	65,5
60/40°C tl. ztráta [kPa]	3,2	5,3	2,7	8,1	5,3	3,95	9,3	6,7
Ti 15°C průt. množství [m³/h]	1,19	1,58	1,01	1,87	1,3	2,23	1,66	2,81
Napájení/Příkon [V]-[ΔY kW]	400-1,4/1,0	400-1,4/1,0	400-1,4/1,0	400-1,4/1,0	400-1,8/1,4	400-1,8/1,4	400-2,3/1,7	400-2,3/1,7
Jmenovitý proud [ΔY A]	2,9/2,0A	2,9/2,0A	2,9/2,0A	2,9/2,0A	3,9/2,7A	3,9/2,7A	4,9/3,3A	4,9/3,3A
Akustický tlak dB[A]**	67	67	67	67	68	68	69	69
Rozměry	TH(V)CP-188-4-AXI		TH(V)CP-218-4-AXI		TH(V)CP-268-4-AXI		TH(V)CP-318-4-AXI	
Typ výměníku	1	2	1	2	1	2	1	2
Vzduch. výkon [m³/h]	8800	8200	11500	10200	14375	12800	17200	15300
Topení výkon [kW]	38,8	51,6	35,6	63,4	45,8	78,2	56	95,4
80/60°C tl. ztráta [kPa]	5,5	9,3	5,6	15	10,3	7,7	17,1	12,33
Ti 18°C průt. množství [m³/h]	1,66	2,2	1,51	2,74	1,98	3,35	2,41	4,1
Topení výkon [kW]	24,4	32,5	21,8	40,2	28,5	48,9	35,2	60,3
60/40°C tl. ztráta [kPa]	2,6	4,3	2,5	7,1	4,7	3,5	7,9	5,77
Ti 15°C průt. množství [m³/h]	1,04	1,4	0,94	1,73	1,22	2,09	1,51	2,59
Napájení/Příkon [V]-[ΔY kW]	400-0,8/0,5	400-0,8/0,5	400-1,0/0,7	400-1,0/0,7	400-1,3/0,9	400-1,3/0,9	400-1,6/1,1	400-1,6/1,1
Jmenovitý proud [ΔY A]	1,8/1,0A	1,8/1,0A	2,4/1,4A	2,4/1,4A	3,0/1,7A	3,0/1,7A	3,6/2,1A	3,6/2,1A
Akustický tlak dB[A]**	65	65	66	66	66	66	67	67
Rozměry	TH(V)CP-187-4-AXI		TH(V)CP-217-4-AXI		TH(V)CP-267-4-AXI		TH(V)CP-317-4-AXI	
Typ výměníku	1	2	1	2	1	2	1	2
Vzduch. výkon [m³/h]	7375	7000	9600	8700	12100	10900	14400	13050
Topení výkon [kW]	35,4	47,3	32,6	58,1	42,1	71,6	51,3	87,5
80/60°C tl. ztráta [kPa]	4,7	7,9	4,8	12,8	8,9	6,5	14,6	10,55
Ti 18°C průt. množství [m³/h]	1,51	2,1	1,4	2,5	1,8	3,1	2,2	3,74
Topení výkon [kW]	22,3	29,8	20	36,9	26,2	44,8	32,3	55,4
60/40°C tl. ztráta [kPa]	2,2	3,7	2,1	6,1	4,1	3,01	6,8	4,96
Ti 15°C průt. množství [m³/h]	0,97	1,3	0,86	1,58	1,12	1,94	1,4	2,38
Napájení/Příkon [V]-[ΔY kW]	400-0,6/0,4	400-0,6/0,4	400-0,8/0,6	400-0,8/0,6	400-1,0/0,7	400-1,0/0,7	400-1,1/0,8	400-1,1/0,8
Jmenovitý proud [ΔY A]	1,4/1,0A	1,4/1,0A	1,9/1,3A	1,9/1,3A	2,4/1,7A	2,4/1,7A	2,9/2,0A	2,9/2,0A
Akustický tlak dB[A]**	59	59	59	59	59	59	60	60

Technická data pro modely bez ohřevu (400V)

Rozměry	SH(V)CP-189-4-AXI		SH(V)CP-219-4-AXI		SH(V)CP-269-4-AXI		SH(V)CP-319-4-AXI	
Vzduch. výkon [m³/h]	14400		15400		20100		25500	
Napájení/Příkon/Proud [V]-[ΔY kW]-[ΔY A]	400V-1,35/1,02kW-2,9/2,0A		400V-1,35/1,02kW-2,9/2,0A		400V-1,8/1,4kW-3,9/2,7A		400V-2,3/1,7kW-4,9/3,3A	
Akustický tlak dB[A]**	67		68		68		69	
Rozměry	SH(V)CP-188-4-AXI		SH(V)CP-218-4-AXI		SH(V)CP-268-4-AXI		SH(V)CP-318-4-AXI	
Vzduch. výkon [m³/h]	10600		13400		16500		19950	
Napájení/Příkon/Proud [V]-[ΔY kW]-[ΔY A]	400V-0,8/0,5kW-1,8/1,0A		400V-1,0/0,7kW-2,4/1,4A		400V-1,3/0,9kW-3,0/1,7A		400V-1,6/1,1kW-3,6/2,1A	
Akustický tlak dB[A]**	67		68		68		69	
Rozměry	SH(V)CP-187-4-AXI		SH(V)CP-217-4-AXI		SH(V)CP-267-4-AXI		SH(V)CP-317-4-AXI	
Vzduch. výkon [m³/h]	8250		10850		13500		16050	
Napájení/Příkon/Proud [V]-[ΔY kW]-[ΔY A]	400V-0,6/0,4kW-1,4/1,0A		400V-0,8/0,6kW-1,9/1,3A		400V-1,0/0,7kW-2,4/1,7A		400V-1,1/0,8kW-2,9/2,0A	
Akustický tlak dB[A]**	59		59		59		60	

Elektro ovládání

Typ ovládání	O3	O5	O7	OT4	OT8	OT10	OT15	ROJ light 14-10	ROJ light 30-10	RT4	RT8	RT10	RT15	ROJ 14-20	ROJ 30-20	ROT4	ROT10	ROT15
provedení jednotky	230V	230V	230V	400V	400V	400V	400V	230V	230V	400V	400V	400V	400V	230V	230V	400V	400V	400V
pro max. proud clony (clon)	3 A	5 A	7 A	4 A	8 A	10 A	15 A	14 A	30 A	4 A	8 A	10 A	15 A	14 A	30 A	4 A	10 A	15 A
dveřní kontakt*	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
asový dobřeh ventilátoru	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
blokace dveř. kontaktu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
prostorový termostat*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
externí ovladač	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LS-AX-03		LS-AXT-02		
protimrazový termostat*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
elektroterm. ventil+ovl. čerpadla*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
automatický provoz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
řetězení ovládání	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓

* rozvaděč je standardně připraven pro ovládání těmito prvky - nejsou však součástí standardní dodávky - nutno uvést při objednávce

Schéma, Klíč pro objednávání

Regulátor O3, O5, O7, OT4, OT8, OT10, OT15

Přepínač otáček bez externího či dveřního kontaktu, s možností ovládání termostatem (jen typ O).

napájecí napětí:
230V, 50/60Hz
krytí: IP 22



verze 230V O3, O5, O7, O10 - napěťový regulátor 0-1-2-3-4-5
rozměry O5 (š*v*h) - 105*203*106
rozměry O7 (š*v*h) - 105*203*106
rozměry O10 (š*v*h) - 147*278*140

verze 400V OT4, OT8, OT10, OT15 - přepínač Δ/Y 0-1-2
rozměry OT4, 8 (š*v*h) - 150*280*110
rozměry OT10, OT15 (š*v*h) - 150*280*110

Rozváděč ROJ light 14-10, 30-10, RT4, RT8, RT10, RT15

Rozváděč pro regulaci otáček s možností ovládání dveřním kontaktem a termostatem.

napájecí napětí: 230V, 50/60Hz
krytí: IP 22



ROJ light 14(30)-10

verze 230V ROJ light 14-10, 30-10 - regulátor 0-1-2-3
rozměry 14-10 (š*v*h) - 180*320*135
rozměry 30-10 (š*v*h) - 220*350*175

verze 400V RT4, RT8, RT10, RT15 - přepínač Δ/Y 0-1-2
rozměry RT4, 8 (š*v*h) - 150*280*110
rozměry RT10 (š*v*h) - 150*280*110
rozměry RT15 (š*v*h) - 150*280*110

Rozváděč ROJ 14-20, 30-20, ROT 4, 10, 15

Rozváděč pro regulaci otáček s možností ovládání dveřním kontaktem a termostatem a dalšími možnostmi řetězení

napájecí napětí: 230V, 50/60Hz (400V)
krytí: IP 22

LS-AX-03
LS-AXT-02



ROJ 14(30)-20





verze 230V ROJ 14-20, 30-20 regulátor 0-1-2-3
rozměry 14-20 (š*v*h) - 400*500*200
rozměry 30-20 (š*v*h) - 400*600*200

verze 400V ROT 4, 10, 15 - přepínač Δ/Y 0-1-2
krytí: IP 44
rozměry ROT 4 (š*v*h) - 300*400*150
rozměry ROT 10 (š*v*h) - 300*400*150
rozměry ROT 15 (š*v*h) - 300*400*150

rozměry externího ovládání
verze 230V LS-AX-03 (š*v*h) - 180*94*81 mm
verze 400V LS-AXT-02 (š*v*h) - 180*94*81 mm

Při návrhu rozváděče nepřekračujte maximální proud všech clon, pro které je rozváděč dimenzován!!!
! UPOZORNĚNÍ • přesné zapojovací schéma obdržíte u výrobce • UPOZORNĚNÍ!

Příklady technologických možností zapojení ovladačů ROJ light*:

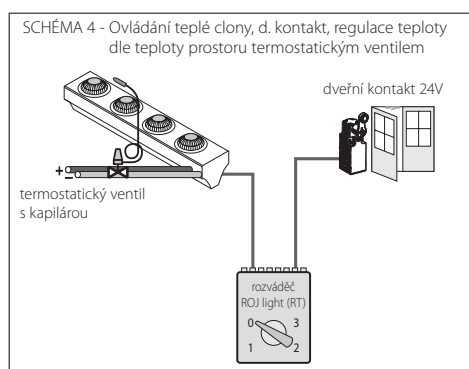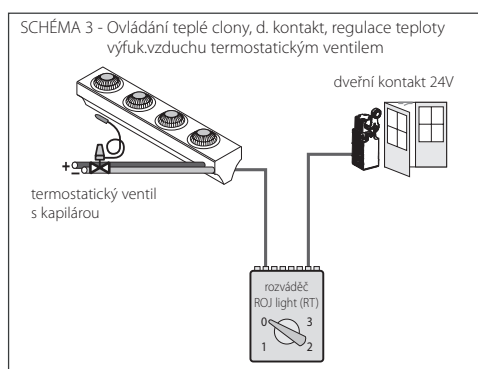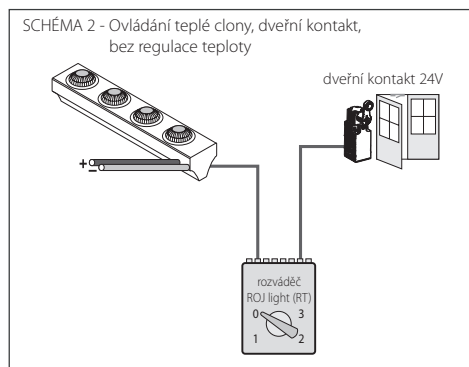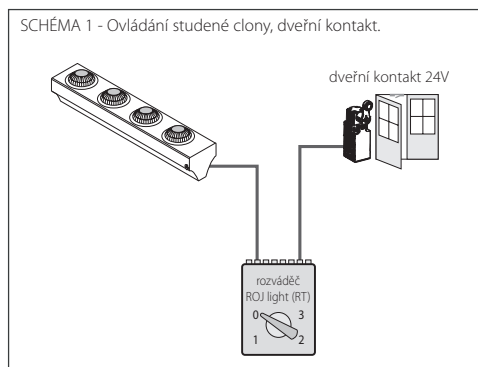

* pro 230V, pro 400V RT

Příklady technologických možností zapojení ovladačů ROJ*

SCHÉMA 1 - Ovládání studené clony, dveřní kontakt.

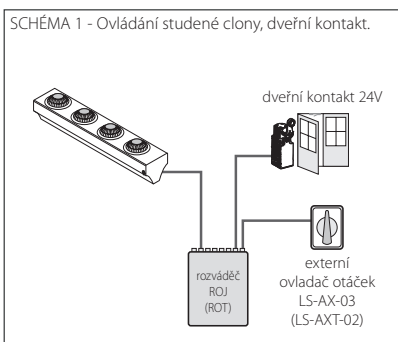


SCHÉMA 2 - Ovládání teplé clony, dveřní kontakt, bez regulace teploty

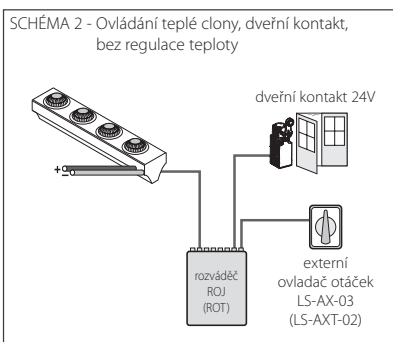


SCHÉMA 3 - Ovládání teplé clony, d. kontakt, regulace tep-loty výfuk.vzduchu termostatickým ventilem

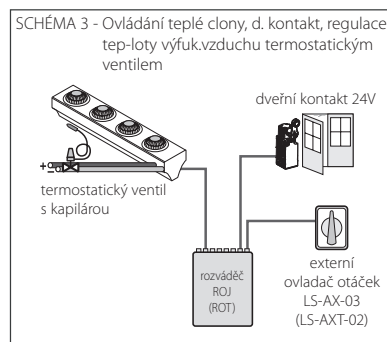


SCHÉMA 4 - Ovládání teplé clony, d. kontakt, regulace teploty dle teploty prostoru termostatickým ventilem

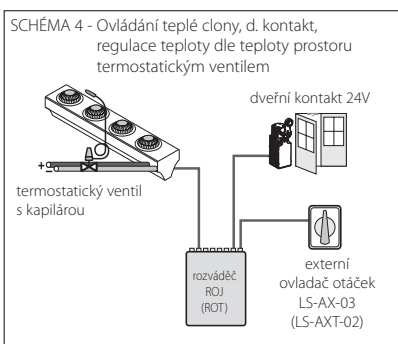


SCHÉMA 5 - Ovládání teplé clony, d.kontakt, regulace teploty prostoru elektrotermickým ventilem a prostorovým termostatem

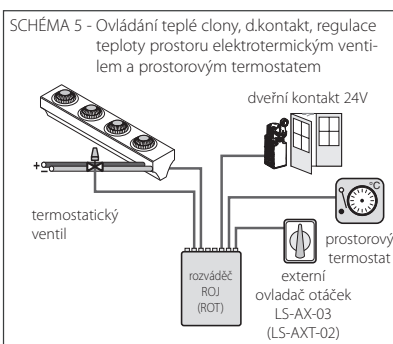


SCHÉMA 6 - Ovládání teplé clony, d. kontakt, kontakt automatického provozu



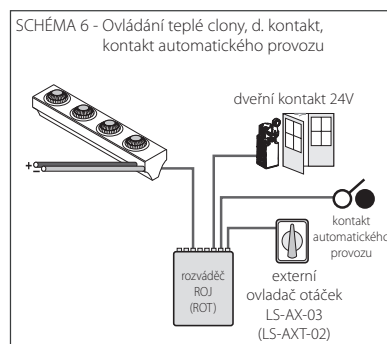


SCHÉMA 7 - Ovládání teplé clony, d. kontakt, regulace teploty prostoru elektrotermickým ventilem, kontakt automatického provozu.

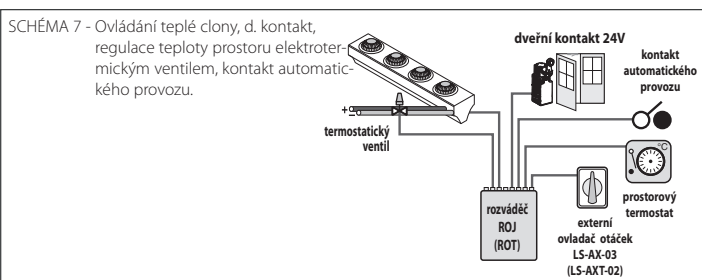

PŘÍKLAD ŘETĚZENÍ ROZVÁDĚČŮ ROJ

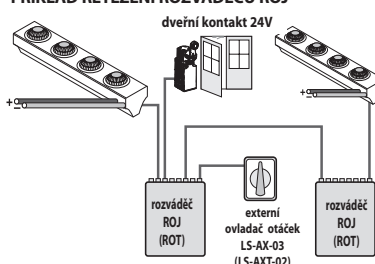

* pro 230V, pro 400V ROT

Příslušenství: (TP1, TP2)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT TP1:

rozsah: 5-35°C; IP 30; 230V/3A/AC-15

PROSTOROVÝ TERMOSTAT TP2: (s přepínačem léto/zima):

rozsah: 5-35°C; IP 30; 230V/3A/AC-15



(DKM)

DVEŘNÍ KONTAKT: mechanický kladkový kontakt; IP65;


230V/3A/AC-15

(DKMG)

DVEŘNÍ KONTAKT MAGNETICKÝ:

magnetický kontakt; zatížení

24V/0, 25A/AC-15


VSTUP PRO KONTAKT AUTOMATICKÉHO

PROVOZU: standardně vestavěn v rozváděči, osazen je však pouze je-li požadován chod clony při zavřených dveří (od DK) na 1. otáčky ventilátoru.

Na tento vstup v rozváděči lze osadit jakýkoliv prvek (prostorový termost, tlačítko atd.); 230V/3A/AC-15


TERMOSTATICKÝ VENTIL S KAPILÁROU: pro teplovodní

výměník, pro řízení výfukové nebo prostorové teploty, rozsah 20-50 °C; připojení 1;5/4"-technické parametry ventilu obdržíte u výrobce


TERMoeLEKTRICKÝ VENTIL: pro teplovodní

výměník, pro řízení prostorové teploty ovládaný od prostorového termostatu; standardně zabudovaný výstup pro ovládání čerpadla z rozváděče ROJ; připojení 1;5/4" - technické parametry ventilu obdržíte u výrobce


(PTT) PROTIMRAZOVÝ TERMOSTAT PTT: rozsah: 5-25 °C; IP 44

aktivuje se při nebezpečí zamrznutí výměníku - vypíná ventilátor, otevírá elektrotermický ventil



VSTUP PRO EXTERNÍ DIGITÁLNÍ HODINY:

vstup pro 230V/3A/AC-15, slouží pro dálkové zapnutí zařízení


PROPOJOVACÍ HADICE: tlakové vysoce pružné hadice - 2 ks pro max. teplotu 110°C, standardní délka 300 mm; 1" nebo 5/4"

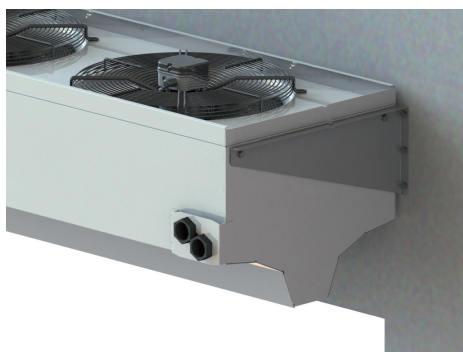Montážní příslušenství
- nástěnné závěsy

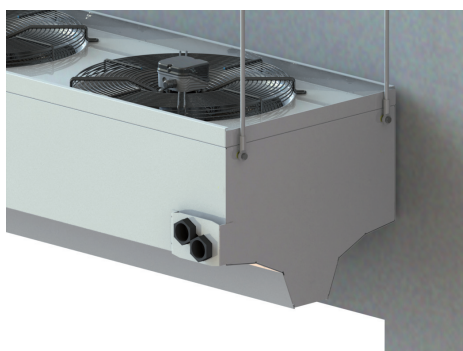

Montážní příslušenství
- podstropní závěsy

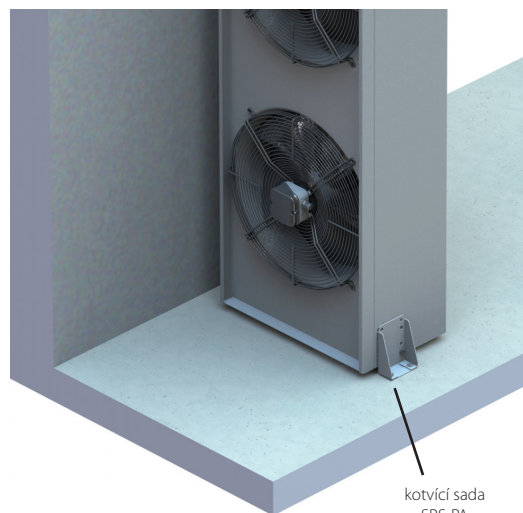

kotvicí sada
SPS-PA


Montážní příslušenství
- kotvení do podlahy
(spojování clon)

Klíč pro objednávání:

T - HC - P - 213 - 4 - AXI

Typ	Umístění clony	Provedení ohřívače	Délka clony, výkonový stupeň
	VC - vertikální clona HC - horizontální clona	P - pravé provedení výměníku (z pohledu interiéru) L - levé provedení výměníku (z pohledu interiéru)	189 - výkon stupeň 4; 400V • délka 1800 mm 188 - výkon stupeň 3; 400V • délka 1800 mm 187 - výkon stupeň 2; 400V • délka 1800 mm 184 - výkon stupeň 4; 230V • délka 1800 mm 183 - výkon stupeň 3; 230V • délka 1800 mm 182 - výkon stupeň 2; 230V • délka 1800 mm 181 - výkon stupeň 1; 230V • délka 1800 mm 219 - výkon stupeň 4; 400V • délka 2100 mm 218 - výkon stupeň 3; 400V • délka 2100 mm 217 - výkon stupeň 2; 400V • délka 2100 mm 214 - výkon stupeň 4; 230V • délka 2100 mm 213 - výkon stupeň 3; 230V • délka 2100 mm 212 - výkon stupeň 2; 230V • délka 2100 mm 211 - výkon stupeň 1; 230V • délka 2100 mm 269 - výkon stupeň 4; 400V • délka 2600 mm 268 - výkon stupeň 3; 400V • délka 2600 mm 267 - výkon stupeň 2; 400V • délka 2600 mm 264 - výkon stupeň 4; 230V • délka 2600 mm 263 - výkon stupeň 3; 230V • délka 2600 mm 262 - výkon stupeň 2; 230V • délka 2600 mm 261 - výkon stupeň 1; 230V • délka 2600 mm 319 - výkon stupeň 4; 400V • délka 3100 mm 318 - výkon stupeň 3; 400V • délka 3100 mm 317 - výkon stupeň 2; 400V • délka 3100 mm 314 - výkon stupeň 4; 230V • délka 3100 mm 313 - výkon stupeň 3; 230V • délka 3100 mm 312 - výkon stupeň 2; 230V • délka 3100 mm 311 - výkon stupeň 1; 230V • délka 3100 mm

S - studenovzdušné provedení
T - teplovzdušné provedení (teplovodní ohřívač) (lze dodat i jiné typy ohřívačů - parní, elektro)

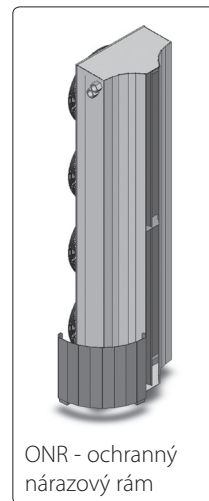

ONR - ochranný
nárazový rám

Příslušenství

- Stropní závěsy
- Nástěnné závěsy
- Termostatický ventil s kapilárou
- Dveřní kontakt

Další dodávané atyp. provedení:

- Protimrazový termostat
- Provedení proti korozi

Zastoupení: