
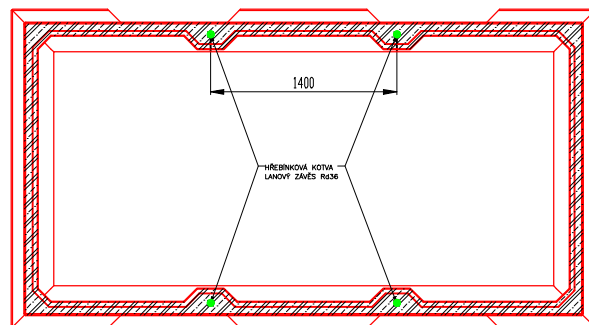


DKH 2000/4000/2500-20 DN600 V1



PUDORYS

POHLED A-A'

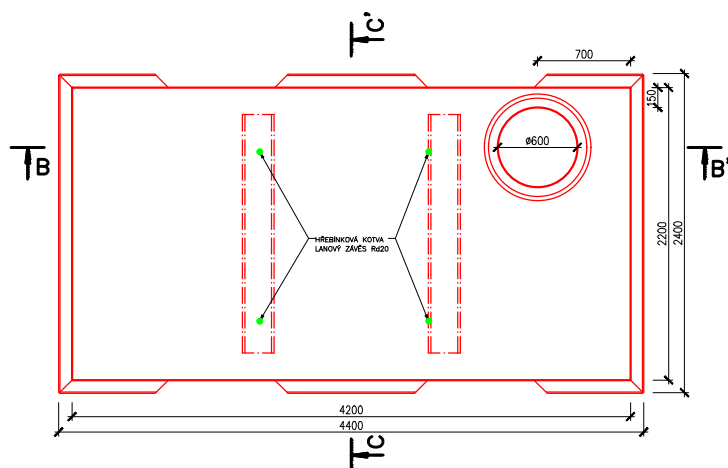

ŘEZ B-B'

ŘEZ C-C'

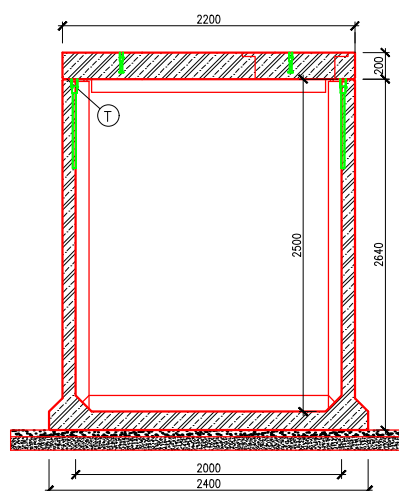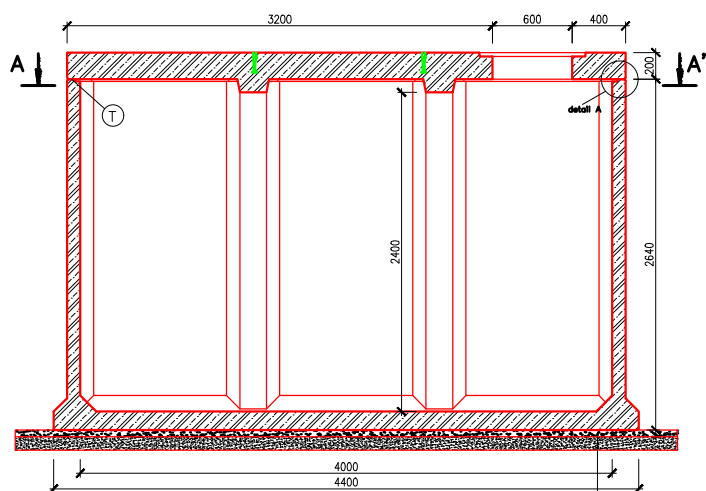

pískové lože fr.0-4 - 50mm
šterk fr.0-63 zhutněný - 100mm


Legenda

	písek fr. 0-4		šterk fr. 0-63 zhutněný
	železobeton		těsnicí materiál dle tech. listu
Užitný objem: 20m ³		Uchytení: 4xRd36;4xRd20	
Beton: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500	
maximální břemeno v sestavě (jeřáb):		12,0t	
minimální délka jeřábových lan:		2,5m	
Hmotnosti:	Dno	Panel	Nástavce
	12,0t	4,5t	-t
		Celkem	
		16,5t	

... uvedené hmotnosti jsou orientační

... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

DETAIL A



Vzniklé spáry se zatěsní maltou
dle technického listu.

Prodejce:
Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.
Palachova 51
412 01 Litoměřice
IČ: 28706684
www.septiky-zumpy.cz
info@septiky-zumpy.cz
+420 777 949 993



septiky-zumpy.cz

Měřítko:	1:50 (1xA4)	Kreslil:	Ing. Havel Petr
Kóty:	mm	Datum:	6.2021
Výkres:	DKH 2000/4000/2500-20		