
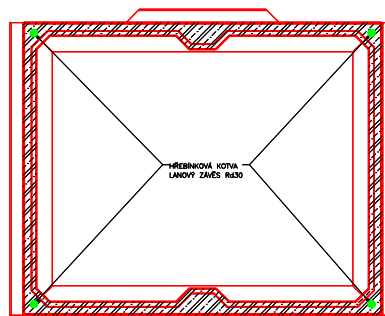


DKH 2000/2500/2000–10,0 DN600 V1



PUDORYS

POHLED A-A'

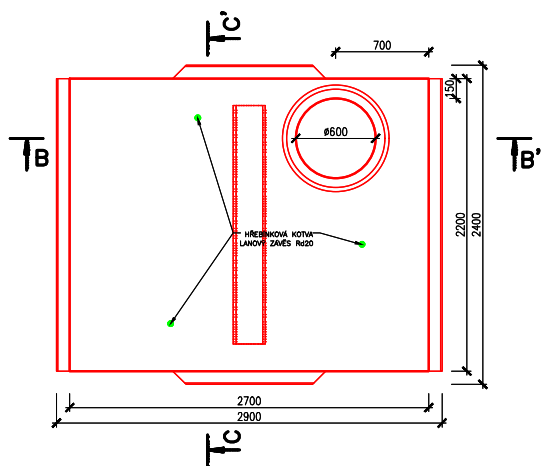

ŘEZ B-B'

ŘEZ C-C'

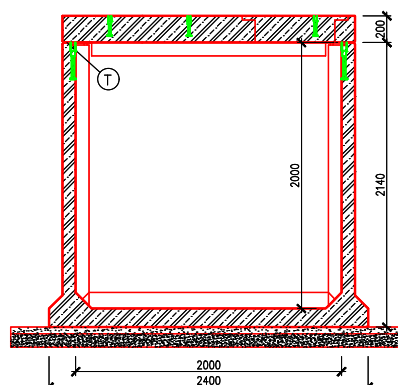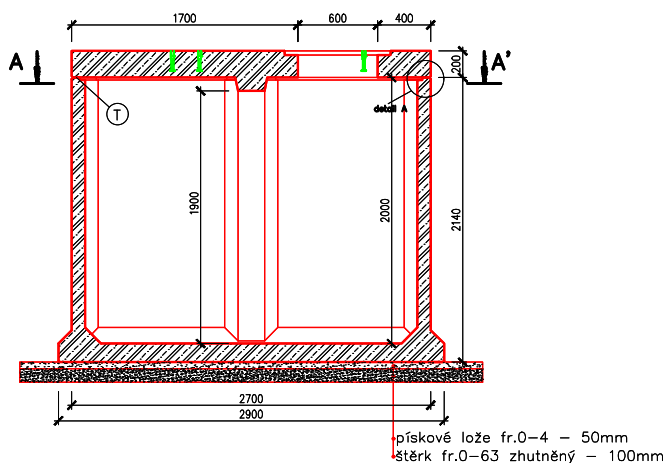


Legenda

	písek fr. 0–4		šterk fr. 0–63
	železobeton		těsnicí materiál
Užitný objem: 10,0 m ³		Uchycení: 4xRd30;3xRd20	
Beton: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500	
maximální břemeno v sestavě (jeřáb):		7,3t	
minimální délka jeřábových lan:		2,5m	
Hmotnosti:	Dno	Panel	Nástavce
	7,3t	2,8t	– t
		Celkem	
		10,1t	

... uvedené hmotnosti jsou orientační

... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

DETAIL A



Vzniklé spáry se zatěsní maltou dle technického listu.

Prodejce:
Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.
Palachova 51
412 01 Litoměřice
IČ: 28706684
www.septiky-zumpy.cz
info@septiky-zumpy.cz
+420 777 949 993



septiky-zumpy.cz

Měřítko:	1:50 (1xA4)	Kreslil:	Ing. Havel Petr
Kóty:	mm	Datum:	8.2021
Výkres:	DKH 2000/2500/2000–10,0		