



DKH 2000/3000/2500-15 DN600


PUDORYS

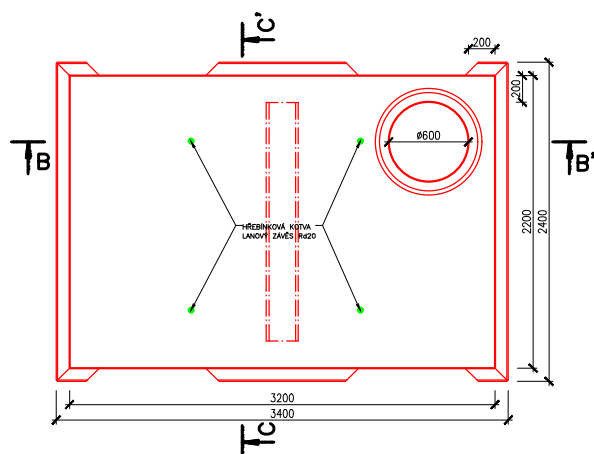


POHLED A-A'

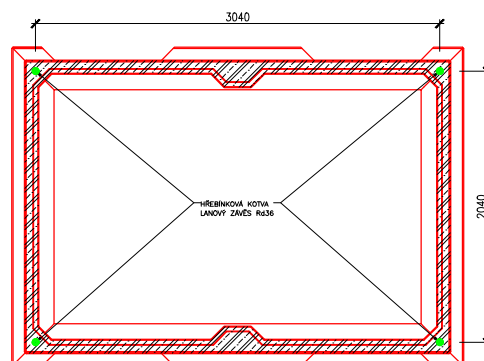

ŘEZ B-B'

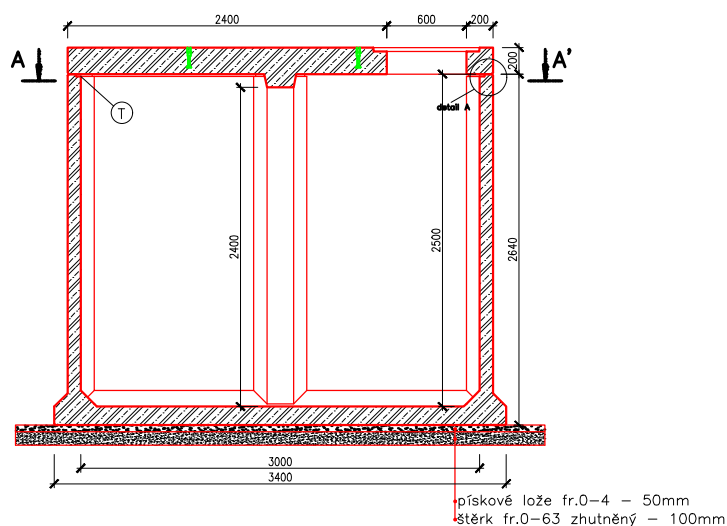

ŘEZ C-C'

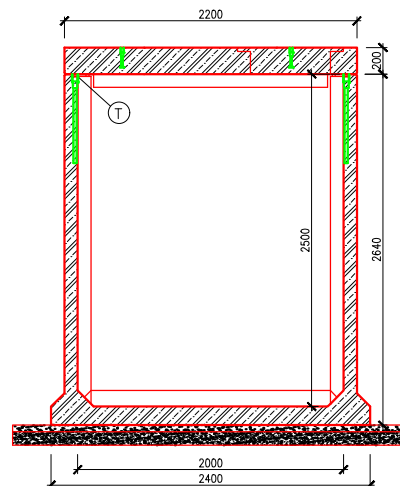


Legenda

	písek fr. 0-4		štěrk fr. 0-63 zhuťněný	
	železobeton		těsnicí materiál dle tech. listu	
Užitný objem: 15m ³		Uchycení: 4xRd36;4xRd20		
Beton: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500		
maximální břemeno v sestavě (jeřáb):		9,5t		
minimální délka jeřábových lan:		3m		
Hmotnosti:	Dno	Panel	Nástavce	Celkem
	9,5t	3,3t	- t	12,8t

... uvedené hmotnosti jsou orientační

... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

DETAIL A



Vzniklé spáry se zatěsňuje maltou dle technického listu.

Prodejce:

Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.
Palachova 51
412 01 Litoměřice
IČ: 28706684

www.septiky-zumpy.cz
info@septiky-zumpy.cz
+420 777 949 993



septiky-zumpy.cz

Měřítko:	1:50 (1x A4)	Kreslil:	Ing. Havel Petr
Kóty:	mm	Datum:	8.2021
Výkres:	DKH 2000/3000/2500-15		