




bathroom

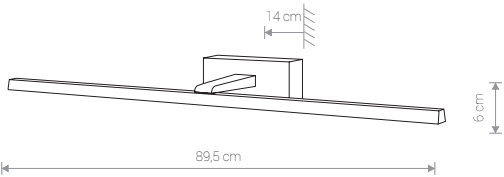

VAN GOGH LED L

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9176 ● CH 9175 ○ WH 9174 ● BL




VAN GOGH LED S 9346 CH



VAN GOGH LED M 9350 WH




VAN GOGH LED L 9174 BL

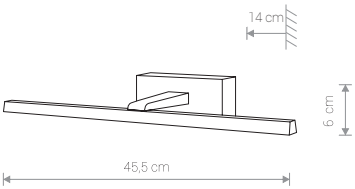

VAN GOGH LED S

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9346 ● CH 9348 ○ WH 9351 ● BL

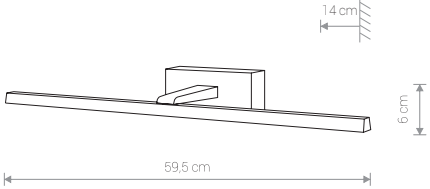


VAN GOGH LED M

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9347 ● CH 9350 ○ WH 9352 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9346, 9348, 9351	8W LED EPISTAR	3000K	447 lm	120°	80	Ⓢ	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9347, 9350, 9352	12W LED EPISTAR	3000K	795 lm	120°	80	Ⓢ	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9174, 9175, 9176	18W LED EPISTAR	3000K	976 lm	120°	80	Ⓢ	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44




MIRROR LED

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9340 CH


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9340	8W LED EPISTAR	3000K	600 lm	90°	80	⚡	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



KAGERA LED M

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированное алюминий

9503 CH

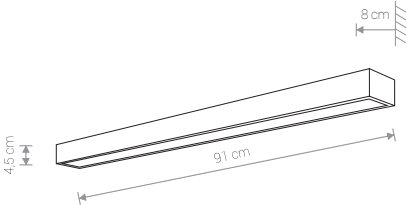


KAGERA LED L

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированное алюминий

9502 CH


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9503	18W LED	4000K	1000 lm	120°	80	⚡	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9502	24W LED	4000K	1380 lm	120°	80	⚡	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana /
aluminium, electroplated steel, acrylic /
алюминий, асрил, хромированное сталь


9157 ● CH



SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana /
aluminium, electroplated steel, acrylic /
алюминий, асрил, хромированное сталь

9156 ● CH



MAKEUP LED


szkło, acryl, stal chromowana / glass, acrylic, electroplated steel /
стекло, асрил, хромированное сталь

9504 ● CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9504	3W LED	4000K	43 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏏	0,5	IP 44	10 000 h
9156	6W LED	4000K	400 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 44	20 000 h
9157	2x6W LED	4000K	700 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 44	20 000 h



CAYO 9505 CH




CAYO

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированное сталь

9505 ● CH

1×G9, max 40W
IP 44



SIS

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированное сталь

9506 ● CH

1×G9, max 40W
IP 44




SIS 9506 CH



BALI 9353 TR



BALI 9354 WH




BALI

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированное сталь

9353 ● TR 9354 ○ WH


1×E14, max 25W
IP 44



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /
PMMA, хромированная сталь


6945 ● CH



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /
PMMA, хромированная сталь

6944 ● CH



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /
PMMA, хромированная сталь

6943 ● CH




BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

6948 ● CH

1×G9, max 25W

IP 44




BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

6950 ● CH

2×G9, max 25W

IP 44



BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

6951 ● CH

3×G9, max 25W

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6943	1×6W LED	4000K	360 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	■	0,8	IP 44
6944	1×8W LED	4000K	420 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	■	0,8	IP 44
6945	1×12W LED	4000K	720 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	■	0,8	IP 44



BRAZOS 6951 CH




OHIO

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3564 ● CH

⚡ 2×G9, max 40W, **included**

IP 44




CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3346 ● CH

⚡ 1×E14, max 40W

IP 44

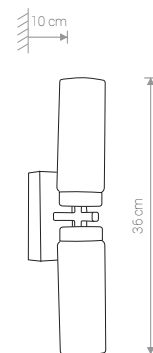


CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3347 ● CH

⚡ 2×E14, max 40W

IP 44




BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3350 ● CH

⚡ 2×G9, max 40W, **included**

IP 44




BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

4386 ● CH

⚡ 2×G9, max 25W, **included**

IP 44




MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

5264 ● CH

⚡ 1×G9, max 40W, **included**

IP 44



MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

5265 ● CH

⚡ 2×G9, max 40W, **included**


IP 44



MALAKKA LED 9501 CH




BASSA LED 9500 CH

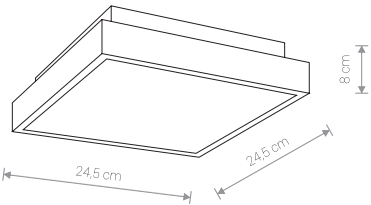

BASSA LED

acryl, aluminium chrom / acryl, aluminium chrome / акрил, алюминиевый хром

9500 CH



MALAKKA LED

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9501 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9500	18W LED	4000K	750 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9501	18W LED	4000K	940 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44




ARENA LED 6771 SI



ARENA 6725 GR



ARENA 6724 WH




ARENA

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

6724 ○ WH 6770 ○ SI 6725 ● GR

Ⓛ 3×E14, max 20W
IP 44



ARENA SENSOR


stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

8832 ○ WH 8833 ● GR

Ⓛ 3×E14, max 20W
IP 44



ARENA LED 6727 GR



ARENA LED

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло


6726 ○ WH 6771 ○ SI 6727 ● GR

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6726	20W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,95	IP 44
6771	20W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,95	IP 44
6727	20W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,95	IP 44



TAHOE 3118 CH



TAHOE

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3118 CH 3250 WH 3122 SI


1xE27, max 23W
IP 65



TAHOE 3244 G

3240 CH 3251 WH 3242 BR
3243 SI 3244 G

2xE27, max 23W
IP 65



8 m

TAHOE SENSOR

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

8831 CH 8830 WH

2xE27, max 23W
IP 65




TAHOE 3242 BR



GARDA 3755 BR



GARDA 3750 WH



GARDA

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3752 CH 3750 WH 3755 BR

1xE27, max 23W
IP 65



GARDA 3752 CH