

minitemp

ESMT 150
Nízkoteplotní infrazářič Schulte



Stručný popis
a technická data



MINITEMP ESMT 150



Půdorys a řez infrazářiče Schulte ESMT 150

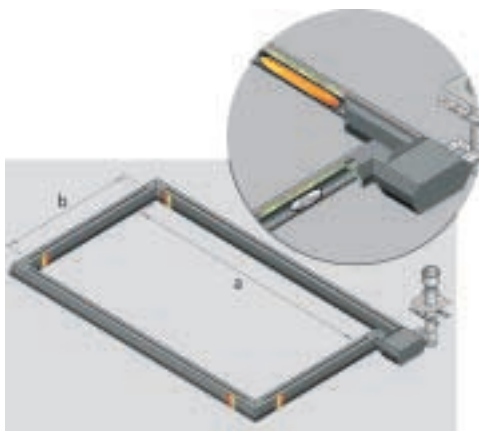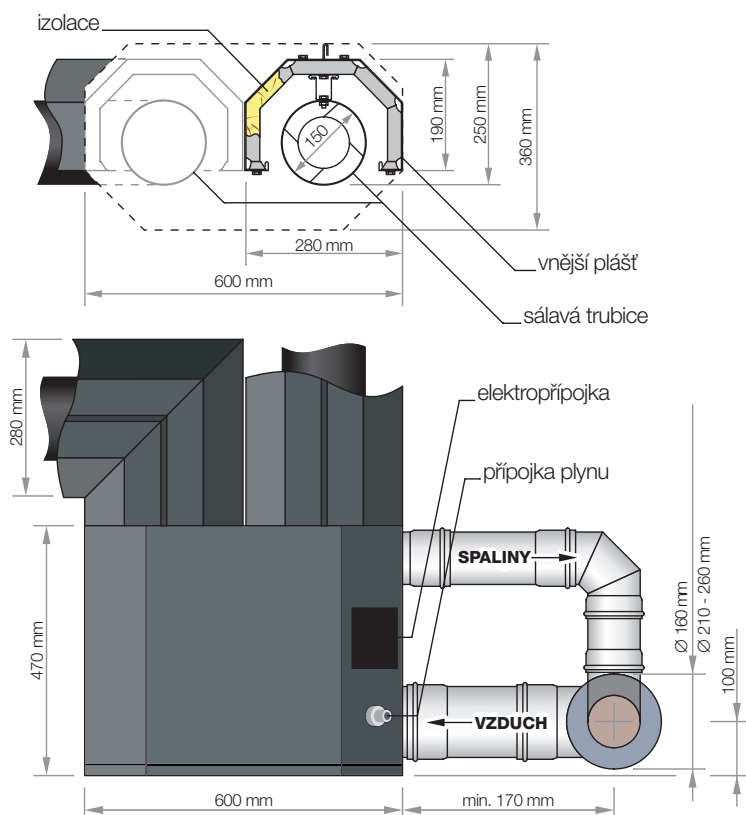

Nízkoteplotní infrazářič ESMT je vhodný pro vytápění nízkých hal, od 4m světlé výšky, jelikož pracuje s výkonem jen 1kW / na metr sálavé trubice. Takto plošně rozložený výkon zaručuje příjemné vnímání sálavé složky a rovnoměrné sálání na celé pracovní ploše.

Infrazářič se skládá z dvoustupňového podtlakového hořáku s integrovaným vysokoteplotním ventilátorem, rekuperační komorou a izolovaného sálavého pásu. Sálavý pás je vyroben v 3 a 6 metrových

elementech, které se spojují do požadované délky a tvaru. Sálavá trubice má průměr 150mm.

Každý infrazářič má samostatné dvojstěnné odkouření, tzn. vzduch do hoření je nasáván mimo halu a v kouřovodu dochází k výměně tepla mezi spaliny a přisávaným vzduchem. Kouřovod je vyroben kompletně z nerezové oceli a má vnější průměr 160mm.

Hořák se vyznačuje vysokou spalovací účinností, je schválen v EU a splňuje všechny evropské a české normy.

TYP ZÁŘIČE	VÝKON KW	HMOTNOST KG	PŘÍPOJKA PLYN	DATA ELEKTRO V A KW	MIN DÉLKA A B	CELKOVÁ DÉLKA	PRŮTOK ZP MAX M³/H
ESMT 24	22 - 26	216	1/2"	230 4.3 950	6 M 3 M	24 M	2.95
ESMT 30	28 - 32	270	1/2"	230 4.3 950	6 M 3 M	30 M	3.64
ESMT 36	34 - 38	324	1/2"	230 4.3 950	6 M 3 M	36 M	4.32
ESMT 42	40 - 44	378	3/4"	230 4.3 950	6 M 3 M	42 M	5.00
ESMT 48	46 - 50	432	3/4"	230 4.3 950	6 M 3 M	48 M	5.68
ESMT 54	52 - 56	486	3/4"	230 4.3 950	6 M 3 M	54 M	6.36

SCHULTE CZ, s.r.o.
Pivovarská 501
686 01 Uherské Hradiště
Mobil: 602 564 847
Tel./fax: 572 551 048
cerny@schulte-etastar.cz

Nádražní 334
267 11 Vráž u Berouna
Mobil: 602 750 736
Fax: 311 653 312
soldat@schulte-etastar.cz

Husova 378
530 03 Pardubice
Mobil: 724 051 161
Fax: 466 260 226
konvalina@schulte-etastar.cz

