



www.flexploty.cz



FLEXIBILNÍ



BEZPEČNÝ



CHYTRÝ



FLEXPLOTY

„We are mobile fences“

S NAŠÍM SYSTÉMEM MOBILNÍHO OPLOCENÍ ZABEZPEČÍTE JAKOUKOLIV AKCI

Společnost FLEXPLOTY, s.r.o. je ryze českou společností zabývající se výrobou, distribucí, prodejem i pronájmem mobilního oplocení mnoha typů, variant i tvarů včetně podružného materiálu a konstrukcí. Zajišťujeme též montáž, demontáž i trvalý servis pro všechny naše partnery a zákazníky. Za montáže provedené našimi vyškolenými pracovníky přebíráme veškerou odpovědnost a garance stability.

Jednotlivé plotové dílce jsou vyrobené z oceli dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům /žárově zinkované/ o různých tloušťkách použitého materiálu, vždy však vzájemně konstrukčně propojitelné s uchycením do několika druhů betonových či plastových kotvicích patek. Vzájemně jsou jednotlivé díly mobilního oplocení spojené různými druhy spojovacích prvků a v prostoru uchycené stabilizačními tyčemi různých tvarů a ukotvení podle náročnosti terénů a druhů systému mobilního oplocení.

Jsme připraveni na osobní prezentaci naší společnosti s představením našich výrobků a služeb přímo u Vás.





Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití oplocení Flexwork Standart je velice široké. Používá se ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků a jiných nemovitostí. Vídáte jej i na kulturních a sportovních akcích.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
345 x 202 cm	11,2 kg	26 x 10 cm	2,3 x 3,3 mm	2,5 cm	4 cm	žárově zinkováno



Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití oplocení Flexwork Mini je zejména ve stavebnictví, primárně u stavebních výkopů, kde je častá manipulace a to díky rozměrům a montážním nárokům, které splňuje Flexwork Mini dokonale. Využití však najde i na kulturních a společenských akcích a v neposlední řadě je i pomocníkem u menších hospodářských chovů zvířat.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
345 x 120 cm	10,8 kg	26 x 10 cm	3,3 x 3,3 mm	3 cm	4 cm	žárově zinkováno



Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní trapézového plechu. Využití mobilního oplocení Flexpanel je hlavně ve stavebnictví. Velkou výhodou je neprůhlednost oplocení. Využití však najde i na kulturních a společenských akcích. Nedílnou součástí jsou konstrukční vzpěry, které zajišťují stabilitu celého mobilního oplocení. Dodáváme systém oplocení Flexpanel též i v odstínech stupnice RAL.

Rozměr Flexpanel	Rozměr Flexpanel RAL	Hmotnost	plech o síle	Svislá trubka průměr	Úprava
235 x 200 cm	235 x 202 cm	26,1 kg	0,5 mm	4 cm	žárově zinkováno



Mobilní zábrana, známá i jako davová zábrana, je vyrobena z konstrukčních trubek, které jsou po svaření žárově zinkovány. Flexbar je výborný pomocník nejen ve stavebnictví, ale potkáváme je na veškerých společenských, kulturních a sportovních akcích. Na těchto akcích usměrňují pohyb hostů, nebo přímo zamezují ve vstupu. Velice jednoduchá montáž a demontáž, lehká manipulace a jednoduchá přeprava. Mobilní zábrana je samo stojná, tedy není potřeba žádné jiné příslušenství.

Rozměr	Rozměr	Hmotnost	Úprava
250 x 110 cm	230 x 110 cm	11,2 kg	žárově zinkováno

FLEXWORK ATYP



Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Jedná se vlastně o kratší Flexwork Standart . Flexwork Atyp se používá ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků a jiných nemovitostí. Vídáme jej i na kulturních a sportovních akcích. Menší délka Flexwork Atyp umožňuje jednoduší přepravu, manipulaci, montáž i demontáž.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
220 x 200 cm	11,2 kg	26 x 10 cm	3,3 x 3,3 mm	2,5 cm	4,2 cm	žárově zinkováno

FLEXWORK ROUND



Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Velkou odolnost zajišťuje samotná konstrukce, jelikož rám má pouze dva sváry v dolní části, které jsou ještě vyztužené pomocí trojúhelníkového plechu. Využití tohoto typu oplocení je velice široké. Používá se ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků a jiných nemovitostí. Vídáme je i na kulturních a sportovních akcích.

Rozměr	Hmotnost	Trubka průměr	Výplň sítě o síle drátu	Úprava
342 x 200 cm	15,2 kg	3,8 cm	3,3 x 3,3mm	žárově zinkováno

FLEXWORK HEAVY



Mobilní oplocení Flexwork Heavy je téměř identické se systémem Flexwork Standard, pouze výplň sítě systému Heavy je o tloušťce drátu 3,3 mm. Oplocení systému Flexwork Heavy je tedy pevnější a odolnější a to zejména proti vandalismu. Využití oplocení Flexwork Heavy je obdobné jako u systému Flexwork Standard.

Rozměr	Hmotnost	Síla drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
345 x 202 cm	13,3 kg	3,3 mm	4 cm	2,5 cm	žárově zinkováno

FLEXWORK STRONG



Mobilní oplocení s trubkovou konstrukcí s výplní sítě. Parametry systému Flexwok Strong z něj dělají velice odolné a pevné oplocení se stejným využitím jako všechny ostatní mobilní oplocení typu Flexwork.

Rozměr	Hmotnost	Vodorovná trubka síla	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
345 x 202 cm	17,8 kg	2,5 cm	3,3 x 3,3 mm	4,2 cm	2,5 cm	žárově zinkováno




Flexwork Round Strong je ještě odolnější systém mobilního oplocení než Flexwork Round. Mimo vyztužení ve dvouch svárech rámu, má ještě svislou trubku v přesné polovině plotového dílce. Je velice odolný jak proti povětrnostním vlivům, tak i většímu mechanickému namáhání.

Rozměr	Hmotnost	Svislá trubka síla	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
345 x 200 cm	15 kg	4 cm	3,3 x 3,3 mm	4,2 cm	2,5 cm	žárově zinkováno



Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití oplocení Flexwork Solid je velice široké. Používá se ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků a jiných nemovitostí. Vidáme jej i na kulturních a sportovních akcích.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
345 x w202,5cm	11,7 kg	26 x 10 cm	2,3 x 2,3 mm	4,1 cm	2,5 cm	žárově zinkováno

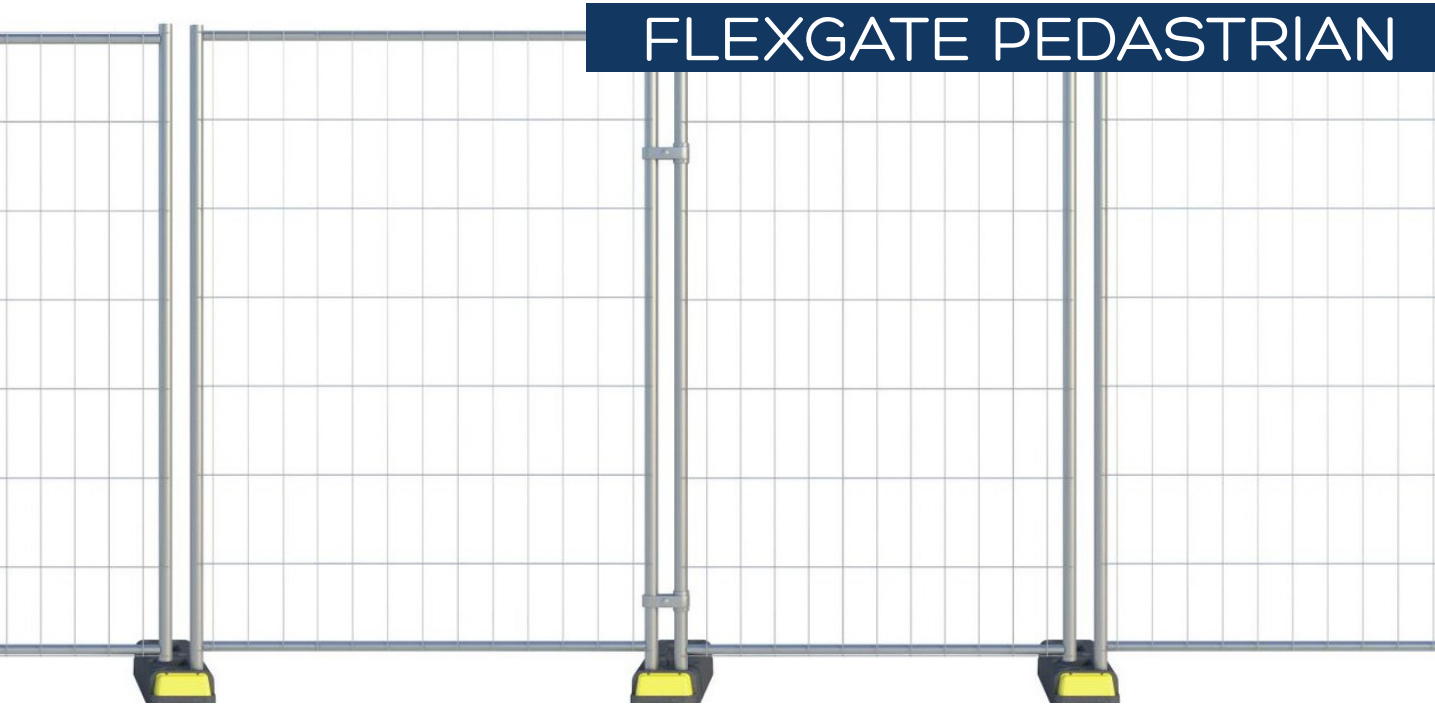

Mobilní branka kterou využijí veškeré plotové systémy Flexwork, s výjimkou Flexwork Mini. Flexgate pedestrian je zjednodušením přístupu do oplocených pozemků, stavenišť atd.

Rozměr	Hmotnost	Síla drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
126 x 202 cm	15 kg	3,3 mm	3,8 cm	2,5 cm	žárově zinkováno




Mobilní branka k systému oplocení Flexpanel. Opět zjednodušený přístup k zabezpečeným a oploceným pozemkům a staveb. Výplň Flexgate Panel je trapézový plach

Rozměr	Hmotnost	Síla plechu	Vertikální trubka	Úprava
133 x 202 cm	21 kg	0,5 mm	4 cm	žárově zinkováno

BETONOVÁ PATKA

Betonová patka je nedílnou součástí systémů mobilního oplocení. Kvalitní betonovou směsí a hmotností, zaručuje patka dostačující vysokou stabilitu celých systémů. Dále zajišťuje i vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Konstrukční otvory, kterých je na patce šest, umožňují variabilitu při montáži oplocení. Nezapomněli jsme ani na konstrukční otvor pro dopravní značku a dva boční úchyty pro lepší manipulaci.


Rozměr	Hmotnost
59 x13 x 22 cm	32 kg

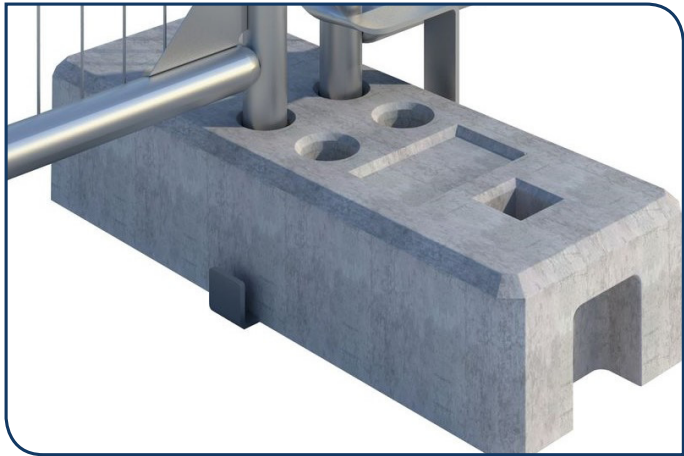

PLASTOVÁ PATKA

Plastová patka. Alternativou betonové patky, jsou patky plastové. Plastová patka je vyrobena s vysoce odolného materiálu PVC. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému vlivu. Dodáváme ve dvou hmotnostních alternativách 16kg a 26kg.


Rozměr	Hmotnost
68 x 15 x 24,3 cm	16 kg
Rozměr	Hmotnost
80 x 13 x 28,9 cm	26 kg

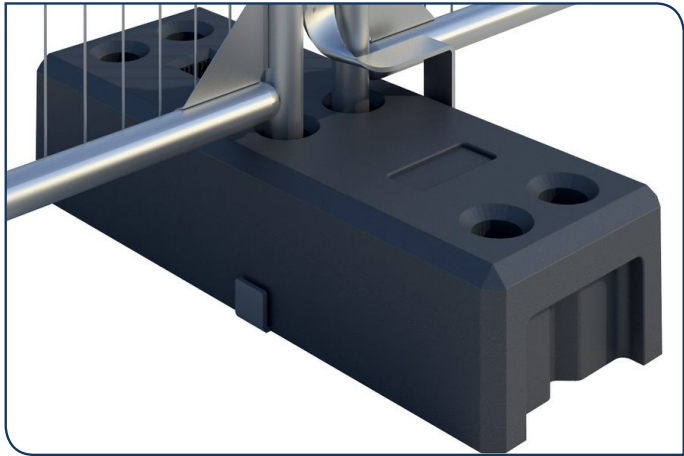

DVOJITÁ KOVOVÁ PATKA

Další alternativou betonových a plastových patek jsou dvojité kovové patky. Vyrábíme ve dvou rozměrech. K použití tam kde není oplocení vystaveno povětrnostním vlivům a mechanické zátěži. Žárově zinkované.


Rozměr
59,5 x 12,2 x 17,5 cm a 16,0 x 15,3 x 13,0 cm

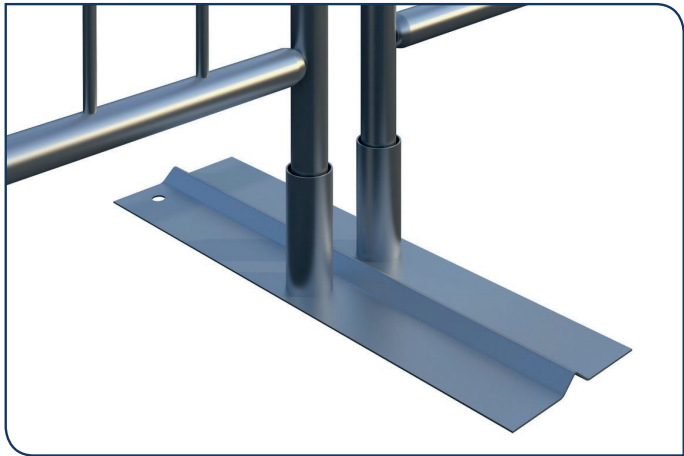

HŘEB - PATKA

Hřeb – patka je vynikající alternativou betonových a plastových patek na měkkém povrchu pod oplocením. Velice jednoduchá montáž a demontáž. Velice kvalitní materiál, zároveň zinkovaný.

Rozměr
12 x 12 x 124,9 cm

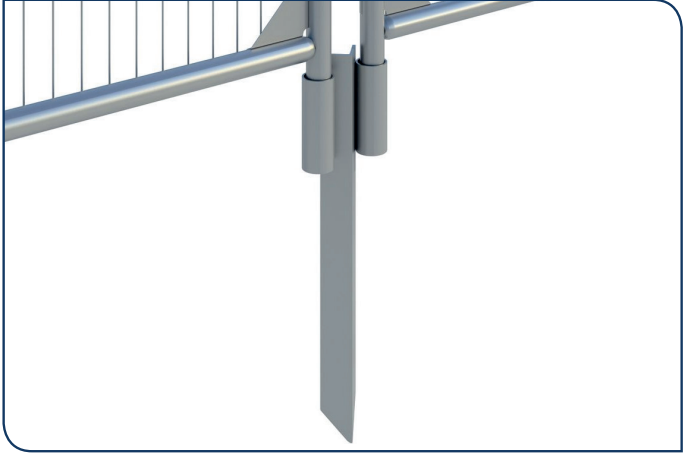

STABILIZAČNÍ ZÁKLADNA

Forma o rozměru 1020x178x225 se vzpěrou, je velice vysoce stabilizační prvek k většině systému mobilního oplocení. Konstrukční trubky oplocení nejsou vloženy do konstrukčních otvorů patky, ale formy, do které je vsunuta patka. Forma má na konci vyvedenou i navařenou vzpěru, zajišťuje tak velkou stabilitu s jednoduchou montáží.


Rozměr	Hmotnost
102 x 17,8 x 22,5 cm	3,8 kg



PŘEPRAVNÍK NA MOBILNÍ OPLOCENÍ

Konstrukční otvory v přepravníku, zajišťí jednoduchou a přesnou přepravu mobilních dílců oplocení. Zajišťí také jejich nepoškození v průběhu dopravy.

Rozměr	Hmotnost
12 x 12 x124,9 cm	12,4 kg

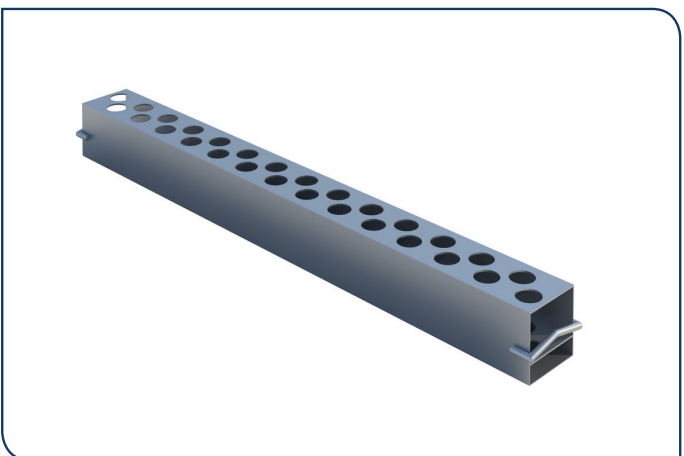

OBOUSTRANNÁ VZPĚRA

Využití oboustranné vzpěry je stabilita systému Flexwork. Jedná se o velice účinnou pomoc proti povětrnostním vlivům a i mechanickému zatížení. Vzpěra je uchycena s plotovými dílci pomocí spojky, která spojuje dva plotové dílce. Vzpěra je vybavena konstrukčním otvorem, který slouží ke stabilizaci s podkladem, na kterém je plotový systém montován. Nedílnou součástí jsou dva hřeby, do těchto konstrukčních otvorů.


Rozměr	Hmotnost
99,6 x 66,8 x 12,1 cm	1,8 kg



VZPĚRA DOUBLE SUPPORT

Opět forma se vzpěrou, která zajišťuje velkou stabilitu systémů oplocení. Lze zatížit více patkami. Konstrukční trubky rámu oplocení, jsou k sobě při použití této formy se vzpěrou spojeny na třech místech.


Rozměr
3,6 kg

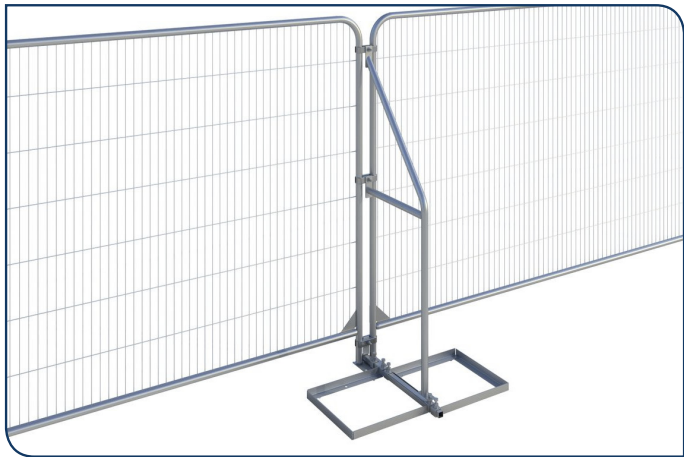

VZPĚRA

Vzpěra k mobilnímu oplocení je vyrobena z odolného žárově zinkovaného materiálu. Zaručuje vysokou stabilitu a odolnost mobilních systémů vůči povětrnostním vlivům, ale i mechanickému narušení. Vzpěra se montuje do spojky mobilního oplocení, vzniká tak ucelený stabilizační spoj. Vzpěra obsahuje v dolní ploché části dva konstrukční otvory, které se využívá k uchycení hřeby a roxory s podkladem, na kterém je mobilní systém umístěn.

Hmotnost
2,5 kg

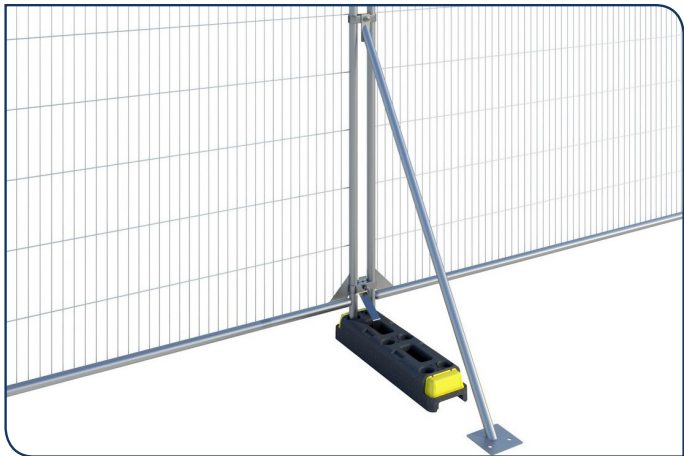

SPOJKA

Úlohou spojky je stabilizovat oplocení ve vrchní části dvou plotových dílců. Vytváří tak pevný spoj dvou dílců, na jejich bočních konstrukčních trubkách. Dotážení docílíme pomocí matice a šroubu, který utáhneme dle potřeby. Přičemž matici umístíme tak, aby se utahovala uvnitř oplocovaného pozemku a nebylo ji možné utahovat a povolovat s veřejného prostranství. Spojka má konstrukční prolisy, aby vydržela mechanickou námahu celého plotového systému.


Hmotnost
0,2 kg



SPOJKA UZAMYKATELNÁ

Úlohou spojky je stabilizovat oplocení ve vrchní části dvou plotových dílců. Vytváří tak pevný spoj dvou dílců, na jejich bočních konstrukčních trubkách. Dotážení docílíme pomocí matice a šroubu, který utáhneme dle potřeby. Přičemž matici umístíme tak, aby se utahovala uvnitř oplocovaného pozemku a nebylo ji možné utahovat a povolovat s veřejného prostranství. Spojka má konstrukční prolisy, aby vydržela mechanickou námahu celého plotového systému. Spojka uzamykatelnější má velkou výhodu oproti Spojce, že se utahuje a povoluje speciálním klíčem, který není dostupně ke koupi.

Hmotnost
0,4 kg

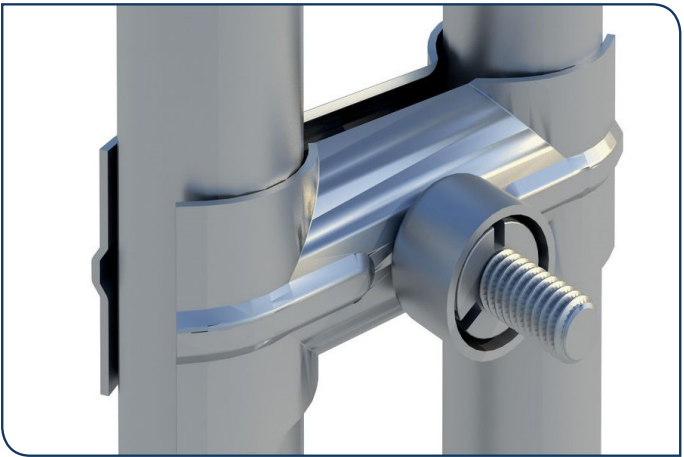

PANT

Žárově zinkovaný komponent, kterým u plotových systémů vytvoříme bránu, pomocí jakéhokoliv plotového dílce. Velice jednoduchá montáž a demontáž. Součástí opět systém matice a šroubu, pro zabezpečení proti vytáhnutí.

Hmotnost
0,9 kg




KOLEČKO

Nylonové kolečko je nedílnou součástí veškerých bran a branek systémů mobilního oplocení. Pomocí kolečka vytvoříme pojezdové brány a branky. Manipulace se stává velice jednoduchá.

Vysoce odolný materiál a velice jednoduchá montáž i demontáž na konstrukční trubku všech typů dílců mobilního oplocení.

Hmotnost

0,5 kg

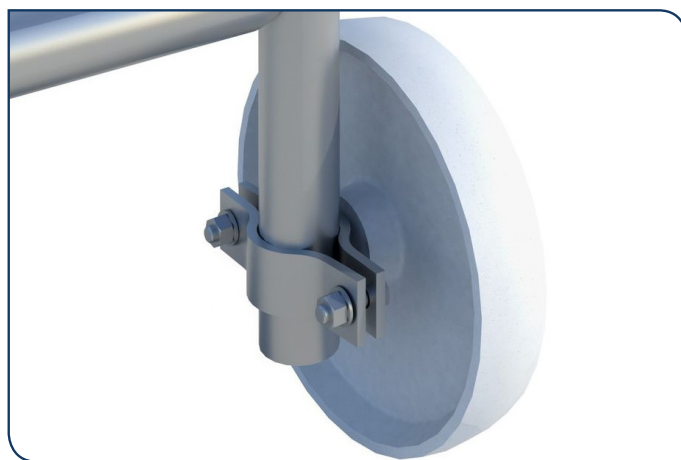


ZAKRÝVACÍ PLACHTA

Plachta na mobilní oplocení typu Flexwork. Plachta se jednoduše připevňuje ke všem produktům Flexwork, kromě Flexwork Mini. Velice jednoduché uchycení plachty, zajišťuje neprůhlednost oplocení do oploceného pozemku.

Rozměr

350 x 176 cm

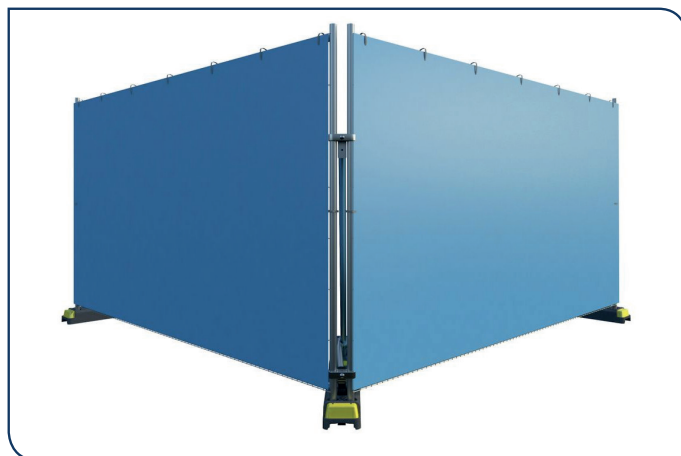

PŘECHODOVÉ LÁVKY

Přechodové lávky si najdou uplatnění u každého výkopu, který je nutno využívat k přecházení. Kovové zábradlí doplňuje železnou nášlapnou konstrukci, vyplněnou dřevěnými fošnami.

Rozměr

150 x 100 cm a 200 x 100 cm



KONTAKT

Vedení společnosti

Václavské náměstí 21
Praha 1 110 00, Česká Republika
pevná linka do kanceláře: 224 109 389
tel.: +420 777 656 540, strnad@flexploty.cz

Distribuce

Pardubice - Semtín
+ 420 733 318 152, info@flexploty.cz

Prodejní kancelář

Krakonošovo nám. 21, Trutnov 541 01
tel.: +420 608 756 515, stepankova@flexploty.cz

 www.flexploty.cz
 obchod@flexploty.cz



FLEXPLOTY
„ We are mobile fences “