


SCRIGNO®

SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI

Konstrukční výhody stavebních pouzder SCRIGNO STECH

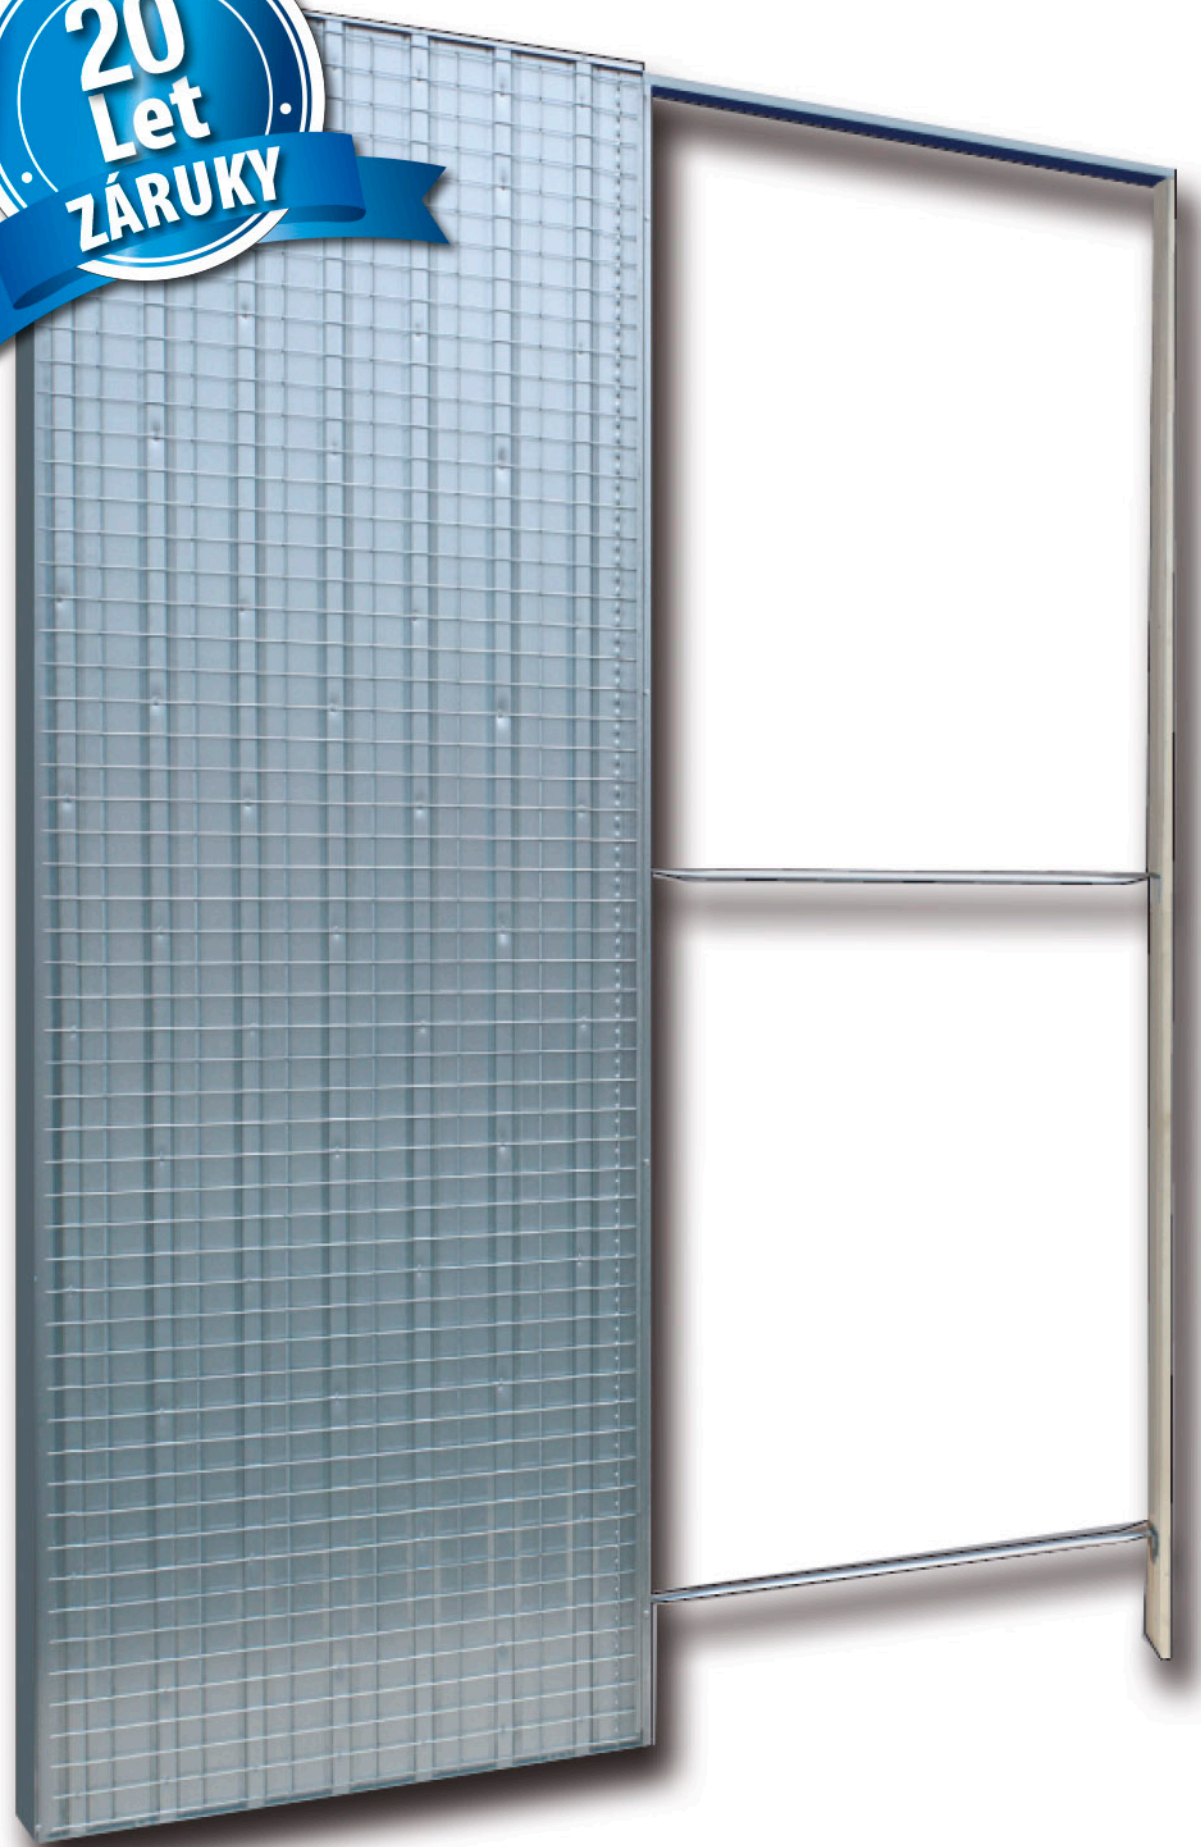

Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bočních stranách a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boční strana plechové kapsy je vyrobena z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozstupem 10 mm.

Žebrování poskytuje konstrukci větší pevnost.

U pouzdra pro zděnou příčku je na bocích kovová síť z pozinkované oceli, která je k boku připevněna sponami. U pouzdra pro SDK příčku jsou na bocích vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm.

V případě použití stavebního pouzdra pro zděnou příčku o finální tloušťce stěny 105 mm je vnitřní prostor pro dveře 70 mm a umožňuje instalovat dveře s rámečkem!



ZDARMA ke každému standardnímu pouzdru Scrigno Stech:
Soft zpomalovač dveřního dorazu do 30 kg

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY




Firma Scrigno využívá systém řízení kvality podle normy UNI EN ISO 9001:2008



Prohlášení o shodě výrobku na základě vyhlášky 22/1997

KOLEJNICE:

Masivní hliníková kolejnice s bočními PVC profily, které určují minimální šířku příčky. Speciální profil kolejnice vymezuje přesný pohyb vozíku v kolejnici, tím je vyloučen jakýkoliv nežádoucí výkyv dveřního křídla.

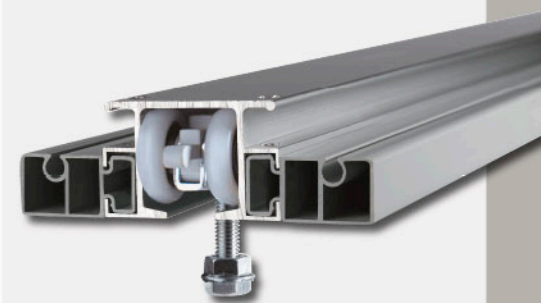

PŘEDNÍ DVEŘNÍ DORAZ:

Scrigno dveřní doraz umožňuje regulovat sílu sevření aretace vozíku v čelisti dveřního dorazu.



VOZÍKY:

Firma Scrigno poskytuje na vozíky 20letou záruku. Tělo vozíku je celokovové, každé kolečko má své vlastní ložisko. Povrch kolečka je z nylonu. Toto konstrukční řešení umožňuje tichý pohyb v kolejnici při dosažení maximálního zatížení 120 kg.



DVEŘNÍ VODÍCÍ TRN:

Vodící trn lze díky podložkám jednoduše výškově nastavit.

