

INTERIÉROVÉ ŽALUZIE


Nabízíme široký sortiment interiérových žaluzií. Z nabízeného sortimentu žaluzií si vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Žaluzie od společnosti DAVERIK jsou vhodné pro zastínění většiny typů oken a to i dřevěných EURO oken nebo plastových oken s izolačním sklem.

S našimi žaluziemi lze snadno zastínit i všechny typy střešních, šikmých a atypických oken.

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE

Luxusní dřevěné žaluzie jsou vyráběné z kvalitního přírodního materiálu. Dřevěné žaluzie vnesou do vašeho domova teplo a útulno. Jejich využití je vhodné jak do soukromí, tak do administrativních budov. Tyto žaluzie jsou ze 100% přírodního kvalitního dřeva - africké vrby Abachi, která zaručuje dlouhou životnost. Dekory lamel můžete vybírat z více jak 100 odstínů, pokud si nevyberete z naší kolekce, je možné zakázkově vybírat z RAL a NCS vzorníku dekor dle vašich představ. Dřevěné žaluzie je možné využít v horizontální i vertikální poloze. Žaluzie se dodávají s nehořlavým nátěrem. Jelikož jsou tyto žaluzie dřevěné, nedoporučují se do vlhkých prostor (koupelny, bazény apod.).

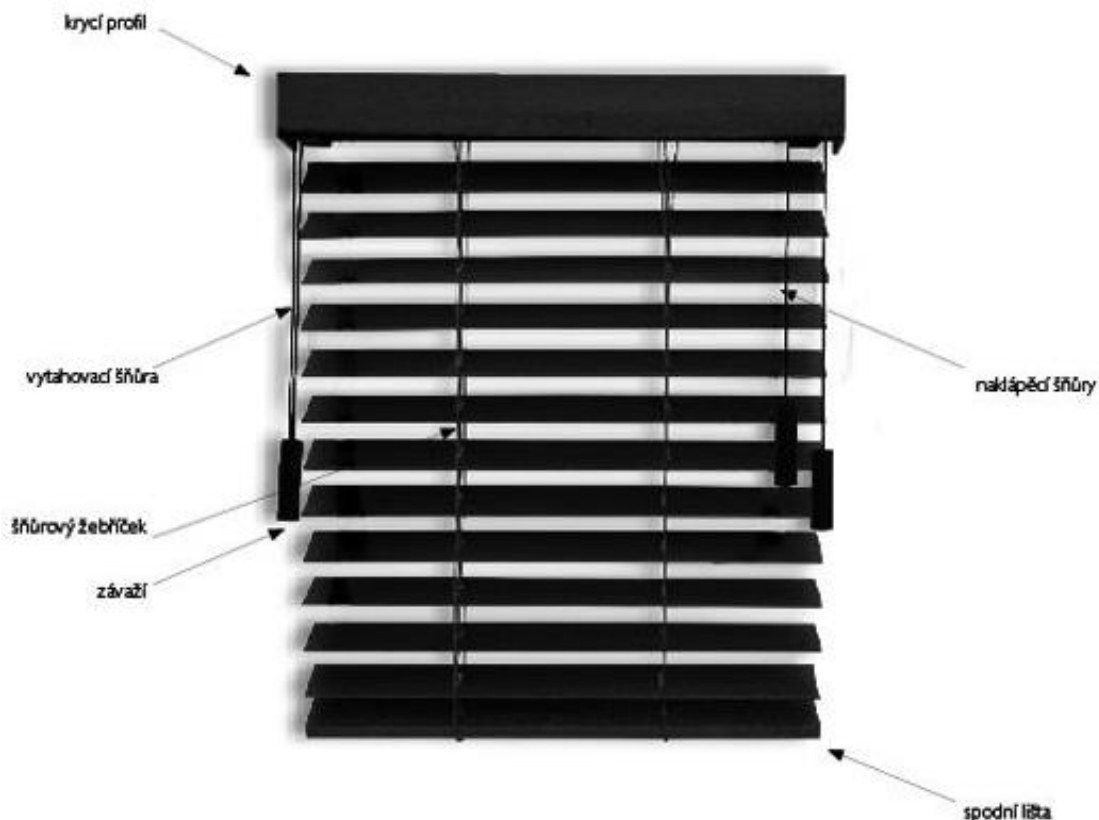

Ovládání

- šňůrka
- motor + proklik na Montorizaci

Montáž

- na stěnu a strop

Horizontální lamely o šířkách

- 25 mm
- 35 mm
- 50 mm
- 70 mm

Mezní rozměry

Technická specifikace – horizontální dřevěné žaluzie

Max. šířka: až 3600mm

Max. výška: až 3500mm


Vertikální lamely o šířkách

- 89 mm

Barevné provedení lamel a nosníků

ABC, Be Chip - mořené - bez laku, struktura dřeva



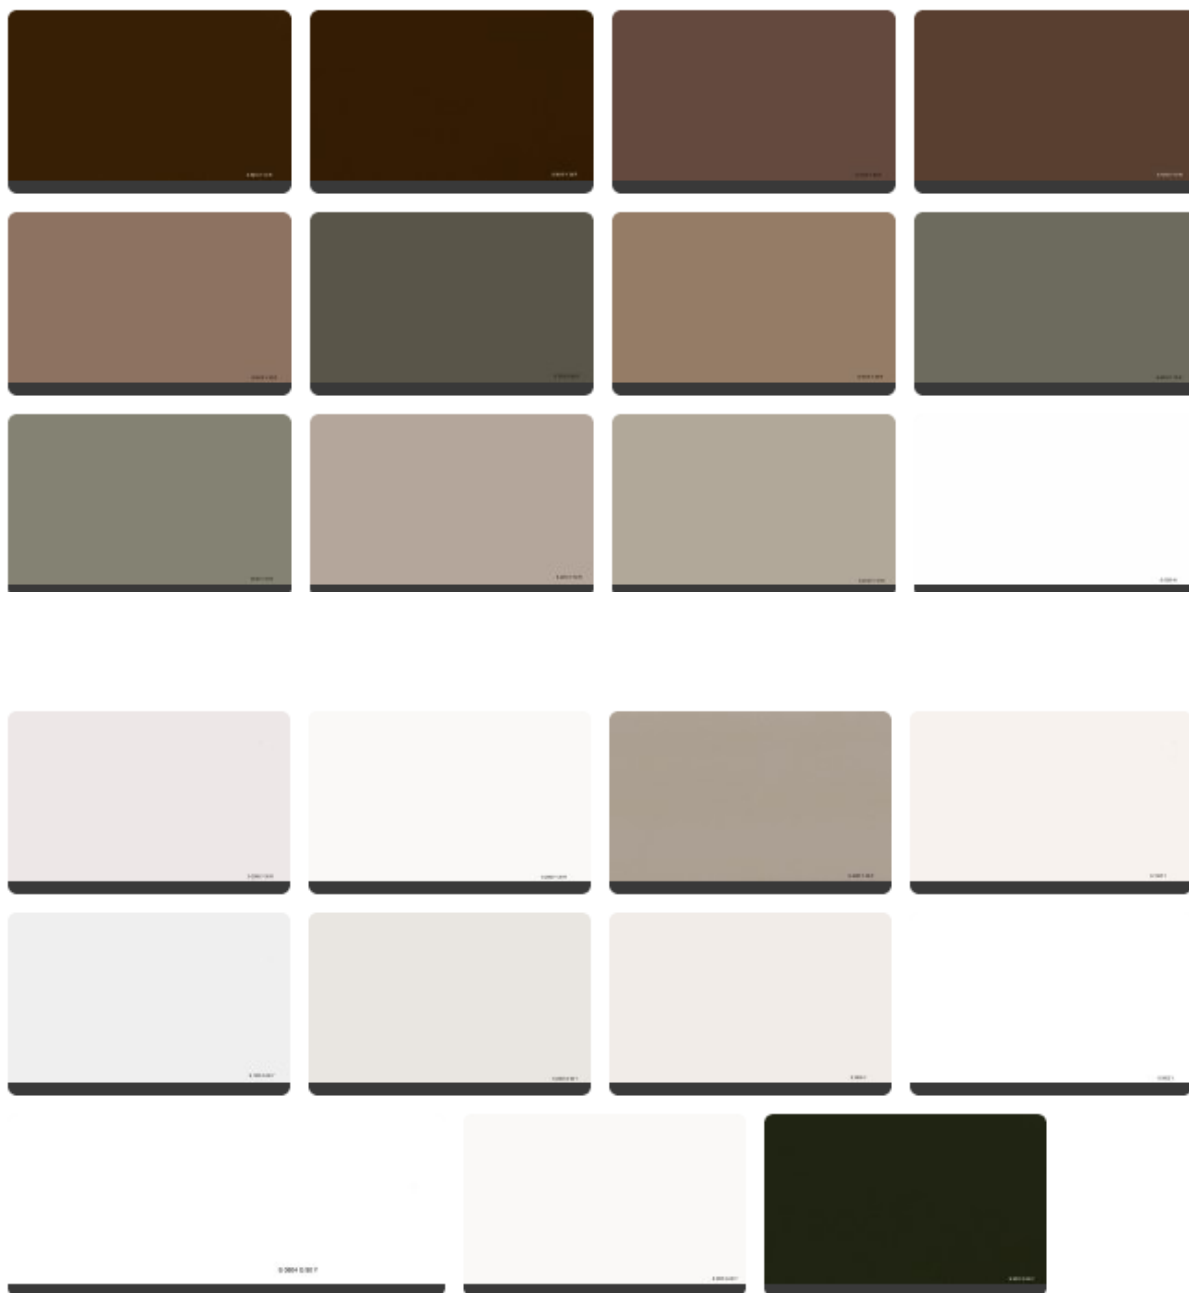

Veškeré výrobky splňují bezpečností normu ČSN EN 13120

BAMBUSOVÉ ŽALUZIE

Příjemná změna pro váš interiér jsou bambusové žaluzie z přírodního materiálu, které přinášejí do vašeho domova pohodu, klid a elegantní styl. Bambus je travina, dlouhodobě si zachovává extrémně vysokou pružnost a neobyčejnou tvrdost. Bambusové žaluzie je možné montovat i do vlhkých prostor, z důvodu nepřijímání vlhkosti (koupelny, zimní zahrady, bazény). Lamely žaluzií se dodávají v šířce 25 mm a 50 mm. Bambusová žaluzie je vhodná do všech typů oken.



Ovládání - řetízek, tyčka, motor


Dodávané typy bambusových žaluzií:

- Bambus 25
- Euro 25
- Euro 25 s rondo lištou
- Comfort 25
- Comfort 50

BAMBUS 25

Bambus 25 rozšiřuje řadu bambusových žaluzií, vyznačují se svým elegantním designem a přírodním vzhledem. Lamely tvořící žaluzie jsou o šířce 25 mm. Horní nosič žaluzie se používá stejně jako u IDS (25 x 25 x 45), je překryt bambusovou lamelou 50 mm, případně rondo lištou.

Bambusová žaluzie se ovládá dřevěnou tyčkou a provázkem s brzdou. Vlastnosti a variabilita žaluzie Bambus 25 umožňují montáž do všech typů a tvarů oken včetně šikmin, kromě střešních oken.

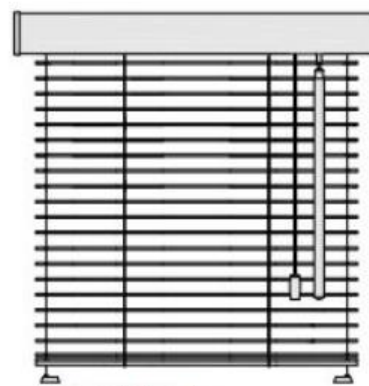

tyčka a provázek s brzdou


Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty

Mezní rozměry


Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Bambus 25 - tyčka	25	36 cm	198 cm	300 cm	3,5 m ²

Barevné provedení lamel a nosníků

Nosníky

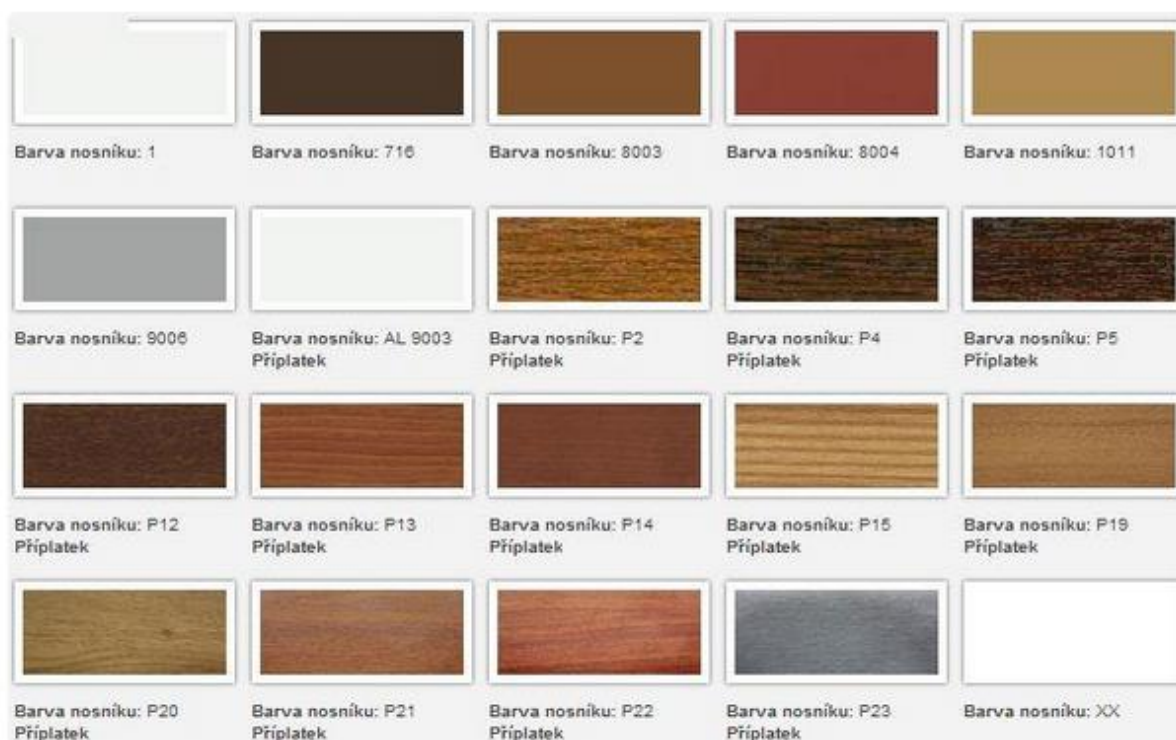

Lamela 25 mm

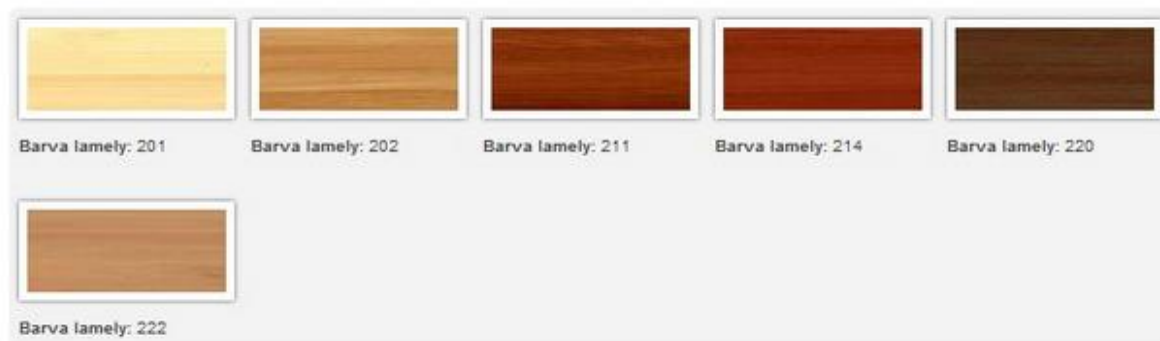

EURO 25

Žaluzie EURO 25 určená a přímo vyvinutá pro instalaci do eurooken či plastových oken. Montáž žaluzie lze provést do zasklívací lišty s krytím montážních držáků širokou elegantní lištou. Jako standard nabízíme boční vedení se silonovou strunou. Ovládání bambusové žaluzie EURO 25 je řešeno řetízku umístěným vlevo či vpravo, kterým lze bez problémů vytáhnout jakoukoliv velikost žaluzie. V nabídce naleznete tři dekory řetízku dle barvy žaluzie + stříbrný. Žaluzii je možné opatřit elektromotorem, který lze ovládat klasicky spínačem, případně dálkově. V tomto případě je nutná instalace trafo. Vlastnosti a variabilita žaluzie EURO 25 umožňují montáž do všech typů a tvarů oken, kromě šikmých a střešních oken.


Montáž - na rám okna do zasklívací lišty


Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
EURO - řetízek	25	50 cm	198 cm	120 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	200 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	300 cm	3,6 m ²
EURO - motor Somfy J-101	25	50 cm	198 cm	120 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	200 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	300 cm	3,6 m ²
EURO - motor Somfy LW 25 B83	25	55 cm	198 cm	120 cm	3,6 m ²
		59 cm	198 cm	200 cm	3,6 m ²
		67 cm	198 cm	300 cm	3,6 m ²
EURO - motor Somfy LW 25 B83+RTS (integ. přijímač)	25	75 cm	250 cm	120 cm	3,6 m ²
		79 cm	250 cm	200 cm	3,6 m ²
		87 cm	250 cm	300 cm	3,6 m ²

Barevné provedení lamel a nosníků

Lamela 25 mm

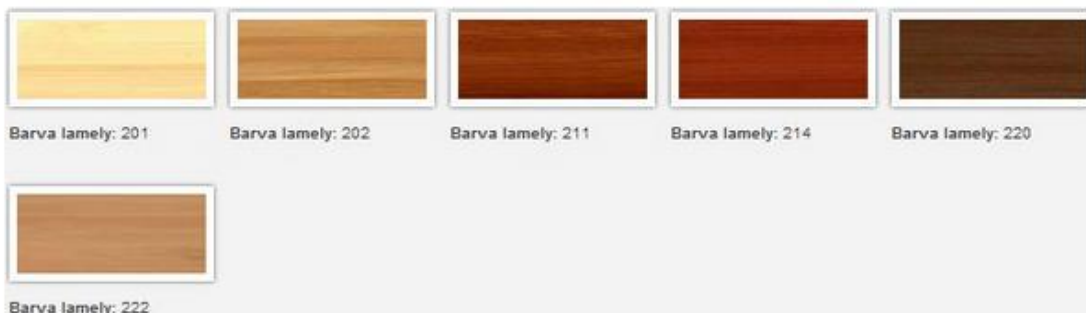

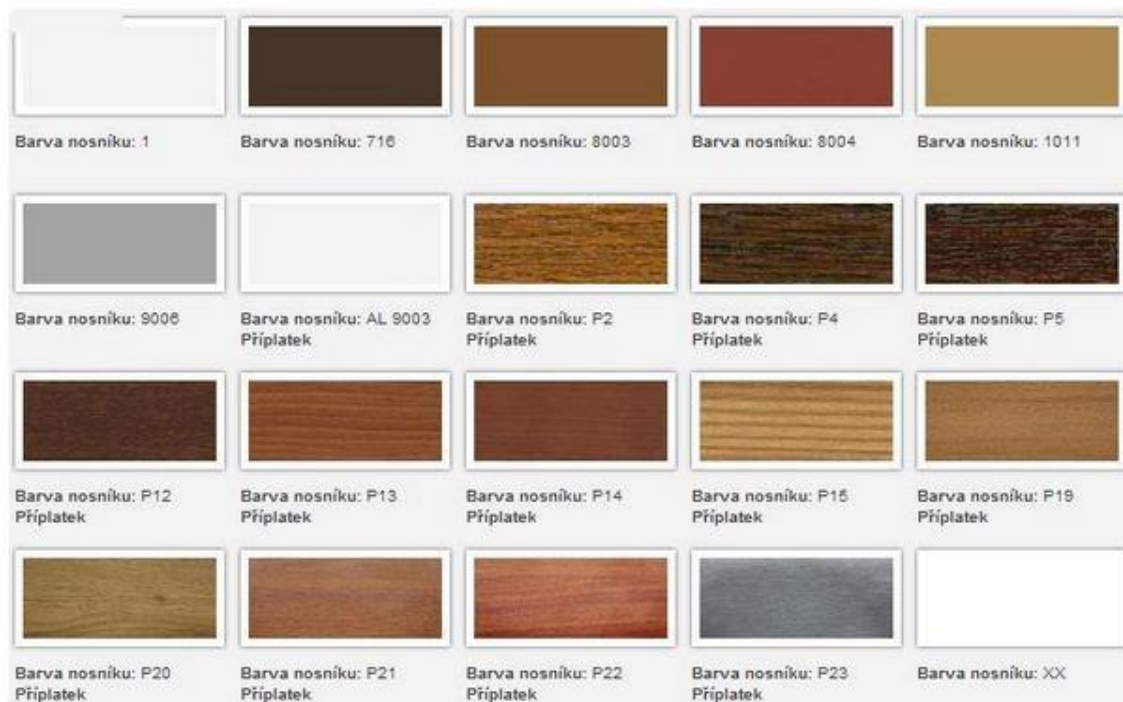Nosník


Veškeré výrobky splňují bezpečnostní normu ČSN EN 13120

EURO 25 s rondo lištou

Tato žaluzie EURO 25 s rondo lištou je konstrukčně řešena stejným způsobem, jako u žaluzie EURO 25, jen horní nosič je překryt zaoblenou lištou v dekoru lamel či renolitu dle vzorníků nosičů žaluzií. Nabízíme vám možnosti zvolit si samostatně barvu lamely, rondo lišty či spodního dílu. Standardní ovládání je řešeno řetízkem umístěným vlevo či vpravo, kterým lze bez problémů snadno vytáhnout jakoukoliv velikost žaluzie. Nabízíme čtyři standardní barvy řetízku včetně stříbrné barvy. Žaluzie je možné opatřit elektromotorem, který lze ovládat klasicky spínačem, případně dálkově. V tomto případě je nutná instalace trafa. Vlastnosti a variabilita žaluzie EURO 25 s rondo lištou umožňuje montáž do všech typů a tvarů oken, kromě šikmin a střešních oken.




Montáž - na rám okna do zasklívací lišty

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
EURO s RONDO lištou - řetízek	25	50 cm	198 cm	120 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	200 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	300 cm	3,6 m ²
EURO s RONDO lištou - motor Somfy J-101	25	50 cm	198 cm	120 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	200 cm	3,6 m ²
		50 cm	198 cm	300 cm	3,6 m ²
EURO s RONDO lištou - motor Somfy LW 25 B83	25	55 cm	198 cm	120 cm	3,6 m ²
		59 cm	198 cm	200 cm	3,6 m ²
		67 cm	198 cm	300 cm	3,6 m ²
EURO s RONDO lištou - motor Somfy LW 25 B83+RTS (integ. přijímač)	25	75 cm	250 cm	120 cm	3,6 m ²
		79 cm	250 cm	200 cm	3,6 m ²
		87 cm	250 cm	300 cm	3,6 m ²


Barevné provedení lamel a nosníků

Nosník

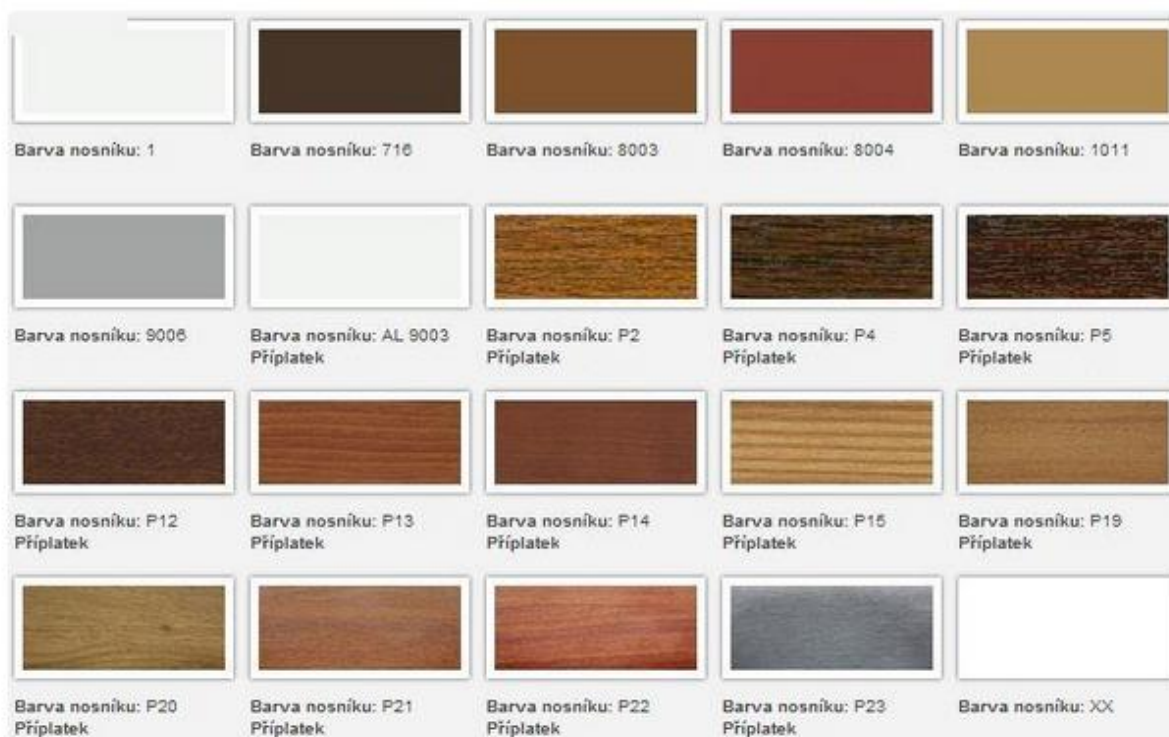

COMFORT 25

Žaluzie Comfort 25 je určena pro instalaci do interiérů nebo na okenní křídlo. Při instalaci na okenní rám doporučujeme boční fixaci silonovou strunou. Horní profil bambusové žaluzie je krytý garnýží. Ovládání bambusové žaluzie Comfort 25 je řešeno řetízkem umístěným vlevo či vpravo, kterým lze snadno vytáhnout jakoukoliv velikost žaluzie. Nabízíme čtyři standardní barvy řetízku včetně stříbrné barvy. Žaluzie je možné opatřit elektromotorem, který lze ovládat klasicky spínačem, případně dálkově. V tomto případě je nutná instalace trať. Vlastnosti a variabilita žaluzie Comfort 25 umožňuje montáž do všech typů a tvarů oken, kromě šikmin a střešních oken.

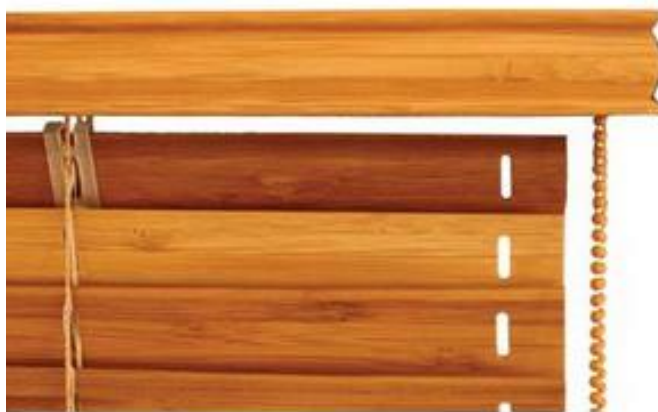

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu či strop, před okenní výklenek

COMFORT 50

Žaluzie Comfort 50 je určená pro instalaci do interiéru. Montáž k okennímu křídlu z hlediska masivnosti není obvykle možná. Doporučujeme instalaci před okenní výklenek. Horní profil bambusové žaluzie je krytý bambusovou garnýží, rovnou nebo profilovanou. Ovládání žaluzie Comfort 50 je řešeno řetízkem umístěným vlevo či vpravo, kterým lze snadno vytáhnout bez problémů jakoukoliv velikost žaluzie. Nabízíme čtyři standardní barvy řetízku včetně stříbrné barvy. Silonová vodící lanka zajišťují boční fixaci lamel.



Montáž - na okenní křídlo, na stěnu či strop, před okenní výklenek

MOTORIZACE INTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ

Pro dokonalý komfort je možné u interiérových horizontálních i vertikálních žaluzií využít automatické ovládání. Výběr vhodného typu motoru umožní jeho použití v rámci inteligentního systému řízení v domě.

Motorem poháněné interiérové zastínění vám totiž umožní efektivně a pohodově regulovat přirozené osvětlení, automaticky chránit svůj domov před slunečními paprsky, zachovat si soukromí.

Možné použití drátového nebo bezdrátového motoru. Drátový - mechanický motor ovládaný tlačítkem, bezdrátový - radiový motor ovládaný dálkovým ovladačem či bezdrátovým tlačítkovým ovladačem. Lze použít motory napájené přímo ze sítě, příp. bateriové.



Radiové ovládání

Dálkový ovladač - 1 kanálový s možností naklápění lamel

Telis 1 Modulís RTS
přenosný jednokanálový
ovladač pro ruční ovládání.
Komfortní ovládání sklonu
lamel pomocí nastavovacího
kolečka.



Mechanické ovládání

Tlačítkový spínač



S výběrem vhodného automatického ovládání vám ochotně poradí náš technik.

Námi dodávané interiérové žaluzie jsou osazeny elektronickými komponenty zavedené značky Somfy, čímž zaručujeme svým zákazníkům kvalitu a bezporuchový provoz.

Bezpečnostní norma ČSN EN 13120

Norma ČSN EN 13 120 – Funkční a bezpečnostní požadavky na vnitřní clony
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - ochrana před nebezpečím uškrcení dle EN 13120/A1

Dne 1. 9. 2014 vstoupily v platnost tři normy, které zavádějí nové požadavky na ochranu dětí před uškrcením na řetízcích a šňůrách vnitřních clon:

EN 13120/A1 Vnitřní clony - funkční a bezpečnostní požadavky,
EN 16433 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - zkušební metody,
EN 16434 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení.

Tyto normy vymezují především:

1. délku ovládacího mechanismu ve vztahu k výšce výrobku
2. nezbytné označení výrobků
3. požadované bezpečnostní prvky (bezpečnostní držák řetízku)
4. zodpovědnost za jejich dodání v případě montáže vnitřních clon s výše popsány mi prvky v prostorech s výskytem dětí.