

Garážová vrata Hörmann

Garážová vrata Hörmann jsou zárukou německé preciznosti a kvality. Rodinná firma Hörmann se pyšní dlouholetou tradicí výroby garážových vrat a pevným čelním místem na trhu vratové techniky.

Garážová vrata jsou vyráběná na míru, dle potřeb zákazníka. Volit můžete ze široké nabídky dekorů, barev, doplňků a designů, jistě si vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Přednosti garážových vrat Hörmann

- kvalita podložená dlouholetým vývojem
- lehký, klidný chod a precizní vedení vrat
- bezpečnostní prvky
- ochrana proti sevření prstů
- automatické vypínání při najetí na překážku
- těsnění po celém obvodu vrat
- bezpečná ochrana se zajištěním proti vypáčení
- perfektní vzhled

Záruka

Záruční lhůta na sekční garážová vrata Hörmann, včetně jejich příslušenství a montáže, činí 24 měsíců ode dne jejich dodání.

Záruční lhůta na náhradní díly a dálkové ovladače je 6 měsíců nebo do uplynutí základní záruční doby výrobku.

Prodloužená záruční lhůta - 10 let

5 let na motory v případě dodržení záručních podmínek.

Podmínkou poskytnutí záruky je dodržení pravidelných servisních (garančních) prohlídek.


Privátní vrata - 1x za 12 měsíců od data předání vrat uživateli, nejpozději však po 2.000 cyklech (otevření + zavření).

Vrata do hromadných garáží, vrata s velkou četností používání - 1x za 6 měsíců, od data předání vrat uživateli, nejpozději po 5.000 cyklech (otevření + zavření).

Vrata v nestandardním provozu - 1x za 3 měsíce, nebo dle potřeby častěji.

Servisní prohlídku objedná uživatel vrat podle předepsaného termínu nebo při dosažení stanoveného počtu cyklů, vždy podle toho, co nastane dříve!

Sekční garážová vrata Hörmann

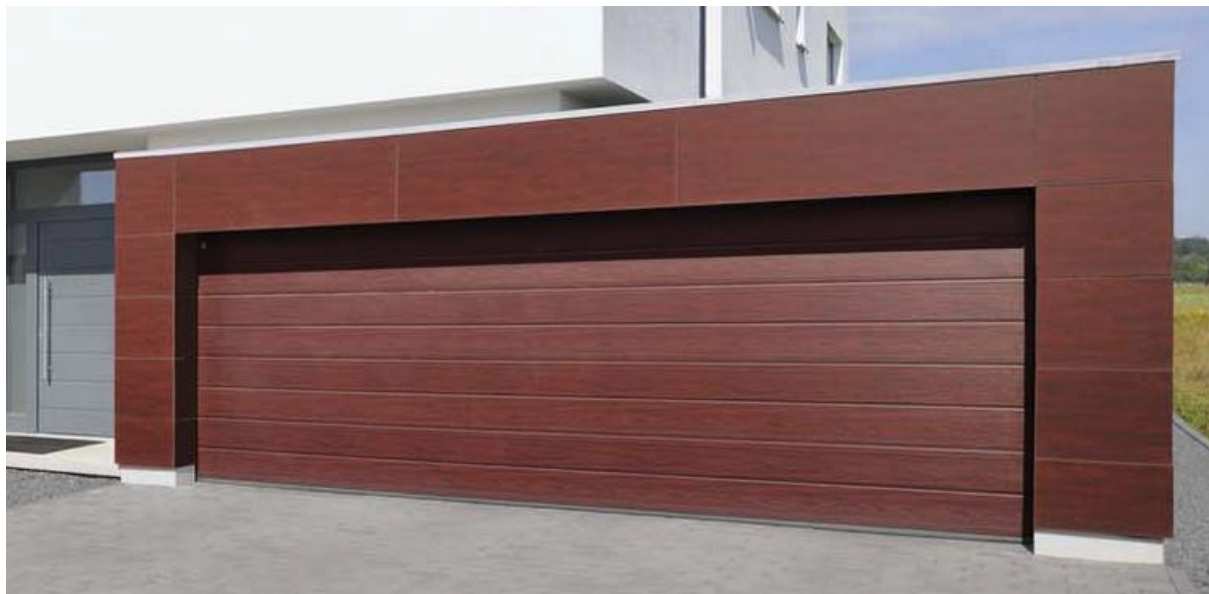

Sortiment sekčních garážových vrat nabízí několik variant provedení.

Vratové sekce jsou vyráběny z ocelového pláště buď jako jednostěnné, ty jsou ideálním řešením pro volně stojící garáže, které nepotřebují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. Nebo sendvičové ocelové sekce plněné polyuretanovou pěnou, je tak zajištěna dokonalá tepelná izolace. Sekce mají speciálně tvarované spoje, při provozu tak zabraňují úrazu, např. skřípnutí prstů. Ti nejnáročnější zákazníci si mohou vrata nechat vyrobit i z dřevěného masivu. Lamely v jednotlivých sekcích jsou tvarovány tak, že přechody u zavřených vrat prakticky nejsou vidět.

Jednostěnná ocelová sekční vrata LTE

Dvoustěnná ocelová sekční vrata LPU

Dvoustěnná ocelová sekční vrata EPU


Sekční vrata z masivního dřeva LTH

Sekce dodáváme v mnoha barevných provedeních, dekorech a je možné volit ze široké nabídky doplňků vrat.

Jednostěnná ocelová sekční vrata LTE

Jednostěnná vrata LTE jsou ideálním řešením pro volně stojící garáže, které nepotřebují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci.


Jednostěnná vrata jsou vyráběna z ocelových sekcí s povrchovou úpravou woodgrain. Sekce jsou standardně vyráběny v barvě RAL 9016.

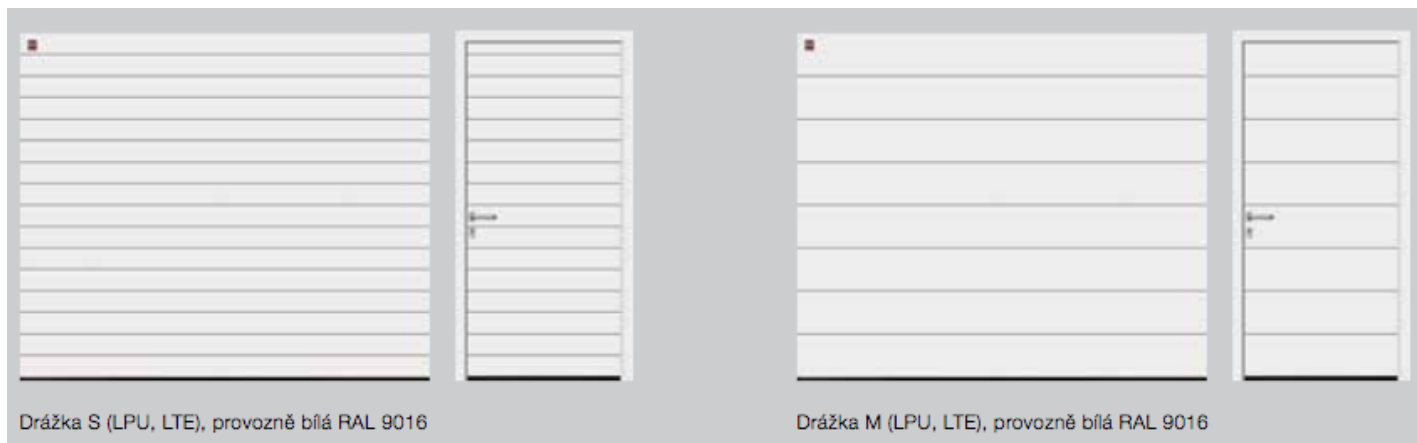

Dvoustěnná ocelová sekční vrata LPU


Dvoustěnné ocelové sekce tloušťky 42 mm jsou plněné polyuretanovou pěnou, sekční garážová vrata tak mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.

Na garážová vrata ze zateplených sekcí jsou používány ocelové sekce s PUR pěnou s povrchovou úpravou woodgrain, sandgrain, micrograin, silkgrain a decograin.

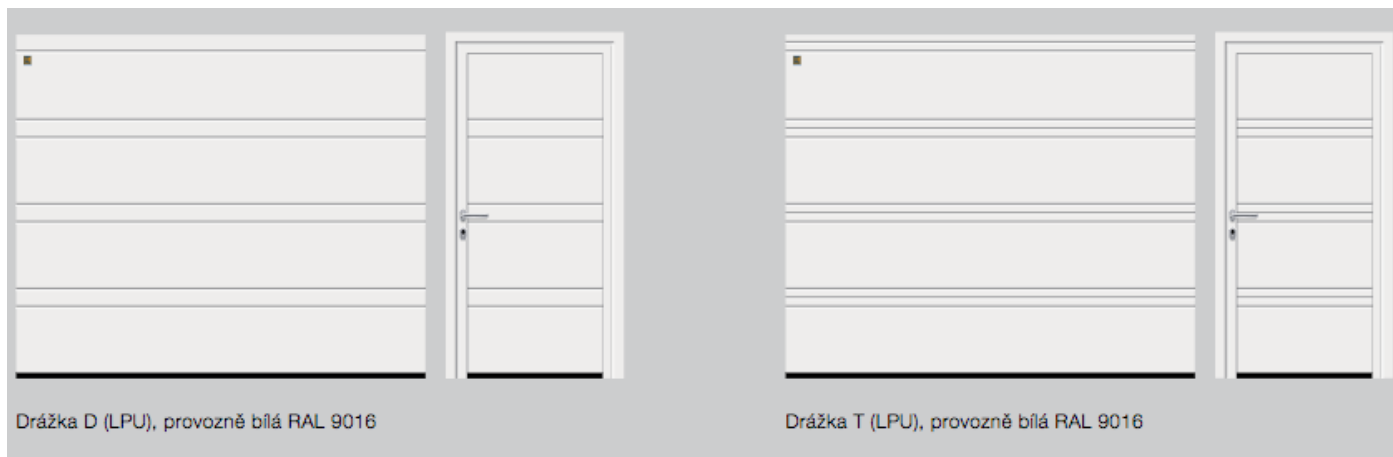

Sekce jsou standardně vyráběny v barvě RAL 9016. Navíc nabízíme celou řadu zvýhodněných barev. Na přání zákazníka je možné lakovat do jakékoliv barvy vzorníku RAL.

Vzhled vratového křídla je možné volit z drážek sekcí S, M, L nebo kazetu - dle výběru konkrétního typu povrchové úpravy sekce.

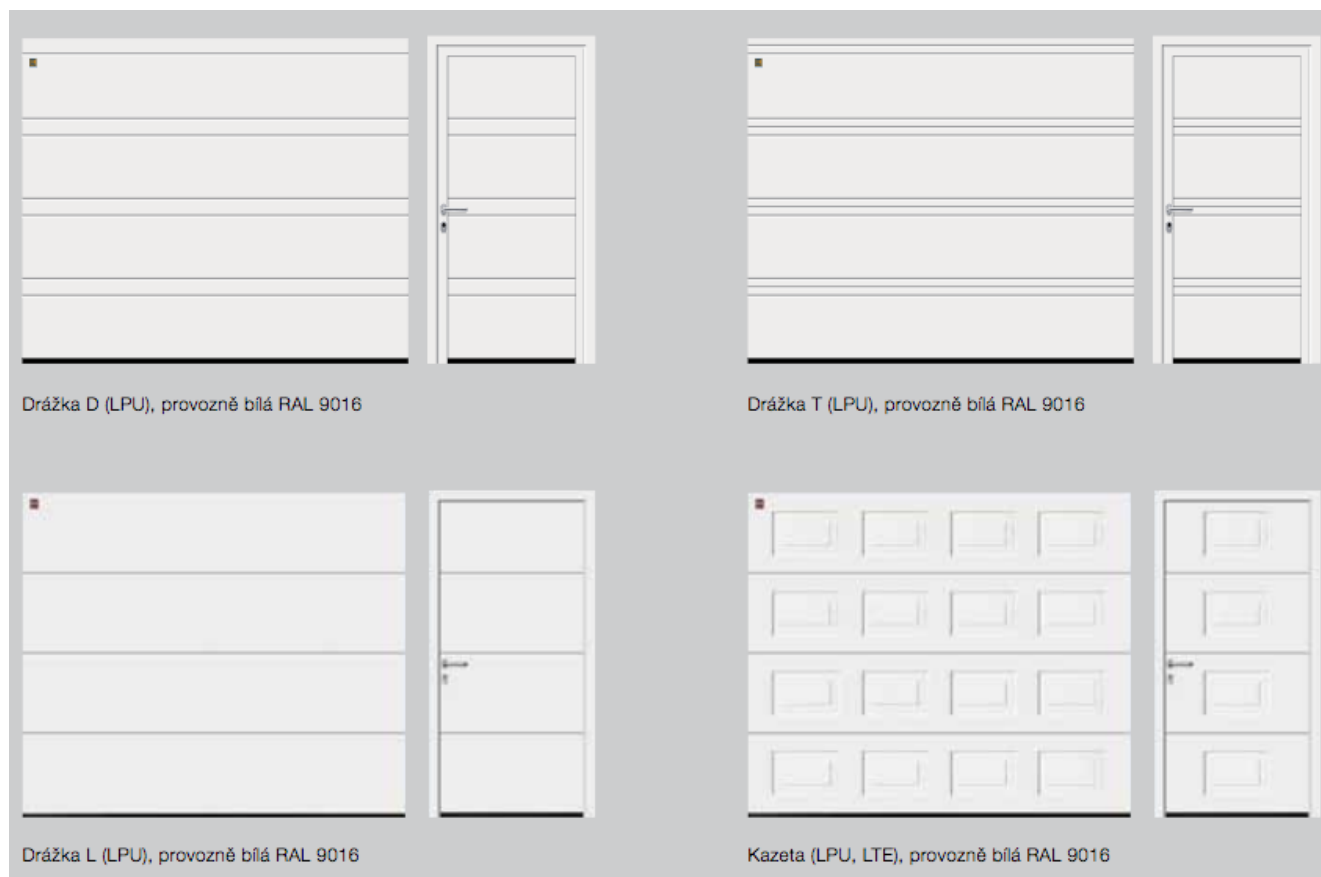

Sekční vrata z masivního dřeva LTH

Sekční garážová vrata z masivních dřevěných panelů jsou dokonalým doplňkem dřevěných domů nebo budov s mnoha dřevěnými prvky, například hrázděnými stěnami nebo fasádními prvky. Dřevo je impregnováno již ve výrobním závodu k ochraně proti škůdcům dřeva a modré hnilobě. K ochraně proti povětrnostním vlivům se musí dále oboustranně ošetřit ochrannou lazurou na dřevo, aby zůstal zachován dokonalý vzhled.

Dřevěné sekce jsou vyráběny ze dvou druhů dřeva - severského smrku a kanadské tsugy.



Garážová sekční vrata z masivního dřeva dodáváme v 8 barevných provedeních.

Pro dokonalý vzhled dřevěných garážových vrat může zákazník volit z mnoha designových motivů nebo volit individuální vzhled vratového křídla. K vytvoření individuálního vzhledu stačí jako předloha jednoduchý náčrt, počítačem řízená frézka vyrobí podle vašeho návrhu vaše vysněná vrata.



Boční sekční vrata Hörmann

Boční sekční vrata poskytují svým uživatelům mnoho výhod. Díky umístění kolejnic vrat zůstává strop garáže zcela volný k dalšímu využití. Boční vrata umožňují snadný průchod osob při částečném otevření, vrata můžete, díky již standardní funkci „integrováné dveře“, jen částečně odsunout a do garáže vstoupit. Tato velmi praktická možnost šetří nejen váš čas, ale snižuje i úniky tepla. Boční vrata lze montovat i ve složitých montážních prostorech (např. skony střechy atd.).



Boční sekční vrata jsou tvořena vertikálně sestavenými sendvičovými sekcemi tloušťky 42 mm. Sekce tvoří ocelový plášť plněný polyuretanovou pěnou, vrata tak mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Vratové sekce mají speciálně tvarované spoje, při provozu tak zabráňují úrazu, např. skřípnutí prstů. Křídlo vrat je bezpečně a precizně vedeno stabilními dvojítymi vodícími kladkami nahoře, dole pak v zaoblené podlahové kolejnici. Podlahová kolejnice umožňuje snadné čištění, oba její konce jsou otevřené.

Boční vrata jsou opatřena trvale elastickým těsněním po celém obvodu, je tak zajištěna dokonalá tepelná izolace a garáž chráněna proti nepříznivému počasí (vítr, déšť).



K výrobě bočních sekčních vrata jsou používány sekce s povrchovou úpravou woodgrain, sandgrain, micrograin, silkgrain a decograin.



Sekce jsou standardně vyráběny v barvě RAL 9016. Navíc nabízíme celou řadu zvýhodněných barev. Na přání zákazníka je možné lakovat do jakékoliv barvy vzorníku RAL.

Vzhled vratového křídla je možné volit z drážek sekcí S, M, L nebo kazetu - dle výběru konkrétního typu povrchové úpravy sekce.

Boční sekční vrata je možné doplnit různými typy prosklení.

Ruční madla k bočním vratům se standardně dodávají umělohmotná v barvě bílý hliník. Na výběr máte další varianty povrchů madel z kovových odlitků. U pohonem ovládaných vrat plní madlo funkci automatických integrovaných dveří, šířku průchodu lze individuálně nastavit.

Výklopná vrata Hörmann Berry



Výklopná vrata Berry jsou klasikou v sortimentu firmy Hörmann, pro svou oblíbenost u zákazníků zde mají své neotřesitelné místo. Výklopná vrata Berry v sobě nesou více než 50leté zkušenosti s výrobou a vývojem garážových vrat.

Rám výklopných vrat tvoří široká pozinkovaná zárubeň. Spolu s vodorovným zesílením vratového křídla zaručuje vratům Berry vysokou stabilitu. Kolejnice vrat vedou křídlo precizně, zabráňují vykolejení křídla a spolu s otěruvzdornými pojezdovými kladkami zajišťují lehký a tichý chod vrat. Proti dešti a větru je garáž chráněna dorazovou lištou.

Pro vysokou bezpečnost jsou výklopná vrata vybavena flexibilními ochrannými kryty a flexibilními lištami mezi křídlem vrat a rámem. Zabráňují nebezpečnému sevření prstů. Vrata jsou dodávána s vícenásobnými pružinami pro 100% ochranu.

Instalovaná otočná závora pevně zafixuje rohy křídla vrat na rámu, vypáčení vrat je téměř nemožné. Tento systém uzamykání je jedinečný.

Vratová křídla výklopných vrat jsou vyráběna v mnoha vzhledech, typech povrchu a barvách. Exklusivně jsou vyráběna také z masivního dřeva. Není nic jednoduššího než sladit vaše nová výklopná vrata Berry s vaším domem. Z této široké škály možností provedení si vybere i ten nejnáročnější zákazník.



Dřevěná výklopná vrata je možné doplnit elegantním prosklením.



Madla vrat

Vyklápěcí vrata jsou osazena bezpečnostními a tvarově jedinečnými klikami. Perfektně padnou do ruky díky ergonomickému tvarování.

Vstupní dveře

Vstupní integrovaná dvířka je možné umístit do garážových vrat. Vstupní dveře umožňují pohodlný vstup do garáže bez nutnosti otevírání celých vrat. Nízký práh dvířek usnadňuje zavážení kol, kočárků či sekaček do garáže, může zároveň sloužit jako bezbariérový vstup do objektu.

Hliníkový rám dveří je standardně eloxován v přírodním odstínu a volitelně je dodáván také v barvě vrat. Horní článek vrat je průběžně, tedy i v prostoru dveří, opatřen těsněním překladu.

Integrovaná vstupní dvířka jsou součástí garážových vrat, vrata při otevírání vyjíždějí spolu s dvířky pod strop garáže. Instalovaný speciální snímač zabraňuje otevření garážových vrat v případě otevřených vstupních dvířek. Samozavírač zajišťuje okamžité zavření dvířek po průchodu uživatele.

Pohony garážových vrat Hörmann

Garážová vrata bez ovládání dálkovým ovladačem si v dnešní době dokáže představit jen málokdo. Automatické pohony garážových vrat svému majiteli přinášejí komfort a bezpečí. Díky dálkovému ovládání vrat nemusíte vystupovat z vozidla, což je velmi příjemné hlavně v noci či při nepříznivém počasí.

Pohony dodávané ke garážovým vratům Hörmann splňují ty nejvyšší požadavky kvality a bezpečnosti.

Vrata osazená těmito pohony jsou skvěle chráněna proti zvednutí. Při uzavření vrat dochází k automatickému uzamknutí proti zvednutí.

Mechanismus uzamknutí je mechanický a je účinný i při výpadku proudu. Vrata jsou uzamknuta a chráněna proti vypáčení.



Pohony automaticky vypínají chod vrat při najetí na překážku. Dodávané pohony mají tichý a plynulý chod, pozvolný rozjez a zastavení.

S možností použití vhodného typu pohonu vám rádi odborně poradíme.

Inovativní dálkový ovladač BiSecur se vyznačuje elegantním vzhledem a snadným ovládáním. Jedinečná funkce ovladače umožňuje zjistit polohu garážových vrat pomocí jediného stisknutí tlačítka.



SupraMatic E

- 650N, max. šířka vrat 5500 mm
- nízká spotřeba elektrické energie
- tichý a plynulý chod
- samostatně zapínatelné halogenové osvětlení
- 5tlačítkový dálkový ovladač vč. dotazu na polohu vrat - standardně dodávaný v černé barvě

SupraMatic P

- 750N, max. šířka vrat 6000 mm
- nízká spotřeba elektrické energie
- tichý a plynulý chod
- včetně světelné závory
- samostatně zapínatelné halogenové osvětlení
- 5tlačítkový dálkový ovladač vč. dotazu na polohu vrat - standardně dodávaný v černé barvě
- pro těžká vrata a vrata s integrovanými dveřmi



SupraMatic HT

- nízká spotřeba elektrické energie
- tichý a plynulý chod
- samostatně zapínatelné halogenové osvětlení
- 5tlačítkový dálkový ovladač vč. dotazu na polohu vrat - standardně dodávaný v černé barvě
- vhodný pro hromadné a podzemní garáže

ProMatic

- 600N, max. šířka vrat 5000 mm
- tichý a plynulý chod
- přídatná otvírací výška vrat k větrání garáže
- 2tlačítkový dálkový ovladač - standardně dodávaný v černé barvě

ProMatic Akku

- 350N, max. šířka vrat 3000 mm
- tichý a plynulý chod
- přídatná otvírací výška vrat k větrání garáže
- 2tlačítkový dálkový ovladač - standardně dodávaný v černé barvě
- pro garáže bez přívodu proudu - nabíjení pomocí akumulátoru nebo solární energií

Na všechny typy pohonů poskytujeme prodlouženou záruku 5 let.