


Kotvení do zateplené fasády

Při montáži do zateplené fasády je nutné dbát na to, aby tepelná izolace domu plnila svou funkci a nebyla narušena tepelnými mosty. Je třeba zvolit vhodný upevňovací systém. Při použití nevhodného ukotvení dochází ke znehodnocování zateplení a jeho funkce. Vznikají nežádoucí bodové tepelné mosty, může dojít ke kondenzaci vodních par, navlhnutí tepelného izolantu a rychlému korodování upevňovacích prvků. S použitím kvalitních kotvicích systému nemusíte mít strach o znehodnocení vaší investice do zateplení domu.

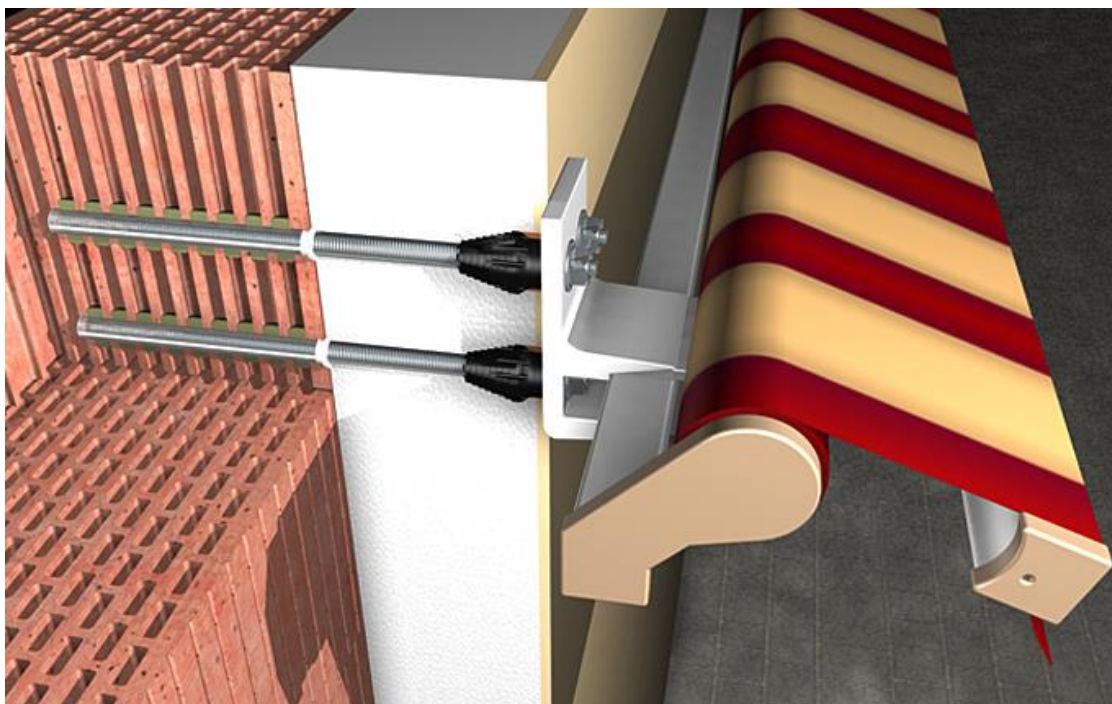


K upevnění markýz do zateplené fasády používáme unikátní a ověřený systém **Fischer Thermax 12/16**. Systém Thermax 12/16 je velmi univerzální, lze ho využít při kotvení do izolace tloušťky od 60 do 170 mm a do všech standardních stavebních materiálů (plná pálená cihla, cihla typu Porotherm, beton apod.). Fischer Thermax neřeší pouze statický problém, ale pomáhá při redukci přenosu tepla fasádou.

Upevňování pomocí systému Fischer Thermax probíhá za použití chemických kotev.



Levnější alternativou k systému Thermax jsou **závitové tyče**, vyráběné v naší zámečnické dílně. Závitové tyče zamezují vzniku tepelných mostů při kotvení do zateplené fasády. Jsou vyráběné přímo na míru dle potřebné délky s ohledem na tloušťku zateplení a požadovanou nosnost. Stejně jako Thermax jsou závitové tyče upevňovány pomocí chemických kotev.



Typy ovládání markýz

Volitelné ovládání podle jednotlivých typů. Nejvýznamnějším a nejvyužívanějším ovládním je převodovka s odnímatelnou klikou. Pro komfortnější ovládní nabízíme elektromotor s mechanickým dorazem nebo radiové ovládní. Markýza může myslet i za vás s pořízením ovládní automatické se senzory slunce - vítr.



Motorizace markýz

Usnadnit si běžné denní činnosti patří v dnešní hektické době již k samozřejmosti. Stejně tak si můžete velmi usnadnit a zpříjemnit ovládání vaší markýzy.

Pro automatického ovládání můžete volit mezi mechanickým motorem s **tlačítkovým spínačem**



nebo, pro ještě komfortnější užívání, radiový motor s **dálkovým ovladačem**.



K motorovému ovládání markýz má zákazník možnost vybírat ze široké škály doplňků:

Otřesová čidla

Větrná čidla

Sluneční a větrná čidla



S optimálním řešením pro vaši markýzu vám ochotně poradí náš technik.

Námi dodávané markýzy jsou osazeny elektronickými komponenty zavedené značky **Somfy**, čímž zaručujeme svým zákazníkům kvalitu a bezporuchový provoz



Pro případ výpadku elektrického proudu je možné markýzy osadit motorem s NKH (nouzová klika).

Nouzová klika se zavěsí do oka na okraji markýzy. Při této manipulaci je důležité dbát na nastavení koncových dorazů, nesmí být přejety. Při svinování, příp. rozvinutí markýzy nechat vůli 10 cm. Nenavinout popř. nesvinout až na doraz. Došlo by k poškození motoru!