

INTERIÉROVÉ ŽALUZIE

Nabízíme široký sortiment interiérových žaluzií. Z nabízeného sortimentu žaluzií si vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Žaluzie od společnosti DAVERIK jsou vhodné pro zastínění většiny typů oken a to i dřevěných EURO oken nebo plastových oken s izolačním sklem.

S našimi žaluziemi lze snadno zastínit i všechny typy střešních, šikmých a atypických oken.

Na horizontální hliníkové žaluzie poskytujeme prodlouženou 4letou záruku.



Veškeré výrobky splňují bezpečností normu ČSN EN 13120

HORIZONTÁLNÍ (HLINÍKOVÉ) ŽALUZIE

V současné době jsou nejrozšířenější volbou zastínění interiérů horizontální žaluzie. Jedná se o ideální zastínění dřevěných euro oken a plastových oken s izolačním sklem. Výhodou žaluzií je jednoduché ovládání, rychlá montáž, regulace světla a ochrana soukromí.

Horizontální žaluzie = kvalitní prvek za příznivou cenu. Využití horizontálních žaluzií je mnohostranné a barevná škála umožňuje designově sladit barvy interiérů, doplňků oken podle vašeho vkusu a zpříjemnit atmosféru interiéru.

Jednotlivé typy interiérových žaluzií mají společné prvky

- horní lišta v různých tvarech a provedení s integrovaným naklápěcím a shrnovacím mechanismem
- spodní zátěžová lišta

Horní i spodní lišty žaluzie jsou standardně nabízené v šesti základních barvách. Na přání zákazníka je možné horní a spodní nosník lakovat dle RAL vzorníku, další oblíbenou variantou je potažení RENOLIT folií v dekoru dřeva.

Lamely žaluzií jsou hliníkové, vyráběné ve třech základních šířkách:

16 mm - vhodné do oken menších rozměrů

25 mm - nejčastěji používaná lamela

50 mm - vhodné pro zastínění velkých ploch

Lamela o šířce 25 mm je nejčastěji používaným typem lamely, nabízíme ji v nejširší barevné škále, včetně imitací dřeva.

Ovládání

Výběr z více variant, podle typu žaluzie a technických možností.

- ovládání řetízkem - nejčastěji užívané ovládání
- tyčkou kombinovanou s táhlem - vhodné pro atypické tvary
- motorové

Nejprodávanější žaluzie

Žaluzie ISSO ovládané řetízkem - lamela 25 mm.

ISSO je označení výrobků z kategorií produktů typu IDS, IDK, EKO, Max 25, Harmony adt.

Nosník a řetízek standard

Žaluzie typu ISSO je ovládaná řetízkem, který reguluje naklápění lamel a stahování žaluzie. Elegantního a kompaktního celku je dosaženo díky širokému výběru barevných odstínů horního nosníku, žaluzie dokonale splývá s rámem okna.

Žaluzie je vedena vodícími lanky uchycenými v zasklívací liště okna, při otvírání a zavírání okna nepoškozuje okenní rám, ani jeho okolí.

Standardní lamela má šířku 25 mm.

Speciální odborná montáž do okenních lišt, nikoliv do oken samotných. Okenní rám tak zůstává neporušený a je zachována záruka na okna.

Prodloužená záruka - 48 měsíců na žaluzie ISSO.

Montáž

Uchycením horního nosníku do horní zasklívací lišty a bočním vedením do spodní zasklívací lišty. Tímto způsobem neponičíte samotné okno - zasklívací lišta, která není součástí okna, je kdykoli jednoduše a nenákladně měnitelná.

Dodávané typy horizontálních žaluzií


- IDS , IDS s rondo lištou
- IDK, IDK s rondo lištou
- EKO, EKO s brzdou
- Max 25
- Standard
- Super
- Harmony
- Elegance
- Mono SC
- Monokomando
- INT 35, INT 50, INT 50 H

Typ	Šířka lamely	Horní nosník	Ovládání	Domyk. provedení	Do vlhkého prostředí	Barevné sladění komponentů	Max. šířka	Max. výška
Standard	25 mm	19 x 27 mm	provázek táhlo	ANO	NE	NE	260 cm	250 cm
Super	16, 25 mm	19 x 27 mm	provázek táhlo	ANO	NE	vybrané barvy	250 cm	250 cm
Harmony	16, 25 mm	25 x 25 mm	provázek táhlo	ANO	NE	ANO	250 cm	250 cm
Elegance	16, 25, 35 mm	25 x 25 mm	provázek táhlo	ANO	NE	ANO	250 cm	250 cm
Mono SC	16, 25 mm	25 x 25 mm	řetízek	NE	NE	vybrané barvy	250 cm	300 cm
Monokomando	16, 25, 35 mm	25 x 25 mm	řetízek motor	NE	NE	ANO	250 cm	300 cm
Eko	16, 25 mm	široký 25 x 45 mm	provázek táhlo	ANO	ANO	NE	250 cm	250 cm
IDK	16, 25 mm	široký 25 x 45 mm	řetízek	ANO	ANO	vybrané barvy	220 cm	240 cm
IDS	16, 25 mm	široký 25 x 45 mm	řetízek	ANO	ANO	vybrané barvy	220 cm	240 cm
MAX 25	16, 25 mm	široký 25 x 45 mm	řetízek motor	ANO	NE	vybrané barvy	220 cm	240 cm
Bambus 25	25 mm bambus	široký 25 x 45 mm	provázek táhlo	NE	NE	ANO	198 cm	300 cm
Euro 25	25 mm bambus	25 x 25 mm	řetízek motor	NE	NE	ANO	250 cm	300 cm
Comfort 25	25 mm bambus	25 x 25 mm	řetízek motor	NE	NE	ANO	196 cm	300 cm
Comfort 50	50 mm bambus	40 x 40 mm	řetízek	NE	NE	ANO	238 cm	300 cm

IDS

Typ IDS je nejnovějším typem žaluzií do plastových oken a eurooken a vyznačuje se novými elegantně zaoblenými krytkami.

Žaluzii tohoto typu lze ovládat řetízku, který umožňuje naklápění a vytahování lamel. Barvy nosiče jsou standardně dodávány v bílé, šedé a čtyřech odstínech hnědé. Lamely v šířce 25 mm nebo 16 mm. Dekory lamel je možné vybírat z desítek barev, včetně pastelových a imitací dřeva. Komponenty žaluzie je možné barevně sladit s lamelou a horním nosníkem. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie IDS lze vyrábět i v domykacím (celostínícím) provedení. Na přání zákazníka může být žaluzie osazena brzdou, která zajistí aretaci lamel v jakékoli poloze bez nutnosti použití drážku řetízku. Vlastnosti a variabilita žaluzie IDS umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

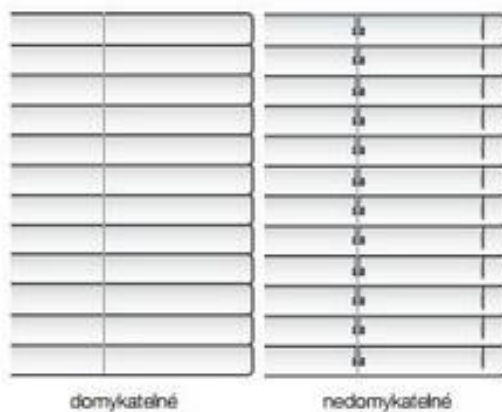

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty

Domykatelné provedení - celostínící žaluzie, u kterých je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Mezní rozměry

typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
IDS	25 mm	35 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
IDS	16 mm	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²

IDS s rondo lištou

IDS s rondo lištou je konstrukčně řešena stejně jako IDS, rozdílem je horní nosič, který je překryt zaoblenou lištou dodávanou v několika barevných dekorech, případně v imitacích dřeva. Hliníková žaluzie je ovládána řetízkem, který umožňuje naklopení a vytahování lamel. Šířka lamel je 25 mm a 16 mm. Výběr z několika desítek barev, včetně pastelových a imitací dřeva. Barevně lze sladit lamelu s lištou. Do vlhkého prostředí doporučujeme použít hliníkový nosič standardně v bílé barvě. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie IDS s rondo lištou lze vyrábět i v domykateľném (celostínícím) provedení. Na přání zákazníka může být žaluzie osazena brzdou, která zajistí aretaci lamel v jakékoli poloze bez nutnosti použití držáku řetízku. Vlastnosti a variabilita žaluzie IDS s rondo lištou umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.



Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty

Domykatelné provedení

Celostínící žaluzie, u které je po dovržení lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Mezní rozměry

typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
IDS	25	35 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
IDS	16	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²

IDK

Základním typem žaluzie do plastových oken a eurooken je IDK. Široká horní krycí lišta žaluzie, která je opatřena hranatými krytkami v krajích. Řetízkové ovládání žaluzie umožňuje naklápění a vytahování lamel. Nosníky o výšce 45mm jsou standardně dodávány v barvě bílé, šedé a třech odstínech hnědé barvy. Lamely v šířce 25 mm nebo 16 mm. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie IDK lze vyrábět i v domykacím (celostínícím) provedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie IDK umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.



Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty

Domykatelné provedení

Celostínící žaluzie, u které je po dovržení lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
IDK	25	35 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
IDK	16	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²

IDK s rondo lištou

IDK s rondo lištou je konstrukčně řešena stejně jako IDK. Krypt se zaoblenou lištou má horní nosník v bílé nebo ve čtyřech odstínech hnědé barvy. Stejným dekorem je laděn i spodní nosník. Šířka lamel je 25 mm a 16 mm. Žaluzie s rondo lištou je ovládána řetízkem, který umožňuje naklopení a vytahování lamel. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie lze vyrábět i v domykatelném provedení, na přání zákazníka může být žaluzie osazena brzdou. Brzda zajistí aretaci lamel v jakékoli poloze bez nutnosti použití držáku řetízku. Vlastnosti a variabilita žaluzie IDS s rondo lištou umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.



Montáž - na okenní křídlo od zasklívací lišty

Domykatelné provedení - celostínící žaluzie, u kterých je po dovření lamel minimální průstup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
IDK	25	35 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
IDK	16	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²

EKO

Typ hliníkové žaluzie EKO kombinuje široký horní profil s kvalitní žaluziovou mechanikou z typu Elegance. Zajímavá alternativa pro zákazníky, kteří preferují způsob ovládání za pomoci otočného táhla a provázku. Vyvedené ovládání je umístěné na rámu okna. Nosiče o výšce 45 mm jsou dodávány v bílé, stříbrné a třech odstínech hnědé barvy. Doplnky je možné barevně sladit s lamelou. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie typu EKO lze vyrábět i v domykacím (celostínícím) provedení, pouze lamela 25 mm. Vlastnosti a variabilita žaluzie EKO umožňují montáž do všech tvarů a typů včetně šikmin, kromě střešních oken.



Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty

Domykacelné provedení


Celostínící žaluzie, u kterých je po dovržení lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Eko	25	35 cm	250 cm	250 cm	6 m ²
Eko	16	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²

EKO s brzdou

Hliníková žaluzie EKO s brzdou v kombinaci širokého profilu s kvalitní žaluziovou mechanikou z řady Elegance. Tato žaluzie je zajímavá pro zákazníky, kteří preferují ovládání za pomoci otočného táhla (v barvě bílé nebo hnědé) a provázku. Vyvedené ovládání je umístěno na rámu okna. Nosníky o výšce 45 mm jsou dodávány v bílé, stříbrné a třech odstínech hnědé barvy. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie typu EKO s brzdou lze vyrábět i v domykacím (celostínícím) provedení, jen u lamel o šířce 25 mm. Varianta s brzdou umožňuje nastavení výšky žaluzie v jakékoliv poloze bez fixace provázku na rám okna. Vlastnosti a variabilita žaluzie EKO s brzdou umožňuje montáž všech tvarů a typů oken včetně šikmin, kromě střešních oken.

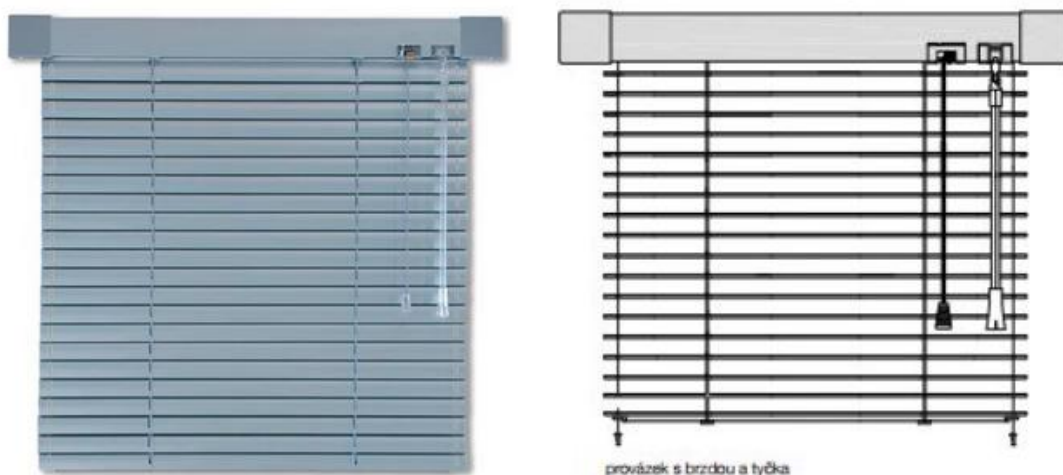

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty

Domykacelné provedení


Celostínící žaluzie, u kterých je po dovržení lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Eko s brzdou	25	35 cm	250 cm	250 cm	6 m ²
Eko s brzdou	16	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²

MAX 25

Nejprogresivnější a nejmodernější žaluzie MAX 25 vhodná do plastových oken a euro oken. Vytahování lamel pomocí textilní pásky a mechaniky umístěné v nosiči 25 x 25 mm. Nosič je překryt zaoblenou hliníkovou lištou s možností výběru z devíti barev či dekorů imitace dřeva. Hliníková žaluzie je tvořena lamelami v šířkách 25 mm nebo 16 mm. Dekory lamel můžete vybírat z desítek barev, včetně pastelových či imitací dřeva. Komponenty, které jsou součástí žaluzie, lze barevně sladit s lamelou a horní lištou. Žaluzie je ovládána pomocí řetízku, kliky a případně je možné ovládání elektromotorem na vypínač nebo dálkové ovládání. Díky své konstrukci může být montována do horní zasklívací lišty. Široké kusy můžeme upevnit na více místech po celé délce nosiče, což jiné výrobky neumožňují. Silná silonová vodící lanka zajišťují boční vedení. Převodovka u této žaluzie MAX 25 je použita až od 3,5 m². Bezkonkurenčně lehký chod žaluzie. Lze vyrobit i v domykacím (celostínícím) provedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie umožňuje montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

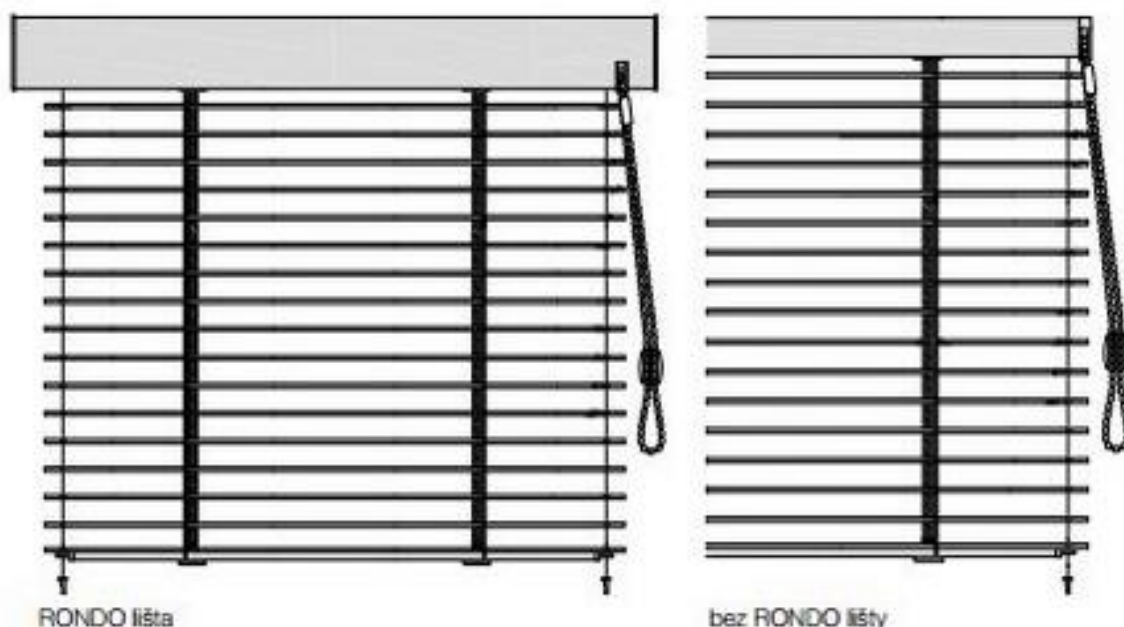

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty

Domykatelné provedení

Celostínící žaluzie, u které je po dovržení lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.


Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
MAX 25	25	35 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
MAX 25	16	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²
MAX 25 motor Somfy J-101	25	36 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
MAX 25 motor Somfy LW 25 B83	25	51 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
MAX 25 motor Somfy (LW)+RTS (integ. přijímač)	25	71 cm	220 cm	240 cm	5,28 m ²
MAX 25 motor Somfy J-101	16	36 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²
MAX 25 motor Somfy LW 25 B83	16	51 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²
MAX 25 motor Somfy (LW)+RTS (integ. přijímač)	16	71 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²

STANDARD


Horizontální žaluzie v základním typu, který může být využit v meziskelním nebo interiérovém provedení. Používané lamely o síle 0,18 mm a šířce 25 mm, zákazník může vybrat z různých barevných dekorů. Žaluzie Standard je postavena na nosiči 19 x 27 mm, který je k dispozici pouze v bílé barvě. V případě interiérového provedení je vedení zajištěno silonovou strunou o průměru 0,8 mm. Žaluzie v meziskelním provedení je ovládána ručně pomocí provázku bez brzdy a táhla. Interiérovou žaluzii lze ovládat provázkem s brzdou a táhlem. Tento typ žaluzie lze vyrobit i v domykacím (celostínícím) provedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie Standard umožňuje montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

Žaluzie STANDARD
- meziskelní provedení

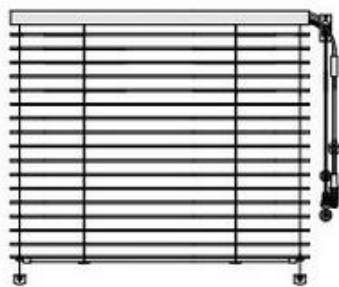


táhlo a provázek

Žaluzie STANDARD
- interiérové provedení

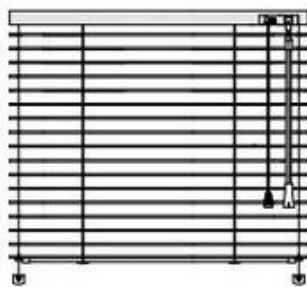


tyčka a provázek s brzdou

Žaluzie STANDARD
- interiérové provedení

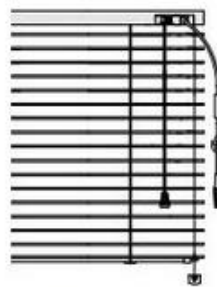

táhlo a provázek s brzdou,
čelní vývod

Žaluzie STANDARD
- interiérové provedení

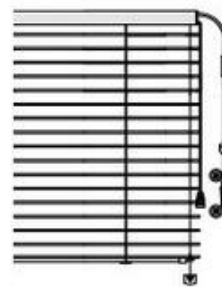

táhlo a provázek,
boční vývod

Montáž - na křídlo okna, na stěnu, strop nebo do okenního výklenku.

Mezní rozměry

Typ	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Meziskelní provedení	30 cm	260 cm	250 cm	6 m ²
Interiérové provedení	30 cm	260 cm	250 cm	6 m ²
Interiérové - čelní vývod	30 cm	260 cm	250 cm	6 m ²

SUPER

Špičkové komponenty, které jsou použity u typu žaluzie Super, zaručují delší životnost a snadné ovládání. Rozměr horního nosiče 19 x 27 mm s možností výběru z několika barevných odstínů. Lamely v šířce 25 mm nebo 16 mm je možné vybírat z několika desítek barev, včetně pastelových a imitací dřeva. Žebříčky a provázky jsou sladěny s barvou lamel. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzii lze vyrobit i v domykacím (celostínícím) provedení. Na přání zákazníka může být osazena brzdou, která aretuje lamely v jakékoli poloze. V meziskelním provedení lze žaluzii ovládat pomocí provázku bez brzdy a táhla. V interiérovém provedení má zákazník možnost výběru ze tří možností ručního ovládání (provázkem s brzdou a táhlem, provázek s brzdou a tyčkou nebo provázkem bez brzdy a táhlem). Vlastnosti a variabilita žaluzie Super umožňuje montáž do všech tvarů a typů oken včetně šikmin, kromě střešních oken.

Montáž - na křídlo okna, na stěnu, strop nebo do okenního výklenku. Meziskelní provedení se instaluje mezi skla okna.

Domykatelné provedení - celostínící žaluzie, u které je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.


Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Meziskelní provedení	25	30 cm	250 cm	250 cm	6 m ²
Interiérové provedení	25	30 cm	250 cm	250 cm	6 m ²
Interiérové - čelní vývod	25	30 cm	250 cm	250 cm	6 m ²
Meziskelní provedení	16	30 cm	160 cm	230 cm	3,68m ²
Interiérové provedení	16	30 cm	160 cm	230 cm	3,68m ²
Interiérové - čelní vývod	16	30 cm	160 cm	230 cm	3,68m ²

HARMONY


Zcela odlišnou mechanickou převodovkou jsou vybaveny žaluzie Harmony. Mechanika umožňuje podstatně lepší doklápění lamel, snazší stahování a spouštění celé žaluzie Harmony. Žaluzie se vyrábí v interiérovém provedení, meziskelním a s RONDO lištou. Harmony žaluzie je tvořena lamelami o šířkách 25 mm nebo 16mm. Výběr lamel v několika odstínech barev, včetně pastelových a imitací dřeva. Naklápění lamel zajišťuje průhledné táhlo, vytahování a stahování žaluzií se provádí přes provázek s brzdou. Silné silonové nebo ocelové lanko zajišťuje boční vedení. Spodní nosič u typu Harmony je v provedení "C". Žaluzii lze vyrobit i v domykacím (celostínícím) provedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie Harmony umožňují montáž do všech tvarů a typů oken včetně šikmin, kromě střešních oken.

Žaluzie HARMONY - interiérová

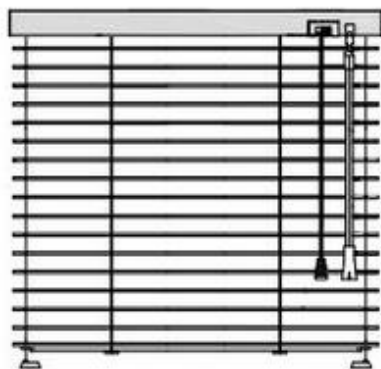


provázek s brzdou a tyčka

Žaluzie HARMONY - interiérová s RONDO lištou

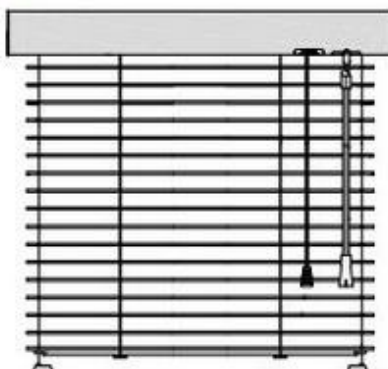

provázek s brzdou a tyčka

Žaluzie HARMONY - meziskelní

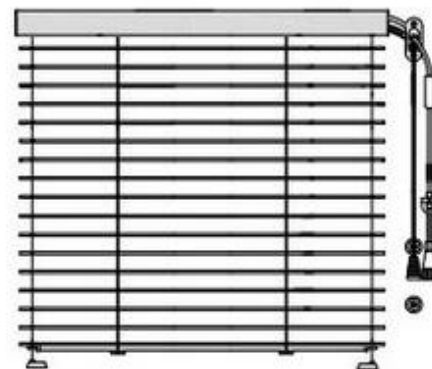

provázek a táhlo

Montáž - na rám okna, strop či na stěnu. Použití žaluzie díky své variabilitě je možné montovat např. k předělování prostorů, pro umístění na okenní výklenek atd. Meziskelní provedení se instaluje mezi skla okna.


Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Harmony interiérové	25	35 cm	250 cm	250 cm	5 m ²
Harmony meziskelní	25	35 cm	250 cm	250 cm	5 m ²
Harmony interiérové	16	35 cm	220 cm	230 cm	3,68 m ²
Harmony meziskelní	16	35 cm	220 cm	230 cm	3,68 m ²

ELEGANCE

Žaluzie Elegance se vyznačuje použitím zcela odlišné mechanické převodovky, oproti běžně užívaným u jiných žaluzií. Mechanika umožňuje podstatně lepší doklápění lamel a snaží vytahování a spouštění celé žaluzie. Elegance žaluzie jsou postaveny na nosiči 25 x 25 mm, určené pouze pro interiérové provedení. Naklápění lamel zajišťuje průhledné táhlo.

Vytahování a stahování žaluzie je prováděno přes šňůrku s brzdou. Lamely žaluzie jsou o šířkách 16 mm, 25 mm nebo 35 mm. Boční vedení zajišťuje poplastované ocelové lanko nebo silonové vodící lanko. Typ této žaluzie lze vyrobit i v domykacím (celostínícím) provedení - pouze u lamel 25 mm. Vlastnosti a variabilita žaluzie Elegance umožňuje montáž do všech tvarů a typů oken, včetně šikmin (lamely 25 a 16 mm), kromě střešních oken.

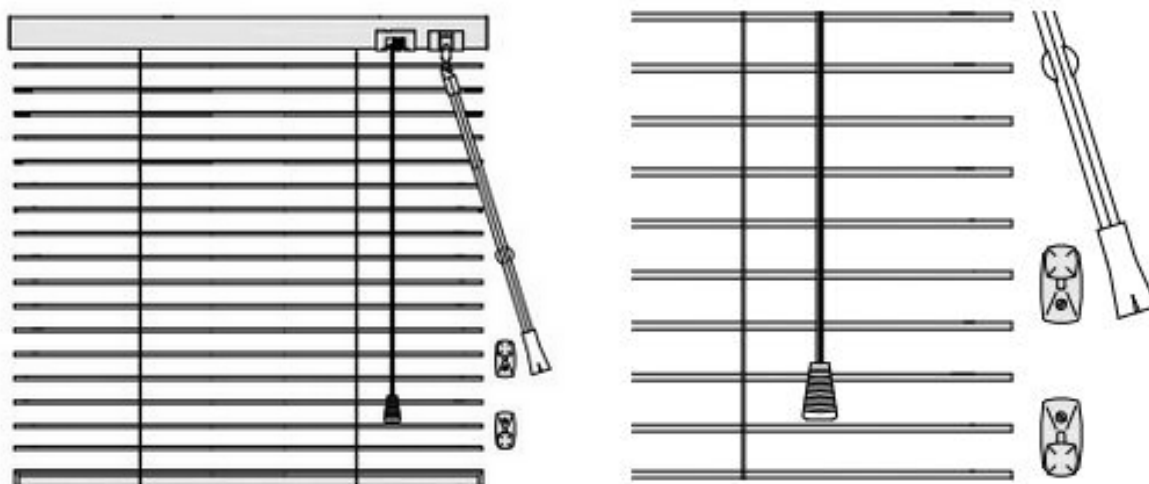

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu strop či do okenního výklenku

Domykatelné provedení


Celostínící žaluzie, u které je po dovržení lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Elegance	25	35 cm	250 cm	250 cm	5 m ²
Elegance	16	35 cm	160 cm	230 cm	3,68 m ²
Elegance	35	35 cm	250 cm	250 cm	5 m ²

MONO SC

Do základní řady žaluzií patří interiérová žaluzie Mono SC. Lamely o šířkách 25 mm a 16 mm je možné vybírat z několika desítek barev, včetně pastelových a imitací dřeva. Žaluzie na nosiči o rozměrech 25 x 25 mm, který lze barevně sladit s lamelami a ostatními komponenty žaluzie. Žaluzie je ovládána řetízem, který umožňuje naklápění a vytahování lamel. Ocelová vodící lanka zajišťují boční fixaci lamel. Možná varianta volby se silonovými lanky nebo provedení zcela bez bočního vedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie Mono SC umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

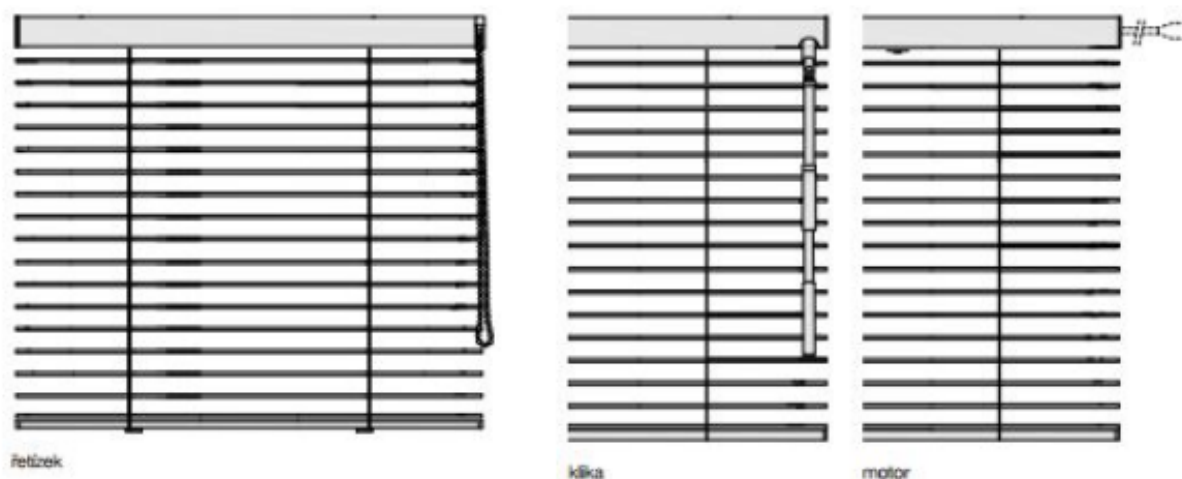

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu, na stop nebo do okenního výklenku.

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Mono SC - řetízek	25 mm	50 cm	250 cm	300 cm	5,28 m ²
Mono SC - řetízek	16 mm	50 cm	160 cm	230 cm	3,7 m ²

MONOKOMANDO

Ze špičkových komponentů je vyráběna žaluzie Monokomando, ty zaručují snadnou ovladatelnost, tiší chod a dlouhou životnost žaluzie. Lamely žaluzie jsou tvořeny o šířkách 35 mm, 25 mm a 16 mm. Z několika desítek barev můžete vybírat lamely, včetně pastelových a imitací dřeva. Komponenty žaluzie lze barevně sladit s lamelou a horním nosníkem o rozměrech 25 x 25 mm. Žaluzii lze ovládat řetízem, který umožňuje naklápění a vytahování lamel. Tyto hliníkové žaluzie mohou být ovládány i motorickým pohonem a dálkovým ovládáním. Poplastovaným ocelovým lankem je zajištěno boční vedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie Monokomando umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu, na strop či do okenního výklenku


Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
Monokomando - řetízek/klika	25, 35	50 cm	250 cm	120 cm	5,28 m ²
		50 cm	250 cm	200 cm	5,28 m ²
		50 cm	250 cm	320 cm	5,28 m ²
Monokomando - řetízek/klika	16	50 cm	160 cm	120 cm	3,7 m ²
		50 cm	160 cm	200 cm	3,7 m ²
		50 cm	160 cm	230 cm	3,7 m ²
Monokomando - motor Somfy J-101		50 cm	250 cm	120 cm	5,28 m ²
		50 cm	250 cm	200 cm	5,28 m ²
		50 cm	250 cm	300 cm	5,28 m ²

Monokomando - motor Somfy LW 25 B83	25, 35	55 cm	250 cm	120 cm	5,28 m ²
		59 cm	250 cm	200 cm	5,28 m ²
		67 cm	250 cm	300 cm	5,28 m ²
Monokomando - motor Somfy LW 25 B83+RTS (integ. přijímač)		75 cm	250 cm	120 cm	5,28 m ²
		79 cm	250 cm	200 cm	5,28 m ²
		87 cm	250 cm	300 cm	5,28 m ²
Monokomando - motor Somfy J-101	16	50 cm	160 cm	120 cm	3,7 m ²
		50 cm	160 cm	200 cm	3,7 m ²
		50 cm	160 cm	230 cm	3,7 m ²
Monokomando - motor Somfy LW 25 B83		55 cm	160 cm	120 cm	3,7 m ²
		59 cm	160 cm	200 cm	3,7 m ²
		67 cm	160 cm	230 cm	3,7 m ²
Monokomando - motor Somfy LW 25 B83+RTS (integ. přijímač)		75 cm	160 cm	120 cm	3,7 m ²
		79 cm	160 cm	200 cm	3,7 m ²
		87 cm	160 cm	230 cm	3,7 m ²

INT 35

INT 35 je žaluzie určená pro umístění v interiéru a slouží především k zastínění větších ploch. Žaluzie je vhodná i tam, kde by u jiných, subtilnějších typů žaluzií mohlo docházet k mechanickému poškození lamel. Tuto žaluzii lze využít i pro přepažení větších prostor místnosti. Hliníková žaluzie je tvořena lamelami o šířce 35 mm. Ocelový horní profil 40 x 40 mm, povrchově upravený pozinkováním a emailováním, stejně jako spodní profil. Horní i spodní profil je dodáván v bílé barvě. Navíječ ložisek a kolečka jsou zhotoveny z vysoce kvalitního plastového materiálu, zajišťující hladký a bezhlučný provoz. V nabídce naleznete několik možností ovládání a to nekonečnou šňůrou, klikou nebo motorem. Vlastnosti a variabilita žaluzie INT 35 umožňují montáž do všech typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

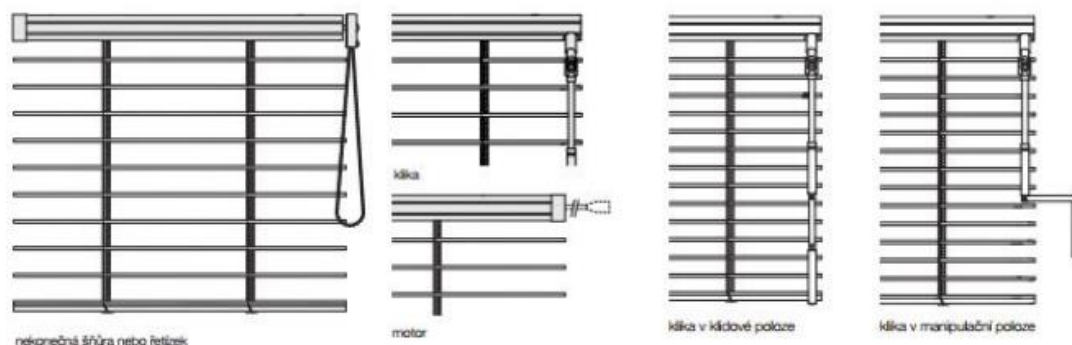

Montáž - do okenního křídla, na stěnu, na strop, do výklenku

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
INT-35 šňůra/ řetízek/klika	35 mm	50 cm	250 cm	300 cm	5 m ²
INT-35 motor	35 mm	60 cm	250 cm	300 cm	5 m ²

INT 50

INT 50 je žaluzie určená k zastínění větších ploch v interiéru. Vhodné využití najde i tam, kde by u jiných, subtilnějších typů žaluzií, mohlo docházet k mechanickému poškození lamel. Hliníková žaluzie je tvořena lamelami o šířce 50 mm. Ocelový horní profil 40 x 40 mm, povrchově upravený pozinkováním a emailováním, stejně jako spodní profil. Horní či spodní profil je dodáván v bílé barvě. Navíječ ložisek a kolečka jsou zhotoveny z vysoce kvalitního plastového materiálu, zajišťující hladký a bezhlučný provoz. V nabídce naleznete několik možností ovládání a to nekonečnou šňůrou, klikou nebo motorem. Vlastnosti a variabilita žaluzie INT 50 umožňují montáž do všech typů oken, kromě šikmin a střešních oken.

Montáž - do okenního křídla, na stěnu, na strop, do výklenku.

Mezní rozměry

Typ	šířka lamely	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
INT-50 šňůra/řetízek/klika	50 mm	50 cm	350 cm	300 cm	7 m ²
INT-50 motor	50 mm	60 cm	350 cm	300 cm	7 m ²

MOTORIZACE INTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ

Pro dokonalý komfort je možné u interiérových horizontálních i vertikálních žaluzií využít automatické ovládání. Výběr vhodného typu motoru umožní jeho použití v rámci inteligentního systému řízení v domě.

Motorem poháněné interiérové zastínění vám totiž umožní efektivně a pohodově regulovat přirozené osvětlení, automaticky chránit svůj domov před slunečními paprsky, zachovat si soukromí.

Možné použití drátového nebo bezdrátového motoru. Drátový - mechanický motor ovládaný tlačítkem, bezdrátový - radiový motor ovládaný dálkovým ovladačem či bezdrátovým tlačítkovým ovladačem. Lze použít motory napájené přímo ze sítě, příp. bateriové.

Radiové ovládání

Dálkový ovladač - 1 kanálový s možností naklápění lamel



Telis 1 Modulis RTS
přenosný jednokanálový
ovladač pro ruční ovládání.
Komfortní ovládání sklonu
lamel pomocí nastavovacího
kolečka.



Smoove origin RTS - Mechanické ovládání

Tlačítkový spínač



S výběrem vhodného automatického ovládání vám ochotně poradí náš technik.

Námi dodávané interiérové žaluzie jsou osazeny elektronickými komponenty zavedené značky Somfy, čímž zaručujeme svým zákazníkům kvalitu a bezporuchový provoz.

Bezpečnostní norma ČSN EN 13120

Norma ČSN EN 13 120 – Funkční a bezpečnostní požadavky na vnitřní clony
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - ochrana před nebezpečím uškrcení dle EN 13120/A1

Dne 1. 9. 2014 vstoupily v platnost tři normy, které zavádějí nové požadavky na ochranu dětí před uškrcením na řetízcích a šňůrách vnitřních clon:

EN 13120/A1 Vnitřní clony - funkční a bezpečnostní požadavky,
EN 16433 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - zkušební metody,
EN 16434 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení.

Tyto normy vymezují především:

1. délku ovládacího mechanismu ve vztahu k výšce výrobku
2. nezbytné označení výrobků
3. požadované bezpečnostní prvky (bezpečnostní držák řetízku)
4. zodpovědnost za jejich dodání v případě montáže vnitřních clon s výše popsányými prvky v prostorech s výskytem dětí.