



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO VAŠE OKNA




www.dare.cz


SMRK

MERANTI


LAK GORI

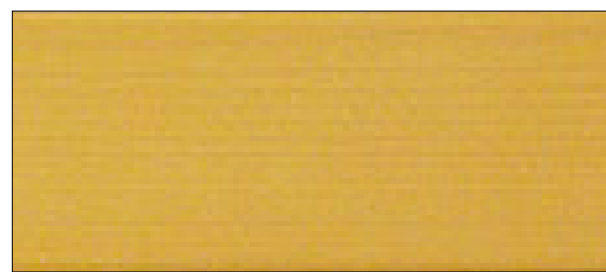


SMRK G1

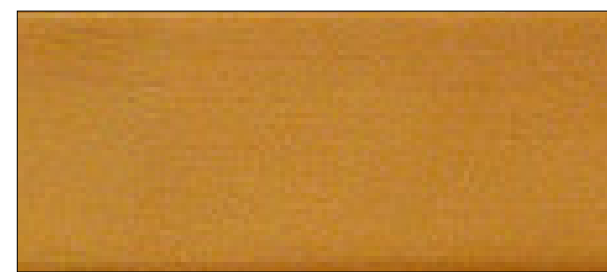


BOROVICE G2

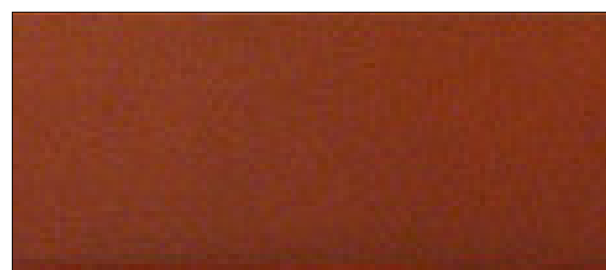


TŘEŠEŇ G3

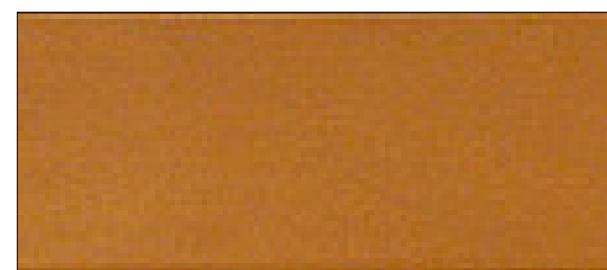


DUB G4

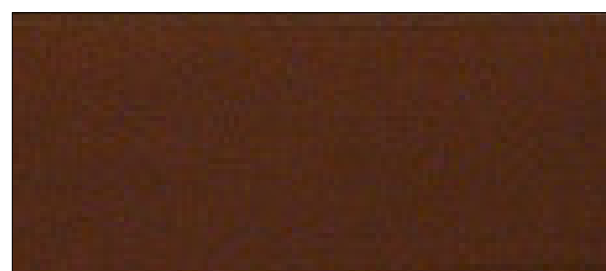


OŘECH G5

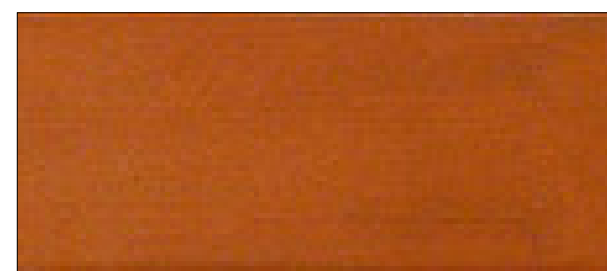


OLŠE G6

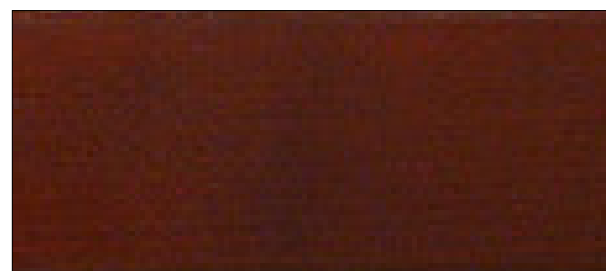


MAHAGON G7

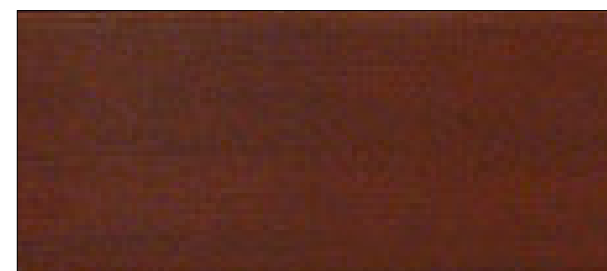

KAŠTAN G8

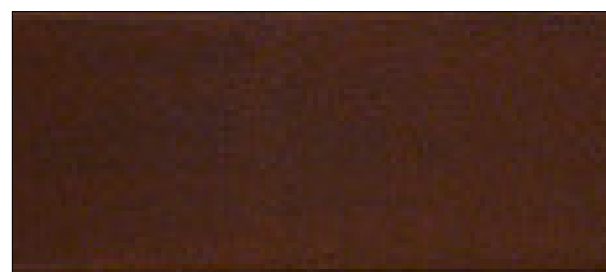


TEAK G9

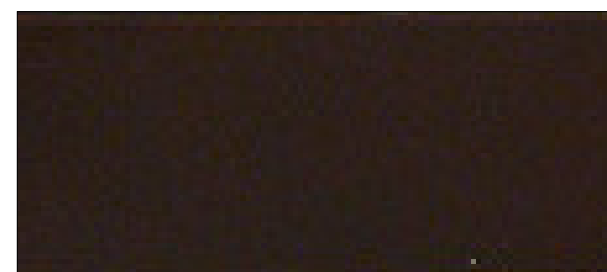


PALISANDER G10

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA PRO EXTERIÉR


LAK GORI

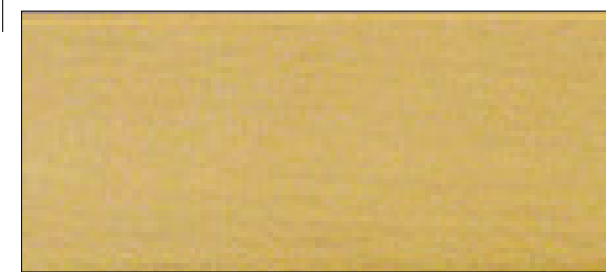


SMRK G1

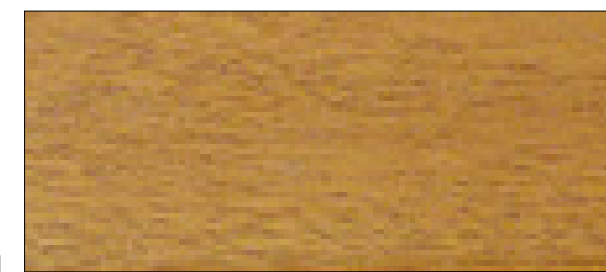


BOROVICE G2

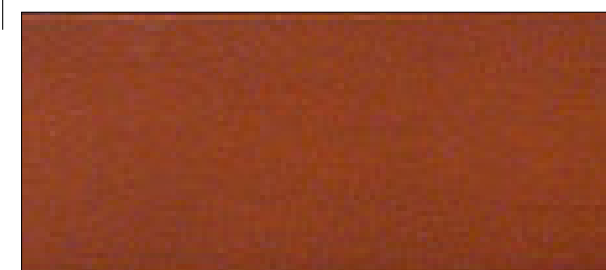


TŘEŠEŇ G3

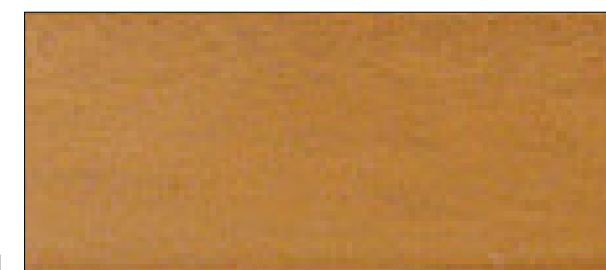


DUB G4

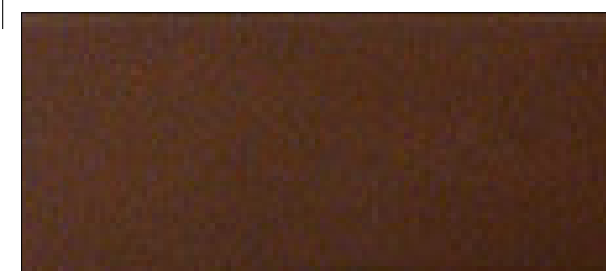


OŘECH G5

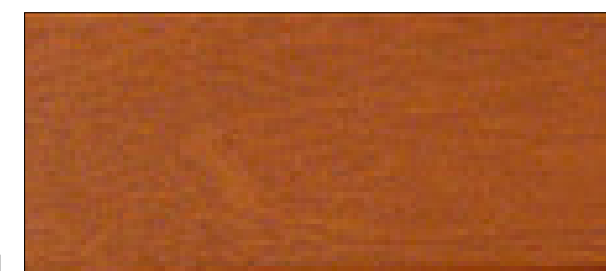


OLŠE G6

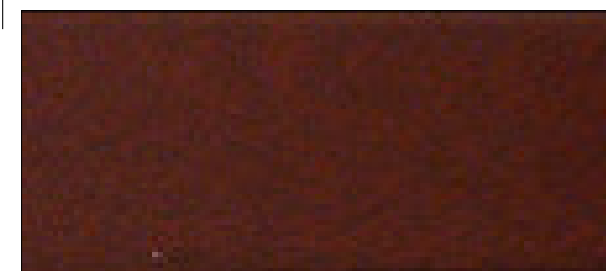


MAHAGON G7

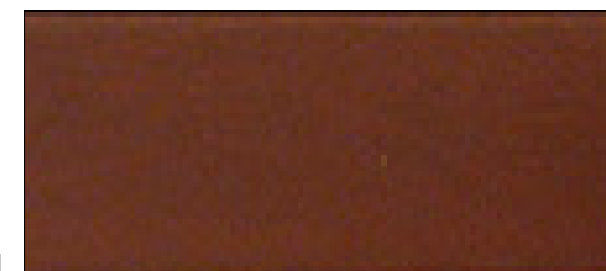

KAŠTAN G8

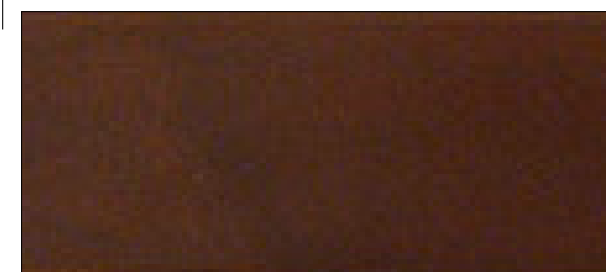

TEAK G9

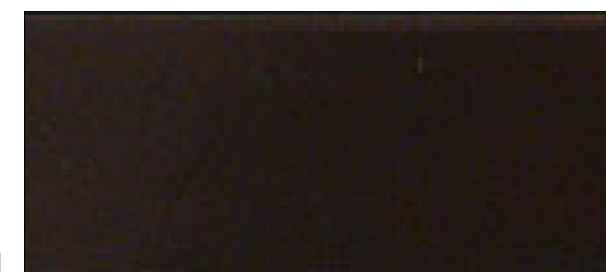

PALISANDER G10

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA PRO EXTERIÉR


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Pro dřevěná okna

IMPREGNACE

Bezbarvá impregnace pro jehličnatá dřeva s aktivní ochranou proti dřevozaburujícím houbám (modráni, plísň), jakož i proti houbám dřevoničícím (trouchnivění dřeva). Vynikající hloubka infiltrace v důsledku použití jakostního, modifikovaného alkydového pojidla.

ZPRACOVÁNÍ: polévání, máčení

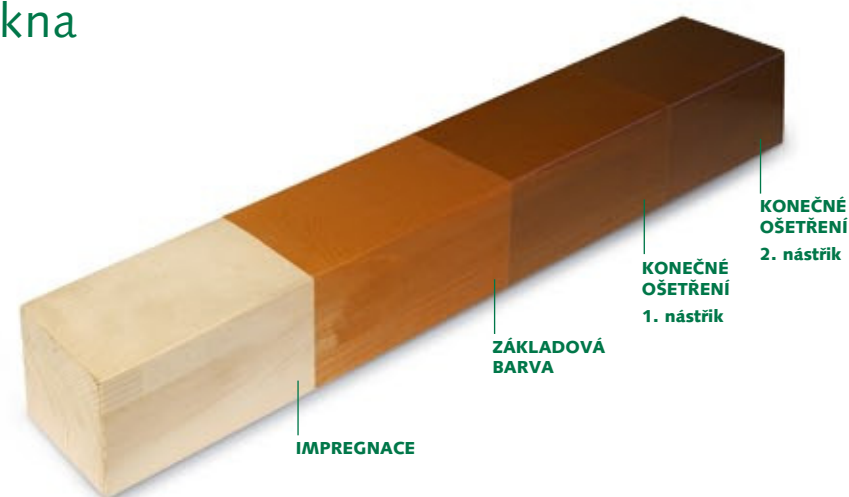

ZÁKLADOVÁ BARVA

Základová barva dodávající dřevu odstín (lazurovací tóny) s vynikajícími procesními vlastnostmi pro domácí, jakož i tropická jehličnatá a listnatá dřeva na bázi jakostní alkyd/akrylátové kombinace.

ZPRACOVÁNÍ: polévání, máčení



KONCOVÉ OŠETŘENÍ - nástřik

Dekorativní konečné ošetření dřeva dvěma nástřiky po 150 m² (lazurové, Ral-, NCS S- barevné tóny a bílá) pro domácí, jakož i tropická jehličnatá a listnatá dřeva na bázi PU-modifikovaných akrylátových pojiv (GORI 897). GORI 897 má ideální vlastnosti jako jsou trvanlivost, odolnost proti mechanickému opotřebení, otěru.

ZPRACOVÁNÍ: vysokotlaké stříkání

DARE
EUROOKNA

VZORNÍK ODSTÍNŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

GORI

www.dare.cz

PRO EXTERIÉR

VZORNÍK ODSTÍNŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

GORI

VZORNÍK ODSTÍNŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY


DARE
EUROOKNA



... už není co řešit

ÚDRŽBA A RENOVACE

Každá hodnotná věc vyžaduje určitou péči, tedy i okna.

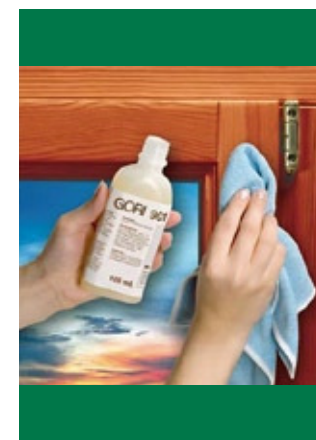

běžná
údržba

RENOVAČNÍ BALZÁM GORI 901

Při použití renovačního balzámu 1x – 2x za rok se doplňuje vrstva vrchního nátěru, která se působením povětrnostních vlivů přirozeně „sprašuje“. Nanesením se zvyšuje schopnost odolávat působení slunečního UV- záření a také zaplní případné povrchové trhlinky. Ty mohou vzniknout mechanicky, nebo vlivem krupobíti. Nanesením emulze je povrch zacelen a schopen lépe odolávat vlivům vody a vlhkosti. GORI 901 je emulze na vodní bázi, určená pro údržbu povrchové úpravy dřevěných oken, dveří a okenic. Nicméně nenahrazuje tradiční způsob renovace.

Způsob použití: Na předem očištěný a odmaštěný povrch nanést vrstvu GORI 901 za pomoci měkké houbičky, nebo hadříku.



renovace
povrchu

RENOVAČNÍ NÁTĚR GORI 894

1. Menší poškození lakovaného (silnovrstvé lazury) povrchu nejprve lehce přebrousit brusným papírem a poté nanést dvě vrstvy produktu GORI 894. Pokud je poškození až do dřeva, aplikovat předtím ještě základ GORI 411, nebo 413.
2. V případě většího poškození povrchu kontaktujte přímo výrobce oken.

Pozor:

1. Renovace pomocí produktu GORI 894 nesmí být prováděna bezprostředně po použití balzámu GORI 901. Je vyžadován časový odstup min. dvou měsíců.
2. Produkty nepoužívat při teplotách nižších než 8 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %.



www.dare.cz

Výrobní závod

RAJHRAD u BRNA
Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad u Brna
tel./fax: +420 547 229 787-8
GSM: +420 604 236 496
e-mail: info@dare.cz

Ukázkové studio

BRNO
Lidická 22, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 216 482
GSM: +420 739 610 570
e-mail: brno@dare.cz

Ukázkové studio

PRAHA
Střešovická 28, 162 00 Praha 6
tel./fax: +420 233 311 949
GSM: +420 739 048 914
e-mail: praha6@dare.cz



www.dare.cz

