



GODELMANN

Katalog Trendy 2019

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obručníky - Zdi - Doplnky



Exkluzivní dlažby

Leader ve formátech XXL

Moderní design

Kompletní ceník najdete na www.godelmann.cz

Platnost od 1. 3. 2019
1. vydání

DLOUHOLETÁ TRADICE



GODELMANN



Godelmann vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní betonové produkty pro tvorbu silnic, krajin a zahrad. Náš kompletní sortiment nastavuje laťku z hlediska funkčnosti, designu a programové šíře. Z řemeslné tradice vzešel vysoký nárok, který je dnes stejně důležitý jako při zakládání závodu před více než 70 lety. Inovace, technika a design na nejvyšší úrovni.

Bernhard Godelmann

To tvoří značku **GODELMANN**

Proč Godelmann?

- má, co ostatní ne
- povrchy jen z barevných přírodních kameniv
- nedochází ke ztrátě barevnosti
- leader ve formátech XXL (až 2x3 m)
- široká škála výrobků a možností
- individuální přístup
- kombinovatelnost dlažby, schody, palisády, zdi
- jedinečnost a originalita



**nativo - neopracovaný R13**


Homogenní jasný povrch, který není po výrobním procesu dále opracován. Drti z přírodního kamene v povrchu jsou opláštěné a nejsou v barvě / materiálu rozpoznatelné. Dominuje barva betonu a / nebo barevné pigmenty odolné vůči UV záření

**silco - kartáčovaný R11**


Hedvábná struktura povrchu je dána jemnými kartáči. Toto je vhodné pro plochy, kde jsou kladeny vysoké hmatové požadavky na jemnost povrchu dlažby a dlaždic.

**pur - zušlechtěný teplem R13**

Jemný homogenní povrch. Díky nákladnému zušlechťovacímu procesu během výroby a vytržení se ušlechtilý lícni beton vysoce ztuhne a pak optimalizuje tak, že se vytvoří homogenní povrch s jemně členěnou strukturou.

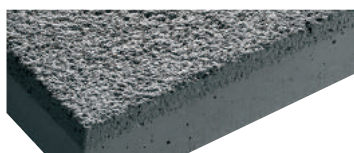**ferro - otryskaný ocelovými kuličkami R13**

Při tryskání povrchu s jemným tryskacím zařízením z ušlechtilé oceli odkryjeme markantní drť z přírodního kamene v povrchu. Zrna se dodatečně otlučou a ukáží se jejich přírodní složky ve své plné kráse. Povrch se tím lehce zdrsní a stává se protiskluzným.

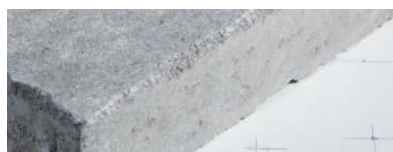**antik plus - s ostřešnými rohy a hranami R13**

Horní strana kamene nebo dlažba a hrany se strojově otlučou. Tímto způsobem vytvoříme přírodní rustikální optiku s nepravidelně lámanými hranami a ostřešeným charakterem povrchu. Distančníky a systém zazubení zůstává neporušen. Produkty se expedují výhradně na paletách.

**Obsah****Obklady na zdi Castelatto**

Rigatto	4
Origami	5
Dyamante	6
Duna	7

Dlažby a dlaždice

Nueva	8
Molina	10
Decaston	12
Massimo	14
Massimo prkna	16
Carmino	18
Chianto	18
Tiaro	20
Zahradní dlaždice	22
Gabano	22
Scada	24

Ekologické dlažby

Drainston	27
Viaston	27
Tetrigo	27
Neuva	27
Linux	27
Greenston maxx	27
Zatrávňovací mříž	27
Scada - zatrávňovací díl	27

Palisády a obrubníky

Palisády	28
Obrubníky	28

Schody a podesty

Plný schod	30
Klassikline	30
Novoline	30
Masimo prkna	30

Zdivo

Molinaline	32
Decaline	32
Novoline	32
Klassikline	34
Allan Block	36
Granblok	38

Manufaktura 40


CASTELATTO
RIGATTO



GODELMANN



profil

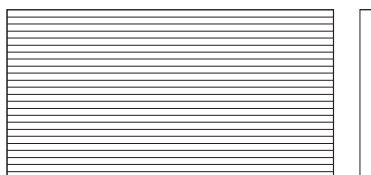

formát

100/50/2,5 cm

váha

21 kg/ks

barva

Branco

CENA

od 1960,- Kč/ks + DPH




CASTELATTO ORIGAMI



GODELMANN



profil



formát
80/20/8 cm

váha
6 kg/ks

barva
Branco

CENA
od 599,- Kč/ks + DPH


CASTELATTO DYAMANTE



GODELMANN



profil



formát
60/45/3 cm

váha
15 kg/ks

barva
Branco

CENA
od 1060,- Kč/ks + DPH




CASTELATTO **DUNA**



GODELMANN



profil



formát
75/50/2 cm

váha
14 kg/ks

barva
Branco

CENA
od 1290,- Kč/ks + DPH


Dlažby a dlaždice

NUEVA




GODELMANN

tloušťka 5 cm

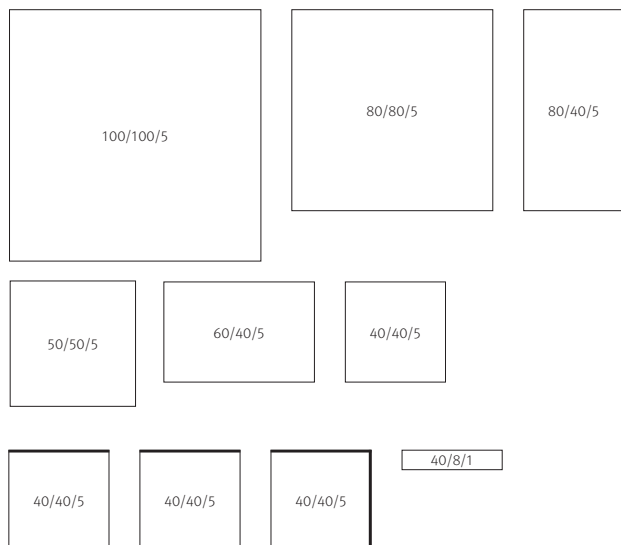

tloušťka 8 cm

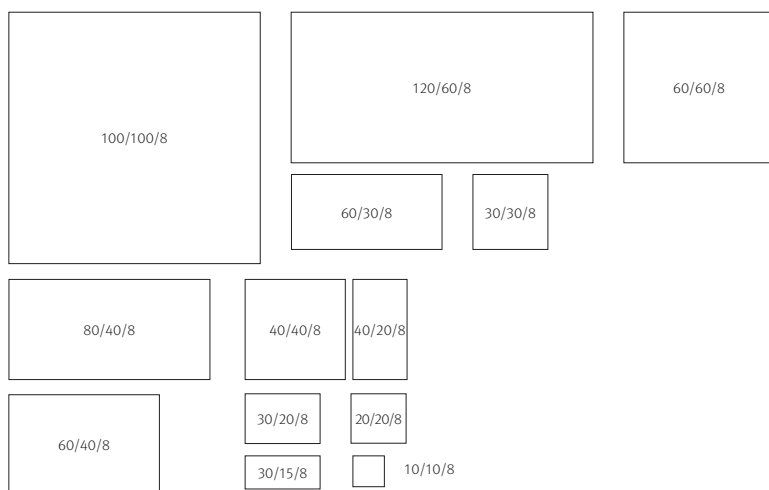

povrchy a barvy

pur



Nero



Bianco

Informace o produktu

povrchy a hodnoty protiskluzu

- pur - R-Wert 13
homogenní povrch s extra jemnou strukturou
- ferro DTI100 - R-Wert 13
povrch otryskaný ocelovými kuličkami s hloubkovou impregnací, proti zarůstání špíny
- ferro DTE700 - R-Wert 11
povrch otryskaný ocelovými kuličkami s DUROSAVE® hloubková ochrana Extra s 2-vrstvami vysoce trvanlivého laku se zvýrazněním barevnosti povrchu

charakteristika produktu

- CO2 neutrální produkce
- se zkosenou hranou
- bez distančníku
- bezpečná a protiskluzná (ferro DTI100)
- přednosti DTI100 a DTE700

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů
- odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

povrchy a barvy

ferro



antracitová uni




šedá uni



žula šedá



pískovcová uni



stříbrná uni

ferro DTE



antracitová uni



šedá uni



pískovcová uni



stříbrná uni

CENA

od 902,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice

NUEVA tl. 5 a 8 cm



GODELMANN



NUEVA 100/100/5 šedá uni, ferro



NUEVA 80/80/5 šedá uni a antracit uni, ferro



NUEVA pískovcová uni, ferro



NUEVA kombinace formátů, šedá/stříbrná/antracitová uni, ferro

Dlažby a dlaždice

MOLINA tl. 5 a 8 cm



GODELMANN

tloušťka 5 cm

80/40/5	60/40/5
---------	---------

tloušťka 8 cm

90/60/8	60/60/8
---------	---------

kombiforma velká

60/30/8		60/30/8	
45/30/8		45/30/8	
30/30/8		30/30/8	

kombiforma střední

60/15/8		60/15/8	
60/15/8		60/15/8	
45/15/8	45/15/8		30/15/8
45/15/8	45/15/8		30/15/8
30/15/8	30/15/8	60/15/8	
30/15/8	30/15/8	60/15/8	

kombiforma malá

19/15	25/15	16/15	22/15	18/15	20/15
35/15	17/15	19/15	27/15	22/15	
16/15	23/15	27/15	20/15	16/15	18/15
23/15	35/15	17/15	25/15	20/15	
16/15	17/15	18/15	19/15	23/15	27/15

Informace o produktu

povrchy & hodnoty protiskluzu

- sametová - R-Wert 13 | USRV-Wert 65
- silo - R-Wert 12

charakteristika produktu

- CO₂ neutrální produkce
- ostrohranné formáty s ochranou hran GODELMANN
- bezhlučná plocha
- s pevně zabudovanými distančníky na 3 stranách
- bezpečná a protiskluzná

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
- dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

povrchy a barvy

silco i sametový:



žula světlá



žula střední



žula tmavá

silco:



vápenec světlý



vápenec střední



vápenec tmavý

CENA

od 871,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice

MOLINA tl. 5 a 8 cm




GODELMANN



MOLINA kombiforma velká, žulové světlá/střední/tmavá, sametová



MOLINA komforma malá, žulové světlá/střední/tmavá, sametová

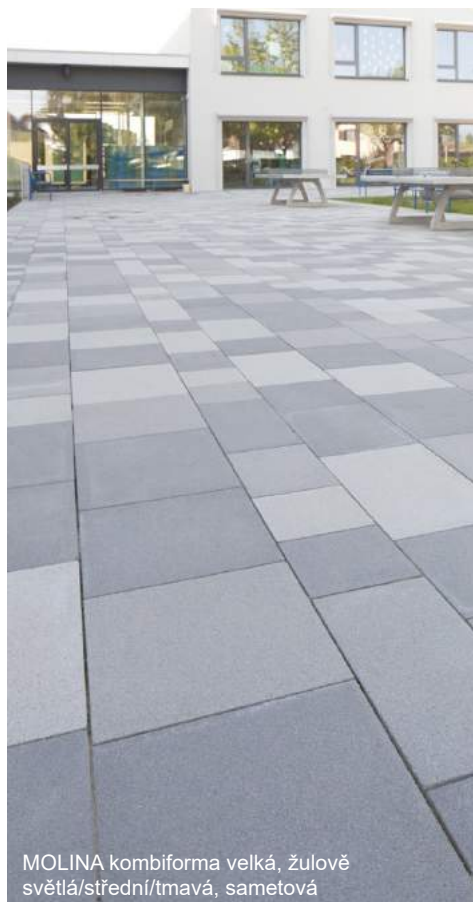

MOLINA kombiforma velká, žulové světlá/střední/tmavá, sametová



MOLINA kombiforma velká, vápencově světlá/střední/tmavá, silco

Dlažby a dlaždice

DECASTON tl. 5, 6 a 8 cm



GODELMANN

tloušťka 5 cm

80/40/5	60/40/5	40/40/5	100/40/5
---------	---------	---------	----------

40/40/5	40/40/5	40/40/5	40/8/1
---------	---------	---------	--------

tloušťka 6 cm

kombiforma malá

19/15	25/15	16/15	22/15	18/15	20/15
35/15	17/15	19/15	27/15	22/15	
16/15	23/15	27/15	20/15	16/15	18/15
23/15	35/15	17/15	25/15	20/15	
16/15	17/15	18/15	19/15	23/15	27/15

tloušťka 8 cm

90/60/8	60/60/8
---------	---------

kombiforma velká

60/30		60/30	
45/30	45/30		30/30
30/30	30/30	60/30	

kombiforma střední

60/15		60/15	
60/15		60/15	
45/15		45/15	30/15
45/15		45/15	30/15
30/15	30/15	60/15	
30/15	30/15	60/15	

kombiforma malá

19/15	25/15	16/15	22/15	18/15	20/15
35/15	17/15	19/15	27/15	22/15	
16/15	23/15	27/15	20/15	16/15	18/15
23/15	35/15	17/15	25/15	20/15	
16/15	17/15	18/15	19/15	23/15	27/15

Informace o produktu

Povrchy & hodnoty protiskluzu

- nativo - R-Wert 13 přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

charakteristika produktu

- CO2 neutrální produkce
- ostrohranné formáty s ochranou hran GODELMANN
- s pevně zabudovanými distančníky
- bezpečná a protiskluzná

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

povrchy a barvy



šedo-černá



lasturové vápno



hnědo-běžová



šedá

antik



šedo-černá



lasturové vápno



hnědo-běžová



vápencově světlá



vápencově střední



vápencově tmavá

CENA

od 635,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice

DECASTON tl. 5, 6 a 8 cm



GODELMANN



DECASTON 60/40/5 lasturové vápno



DECASTON kombiforma velká/malá, šedo-černá



DECASTON kombiforma malá/velká, hnědo-běžová


Dlažby a dlaždice

MASSIMO tl. 6 a 10 cm



GODELMANN

tloušťka 6 cm + další

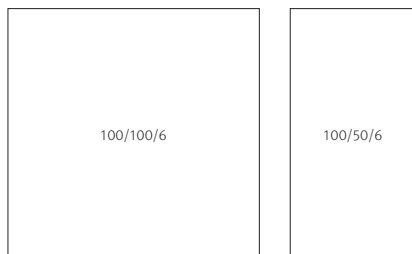


tloušťka 8 a 10 cm




barvy a barvy


structo



světle šedá




tmavě šedá



béžová

pohledový beton



šedá

travertin




etrusco šedá

ferro



šedá



šedá uni



antracit uni




stříbrná uni



pískovcová uni

volba formátu až do 2x3m

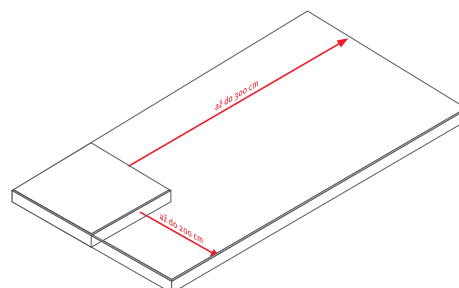

Informace o produktu

povrchy a hodnoty protiskluzu

- structo (MASSIMO® light) ...R-Wert 10
povrch v pohledové optice podle bednění se strukturou pomerančové kůry
- pohledový beton (MASSIMO®) ...R-Wert 9
povrch v pohledové optice podle bednění
- ferro (MASSIMO®) ...R-Wert 13
povrch otryskaný ocelovými kuličkami

charakteristika produktu

- CO2 neutrální produkce
- ruční výroba z výkonnostního samozhutnitelného betonu
- formát volitelný do 2x3m
- fazeta volitelně
- rádiusová mikrofazeta
- bez distančníku
- MASSIMO®

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100 g/m² (norma: 1,0 kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

CENA

od 3071,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice

MASSIMO tl. 6 a 10 cm



GODELMANN



MASSIMO 100/100/6, světle šedá



MASSIMO 100/100/6, světle šedá




MASSIMO průměr 225cm, šedá


Dlažby a dlaždice

MASSIMO prkna tl. 8 cm


tloušťka 8 cm

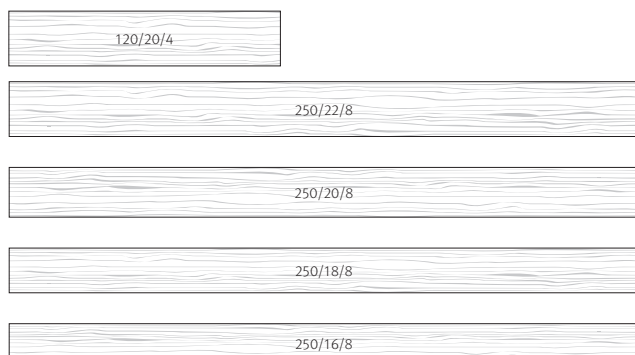

barvy a povrchy



šedá



antracit



hnědá



GODELMANN

Informace o produktu

povrchy a hodnoty protiskluzu

- pohledový beton se strukturou dřeva - R-Wert 13
- vysoce hustý povrch ze samozhutnitelného výkonnostního betonu

charakteristika produktu

- CO2 neutrální produkce
- rádiusová mikrofazeta
- bez distančníku
- bezpečná a protiskluzná

GODELMANN kvalita

- zahradní produkty z betonu dle DIN EN 13198
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů
- odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost



MASSIMO prkna 250/20/8, šedá + NOVOLINE křída

CENA

od 668,- Kč/ks + DPH


Dlažby a dlaždice
MASSIMO prkna tl. 8 cm




GODELMANN



MASSIMO prkna 250/22/8 šedá

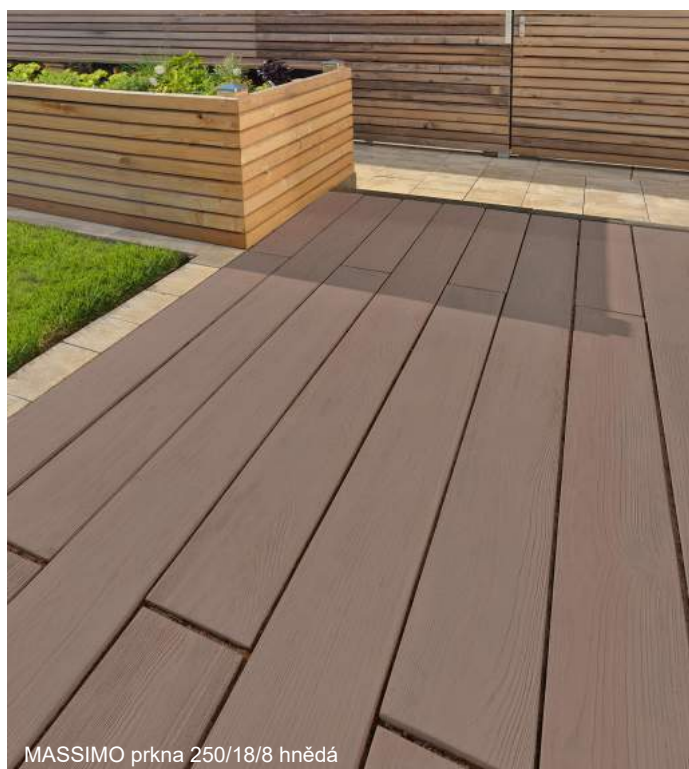

MASSIMO prkna 250/18/8 hnědá

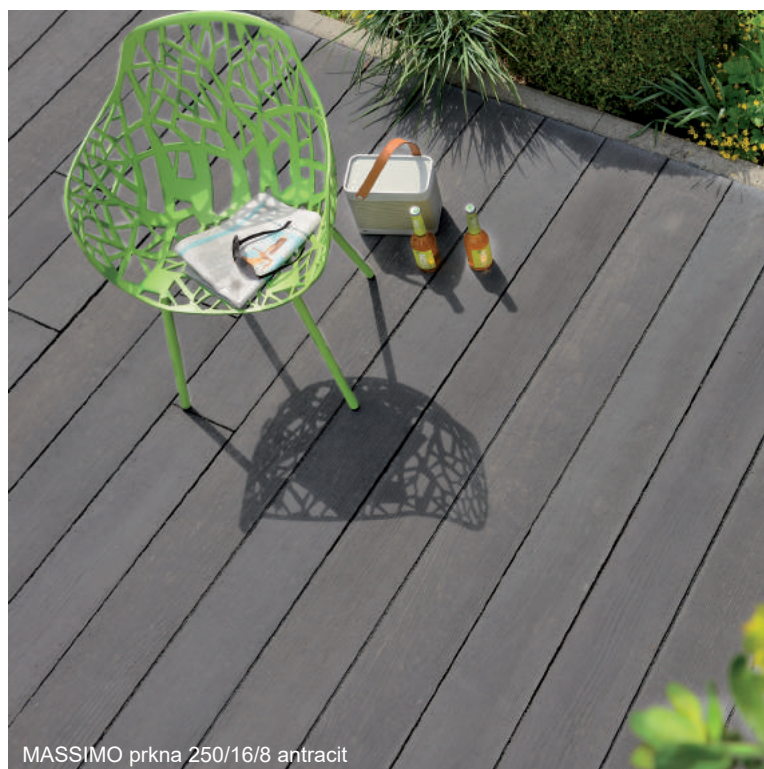

MASSIMO prkna 250/16/8 antracit



Dlažby a dlaždice

CARMINO slinutá dlaždice tl. 2 cm



GODELMANN

tloušťka 2 cm



Informace o produktu

povrchy a hodnoty protiskluzu

- cotto - R-Wert 11
- slinutá dlažba


charakteristika produktu

- s lehce strukturovaným povrchem
- ostrohranná
- bez distančníku
- odolná vůči poškrábání a snadná údržba
- tloušťka 2 cm - ideální pro balkony a terasy


GODELMANN kvalita

- vysoká rozměrová přesnost


barvy a povrchy



dub
šedá



dub
přírodní






dub
tmavá

CENA

od 1370,- Kč/m² + DPH

CHIANTO slinutá dlaždice tl. 2 cm

tloušťka 2 cm



Informace o produktu

povrchy a hodnoty protiskluzu

- cotto - R-Wert 11
- slinutá dlažba


charakteristika produktu

- s lehce strukturovaným povrchem
- ostrohranná
- bez distančníku
- odolná vůči poškrábání a snadná údržba
- tloušťka 2 cm - ideální pro balkony a terasy


GODELMANN kvalita

- vysoká rozměrová přesnost

povrchy a barvy



antracit




šedá



běžová



žula
tmavá



žula
světlá



křemen
tmavý



křemen
světlý

CENA

od 1370,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice
CARMINO, CHIANTO tl. 2 cm



GODELMANN



CARMINO 120/40/2 dub tmavý



CHIANTO 60/60/2 šedá





CARMINO 120/40/2 dub tmavý

Dlažby a dlaždice

TIARO tl. 5 cm

tloušťka 5 cm

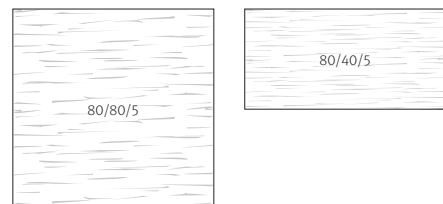

povrchy a barvy


DTE



ledovcově bílá



břidlicově šedá




arkticky šedá

silco



ledovcově bílá



břidlicově šedá



sahara žlutá



GODELMANN

Informace o produktu

povrchy a hodnoty protiskluzu

- DTE700 - R-Wert 10
přírodní povrch s DUROSAVE® hloubková ochrana Extra s 2-vrstvami vysoce trvanlivého laku se zvýrazněním barevnosti povrchu
- silco DTI100 - R-Wert 12
vyleštěno kartáči, sametový povrch s hloubkovou impregnací, proti zarůstání špíny

charakteristika produktu

- CO² neutrální produkce
- se strukturovaným povrchem
- se zkosenou hranou
- bez distančníku
- přednosti DTI100 a DTE700

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů
- odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost



TIARO 80/40/5 břidlicově šedá, silco

CENA

od 1165,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice


TIARO tl. 5 cm



GODELMANN




TIARO 80/40/5 arkticky šedá, DTE

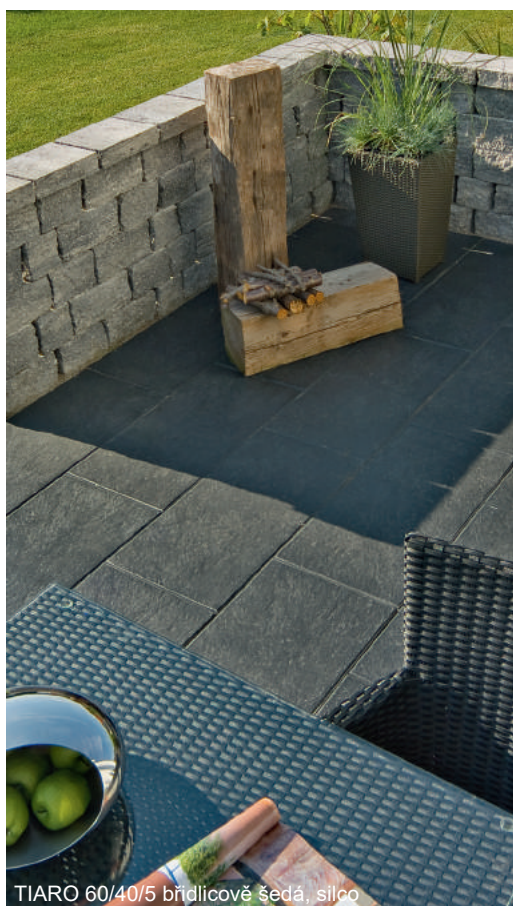

TIARO 60/40/5 břidlicově šedá, silco



TIARO 60/40/5 ledovcově bílá, silco

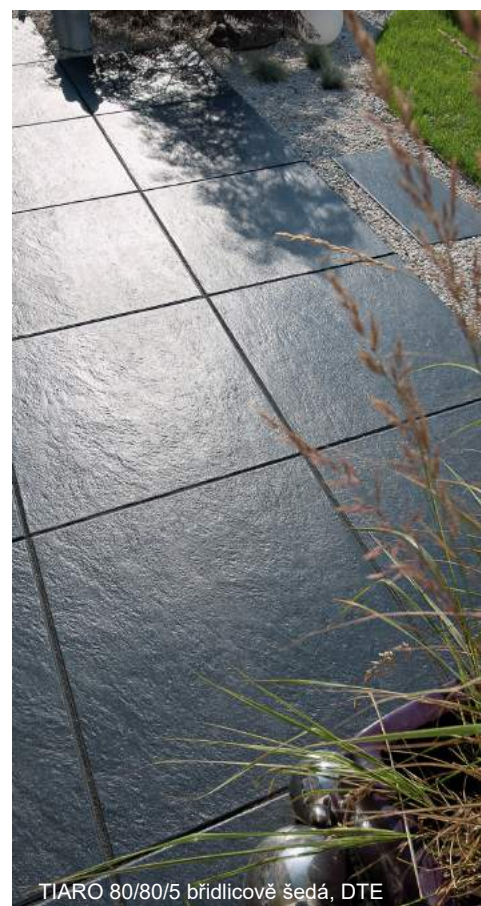

TIARO 80/80/5 břidlicově šedá, DTE

Dlažby a dlaždice


ZAHRADNÍ DLAŽDICE tl. 3 a 5 cm



GODELMANN

tloušťka 3 a 5 cm

Informace o produktu

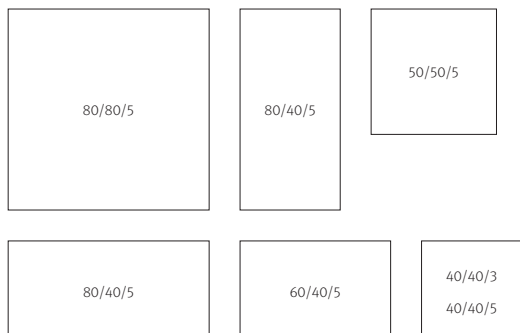

povrchy a barvy



šedá



ferro
šedá



ferro
bílá



ferro
antracit

povrchy a hodnoty protiskluzu

- nativo - R-Wert 13
- přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
- ferro - R-Wert 13
- povrch otryskaný ocelovými kuličkami

charakteristika produktu

- CO₂ neutrální produkce
- se zkosenou hranou
- bez distančníku
- bezpečná a protiskluzná

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů
- odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost


CENA

od 463,- Kč/m² + DPH

GABANO tl. 3 a 5 cm


tloušťka 3 a 5 cm

Informace o produktu

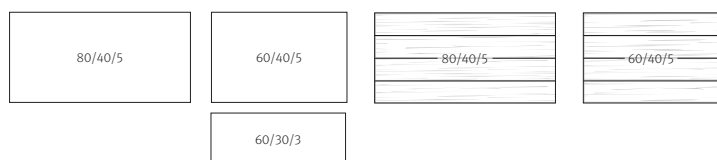

povrchy a barvy


silco:




pískovcově šedá
světlá



pískovcově šedá
střední




pískovcově šedá
tmavá



kouřově šedá



běžová



vzhled dřeva
pískovcově světlá



vzhled dřeva
kouřově šedá



vzhled dřeva
běžová

povrchy a hodnoty protiskluzu

- silco - R-Wert 12'
- vyleštěno kartáči povrch s hedvábně matným leskem

charakteristika produktu

- CO₂ neutrální produkce
- se zkosenou hranou
- bez distančníku

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů
- odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

CENA

od 705,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice

ZAHRADNÍ DLAŽDICE, GABANO



GODELMANN



ZAHRADNÍ DLAŽDICE 80/80/5 šedá, ferro



GABANO 60/40/5 písk. sv.šedá, silco + MOLINALINE antik



GABANO 80/40/5 béžová, silco-dřevo


Dlažby a dlaždice

SCADA tl. 6,5, 8, 12, 16 a 20 cm


tloušťka 6,5 cm




tloušťka 8 cm

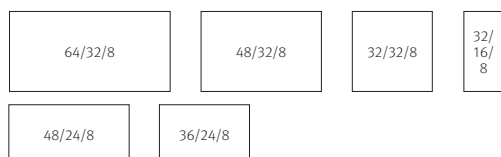


tloušťka 12 cm

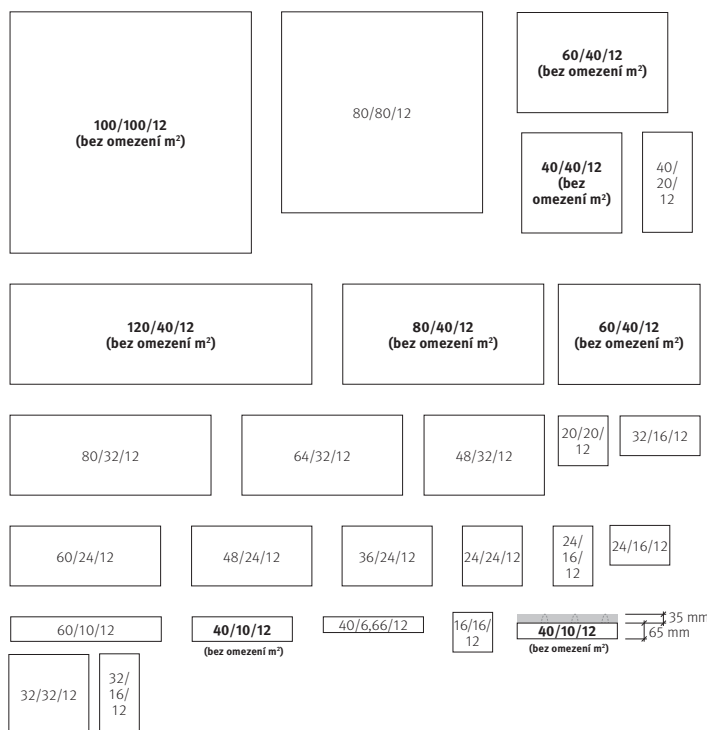

tloušťka 16 cm

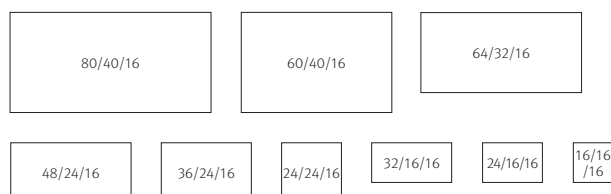

tloušťka 20 cm



GODELMANN

Informace o produktu

pouze pro projekty od 250 m²/typ

povrchy a hodnoty protiskluzu

- pur - R-Wert 13 | USRV-Wert 60
homogenní povrch s extra jemnou strukturou
- ferro - R-Wert 13 | USRV-Wert 65
povrch otryskaný ocelovými kuličkami

charakteristika produktu

- CO₂ neutrální produkce
- se zkosenou hranou
- se zazuběním VZ4 a VZ5
- bezpečná a protiskluzná

GODELMANN kvalita

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
- dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I
- nášlapná vrstva z křemičitého písku a ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost



SCADA VZ5 120/120/16 šedá, ferro

CENA

od 749,- Kč/m² + DPH

Dlažby a dlaždice

SCADA tl. 6,5, 8, 12, 16 a 20 cm



GODELMANN



SCADA šedá uni a antracit uni, ferro



SCADA 120/40/12 šedá uni, ferro



SCADA 80/40/12 Bianco, pur

Dlažby a dlaždice

SCADA povrchy a barvy



GODELMANN

nativo přírodní povrch R13



šedá



šedočerná




lasturové vápno



lasturové vápno sof



L14111P01



L12077P03



L12008P08



L12026P01

antikplus s ostařenými rohy a hranami R13



šedá




šedočerná



lasturové vápno



lasturové vápno sof




L14185P01



L14071P01



L14072P01




V00045P01

pur zušlechtený teplem R13




Niveo



Bianco




Grigio




Nero




L15148P02



V00088P07




V00081P02




V00086P01


fino broušený R10, speciální povrchy možné s R11



L12041P02




L14014P01




L15007P04



V00009P01




V1028P01



L13010S02, s DTE700



V851-0006




V12056P01


ferro otryskaný ocelovými kuličkami R13



L12052P02




L12031P01, s DT1100




L15012P01




V0102P02, s DT1100



L14102P01, s DTE700



L13138P01




V0107P01




V0103P01


finerro broušený a otryskaný ocelovými kuličkami R13



L12007P13




L13024P01, s DT1100



V000058P03



L12128P01




V000033P08



V1129P06, s DT1100



V1128P01




V00045P01

silco vyleštěno kartáči R11/R12



L15020P03




L15002P01, s ferro


tecto opracován pemrlící, povrch R13




L13079P01



L14001P01




L14077P01




L14078P01

DT1100 hloubková impregnace



V0027-02, s DT1100



L12093P01, s DT1100


DTE700 s povrchovou úpravou




V1028P01



L13010S02



V851-0006



V12056P01


Ekologické dlažby




GODELMANN

DRAINSTON® protect DRAINSTON®


tloušťka 8 a 10 cm



7 - 9 mm spára
100 % poměr průsaku/m²
0 ($=\psi_m 0,00$) hodnota odtoku
se stavebním schválením 100%
bez stavebního schválení 7%

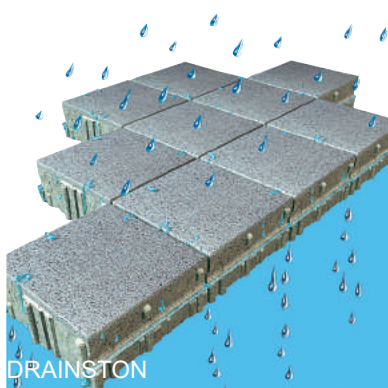

DRAINSTON

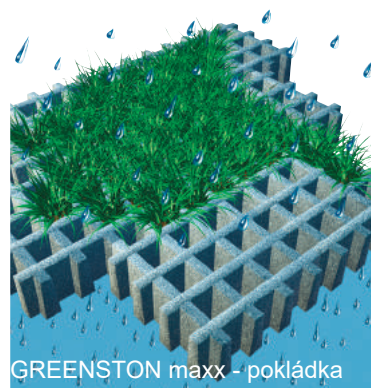

GREENSTON maxx - pokládka

VIASTON®

tloušťka 8 a 10 cm



26 mm spára
30 % poměr průsaku
15 ($=\psi_m 0,15$) hodnota odtoku




13 mm spára
15 % poměr průsaku
50 ($=\psi_m 0,5$) hodnota odtoku



5 mm spára
5 % poměr průsaku
50 ($=\psi_m 0,5$) hodnota odtoku

TETRAGO

tloušťka 8 a 10 cm




30 mm spára
30 % poměr průsaku
15 ($=\psi_m 0,15$) hodnota odtoku



TETRAGO 20/20/8 šedá

LUNIX®

tloušťka 12 cm




39 % poměr průsaku
15 ($=\psi_m 0,15$) hodnota odtoku



GREENSTON maxx 40/40/10
šedá

GREENSTON maxx

tloušťka 10 cm




42 % poměr průsaku
15 ($=\psi_m 0,15$) hodnota odtoku



NUEVA 40/20/8 šedá uni, ferro

Trávníková mříž

tloušťka 8, 10 a 12 cm



37 % poměr průsaku
15 ($=\psi_m 0,15$) hodnota odtoku



LUNIX 60/45/12 šedá

SCADA® zatravnovací díl

tloušťka 10 cm



35 mm spára
37 % poměr průsaku
15 ($=\psi_m 0,15$) hodnota odtoku



LUNIX 60/45/12 šedá
+ průměr 10/12


Palisády a obrubníky

PALISÁDY




GODELMANN

štípané palisády KLASSIKLINE




š (cm)	d (cm)	v (cm)
15	15	100
15	15	80
15	15	60
15	15	40

obdélníkové palisády



š (cm)	d (cm)	v (cm)
18	12	160
18	12	140
18	12	120
18	12	100
18	12	80
18	12	60
18	12	40


kruhové palisády



průměr (cm)	v (cm)
ø 17,5 – 20	160
ø 17,5 – 20	140
ø 17,5 – 20	120
ø 17,5 – 20	100
ø 17,5 – 20	80
ø 17,5 – 20	60
ø 17,5 – 20	40



OBRUBNÍKY

KLASSIKLINE obrubník - hrubě lánaný



obrubník s fází

obrubník oblý



Informace o produktu

povrchy a hodnoty protiskluzu

- nativo
- přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
- linear
- hrubě lánaný povrch a ostrohranné provedení hran

charakteristika produktu

- CO₂ neutrální produkce
- jen pro postranní odvodnění

charakteristika produktu KLASSIKLINE

- hrubě lánané pohledové plochy/čelní strany
- počáteční kámen pohledové plochy oboustranně hrubě lánaný, jednostranně pemrlovaný
- ostrohranná tvorba rohu
- zvýšené tolerance rozměrů (d, š, v ± 3,0 cm)


charakteristika produktu Ra- a obdélníková palisáda

- hladký povrch od bednění
- zkosená hrana kolem boční strany
- lehký vlnový profil (obdélníková palisáda)
- bez armatury a vyztužení

GODELMANN kvalita

- zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
- obrubníky z betonu DIN EN 1340 dle TL dlažba-StB06 – kvalita D T I, DIN 483-2004
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost


povrchy a barvy




šedá



hrubě lánaný
šedo-černá
tónovaná



hrubě lánaný
pískovcovo-běžová
tónovaná



hrubě lánaný
lasturové vápno
tónované

CENA

palisády od 107,- Kč/ks + DPH

obrubníky od 91,- Kč/ks + DPH

Palisády a obrubníky

PALISÁDY



GODELMANN



KLASSIKLINE Palisády písk. béžová, štípaný + DECASTON kombiforma malá hnědo-béžová




KLASSIKLINE Palisády a schody, písk. béžová, štípaný



KLASSIKLINE Palisády písk. béžová, štípaný




Schody a podesty

Plný schod - strojní výroba

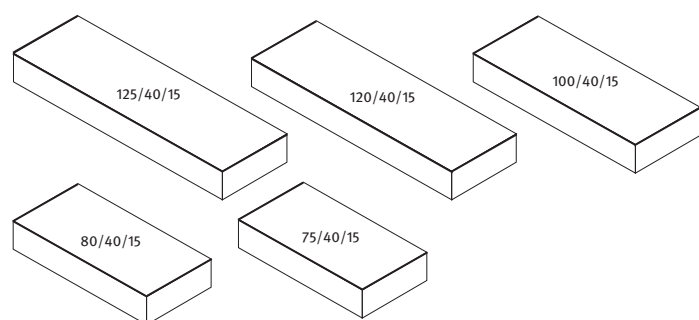


Plný schod - ruční výroba

rohový plný schod 90°



rohový plný schod 135°



povrchy a barvy




ferro
šedá uni



ferro
antracitová uni



ferro
pískovcová uni





šedá



antracit

Klassikline - plný schod




povrchy a barvy



šedo-černá



pískovcovo-běžová





lasturové vápno



GODELMANN

Novoline - plný schod



povrchy a barvy




křída



břidlice



šedá





pískovec



NOVOLINE plný schod + zeď linear, břidlice

Massimo prkna - plný schod



povrchy a barvy



šedá



antracit



hnědá



běžová

CENA

od 851,- Kč/ks + DPH

Schody a podesty



GODELMANN



PODESTA a PLNÝ SCHOD žulové šedá, ferro



KLASSIKLINE plný schod písk. béžová, štípaný



SCHODIŠTOVÝ STUPEN Nueva žulové šedá, ferro


Zdi

Molinaline sada



GODELMANN

šířka zdi 20,0 cm – Sada 20



40/20

30/20

20/20


šířka zdi 20,0 cm – Sada 10




40/10

30/10

20/10



rádiusové prvky cca. 18°



krycí kámen s okapničkou a distančníkem


barvy a povrchy



vápenec
světlý



vápenec
střední



vápenec
tmavý

Decaline sada

šířka zdi 20,0 cm – Sada 20



40/20

30/20

20/20


šířka zdi 20,0 cm – Sada 10




40/10

30/10

20/10



rádiusové prvky cca. 18°




krycí kámen s okapničkou

barvy a povrchy



šedo-černá




lasturové vápno

Novoline sada


šířka zdi základní prvek 25,0 cm

štípaný prvek

kámen štípaný s okapničkou
na délku a distančníky



75/15



50/15

25/15



barvy a povrchy




křída



břidlice



šedá



pískovec

povrchy a hodnoty protiskluzu

- antikplus DTI100 - hrubě lámaný povrch a ostažené provedení hran, s hloubkovou impregnací
- linear DTI100 - hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení hran, s hloubkovou impregnací

charakteristika produktu

- hrubě lámaná přední a zadní strana
- přednosti DTI100
- krycí kameny s neopracovanou horní stranou a okapničkou po obou stranách na délku

GODELMANN kvalita

- zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost u výšky kamenů

CENA

od 500,- Kč/ks + DPH

Zdi Molinaline



GODELMANN




MOLINALINE sada 20 vápencově světlá/střední/tmavá, štípaný

Decaline



DECALINE sada 20/10 lasturové vápno, antik
+ GARDELINE pískovcová

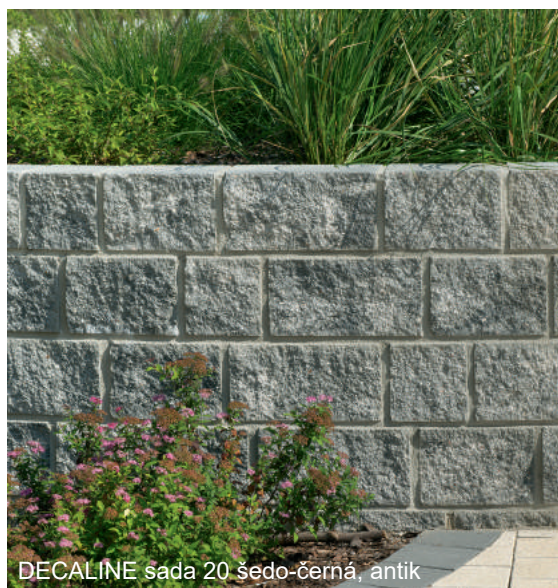

DECALINE sada 20 šedo-černá, antik



DECALINE - sada 20+10 - šedo-černá, linear

Novaline



NOVALINE 75/25/15 pískovcová, linear



NOVALINE 75/25/15
břidlicová, linear






NOVALINE 75/25/15 křída, linear

Zdi Klassikline




GODELMANN

šířka zdi 25,0 cm



Rádiusové prvky cca. 12,5°




krycí kámen s okapničkou


barvy a povrchy



šedo-černá



pískov.-běžová



lasturové vápno

povrchy a hodnoty protiskluzu

- linear - hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení hran
- antikplus - hrubě lámaný povrch a ostařené provedení hran

charakteristika produktu

- CO2 neutrální produkce
- hrubě lámaný povrch na bočních stranách – bez potřeby počátečních a ukončujících kamenů
- krycí kameny s pemrlovaným povrchem

GODELMANN kvalita

- zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů
- odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost u výšky kamenů
- nevyhnutelná rozměrová tolerance u délky a šířky od ± 3,0 cm a u výšky od ± 0,5 cm



DECALINE - sada 20+10 - šedo-černá, antik



KLASSIKLINE šedo-černá



DECALINE - sada 20+10 - šedo-černá, linear

CENA

od 102,- Kč/ks + DPH

Zdi **Klassikline**



GODELMANN




KLASSIKLINE lasturové vápno, linear



KLASSIKLINE šedo-černá, antik



KLASSIKLINE pískovco-běžová, antik

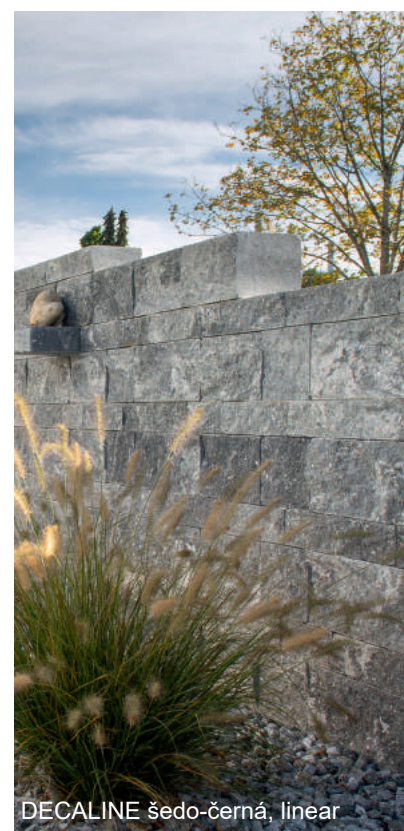

DECALINE šedo-černá, linear

Zdi

Allan block - opěrná zed'



GODELMANN

šířka zdi 30,0 cm

základní prvek




33/20





šířka zdi 30,0 cm

horní prvek, velký levý



49,5/20




Junior





22/20



horní prvek, velký pravý



49,5/20




odlehčený





33/10



rohový prvek, levý



49,5/20




poloviční odlehčený




22/10



rohový prvek, pravý



49,5/20



horní prvek, malý levý



33/20



krycí kámen



33/34,8/10

krycí kámen levý



53,1/34,8/10

krycí kámen pravý



53,1/34,8/10

horní prvek, malý pravý



33/20



povrchy a hodnoty protiskluzu

- hrubě lámané pohledové plochy

charakteristika produktu

- CO2 neutrální produkce
- suché zdivo
- krycí kameny s pemrovaným povrchem
- mezinárodně patentovaný systém suchého zdiva s geomříží je nejlépe vhodný také k zástavbě v seizmických zónách (proti zemětřesení)
- silové a pevné spojení kamenů bez malty (možný rádius)

GODELMANN kvalita

- vysoká kvalita produktů
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost


barvy a povrchy



šedá



šedo-černá




lasturové vápno

Pravidla výstavby oblouků

Vnitřní a vnější oblouky jsou možné, tím se systém optimálně přizpůsobí každému terénu. Zdi lze realizovat cenově výhodně, neboť zemní práce jsou redukovány na minimum.

- Oblouky lze nejlépe realizovat.
- Postavte přední stranu kamenů těsně k sobě.
- Odstraňte nálitky pro vnější oblouky.

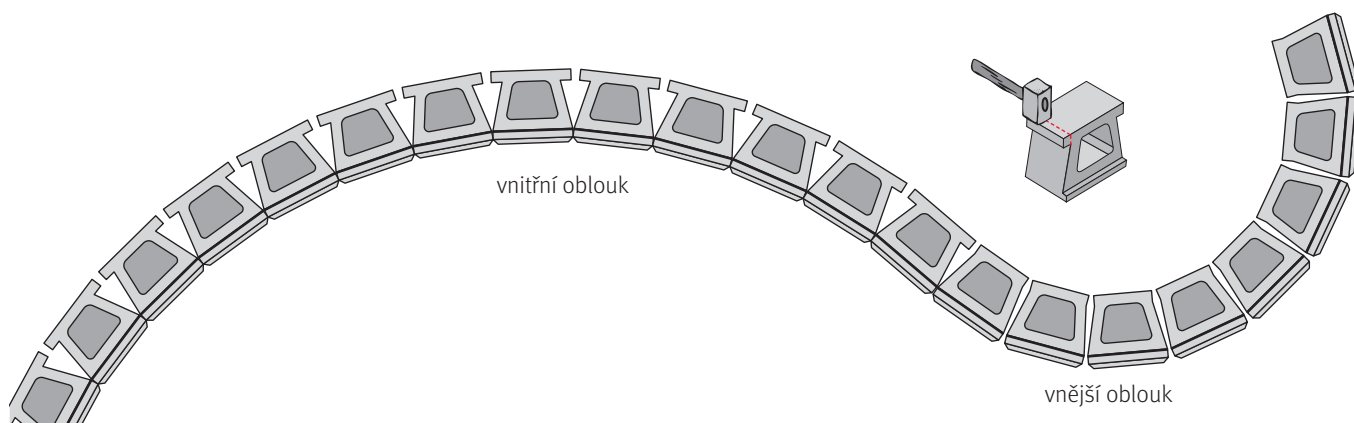

CENA


od 263,- Kč/ks + DPH

Zdi

Allan block - opěrná zed'



GODELMANN

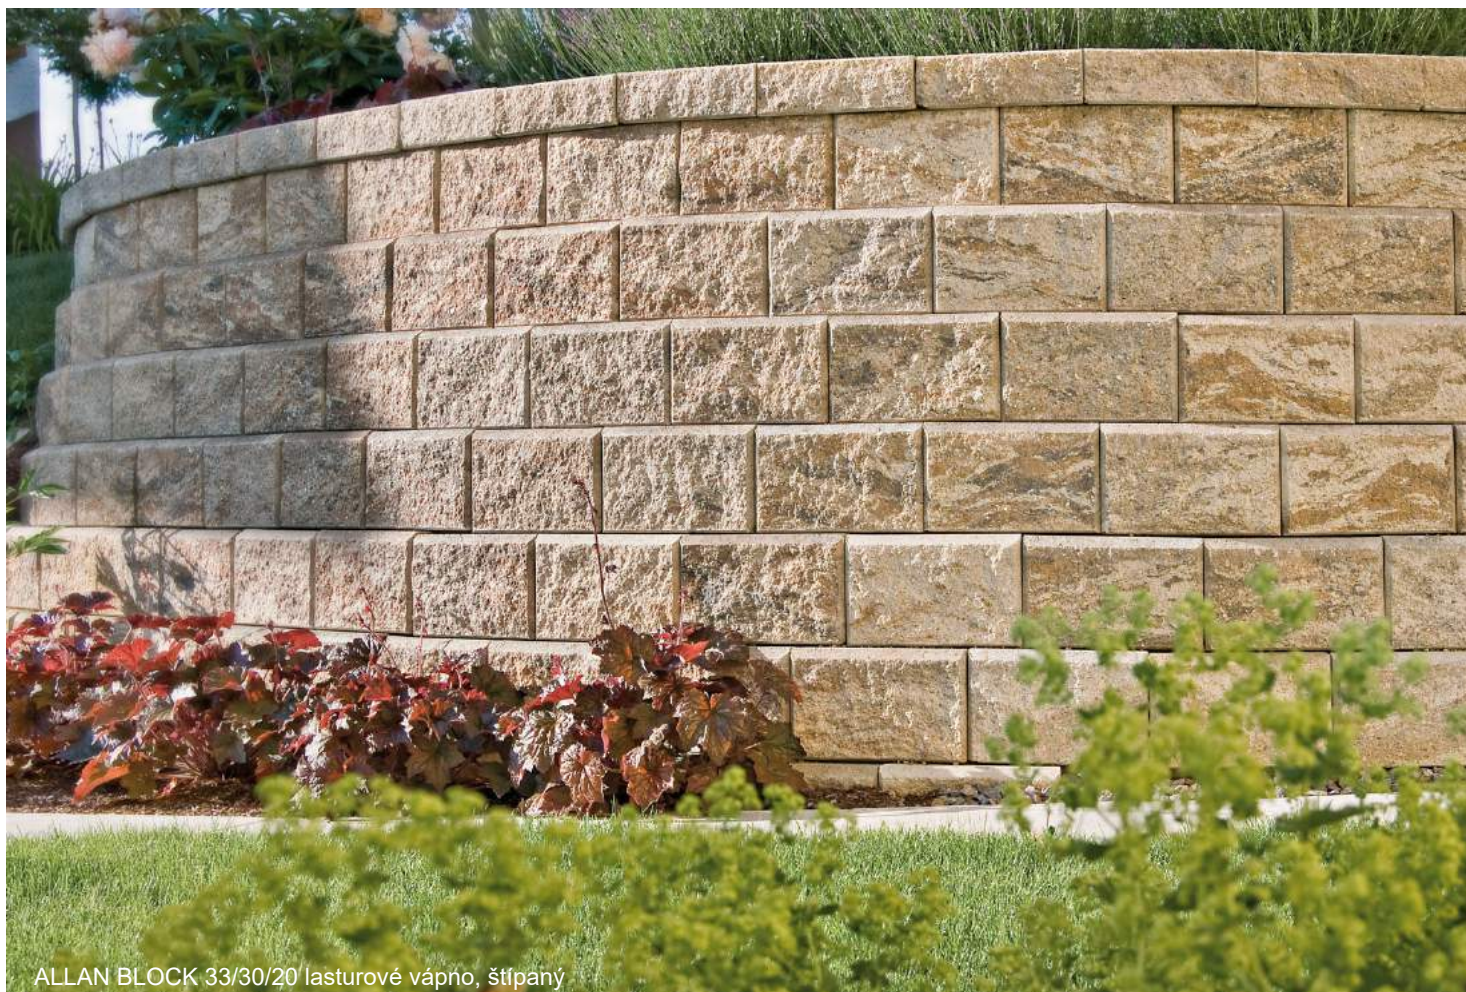

ALLAN BLOCK 33/30/20 lasturové vápno, štěpaný



ALLAN BLOCK 33/30/20 šedo-černá,
štěpaný



ALLAN BLOCK 33/30/20 lasturové
vápno, štěpaný




ALLAN BLOCK 33/30/20 šedá, štěpaný

Zdi

Granblock - tížná/zahradní zed'




GODELMANN



rozměry	jako opěrná zed'	volně stojící zed'
100/88/25	s počátečním kamenem	–
100/80/25	–	s počátečním kamenem
100/48/25	s počátečním kamenem	–
100/40/25	–	s počátečním kamenem
100/32/25	s počátečním kamenem	–
100/24/25	s počátečním kamenem	s počátečním kamenem

bok základní prvek s drážkou a perem



bok štípaný prvek s drážkou



barvy a povrchy




šedá



pískovcovo-běžová

tvorba rohů v detailu

Odstraňte „pero“ kladivem nebo sekáčem jen v oblasti přesahu.
Na zbylé ploše musí být stále zaručena funkce principu drážky a pera.

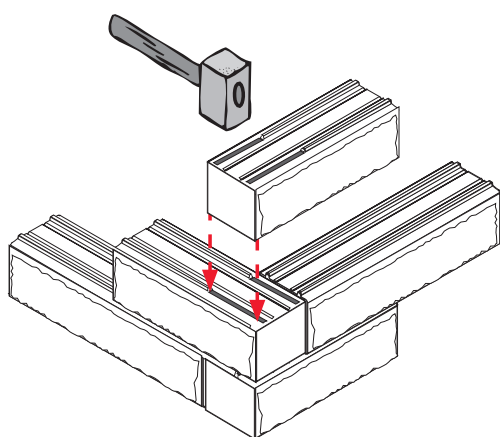

povrchy a hodnoty protiskluzu


- lámaná pohledová plocha s fází

charakteristika produktu

- CO₂ neutrální produkce
- silově a tvarově pevné spojení kamenů (drážka/pero) jako suchý způsob stavby
- krycí kameny na vrchní straně otryskané (ferro) bez pera. ale s drážkou
- lámané pohledové plochy (jedno nebo oboustranně)

GODELMANN kvalita

- zahradní prvky z betonu DIN EN 13198 a BGB-RiNGB
- lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů
- odolné vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100g/m² (norma: 1,0kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

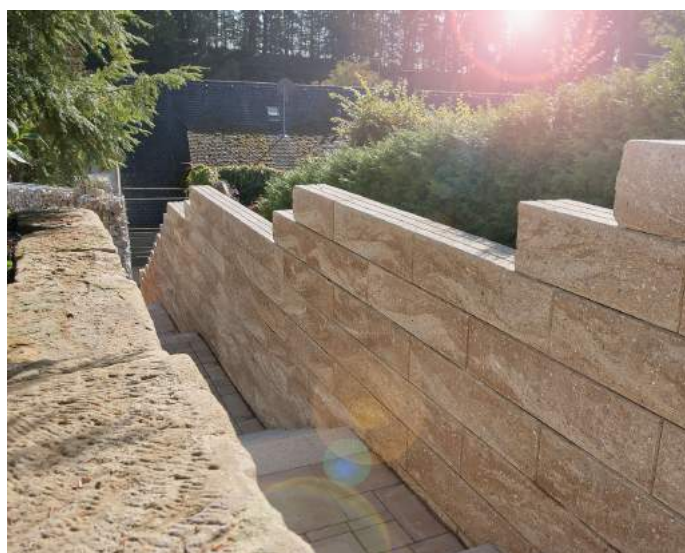

CENA

od 851,- Kč/ks + DPH

Zdi

Granblock - tížná/zahradní zed'



GODELMANN




GRANBLOK 100/24/25 písk. béžová



GRANBLOK 100/24/25 písk. béžová



GRANBLOK 100/48/25 šedá

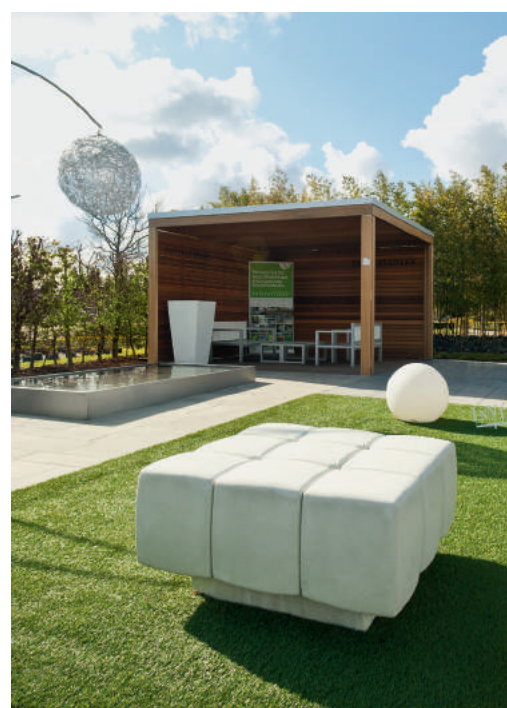



Manufaktura
Designové prvky



GODELMANN



Manufaktura

Designové prvky




GODELMANN



SCADA + deska k ohraničení stromu



SCADA + deska k ohraničení stromu

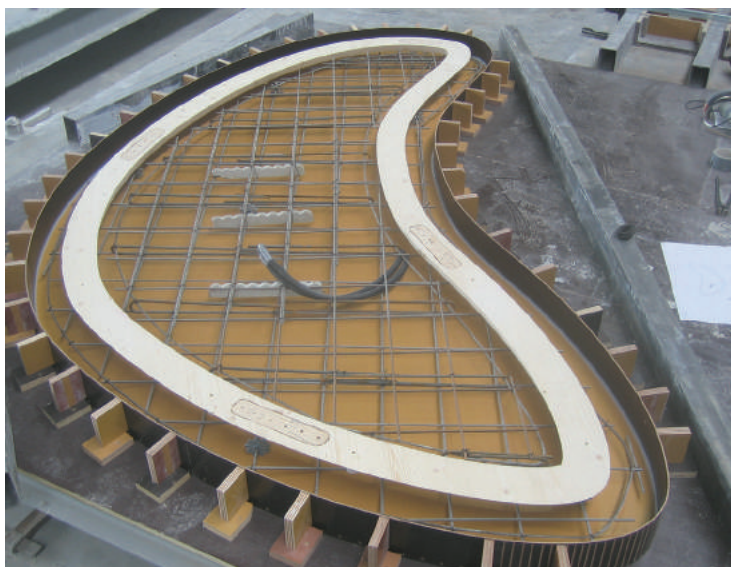



GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy - více na www.godelmann.cz



GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 733 601 808
web: www.godelmann.cz
e-mail: info@godelmann.cz

sídlo: Pod Vinicemi 931/2
301 00 Pzeň
korespondenční adresa:
Dobročovická 2042
250 82 Úvaly

Váš prodejce:

Ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možnostmi tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.