

Kompaktní ceník 2015 CZ

- Nástěnné kotle
- Kompaktní kotle
- Klimatizační jednotky
- Solární systémy
- Zásobníkové ohřívače vody
- Systémová technika

Vysvětlivky k ceníku

- V tomto ceníku naleznete následující výrobní program:

Nástěnné kotle
Kompaktní kotle
Klimatizační jednotky
Solární systémy
Zásobníkové ohřívače vody
Systémová technika

- Jednotlivým oblastem výrobků jsou přiřazeny **materiálové skupiny**, které udávají vstupní podmínky/kategorie slev (zkratka Mat. sk.).
- Pro výběr jednotlivých dílů slouží program ETEK, viz www.nd-app.viessmann.cz.

Ceny jsou nezávazným doporučením bez zákonné daně z přidané hodnoty. Nejsou určeny pro konečného spotřebitele, ale slouží jako podklad pro rozpočet.

Pokud není uvedeno jinak, platí pro tyto výrobky krátkodobá dodací lhůta. Platí všeobecné prodejní podmínky uvedené v příloze aktuálního ceníku 2015.

Změny jsou vyhrazeny.

Viessmann, spol. s r.o., Chrástany 189, 252 19 Rudná
Telefon: +420 257 090 900, Fax: +420 257 950 306
www.viessmann.cz

Vitodens 100-W	Nástěnný kondenzační kotel	6,5 až 35,0 kW	Strana 4
Vitodens 111-W	Nástěnný kondenzační kotel	6,5 až 35,0 kW	Strana 5
Příslušenství regulace Vitodens 100-W/111-W			Strana 5
Vitodens 200-W	Nástěnný kondenzační kotel	3,2 až 35,0 kW	Strana 6
Vitodens 222-W/222-F/242-F	Kompaktní kotel	3,2 až 35,0 kW	Strana 7
Vitodens 300-W	Nástěnný kondenzační kotel	1,9 až 35,0 kW	Strana 8
Vitodens 333-F/343-F	Kompaktní kotel	1,9 až 26,0 kW	Strana 9
Systém odvodu spalin	pro Vitodens		Strana 10–12
Příslušenství regulací	pro Vitodens		Strana 13
Vitopend 100-W	Nástěnný kotel na plyn		Strana 14
Vitosol 200-F	Sestavy pro ohřev pitné vody	2,0 m ²	Strana 15
Vitosol 100/200-F	Ploché kolektory	2,3 m ²	Strana 16–17
Vitosol 200-T	Vakuové trubcové kolektory	1,26; 1,51 a 3,03 m ²	Strana 18
Vitosol 300-T	Vakuové trubcové kolektory	1,51 a 3,03 m ²	Strana 18
Příslušenství	pro Vitosol		Strana 19
Vitocell 100-V/-W	Zásobníkový ohříváč vody	100 až 500 litrů	Strana 20
Vitocell 100-B/100-W	Bivalentní zásobníkové ohříváče vody	200 až 500 litrů	Strana 20
Příslušenství	pro Vitocell		Strana 21
Vitoclima 200-S	Splitová klimatizační jednotka	2,6 až 3,5 kW	Strana 22
Vitoclima 300-S	Multisplitová klimatizační jednotka		
	– vnitřní	2,1 až 7,1 kW	Strana 22
	– venkovní	5,0 až 10,5 kW	Strana 22
Stanice pro úpravu vody	Systémové příslušenství		Strana 23
Membránové expanzní nádoby	Systémové příslušenství		Strana 24
Hydraulické výhybky	Systémové příslušenství		Strana 25
Rychlomontážní sady	Systémové příslušenství		Strana 26–27
Cirkulační a oběhové čerpadla	Systémové příslušenství		Strana 28
Rozvody	Systémové příslušenství		Strana 29
Podlahové vytápění	Systémové příslušenství		Strana 30–31
Topná tělesa	Systémové příslušenství		Strana 32–35
Koupelnová topná tělesa	Systémové příslušenství		Strana 36
Příslušenství pro topná tělesa	Systémové příslušenství		Strana 37

VITODENS 100-W, 6,5 až 35,0 kW



- Energetická třída A.
- Normovaný stupeň využití: 97 % (H₂)/108 % (H₁).
- Modulační rozsah 1:4.
- Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
- Válcový hořák MatriX.
- Jednoduchá, analogová obsluha pomocí regulace s otočnými regulátory a velkým displejem.
- Regulace s možností připojení pro modulární prostorové termostaty (rozhraní OpenTherm) a manuálním omezením výkonu.
- Pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti.

Popis Jmenovitý tepelný výkon	50/30 °C 80/60 °C	6,5–19,0 5,9–17,3	6,5–26,0 5,9–23,7	8,8–35,0 8,0–31,9	Mat. sk. W
Plynový kondenzační kombinovaný kotel Vitodens 100-W		–	B1KA044 43.600,–	B1KA045 45.250,–	Obj. č. Kč
Plynový kondenzační topný kotel Vitodens 100-W		B1HA100 40.720,–	B1HA101 43.580,–	B1HA102 44.610,–	Obj. č. Kč

Popis		Mat. sk. W
■ montážní díly – kombinovaný kotel uzavírací armatury pro topnou vodu, uzavírací armatura na přívodu pitné vody	7369903 1.150,–	Obj. č. Kč
■ montážní díly – topný kotel uzavírací armatury pro topnou vodu	7369904 1.010,–	Obj. č. Kč
■ plynový kohout rohový	7369187 640,–	Obj. č. Kč

Popis Jmenovitý tepelný výkon	50/30 °C 80/60 °C	6,5–19,0 5,9–17,3	6,5–26,0 5,9–23,7	8,8–35,0 8,0–31,9	Mat. sk. W
Vitodens 100-W Plynový kondenzační topný kotel včetně připojovacích armatur, montážních dílů, plynového kohoutu a:					
■ zásobníku Vitocell 100-W ■ čidla teploty zásobníku	objem 100 l	B1HA115 52.110,–	B1HA116 54.740,–	B1HA117 55.720,–	Obj. č. Kč
	objem 120 l	B1HA236 55.550,–	B1HA237 58.180,–	B1HA238 59.140,–	Obj. č. Kč
■ zásobníku Vitocell 100-W ■ čidla teploty zásobníku* ¹ ■ propojovací sady kotel-zásobník* ² ■ Vitotrol 100 typ UTDB	objem 100 l * ¹	B1HA118 54.940,–	B1HA119 57.570,–	B1HA120 58.550,–	Obj. č. Kč
	objem 120 l * ²	B1HA239 59.470,–	B1HA240 62.020,–	B1HA241 62.940,–	Obj. č. Kč
■ zásobníku Vitocell 100-W ■ čidla teploty zásobníku* ¹ ■ propojovací sady kotel-zásobník* ² ■ Vitotrol 100 typ OT1* ■ čidla venkovní teploty	objem 100 l * ¹	B1HA233 57.520,–	B1HA234 60.160,–	B1HA235 61.110,–	Obj. č. Kč
	objem 120 l * ²	B1HA242 61.950,–	B1HA243 64.520,–	B1HA244 65.450,–	Obj. č. Kč
	objem 190 l * ² typ CVBA	B1HA245 92.970,–	B1HA246 95.850,–	B1HA247 96.830,–	Obj. č. Kč
	objem 300 l * ² typ CVBB	B1HA248 76.140,–	B1HA249 78.690,–	B1HA250 79.610,–	Obj. č. Kč

* K dodání od 1. 10. 2015

Popis Pro sestavy s Vitocell 100-W, typ CVBB	Vitosol 100-F	Vitosol 200-F	Mat. sk. W
Doplňkový balík Vitosol -F skládá se z: 2 kolektorů Vitosol -F, typ SV/SH, plocha absorberu 4,6 m ² , solární expanzní nádoby (25/40 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), čerpací stanic Solar-Divicon s integrovanou solární regulací Vitosolic 100, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, odlučovačem vzduchu a plyním kohoutem	SK05412 66.340,– SV1A	SK05389 75.940,– SV2C	Obj. č. Kč typ
	SK05422 67.240,– SH1A	SK05402 76.870,– SH2C	Obj. č. Kč typ

Je nutné objednat příslušenství pro montáž kolektorů na střeche podle volby. Viz. strana 16-17.

VITODENS 111-W, 6,5 až 35,0 kW

Popis					Mat. sk. W
Jmenovitý tepelný výkon	50/30 °C 80/60 °C	6,5–19,0 5,9–17,3	6,5–26,0 5,9–23,7	8,8–35,0 8,0–31,9	
Vitodens 111-W Kompaktní kondenzační kotel na plyn s 46 litrovým nabíjecím zásobníkem pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti.		B1LB056 55.760,–	B1LB057 56.650,–	B1LB058 58.360,–	Obj. č. Kč
Popis					Mat. sk. W
■ montážní díly plnicí a vypouštěcí kohout, pojistný ventil na straně pitné vody 10 bar, těsnění				7369905 2.020,–	Obj. č. Kč
■ plynový kohout		rohový		7174507 200,–	Obj. č. Kč
		přímý		7533753 450,–	Obj. č. Kč
■ montážní pomůcka		na omítku		7248408 5.680,–	Obj. č. Kč
		pod omítku		7248401 7.500,–	Obj. č. Kč
Sada odtokové nálevky ■ odtoková nálevka se sifonem a rozetou				7459591 730,–	Obj. č. Kč
Kryt armatur ■ pro šířku zařízení 600 mm				7438340 1.620,–	Obj. č. Kč
Membránová expanzní nádoba ■ pro pitnou vodu, objem 2 l				7824494 2.180,–	Obj. č. Kč



- Energetická třída A.
- Mimořádně prostorově nenáročný plynový kondenzační nástěnný kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem z ušlechtilé oceli.
- Normovaný stupeň využití do 97 % (H₂)/108 % (H₁).
- Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky výměníku tepla InoxRadial.
- Modulovaný válcový hořák MatriX s vyšší životností díky tkanině z nerezavějící oceli MatriX – odolné vůči vysokému tepelnému zatížení.
- Regulace se snadnou obsluhou a manuálním omezením výkonu a možností připojení modulovaných prostorových termostatů.
- Vysoký komfort pitné vody díky nabíjecímu systému a integrovanému nabíjecímu zásobníku z ušlechtilé oceli (objem 46 litrů).
- Manuální adaptace spalín umožňuje dlouhé, maximální délky kouřovodů bez ztráty výkonu.

Příslušenství regulace VITODENS 100-W/111-W

Popis			Mat. sk. W
Vitotrol 100 RT ■ pokojový termostat se spínacím výstupem (dvoubodový)		7141709 1.010,–	Obj. č. Kč
Vitotrol 100, typ UTDB ■ s digitálními spínacími hodinami, s denním a týdenním programem		Z007694 3.030,–	Obj. č. Kč
Vitotrol 100, typ UTDB-RF2 ■ s digitálními spínacími hodinami, s denním a týdenním programem, bezdrátový		Z011486 7.490,–	Obj. č. Kč
Vitotrol 100, typ OT1* ■ pokojový termostat pro ekvitermní provoz ve spojení s čidlem venkovní teploty		Z014134 3.810,–	Obj. č. Kč
Čidlo venkovní teploty ■ pro ekvitermní provoz ve spojení s Vitotrol 100 OT1		Z006506 1.990,–	Obj. č. Kč
Rozšiřovací modul* ■ pro 1 topný okruh se směšovačem a 1 topný okruh bez směšovače (pro každý topný okruh je potřebný 1 pokojový termostat Vitotrol 100, typ OT1)		Z013877 6.600,–	Obj. č. Kč
Příložené čidlo teploty ■ k měření teploty na potrubí ■ NTC 10 kOhm, s kabelem o délce 5,8 m, s konektorem		7426463 1.400,–	Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty ■ pro měření teploty hydraulické výhybky		7179488 1.510,–	Obj. č. Kč
Konektor 52 (3 ks) ■ pro motor směšovače		7415057 270,–	Obj. č. Kč
Konektor 20 (3 ks) ■ pro čerpadlo topného okruhu		7415056 270,–	Obj. č. Kč
Servomotor SR 5, 230 V / 50 Hz ■ servomotor pro směšovač, volitelný ruční nebo automatický provoz ■ pro rychlomontážní sady DN20 a DN25		7199566 3.750,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Servomotor SR 10, 230 V / 50 Hz ■ servomotor pro směšovač, volitelný ruční nebo automatický provoz ■ pro rychlomontážní sady DN20 až DN50		7199567 4.540,–	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Motor směšovače ■ pro směšovače Viessmann DN 20 až DN 50 a R 1/2 až R 1 1/4 ■ není určen pro přírubové směšovače		7450657 7.670,–	Obj. č. Kč

* K dodání od 1. 10. 2015

VITODENS 200-W, 3,2 až 35,0 kW



- Energetická třída A.
- Účinnost až do 98 % (H₂)/109 % (H), díky výhřevným plochám Inox-Radial.
- Výhřevné plochy Inox-Radial se samočisticím efektem hladkých stěn z nerezů díky usměrněnému toku kondenzátu a spalín.
- Válcový hořák MatriX s vysokým stupněm využití díky tkanině z ušlechtilé nerezavějící oceli – odolný vůči vysokým teplotám.
- Regulace spalování Lambda Pro Control pro všechny druhy plynu.
- Tichý chod díky nízkým otáčkám ventilátoru.
- Kompaktní rozměry, šířka pouze 450 mm (3,2 až 35 kW).
- Volitelně dostupný jako kombinovaný nebo topný kotel.
- S vysoce efektivním oběhovým čerpadlem (energetická třída A).

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	3,2–13,0 2,9–11,8	3,2–19,0 2,9–17,2	5,2–26,0 4,7–23,7	5,2–35,0 4,7–31,7	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace Vitotronic 100, typ HC1B .		B2HA001 44.810,-	B2HA002 50.880,-	B2HA073 53.570,-	B2HA074 59.840,-	Obj. č. Kč
Vitodens 200-W Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace Vitotronic 200, typ HO1B .		B2HA003 52.040,-	B2HA004 58.110,-	B2HA075 60.800,-	B2HA076 67.070,-	Obj. č. Kč
Montážní pomůcka k montáži na omítku (musí být přibjednána)		Z002723 4.170,-	Z002723 4.170,-	Z002723 4.170,-	Z002723 4.170,-	Obj. č. Kč

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	3,2–13,0 2,9–11,8	3,2–19,0 2,9–17,2	5,2–26,0 4,7–23,7	5,2–35,0 4,7–31,7	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzační topný kotel na plyn s montážní pomůckou, přípojovací sada pro zásobníkový ohřivač vody, včetně regulace Vitotronic 200, typ HO1B pro ekvitermně řízený provoz s dálkovým ovládáním Vitotrol 200A						
■ se zásobníkem Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrů		B2HAG49 78.040,-	B2HAG50 83.860,-	B2HAG51 86.380,-	B2HAG52 92.420,-	Obj. č. Kč
■ se zásobníkem Vitocell 100-W typ CUGA objem 150 litrů		B2HAG53 79.240,-	B2HAG54 85.060,-	B2HAG55 87.590,-	B2HAG56 93.630,-	Obj. č. Kč
■ se zásobníkem Vitocell 100-W typ CVBA objem 190 litrů		B2HAD24 105.700,-	B2HAD25 111.520,-	B2HAD26 114.100,-	B2HAD27 120.120,-	Obj. č. Kč
■ se zásobníkem Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrů		B2HAG57 93.240,-	B2HAG58 99.090,-	B2HAG59 101.600,-	B2HAG60 107.640,-	Obj. č. Kč

Popis			Mat. sk. W
Pro sestavy s Vitocell 100-W, typ CVBB			
Doplňkový balík Vitosol 100-F skládá se z: ■ 2 kolektorů Vitosol 100-F plocha absorberu 4,6 m ² , solární expanzní nádoby (25/40 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, přípojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), čerpací stanici Solar-Divicon s integrovaným solárním modulem SM1, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, odlučovačem vzduchu a plnicím kohoutem	Typ SV1A	SK05411 66.340,-	Obj. č. Kč
	Typ SH1A	SK05421 67.240,-	Obj. č. Kč
Doplňkový balík Vitosol 200-T skládá se z: ■ kolektoru Vitosol 200-T plocha absorberu 3,03 m ² , solární expanzní nádoby (25 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, přípojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), čerpací stanici Solar-Divicon s integrovaným solárním modulem SM1, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, odlučovačem vzduchu a plnicím kohoutem	Typ SP2A	SK05429 92.150,-	Obj. č. Kč

Je nutné objednat příslušenství pro montáž kolektorů na střeche podle volby. Viz. strana 16-18.

Popis			Mat. sk. W
Pro sestavy s Vitocell 100-W, typ CVBA			
Doplňkový balík Vitosol 200-F skládá se z: 1 kolektoru Vitosol 200-F, typ SV2C/SH2C, plocha absorberu 2,3 m ² , solární expanzní nádoby (18/25 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, přípojovacího potrubí, teplonosného média (20 litrů)	Typ SV2C	SK05425 29.880,-	Obj. č. Kč
	Typ SH2C	SK05426 30.460,-	Obj. č. Kč
Doplňkový balík Vitosol 200-T skládá se z: kolektoru Vitosol 200-T, plocha absorberu 1,51 m ² , solární expanzní nádoby (18 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, přípojovacího potrubí, teplonosného média (20 litrů)	Typ SP2A	SK04985 39.790,-	Obj. č. Kč

Je nutné objednat příslušenství pro montáž kolektorů na střeche podle volby. Viz. strana 16-18.

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	5,2–26,0 4,7–23,7	5,2–35,0 4,7–31,7	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzační kombinovaný (průtokový) kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace Vitotronic 100, typ HC1B .		B2KA001 65.420,-	B2KA002 72.500,-	Obj. č. Kč
Vitodens 200-W Kondenzační kombinovaný (průtokový) kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace Vitotronic 200, typ HO1B .		B2KA003 72.650,-	B2KA004 79.730,-	Obj. č. Kč
Montážní pomůcka k montáži na omítku (musí být přibjednána)		Z002719 4.510,-	Z002719 4.510,-	Obj. č. Kč

VITODENS 222-W, 3,2 až 35,0 kW

Popis	50/30 °C 80/60 °C	3,2–13,0 2,9–11,8	3,2–19,0 2,9–17,2	5,2–26,0 4,7–23,7	5,2–35,0 4,7–31,7	Mat. sk. W
Vitodens 222-W Kompaktní kondenzační kotel na plyn s nabíjecím zásobníkem pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti.	Vitotronic 100 Typ HC1B Objem zásobníku	B2LA001 63.570,- 46	B2LA002 65.440,- 46	B2LA003 67.210,- 46	B2LA004 69.110,- 46	Obj. č. Kč l
	Vitotronic 200 Typ HO1B Objem zásobníku	B2LA005 70.800,- 46	B2LA006 72.670,- 46	B2LA007 74.440,- 46	B2LA008 76.340,- 46	Obj. č. Kč l
Popis						Mat. sk. W
Montážní pomůcka (musí být přibojednána)	na omítku				7248408 5.680,-	Obj. č. Kč
	pod omítku				7248401 7.500,-	Obj. č. Kč
Kryt armatur					7438340 1.620,-	Obj. č. Kč
Sada odtokové nálevky ■ odtoková nálevka se sifonem					7459591 730,-	Obj. č. Kč
Membránová expanzní nádoba ■ pro pitnou vodu, objem 2 l					7824494 2.180,-	Obj. č. Kč



- Energetická třída A.
- Obzvláště prostorově úsporné plynové kondenzační zařízení s integrovaným nabíjecím nerezovým zásobníkem.
- Vysoký komfort teplé vody s okamžitou dostupností.
- Modulovaný válcový hořák
- MatriX s vyšší životností díky tkanině z nerezavějící oceli
- MatriX – odolný vůči vysokému teplotnímu zatížení.
- S vysoce efektivním oběhovým čerpadlem (energetická třída A).

VITODENS 222/242-F, 3,2 až 35,0/3,2 až 26,0 kW

Popis		3,2–13,0 2,9–11,8		3,2–19,0 2,9–17,2		5,2–26,0 4,7–23,7		5,2–35,0 4,7–31,7		Mat. sk. W	
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C 80/60 °C											
Vitodens 222-F Kompaktní kondenzační kotel na plyn s nabíjecím zásobníkem pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti.		Vitotronic 100 Typ HC1B Objem zásobníku	B2TA001 89.940,- 100	B2TA002 93.140,- 100	B2TA003 96.300,- 100	B2TA004 98.760,- 130	Obj. č. Kč l				
		Vitotronic 200 Typ HO1B Objem zásobníku	B2TA005 97.170,- 100	B2TA006 100.370,- 100	B2TA007 103.530,- 100	B2TA008 105.990,- 130	Obj. č. Kč l				
Vitodens 222-F Kompaktní kondenzační kotel na plyn s vnitřně ohříváním zásobníkovým ohřivačem vody pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti.		Vitotronic 100 Typ HC1B Objem zásobníku	B2SA001 89.940,- 130	B2SA002 93.140,- 130	B2SA003 96.300,- 130			Obj. č. Kč l			
		Vitotronic 200 Typ HO1B Objem zásobníku	B2SA004 97.170,- 130	B2SA005 100.370,- 130	B2SA006 103.530,- 130			Obj. č. Kč l			
Vitodens 242-F Kompaktní kondenzační kotel na plyn s nabíjecím zásobníkem se solární podporou pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti.		Vitotronic 200 Typ HO1B Objem zásobníku	B2UA004 123.300,- 170	B2UA005 126.520,- 170	B2UA006 129.960,- 170			Obj. č. Kč l			
Popis									Mat. sk. W		
Přípojevací sada pro instalaci na omítku shora (musí být přibjednána) ■ pro Vitodens 222/333-F								7348566 5.960,-	Obj. č. Kč		
Přípojevací sada pro instalaci na omítku shora (musí být přibjednána) ■ pro Vitodens 242/343-F								7348552 6.940,-	Obj. č. Kč		
Přípojevací sada pro montáž na omítku zleva nebo zprava (musí být přibjednána) ■ pro Vitodens 222/333-F								7350854 5.960,-	Obj. č. Kč		
Přípojevací sada pro montáž na omítku zleva nebo zprava (musí být přibjednána) ■ pro Vitodens 242/343-F								7347985 6.940,-	Obj. č. Kč		



- Energetická třída A.
- Modulovaný válcový hořák
MatriX s inteligentní regulací
spalování Lambda Pro Control
zajišťují nízké emise a vysoký
stupeň využití.
- Dlouhá životnost a efektivnost díky
teplosměnné ploše Inox-Radial.
- Snadno ovladatelná regulace
s jasným textem a grafickým
znázorněním, regulační jednotka
se dá z kotle demontovat
a upevnit na vhodnější místo.
- S vysoce efektivním oběhovým
čerpadlem (energetická třída A).

VITODENS 300-W, 1,9 až 35,0 kW



- Energetická třída A.
- Malý počet taktů i při nízkém odběru tepla díky optimalizaci intervalů přestávky a velkému regulačnímu rozsahu až 1:10.
- Účinnost až do 98 % (H_a)/109 % (H_i) díky výhřevným plochám Inox-Radial.
- Dlouhou životnost a vysokou účinnost zaručuje výměník tepla Inox-Radial, vodou chlazená přední a zadní stěna a funkce odvodu tepla.
- Plynový hořák Matrix (půlkulový hořák) s regulací spalování Lambda Pro Control pro trvale vyšší účinnost a nízké hodnoty emisí.
- Snadné hydraulické napojení – není nutné zajistit minimální průtok.
- Úsporné vysoce efektivní oběhové čerpadlo (odpovídající energetické třídě A).
- Nový, inovativní koncept ovládání s barevným dotykovým displejem.
- Internet ready - vestavěné rozhraní LAN.
- Automatické nastavení výkonu čerpadla podle objemového průtoku vody.

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9–11,0 1,7–10,1	1,9–19,0 1,7–17,2	4,0–26,0 3,6–23,7	4,0–35,0 3,6–32,0	Mat. sk. W
Vitodens 300-W Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace Vitotronic 200, typ HO2B, s čidlem venkovní teploty, s kabelem.		B3HB001 88.180,-	B3HB002 93.330,-	B3HB003 99.240,-	B3HB004 110.950,-	Obj. č. Kč
Montážní pomůcka k montáži na omítku (musí být přibýdnána)		ZK00026 4.000,-	ZK00026 4.000,-	ZK00026 4.000,-	ZK00026 4.000,-	Obj. č. Kč

Popis Jmenovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9–11,0 1,7–10,1	1,9–19,0 1,7–17,2	4,0–26,0 3,6–23,7	4,0–35,0 3,6–32,0	Mat. sk. W
Vitodens 300-W Kondenzační topný kotel na plyn s montážní pomůckou, přípojovací sada pro zásobníkový ohřivač vody, včetně regulace Vitotronic 200, typ HO2B a pokojovým termostatem Vitotrol 200A .						
■ se zásobníkem Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrů		B3HB098 111.410,-	B3HB099 116.280,-	B3HB100 121.910,-	B3HB101 133.030,-	Obj. č. Kč
■ se zásobníkem Vitocell 100-W typ CUGA objem 150 litrů		B3HB102 112.590,-	B3HB103 117.490,-	B3HB104 123.120,-	B3HB105 134.230,-	Obj. č. Kč
■ se zásobníkem Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrů		B3HB106 126.450,-	B3HB107 131.350,-	B3HB108 136.980,-	B3HB109 148.090,-	Obj. č. Kč

Popis			Mat. sk. W
Pro sestavy s Vitocell 100-W, typ CVBB			
Doplňkový balík Vitosol 200-F skládá se z:	Typ SV2C	SK05388 75.940,-	Obj. č. Kč
■ 2 kolektorů Vitosol 200-F, plocha absorberu 4,6 m ² , solární expanzní nádoby (25/40 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, přípojovacího potrubí, teplosného média (25 litrů), čerpací stanicí Solar-Divicon s integrovaným solárním modulem SM1, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, odlučovačem vzduchu a plnicím kohoutem	Typ SH2C	SK05401 76.870,-	Obj. č. Kč
Doplňkový balík Vitosol 300-T skládá se z:	Typ SP3B	SK05431 99.870,-	Obj. č. Kč
■ kolektoru Vitosol 300-T, plocha absorberu 3,03 m ² , solární expanzní nádoby (25/40 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, přípojovacího potrubí, teplosného média (25 litrů), čerpací stanicí Solar-Divicon s integrovaným solárním modulem SM1, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, odlučovačem vzduchu a plnicím kohoutem			

Je nutné objednat příslušenství pro montáž kolektorů na střeche podle volby. Viz. strana 16-18.

VITODENS 333-F, 1,9 až 26,0 kW

Popis	1,9–11,0 1,7–10,1	1,9–19,0 1,7–17,2	4,0–26,0 3,6–23,7	Mat. sk. W
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C 80/60 °C Vitodens 333-F Kompaktní kondenzační kotel na plyn s nabíjecím zásobníkem pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti, vysoce efektivní oběhové čerpadlo, regulace Vitotronic 200 , typ HO2B , s čidlem venkovní teploty , s kabelem , objem integrovaného zásobníku 100 l.	B3TB001 122.590,–	B3TB002 125.810,–	B3TB003 128.920,–	Obj. č. Kč

Popis		Mat. sk. W
Připojovací sada pro instalaci na omítku shora (musí být přibojednána) ■ pro Vitodens 222/333-F	7348566 5.960,–	Obj. č. Kč
Připojovací sada pro montáž na omítku z levé či pravé strany (musí být přibojednána) ■ pro Vitodens 222/333-F	7350854 5.960,–	Obj. č. Kč
Připojovací sada cirkulačního čerpadla ■ pro montáž do zařízení	7514306 8.930,–	Obj. č. Kč
Připojovací sada pro expanzní nádobu na pitnou vodu ■ pro montáž do zařízení	7351854 5.710,–	Obj. č. Kč



- Energetická třída A.
- Kompaktní plynový kondenzační kotel s integrovaným nerezovým nabíjecím zásobníkem, 1,9 až 26 kW.
- Vysoce efektivní čerpadlo na stejnosměrný proud.
- Nový, inovativní koncept ovládání s barevným dotykovým displejem.
- Internet ready - vestavěné rozhraní LAN.
- Automatické nastavení výkonu čerpadla podle objemového průtoku vody.

VITODENS 343-F, 1,9 až 19,0 kW



Popis	1,9–11,0 1,7–10,1	1,9–19,0 1,7–17,2	Mat. sk. W
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C 80/60 °C Vitodens 343-F Kompaktní kondenzační kotel na plyn s nabíjecím zásobníkem se solární podporou pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti, vysoce efektivní čerpadlo, regulace Vitotronic 200 , typ HO2B , s čidlem venkovní teploty , s kabelem , objem integrovaného zásobníku 220 l.	B3UB001 162.800,–	B3UB002 166.440,–	Obj. č. Kč

Popis		Mat. sk. W
Připojovací sada pro instalaci na omítku shora (musí být přibojednána)	7348552 6.940,–	Obj. č. Kč
Připojovací sada pro montáž na omítku z levé či pravé strany (musí být přibojednána)	7347985 6.940,–	Obj. č. Kč
Připojovací sada cirkulačního čerpadla ■ pro montáž do zařízení	7514916 8.880,–	Obj. č. Kč



- Energetická třída A.
- Kompaktní plynová vytápěcí centrála s integrovaným solárním zásobníkem.
- Demontovatelný pro jednodušší dopravu.
- Vysoký komfort teplé vody díky zásobníku z ušlechtilé nerezavějící oceli s objemem 220 litrů.
- Solární krytí > 60 procent.
- Nový, inovativní koncept ovládání s barevným dotykovým displejem.
- Internet ready - vestavěné rozhraní LAN.
- Automatické nastavení výkonu čerpadla podle objemového průtoku vody.



System odvodu spalin pro Vitodens

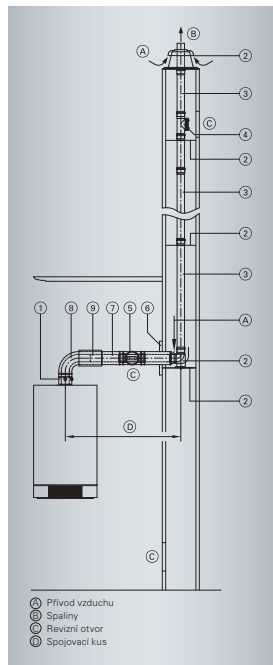


Poz.	Popis					
	Rozměr systému (Ø mm)	60/100	80/125	100/150	Mat. sk. W	
1	Přípojovací nástavec kotle (v rozsahu dodávky topného kotle)					
2	Základní sada šachty (PPs, tuhá) ■ opěrné koleno ■ úložný profil ■ zakrytí šachty (PPs) ■ distanční držák (3 ks) nebo Základní sada šachty (kov/PPs, tuhá) Pro dvojitahové komíny (jeden tah pro kotel na tuhá paliva) ■ opěrné koleno ■ úložný profil ■ zakrytí šachty (kov) ■ koncová trubka (nerezavějící ocel) ■ distanční držák (3 ks)	7373211 1.710,-	7194305 1.850,-	7247534 2.580,-	Obj. č. Kč	
		7502679 3.640,-	7502680 3.890,-	7502681 4.870,-	Obj. č. Kč	
	Rozpěrka (3 kusy)	7176729 180,-	7147033 340,-	7339873 360,-	Obj. č. Kč	
3	Trubka	1,95 m dlouhá (2 kusy à 1,95 m = 3,9 m)	7373213 620,-	7194309 1.200,-	7247554 1.510,-	Obj. č. Kč
		1,95 m dlouhá	7373212 340,-	7194308 620,-	7247555 920,-	Obj. č. Kč
		1 m dlouhá	7373214 180,-	7194310 390,-	7247556 640,-	Obj. č. Kč
		0,5 m dlouhá	7373215 120,-	7194311 280,-	7247557 500,-	Obj. č. Kč
	Koleno	30° (2 kusy)	7373220 340,-	7194316 340,-	7247562 500,-	Obj. č. Kč
		15° (2 kusy)	7373221 340,-	7194317 340,-	7247563 500,-	Obj. č. Kč
4	Revizní kus přímý	7373216 340,-	7194312 480,-	7247558 730,-	Obj. č. Kč	
5	Revizní AZ-kus přímý	7373228 900,-	7199781 1.060,-	7247541 1.650,-	Obj. č. Kč	
6	Stěnová clona	7176760 92,-	7176662 270,-	7176681 280,-	Obj. č. Kč	
7	AZ trubka	1 m dlouhá	7373224 730,-	7194321 900,-	7247537 1.290,-	Obj. č. Kč
		0,5 m dlouhá	7373223 480,-	7194320 730,-	7247536 1.090,-	Obj. č. Kč
8	AZ koleno	87°	7373226 590,-	7194323 950,-	7247539 1.430,-	Obj. č. Kč
		45° (2 kusy)	7373227 1.060,-	7194324 1.290,-	7247540 1.900,-	Obj. č. Kč
8	AZ revizní koleno (T-kus) 87°	7373229 980,-	7199782 1.370,-	7247542 1.900,-	Obj. č. Kč	
9	AZ-posuvné hrdlo	7373236 640,-	7194329 530,-	7247543 920,-	Obj. č. Kč	
10	Koleno 87°	7373218 130,-	7194314 180,-	7247560 340,-	Obj. č. Kč	
	Koleno 45° (2 ks)	7373219 270,-	7194315 360,-	7247561 500,-	Obj. č. Kč	
	Revizní koleno (T-kus) 87°	7373217 360,-	7194313 700,-	7247559 980,-	Obj. č. Kč	
11	Clona větrání	7176728 420,-	7176634 560,-	7516597 1.230,-	Obj. č. Kč	

System odvodu spalin pro Vitodens

Poz.	Popis		60/100	80/125	100/150	Mat. sk. W
1	Připojovací nástavec kotle (rozsahu dodávky topného kotle)					
2	AZ-průchod střechou Prodloužení nad střechou	Barva černá S upevňovacím třmenem	7373230 2.180,-	7373271 2.740,-	7373249 3.610,-	Obj. č. Kč
		Barva cihlově červená S upevňovacím třmenem	7373231 2.180,-	7373272 2.740,-	7373250 3.610,-	Obj. č. Kč
		Barva černá , 0,5 m dlouhé	7311367 950,-	7311371 840,-	7373251 1.740,-	Obj. č. Kč
		Barva černá , 1,0 m dlouhé S příchytou.	7311369 1.290,-	7311373 1.430,-	–	Obj. č. Kč
		Barva cihlově červená 0,5 m dlouhé	7311368 950,-	7311372 840,-	7373252 1.740,-	Obj. č. Kč
		Barva cihlově červená , 1,0 m dlouhé. S příchytou.	7311370 1.290,-	7311376 1.430,-	–	Obj. č. Kč
3	Univerzální střešní taška Pro pálenou krytinu, krytinu z vlnovek, bobrovek, břidlice a další krytiny. nebo Límcové ploché střechy nebo Trubkové přechodky pro vlnové tašky Klöber Příslušnou střešní tašku Klöber dodá zákazník.	Barva černá	7452499 730,-	7452499 730,-	7452501 1.060,-	Obj. č. Kč
		Barva cihlově červená	7452500 730,-	7452500 730,-	7452502 1.060,-	Obj. č. Kč
			7426187 590,-	7426187 590,-	7426529 840,-	Obj. č. Kč
		Barva černá	7174281 730,-	7174281 730,-	–	Obj. č. Kč
		Barva cihlově červená	7174279 730,-	7174279 730,-	–	Obj. č. Kč
4	Revizní AZ-kus přímý		7373228 900,-	7199781 1.060,-	7247541 1.650,-	Obj. č. Kč
5	AZ-posuvné hrdlo		7373236 640,-	7194329 530,-	7247543 920,-	Obj. č. Kč
6	Univerzální krycí clona		7185139 760,-	7185140 780,-	7190026 840,-	Obj. č. Kč
7	Ochranná mříž		7189821 920,-	7189821 920,-	–	Obj. č. Kč
8	AZ-přípojka skrze venkovní zeď (včetně stěnových clon)		7373232 1.200,-	7435861 1.060,-	–	Obj. č. Kč
9	AZ trubka	1,95 m dlouhá	7373225 1.320,-	7194322 1.540,-	7247538 2.180,-	Obj. č. Kč
		1 m dlouhá	7373224 730,-	7194321 900,-	7247537 1.290,-	Obj. č. Kč
		0,5 m dlouhá	7373223 480,-	7194320 730,-	7247536 1.090,-	Obj. č. Kč
10	AZ koleno	87°	7373226 590,-	7194323 950,-	7247539 1.430,-	Obj. č. Kč
		45° (2 kusy)	7373227 1.060,-	7194324 1.290,-	7247540 1.900,-	Obj. č. Kč
10	AZ revizní koleno (T-kus) 87°		7373229 980,-	7199782 1.370,-	7247542 1.900,-	Obj. č. Kč
	Upevňovací třmen ■ bílý		7176762 120,-	7176664 180,-	7176682 270,-	Obj. č. Kč
	AZ-Adaptér 60/100 na 80/125		7373240 900,-	–	–	Obj. č. Kč
	AZ-Adaptér 80/125 na 100/150		–	7373247 1.060,-	–	Obj. č. Kč

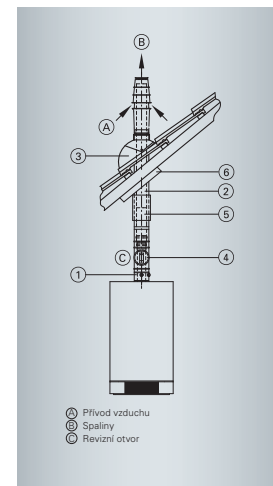


Systém odvodu spalin pro Vitodens

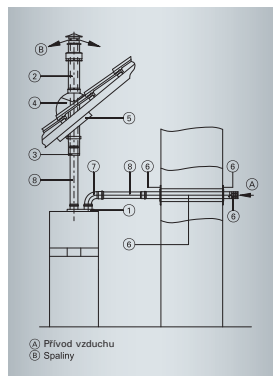

Poz.	Popis		60	80*	Mat. sk. W
	Rozměr systému (Ø mm)				
1	Připojovací nástavec kotle Ø 60/100 mm – Ø 60/60 mm (paralelní)		7418011 530,-	7418011 530,-	Obj. č. Kč
2	AZ průchod střechou s upevňovacími prvky	Barva černá	7373230 2.180,-	7373271 2.740,-	Obj. č. Kč
		Barva cihlově červená	7373231 2.180,-	7373272 2.740,-	Obj. č. Kč
3	Víko uzávěru AZ-průchod střechou		7426185 270,-	7426186 280,-	Obj. č. Kč
4	Univerzální střešní taška ■ pro krytinu z tašek, vlnovek, bobrovek, břidlice a další krytiny nebo Límeč ploché střechy	Barva černá	7452499 730,-	7452499 730,-	Obj. č. Kč
		Barva cihlově červená	7452500 730,-	7452500 730,-	Obj. č. Kč
			7426187 590,-	7426187 590,-	Obj. č. Kč
5	Univerzální krycí clony		7185139 760,-	7185140 780,-	Obj. č. Kč
6	Připojení přes vnější zeď pro paralelní odvod spalin a přívod vzduchu (včetně stěnové clony a víka ústí)		7426188 1.180,-	7426189 1.320,-	Obj. č. Kč
7	Koleno	87° (1 kus)	7373218 130,-	7194314 180,-	Obj. č. Kč
		45° (2 kusy)	7373219 270,-	7194315 360,-	Obj. č. Kč
7	Revizní koleno (T-kus) 87°		7373217 360,-	7194313 700,-	Obj. č. Kč
8	Trubka	1,95 m dlouhá (2 kusy à 1,95 m = 3,9 m)	7373213 620,-	7194309 1.200,-	Obj. č. Kč
		1,95 m dlouhá (1 kus)	7373212 340,-	7194308 620,-	Obj. č. Kč
		1 m dlouhá (1 kus)	7373214 180,-	7194310 390,-	Obj. č. Kč
		0,5 m dlouhá (1 kus)	7373215 120,-	7194311 280,-	Obj. č. Kč
			7373338 140,-	7373338 140,-	Obj. č. Kč
	Rozšíření velikost systému Ø 60 mm na Ø 80 mm				

*Pro velikost systému Ø 80 se musí doobjednat 2 ks rozšíření.

Systém odvodu spalin pro kaskády kotlů Vitodens 200-W

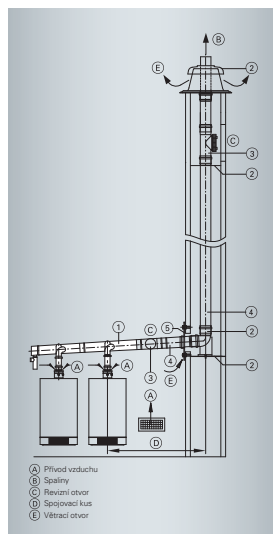

Poz.	Popis		150	Mat. sk. W
	Rozměr systému (Ø mm)			
1	Spalinová kaskáda do 35 kW ■ s pojistkou proti zpětnému proudění pro každý kotel	pro 2-kotlové zařízení max. délka odkouření 25 m	Z008385 9.090,-	Obj. č. Kč
		pro 3-kotlové zařízení max. délka odkouření 25 m	Z008386 12.920,-	Obj. č. Kč
		pro 4-kotlové zařízení max. délka odkouření 22 m	Z008387 16.750,-	Obj. č. Kč
2	Základní sada šachty (PPs, tuhá) ■ opěrné koleno, úložný profil, zakrytí šachty ■ distanční držák (5ks)		7180237 5.540,-	Obj. č. Kč
	Distanční držák (3 kusy)		7167173 530,-	Obj. č. Kč
4	Trubka	2 m dlouhá	7516578 1.960,-	Obj. č. Kč
		1 m dlouhá	7516581 1.180,-	Obj. č. Kč
		0,5 m dlouhá	7516584 780,-	Obj. č. Kč
3	Revizní kus	přímý	7516590 3.080,-	Obj. č. Kč
	Koleno	87°	7516593 950,-	Obj. č. Kč
		45° (2 kusy)	7516596 1.710,-	Obj. č. Kč
5	Clona větrání		7516599 1.960,-	Obj. č. Kč

Příslušenství regulace

Popis	Vitotronic 100 Typ HC1B	Vitotronic 200 Typ HO1B	Vitotronic 200 Typ HO2B	Mat. sk. W
Vitotrol 100, typ UTDB ■ s digitálními spínacími hodinami, s denním a týdenním programem	Z007694 3.030,-	–	–	Obj. č. Kč
Vitotrol 100, typ UTDB-RF ■ s digitálními spínacími hodinami, s denním a týdenním programem, bezdrátový	Z007695 5.670,-	–	–	Obj. č. Kč
Příložný termostat ■ pro omezení maximální teploty pro podlahové vytápění	–	7151729 2.660,-	7151729 2.660,-	Obj. č. Kč
Vitotrol 200A ■ dálkové ovládání	–	Z008341 3.590,-	Z008341 3.590,-	Obj. č. Kč
Vitotrol 300A ■ dálkové ovládání	–	Z008342 5.830,-	Z008342 5.830,-	Obj. č. Kč
Vitotrol 200 RF ■ dálkové ovládání, bezdrátové	–	Z011219 4.880,-	Z011219 4.880,-	Obj. č. Kč
Vitotrol 300 RF ■ dálkové ovládání, bezdrátové, s držákem na stěnu	–	Z011412 13.790,-	Z011412 13.790,-	Obj. č. Kč
Vitotrol 300 RF ■ dálkové ovládání, bezdrátové, se stolním držákem	–	Z011410 16.420,-	Z011410 16.420,-	Obj. č. Kč
Bezdrátová základna ■ pro komunikaci mezi regulací Vitotronic a Vitotrolem 200/300 RF a také bezdrátovým čidlem venkovní teploty	–	Z011413 3.930,-	Z011413 3.930,-	Obj. č. Kč
Bezdrátové čidlo venkovní teploty ■ pouze pro typ B2HA, B2LA, B2TA, B2SA, B2UA, B3HB, B3TB, B3UB	–	7455213 2.440,-	7455213 2.440,-	Obj. č. Kč
Bezdrátový zesilovač ■ zesilovač pro zvýšení dosahu signálu	–	7456538 5.070,-	7456538 5.070,-	Obj. č. Kč
Rozšiřovací sada s motorem směšovače	–	7301063 7.870,-	7301063 7.870,-	Obj. č. Kč
Rozšiřovací sada bez motoru směšovače	–	7301062 5.040,-	7301062 5.040,-	Obj. č. Kč
Interní rozšíření H1	7498513 1.400,-	7498513 1.400,-	7498513 1.400,-	Obj. č. Kč
Rozšíření AM1	7452092 1.740,-	7452092 1.740,-	7452092 1.740,-	Obj. č. Kč
Rozšíření EA1	7452091 3.360,-	7452091 3.360,-	7452091 3.360,-	Obj. č. Kč
Vitocom 100 LAN1 s komunikačním modulem LON ■ pro dálkové ovládání topného zařízení prostřednictvím internetu a IP sítě (LAN) s routerem DSL	–	Z011224 8.180,-	–	Obj. č. Kč Mat. sk. Y
Vitocom 100, typ GSM2 ■ dálkový dohled a ovládání topného zařízení prostřednictvím sítě GSM	Z011396 10.170,-	Z011396 10.170,-	Z011396 10.170,-	Obj. č. Kč Mat. sk. Y
Komunikační modul LON ■ pro výměnu údajů prostřednictvím systémové sběrnice Viessmann LON	–	7179113 3.750,-	7179113 3.750,-	Obj. č. Kč
Vitotronic 300-K ■ typ MW2B pro kaskádovou regulaci až 8 kotlů	Z014024 24.290,-	–	–	Obj. č. Kč
Kaskádový modul HC1 ■ potřebný ke komunikaci s regulací Vitotronic 300-K MW2B	7441586 2.660,-	–	–	Obj. č. Kč



Popis	Vitotronic 200 Typ HK1B	Vitotronic 200 Typ HK3B	Vitotronic 300-K Typ MW2B	Mat. sk. W
Vitotronic 200-H ■ typ HK1B/HK3B	Z009462 14.320,-	Z009463 23.420,-	–	Obj. č. Kč
Komunikační modul LON ■ potřebný pro komunikaci s nadřazenou MaR	7172173 3.750,-	7172173 3.750,-	7172174 3.750,-	Obj. č. Kč
Příložné čidlo teploty ■ NTC 10 kOhm, délka 5,8 m	7426463 1.400,-	7426463 1.400,-	7426463 1.400,-	Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty ■ NTC 10 kOhm, délka 5,8 m	7438702 1.510,-	7438702 1.510,-	7438702 1.510,-	Obj. č. Kč
Konektor 52 ■ 3 ks	7415057 270,-	7415057 270,-	7415057 270,-	Obj. č. Kč
Konektor 20 ■ 3 ks	7415056 270,-	7415056 270,-	7415056 270,-	Obj. č. Kč
Rozšiřovací sada s motorem směšovače	7441998 4.680,-	7441998 4.680,-	7441998 4.680,-	Obj. č. Kč
Spojovací kabel LON ■ pro výměnu dat mezi regulacemi, délka 7 m	7143495 780,-	7143495 780,-	7143495 780,-	Obj. č. Kč
Koncový odpor ■ pro zakončení systémové komunikační sběrnice	7143497 170,-	7143497 170,-	7143497 170,-	Obj. č. Kč

VITOPEND 100-W, 10,5 až 24 kW



- Energetická třída B.
- Nízkoteplotní topné zařízení (provedení závislé na vzduchu v místnosti).
- Velmi kompaktní rozměry kotle.
- Vysoký standard kvality a vysoká provozní bezpečnost na základě obsáhlých vývojových a sériových zkoušek
- Vysoký komfort přípravy teplé vody díky integrovanému deskovému výměníku tepla – tedy rychlá příprava teplé vody s konstantní teplotou.
- Regulace ovládaná podle teploty v místnosti s integrovaným diagnostickým systémem.
- Mimořádné montážní, údržbářské a servisní výhody díky jednotnému principu s modulární technikou a shodnými konstrukčními díly.
- Kompaktní hydraulická jednotka s multikonektorovým systémem.
- Vysoce efektivní oběhové čerpadlo.

Popis Jmenovitý tepelný výkon Provedení		80/60 °C	10,5 – 24,0 Komin	Mat. sk. W
Nástěnný kombinovaný (průtokový) kotel na plyn Vitopend 100-W pro vytápění místností a ohřev pitné vody pro provoz závislý na vzduchu v místnosti			A1JA005 25.550,-	Obj. č. Kč
Popis				Mat. sk. W
■ montážní díly – kombinovaný kotel uzavírací armatury pro topnou vodu, uzavírací armatura na přívodu pitné vody			7369903 1.150,-	Obj. č. Kč
■ plynový kohout		rohový	7174507 200,-	Obj. č. Kč
		přímý	7533753 450,-	Obj. č. Kč
Popis				Mat. sk. W
Sada odtokové nálevky ■ odtoková nálevka se sifonem a rozetou			7459591 730,-	Obj. č. Kč
Kryt armatur			7243374 1.010,-	Obj. č. Kč
Popis				Mat. sk. W
Vitotrol 100, typ RT ■ pokojový termostát se spínacím výstupem (dvoubodový)			7141709 1.010,-	Obj. č. Kč
Vitotrol 100, typ UTDB ■ s digitálními spínacími hodinami, s denním a týdenním programem			Z007694 3.030,-	Obj. č. Kč
Vitotrol 100, typ UTDB-RF ■ s digitálními spínacími hodinami, s denním a týdenním programem, bezdrátový			Z007695 5.670,-	Obj. č. Kč
Systém odvodu spalin Trubka pro odvod spalin (z hliníku, tloušťka stěny 1 mm)			130 mm	Mat. sk. W
Trubka pro odvod spalin ■ bez kontrolního otvoru		délka 1 m	9582446 810,-	Obj. č. Kč
		délka 0,5 m	9582445 360,-	Obj. č. Kč
Koleno pro odvod spalin, 90° ■ s kontrolním otvorem, nepřestavitelné			9584876 810,-	Obj. č. Kč
Vložka do stěny, dvojité			9587779 270,-	Obj. č. Kč


Solární sestava pro ohřev pitné vody

Popis				Mat. sk. W
Příplatková solární sestava pro ohřev pitné vody pro stávající systémy, skládá se z: 2 kolektorů Vitosol 200-F, typ SVK s plochou absorberu 4,0 m², - propojovací sady, - čerpací stanice Solar Divicon s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem a s regulací Vitosolic 100/modulem SM1, odlučovačem vzduchu a plnicím kohoutem, - solární expanzní nádoby 18 l, - nemrznoucí směsi Tyfocor-LS, 20 l	s modulem SM1	SK05423 51.620,-	Obj. č. Kč	
	s Vitosolic 100	SK05424 51.620,-	Obj. č. Kč	
Popis	Barva zásobníku			Mat. sk. W
		stříbrná	bílá	
Solární sestava pro ohřev pitné vody, skládá se z: 2 kolektorů Vitosol 200-F, typ SVK s plochou absorberu 4,0 m², - propojovací sady, - bivalentního zásobníkového ohřivače vody Vitocell 100-B/-W, s integrovanou čerpací stanicí Solar Divicon včetně vysoce efektivního oběhového čerpadla s regulací Vitosolic 100/modulem SM1, systémem pro odloučení vzduchu a plnicím kohoutem, - solární expanzní nádoby 18 l, - nemrznoucí směsi Tyfocor-LS, 20 l	s Vitosolic 100 objem zásobníku 190 l	SK05427 68.990,-	SK05428 68.990,-	Obj. č. Kč
	s Vitosolic 100 objem zásobníku 250 l	SK03487 75.260,-	SK03491 75.260,-	Obj. č. Kč
	s modulem SM1 objem zásobníku 250 l	SK03488 75.260,-	SK03492 75.260,-	Obj. č. Kč
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) pro 2 kolektory				Mat. sk. W
Pro krytinu z vlnových tašek střecha s pojistným latováním		Z012920 5.370,-	Obj. č. Kč	
Pro krytinu z bobrovek		Z012962 4.610,-	Obj. č. Kč	
Pro krytinu z břidlice		Z012961 4.610,-	Obj. č. Kč	
Pro upevnění bez střešních háků pro montáž ze strany stavby na plechových střechách		Z011886 3.290,-	Obj. č. Kč	
Pro vlnité desky profil 5 a 6 (větší oblouk)		Z011899 4.830,-	Obj. č. Kč	
Pro vlnité desky profil 8 (menší oblouk)		Z011900 4.830,-	Obj. č. Kč	



- VITOSOL 200-F
- Standardizovaná solární sestava pro ohřev pitné vody.
 - Bivalentní zásobníkový ohřivač vody s integrovanou čerpadlovou stanicí a regulací.
 - Nádoba zásobníku z oceli s ochranou proti korozi se smaltováním Ceraprotect. Dodatečná katodická ochrana prostřednictvím hořčičkové anody, anody s externím napájením, v případě zájmu dodávána jako příslušenství.
 - Jednoduchá a rychlá montáž – plnicí, odvzdušňovací, uzavírací ventily a solární regulace jsou součástí Solar-Divicon a jsou namontované na zásobníku.
 - Speciální meandrová hydraulika pro dobré stagnační chování.

VITOSOL 100/200-F, svislé provedení



VITOSOL 100-F

- Vysoce výkonný, cenově atraktivní plochý kolektor.
- Univerzálně použitelný pro montáž na střechu a na volném prostranství.
- Vysoký stupeň efektivity díky selektivně potaženému absorberu a překrytím solárním sklem odolným vůči krupobití.
- Trvalá těsnost a vysoká stabilita díky dokola ohnutému hliníkovému rámu a bezešvému těsnění.
- Zadní stěna z pozinkovaného ocelového plechu odolná vůči proražení a rezavění.
- Upevňovací systém Viessmann se staticky testovanými a nerezavějícími díly z ušlechtilé oceli a hliníku (jednotnými pro všechny kolektory Viessmann) umožňuje jednoduchou montáž.
- CE značka podle normy EN 12975 a certifikát podle Solar Keymark.

Popis		Barva zásobníku		
		Stříbrná	Bílá	Mat. sk. W
Solární sestava Vitosol 100-F ■ pro napojení na stávající zdroje tepla	Typ SV1A 2 kolektory	SK05403 98.320,-	SK05404 98.320,-	Obj. č. Kč
Solární sestava Vitosol 200-F ■ pro napojení na stávající zdroje tepla skládají se z: ■ 2 kolektorů Vitosol 100/200-F , plocha absorberu 4,6 m² , bivalentního zásobníkového ohříváče vody Vitocell 100-B/-W, 300 l , solární expanzní nádoby (25 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacích potrubí, teplotního média (25 litrů), čerpací stanice Solar-Divicon s integrovanou solární regulací Vitosolic 100, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem , odlučovačem vzduchu a plynícím kohoutem	Typ SV2C 2 kolektory	SK05377 108.590,-	SK05378 108.590,-	Obj. č. Kč

Popis			Mat. sk. W
Kolektor Vitosol 100-F, typ SV1A ■ plocha absorberu 2,3 m ²		7417761 15.790,-	Obj. č. Kč
Kolektor Vitosol 200-F, typ SV2C ■ plocha absorberu 2,3 m ²		ZK01277 20.020,-	Obj. č. Kč
Spojovací trubky, 1 pár ■ pro propojení jednotlivých kolektorů do kolektorového pole		7248239 920,-	Obj. č. Kč
Připojovací sada ■ pro kolektorové pole do 10 kolektorů		7248240 1.850,-	Obj. č. Kč
Sada jímky ■ jedna pro solární zařízení		7174993 1.010,-	Obj. č. Kč


Příslušenství pro upevnění	Potřebné příslušenství podle počtu kolektorů				Mat. sk. W
	2	3	4	6	
Upevňovací sada pro šikmé střechy ■ pro zatížení sněhem do 0,75 kN/m ² ■ pro zatížení větrem do 150 km/hod					
Pro krytinu z vlnových tašek ■ střeška bez pojistného laťování	Z012854 5.490,-	Z012855 9.730,-	Z012856 10.910,-	Z012858 16.330,-	Obj. č. Kč
Pro krytinu z vlnových tašek ■ střeška s pojistným laťováním	Z012870 5.650,-	Z012871 10.050,-	Z012872 11.230,-	Z012874 16.810,-	Obj. č. Kč
Pro krytinu z bobrovek	Z013001 4.890,-	Z013002 8.530,-	Z013003 9.710,-	Z013005 14.530,-	Obj. č. Kč
Pro krytinu z břidlice	Z012994 4.890,-	Z012995 8.530,-	Z012996 9.710,-	Z012998 14.530,-	Obj. č. Kč
Pro upevnění bez střešních háků ■ např. pro montáž ze strany stavby na plechových střeších	Z008505 3.230,-	Z008506 5.040,-	Z008507 6.590,-	Z008509 9.950,-	Obj. č. Kč
Pro vlnité desky ■ profil 5 a 6 (větší oblouk)	Z008513 4.770,-	Z008514 7.100,-	Z008515 9.160,-	Z008517 13.550,-	Obj. č. Kč
Pro vlnité desky ■ profil 8 (menší oblouk)	Z008521 4.770,-	Z008522 7.100,-	Z008523 9.160,-	Z008525 13.550,-	Obj. č. Kč

Příslušenství pro upevnění	Potřebné příslušenství podle počtu kolektorů				Mat. sk. W
	2	3	4	6	
Upevňovací sada pro ploché střechy ■ pro zatížení větrem do 150 km/hod Pro umístění na stojany na plochých střeších a k montáži na volném prostranství na nosnou konstrukci ze strany stavby, např. ocelové nosníky.					
Úhel sklonu 25 až 60° ■ zatížení sněhem až 2,55 kN/m ²	Z005452 16.860,-	Z005453 25.230,-	Z005454 33.600,-	Z005456 50.340,-	Obj. č. Kč
Úhel sklonu 30° ■ zatížení sněhem až 1,5 kN/m ²	Z009001 12.600,-	Z009002 18.530,-	Z009003 24.460,-	Z009005 36.320,-	Obj. č. Kč
Úhel sklonu 45° ■ zatížení sněhem až 1,5 kN/m ²	Z009009 12.600,-	Z009010 18.530,-	Z009011 24.460,-	Z009013 36.320,-	Obj. č. Kč
Úhel sklonu 60° ■ zatížení sněhem až 1,5 kN/m ²	Z009017 12.600,-	Z009018 18.530,-	Z009019 24.460,-	Z009021 36.320,-	Obj. č. Kč

Další typy upevnění na vyžádání.

VITOSOL 100/200-F, vodorovné provedení

Popis		Barva zásobníku		
		Stříbrná	Bílá	Mat. sk. W
Solární sestava Vitosol 100-F ■ pro napojení na stávající zdroje tepla	Typ SH1A 2 kolektory	SK05413 99.220,-	SK05414 99.220,-	Obj. č. Kč
Solární sestava Vitosol 200-F ■ pro napojení na stávající zdroje tepla skládá se z: ■ 2 kolektorů Vitosol 100/200-F plocha absorberu 4,6 m ² , bivalentního zásobníkového ohříváče vody Vitocell 100-B/-W, 300 l, solární expanzní nádoby (40 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, přípojovacích potrubí, teplotního média (25 litrů), čerpací stanice Solar-Divicon s integrovanou solární regulací Vitosolic 100, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, odlučovačem vzduchu a plnicím kohoutem	Typ SH2C 2 kolektory	SK05390 109.510,-	SK05391 109.510,-	Obj. č. Kč



VITOSOL 200-F

- Trvalá těsnost a vysoká stabilita použitím průběžně ohýbaného hliníkového rámu.
- Rychlé a bezpečné připojení kolektorů pomocí osvědčených vlnovcových spojek z nerez.
- Univerzální použití jako volně stojící zařízení, pro montáž na střechu, případně i přímá integrace do střechy.
- Výkonné ploché kolektory s absorberem s vysoce selektivním povlakem.
- Upevňovací systém Viessmann se staticky testovanými a nerezavějícími díly z ušlechtilé oceli a hliníku (jednotnými pro všechny kolektory Viessmann) umožňuje jednoduchou montáž.
- CE značka podle normy EN 12975 a certifikát podle Solar Keymark.

Popis			Mat. sk. W
Kolektor Vitosol 100-F, typ SH1A ■ plocha absorberu 2,3 m ²		7417762 15.790,-	Obj. č. Kč
Kolektor Vitosol 200-F, typ SH2C ■ plocha absorberu 2,3 m ²		ZK01276 20.020,-	Obj. č. Kč
Spojovací trubky, 1 pár ■ pro propojení kolektorů do pole		7248239 920,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada ■ pro kolektorové pole do 10 kolektorů		7248240 1.850,-	Obj. č. Kč
Sada jímky ■ jedna pro solární zařízení		7174993 1.010,-	Obj. č. Kč

Příslušenství pro upevnění	Potřebné příslušenství podle počtu kolektorů				Mat. sk. W
	2	3	4	6	
Upevňovací sada pro šikmé střechy ■ pro zatížení sněhem do 1,25 kN/m ² ■ pro zatížení větrem do 150 km/hod					
Pro krytinu z vlnových tašek ■ střecha bez pojistného laťování	Z012896 9.810,-	Z012897 14.700,-	Z012898 19.550,-	Z012900 29.290,-	Obj. č. Kč
Pro krytinu z vlnových tašek ■ střecha s pojistným laťováním	Z012912 10.130,-	Z012913 15.180,-	Z012914 20.190,-	Z012916 30.250,-	Obj. č. Kč
Pro krytinu z bobrovek	Z012954 8.610,-	Z012955 12.900,-	Z012956 17.150,-	Z012958 25.690,-	Obj. č. Kč
Pro krytinu z břidlice	Z012938 8.610,-	Z012939 12.900,-	Z012940 17.150,-	Z012942 25.690,-	Obj. č. Kč
Pro upevnění bez střešních háků ■ např. pro montáž ze strany stavby na plechových střeších	Z008553 6.470,-	Z008554 9.810,-	Z008555 13.070,-	Z008557 19.670,-	Obj. č. Kč
Pro vlnité desky ■ profil 5 a 6 (větší oblouk)	Z008561 8.010,-	Z008562 11.870,-	Z008563 15.640,-	Z008565 23.270,-	Obj. č. Kč
Pro vlnité desky ■ profil 8 (menší oblouk)	Z008569 8.010,-	Z008570 11.870,-	Z008571 15.640,-	Z008573 23.270,-	Obj. č. Kč

Příslušenství pro upevnění	Potřebné příslušenství podle počtu kolektorů				Mat. sk. W
	2	3	4	6	
Upevňovací sada pro šikmé střechy ■ pro zatížení větrem do 150 km/hod					
Úhel sklonu 25 až 45° ■ pro umístění na stojany na plochých střeších k montáži na volném prostranství (betonové desky ze strany stavby) ■ zatížení sněhem až 2,55 kN/m ²	Z005484 14.860,-	Z005485 22.230,-	Z005486 29.600,-	Z005488 44.340,-	Obj. č. Kč
Úhel sklonu 25 až 45° ■ pro umístění na stojany na plochých střeších k montáži na volném prostranství na nosnou konstrukci ze strany stavby (např. ocelové nosníky) ■ zatížení sněhem až 2,55 kN/m ²	Z005492 11.720,-	Z005493 17.520,-	Z005494 23.320,-	Z005496 34.920,-	Obj. č. Kč
Úhel sklonu 45° ■ pro umístění na stojany na plochých střeších k montáži na volném prostranství na nosnou konstrukci ze strany stavby (např. ocelové nosníky) ■ zatížení sněhem až 1,5 kN/m ²	Z009033 10.250,-	Z009034 15.030,-	Z009035 19.810,-	Z009037 29.370,-	Obj. č. Kč

Další typy upevnění na vyžádání.

VITOSOL 200/300-T



VITOSOL 200-T SP2A

- Plochy absorberů s vysoce selektivním povlakem jsou integrovány do vakuové trubice a jsou odolné vůči znečištění.
- Otočné trubice lze optimálně nasměrovat vůči slunci a tím tyto trubice zajišťují nejvyšší míru využití energie.
- Vysoce účinná tepelná izolace sběrače minimalizuje tepelné ztráty.
- Jednoduchá montáž pomocí montážních a spojovacích prvků firmy Viessmann.



VITOSOL 300-T SP3B

- Vysoce efektivní vakuový trubcový kolektor na principu tepelné trubice (Heatpipe) s antireflexním povlakem, s vypínáním teploty vakuových trubic pro vysokou provozní spolehlivost.
- Plochy absorberů integrované do vakuových trubic, imunní vůči znečištění, s vysoce selektivním povlakem.
- Efektivní přenos tepla díky zcela obklopeným kondenzátorům dvoutrubkovým výměníkem tepla Duotec (měď).
- Otočné trubice lze optimálně vyrovnat vzhledem ke slunci, a tím maximalizovat využití energie.
- Suché připojení, tzn. trubice mohou být při naplněném zařízení nasazeny nebo vyměněny.
- Vysoce účinná tepelná izolace skříňky sběrače minimalizuje tepelné ztráty.
- Snadná montáž díky montážním a spojovacím systémům Viessmann.

Popis		Barva zásobníku		
		Stříbrná	Bílá	Mat. sk. W
Solární sestava Vitosol 200-T	Typ SP2A	SK05333	SK05334	Obj. č.
■ pro napojení na stávající zdroje tepla	3,03 m ²	123.280,-	123.280,-	Kč
Solární sestava Vitosol 300-T	Typ SP3B	SK05347	SK05348	Obj. č.
■ pro napojení na stávající zdroje tepla	3,03 m ²	137.370,-	137.370,-	Kč
skládá se z: ■ kolektoru Vitosol 200/300-T plocha absorberů 3,03 m² , bivalentního zásobníkového ohřevače vody Vitocell 100-B/-W, 300 l , solární expanzní nádoby (25 litrů), šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacích potrubí, teplotního média (25 litrů), čerpací stanice Solar-Divicon s integrovanou solární regulací Vitosolic 100 , vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, odlučovačem vzduchu a plnicím kohoutem				

Popis	1,26 m ²	1,51 m ²	3,03 m ²	Mat. sk. W
Kolektor Vitosol 200-T, typ SP2A	SK03687 27.050,-	SK03688 32.420,-	SK03689 62.490,-	Obj. č. Kč
Kolektor Vitosol 300-T, typ SP3B	–	SK03707 36.630,-	SK03708 70.850,-	Obj. č. Kč
Spojovací trubky, 1 pár	–	7510993 1.480,-	7510993 1.480,-	Obj. č. Kč
■ pro propojení kolektorů do kolektorového pole	–	2.640,-	2.640,-	Obj. č. Kč
Připojovací sada	–	Z012010 2.640,-	Z012010 2.640,-	Obj. č. Kč
■ pro kolektorové pole do 15 m ²	–	3.120,-	3.120,-	Obj. č. Kč
Připojovací sada s odvzdušňovacím kolenem (jen pro SP2A)	Z012011 3.120,-	Z012011 3.120,-	Z012011 3.120,-	Obj. č. Kč
■ pro kolektorové pole do 15 m ²				
■ pro montáž na fasády				

Příslušenství pro upevnění – svislá montáž	Vitosol 200-T 1,51 m ² / 3,03 m ²	Vitosol 300-T 1,51 m ² / 3,03 m ²	Mat. sk. W
Upevňovací sada pro šikmé střechy			
Pro krytinu z vlnových tašek	ZK00854 4.850,-	ZK00854 4.850,-	Obj. č. Kč
■ střeška s pojistným latováním			
Pro krytinu z bobrovek	ZK01356 4.090,-	ZK01356 4.090,-	Obj. č. Kč
Pro krytinu z břidlice	ZK01354 4.090,-	ZK01354 4.090,-	Obj. č. Kč
Pro vlnité desky	ZK00590 3.550,-	ZK00590 3.550,-	Obj. č. Kč
■ profil 5 a 6 (větší oblouk)			
Pro vlnité desky	ZK00591 3.550,-	ZK00591 3.550,-	Obj. č. Kč
■ profil 8 (menší oblouk)			

Příslušenství pro upevnění – svislá montáž	Vitosol 200-T 1,51 m ² / 3,03 m ²	Vitosol 300-T 1,51 m ² / 3,03 m ²	Mat. sk. W
Upevňovací sada pro ploché střechy			
Pro montáž v ležatém provedení	ZK00576 3.070,-	–	Obj. č. Kč
Pro montáž na stojany na plochých střechách a pro montáž na volném prostranství	7510997 9.380,-	7510997 9.380,-	Obj. č. Kč

Příslušenství pro upevnění – vodorovná montáž	Vitosol 200-T 1,26 m ²	Vitosol 200-T 1,51 m ² / 3,03 m ²	Mat. sk. W
Upevňovací sada pro šikmé střechy			
Pro krytinu z vlnových tašek	–	ZK00852 5.610,-	Obj. č. Kč
■ střeška s pojistným latováním			
Upevňovací sada pro fasády	ZK00825 4.420,-	ZK00825 4.420,-	Obj. č. Kč

Další typy upevnění na vyžádání.

Solární příslušenství

Popis		Mat. sk. W
Solar-Divicon ■ typ PS 10, pro první kolektorový okruh včetně plnicího ventilu a odlučovače vzduchu ■ bez regulace pro solární systémy, s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem	Z012020 17.590,-	Obj. č. Kč
Solar-Divicon ■ typ PS 10, pro první kolektorový okruh včetně plnicího ventilu a odlučovače vzduchu ■ s integrovaným modulem solární regulace SM1, s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem	Z012016 25.270,-	Obj. č. Kč
Solar-Divicon ■ typ PS 10, pro první kolektorový okruh včetně plnicího ventilu a odlučovače vzduchu ■ s integrovanou solární regulací Vitosolic 100 SD1, s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem	Z012018 25.270,-	Obj. č. Kč
Solární čerpací jednotka ■ typ P 10, pro další kolektorový okruh včetně plnicího ventilu ■ s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem	Z012022 11.600,-	Obj. č. Kč
Odlučovač vzduchu ■ se šroubením se svěrným kroužkem (Ø 22 mm)	7316049 2.130,-	Obj. č. Kč
Rychloodvzdušňovač (mosaz) ■ se šroubením se svěrným kroužkem (Ø 22 mm)	7316789 1.540,-	Obj. č. Kč
Šroubení se svěrným kroužkem ■ přímé šroubení pro Ø 22 mm	7316568 640,-	Obj. č. Kč
Šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním ■ přímé šroubení pro Ø 22 mm	7316263 360,-	Obj. č. Kč
Připojovací potrubí (2 ks) ■ délka 1m, průměr připojení 22 mm	7316252 2.630,-	Obj. č. Kč
Solární expanzní nádoba ■ s uzavíracím ventilem a s upevněním ■ barva bílá	Objem: 18 l 10 bar	7248241 2.580,- Obj. č. Kč
	Objem: 25 l 10 bar	7248242 3.190,- Obj. č. Kč
	Objem: 40 l 10 bar	7248243 4.140,- Obj. č. Kč
	Objem: 50 l 10 bar	7248244 6.190,- Obj. č. Kč
	Objem: 80 l 10 bar	7248245 8.620,- Obj. č. Kč
Plnicí armatura ■ určená k proplachování, plnění a vyprazdňování solárních systémů	7316261 1.370,-	Obj. č. Kč
Solární ruční plnicí pumpička ■ určená k doplňování a zvyšování tlaku	7188624 2.520,-	Obj. č. Kč
Teplonosné médium „Tyfocor LS“ ■ do -28 °C, objem 20 l	7143744 2.350,-	Obj. č. Kč
Teplonosné médium „Tyfocor LS“ ■ do -28 °C, objem 25 l	7159727 3.000,-	Obj. č. Kč
Teplonosné médium „Tyfocor LS“ ■ do -28 °C, objem 200 l	7159729 24.050,-	Obj. č. Kč
Modul solární regulace, typ SM1 ■ ve spojení s regulací Vitotronic 100 HC1B, HO1B, HO2B	7429073 10.560,-	Obj. č. Kč
Vitosolic 100, typ SD1 ■ pro jednu teplotní diferenci	Z007387 8.240,-	Obj. č. Kč
Vitosolic 200, typ SD4 ■ pro až 4 teplotní difference	Z007388 14.540,-	Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty ■ pro solární modul SM1	7438702 1.510,-	Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty ■ pro Vitosolic 100/200	7426247 1.200,-	Obj. č. Kč
Čidlo teploty kolektoru ■ pro Vitosolic 200	7831913 1.150,-	Obj. č. Kč



Zásobníkové ohřívače vody



Popis		Barva zásobníku		
		Stříbrná	Bílá	Mat. sk. W
Vitocell 100-W, typ CUG/CUGA ■ pro ohřev pitné vody ve spojení s nástěnnými kotli ■ z oceli, se smaltováním Ceraprotect	typ CUG, objem 100 l energetická třída C	–	Z011870 12.860,–	Obj. č. Kč
	typ CUGA, objem 120 l energetická třída B	–	Z013667 16.920,–	Obj. č. Kč
	typ CUGA, objem 150 l energetická třída B	–	Z013668 18.180,–	Obj. č. Kč
Vitocell 100-W/100-V, typ CVA, CVAA ■ pro ohřev vody ve spojení s topnými kotli a dálkovým vytápěním ■ u objemu zásobníku od 300 l s přírubovým otvorem	typ CVA, objem 160 l energetická třída B	3003702 17.340,–	Z002358 17.340,–	Obj. č. Kč
	typ CVA, objem 200 l energetická třída B	3003703 17.930,–	Z002359 17.930,–	Obj. č. Kč
	typ CVAA, objem 300 l energetická třída B	Z013672 22.970,–	Z013673 22.970,–	Obj. č. Kč
	typ CVA, objem 500 l energetická třída B	Z002576 41.920,–	–	Obj. č. Kč
Vitocell 100-B/100-W, typ CVB, CVBB ■ pro ohřev pitné vody ve spojení s topnými kotli a solárním systémem	typ CVBB, objem 300 l energetická třída B	Z013674 33.640,–	Z013675 33.640,–	Obj. č. Kč
	typ CVB, objem 400 l energetická třída B	Z002883 42.790,–	Z005379 42.790,–	Obj. č. Kč
	typ CVB, objem 500 l energetická třída B	Z002578 49.790,–	–	Obj. č. Kč
Vitocell 100-B/100-W, typ CVBA ■ pro ohřev pitné vody ve spojení s topnými kotli a solárním systémem ■ s regulací Vitosolic 100 ■ s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem pro solární okruh	objem 190 l energetická třída C	Z013073 46.600,–	Z013074 46.600,–	Obj. č. Kč
	objem 250 l energetická třída C	Z013974 51.220,–	Z013976 51.220,–	Obj. č. Kč
	objem 300 l energetická třída C	Z013640 55.950,–	Z013639 55.950,–	Obj. č. Kč
	objem 400 l energetická třída B	Z013172 76.770,–	–	Obj. č. Kč
	objem 500 l energetická třída B	Z013176 82.780,–	–	Obj. č. Kč
Vitocell 100-B/100-W, typ CVBA ■ pro ohřev pitné vody ve spojení s topnými kotli a solárním systémem ■ s modulem SM1 ■ s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem pro solární okruh	objem 250 l energetická třída C	Z013973 50.270,–	Z013975 50.270,–	Obj. č. Kč
	objem 300 l energetická třída C	Z013642 55.000,–	Z013641 55.000,–	Obj. č. Kč
	objem 400 l energetická třída B	Z013171 75.810,–	–	Obj. č. Kč
	objem 500 l energetická třída B	Z013175 81.820,–	–	Obj. č. Kč
Popis		Barva zásobníku		
		Stříbrná	Bílá	Mat. sk. W
Vitocell 100-W, typ CUGA-A ■ pro ohřev pitné vody ve spojení s nástěnnými kotli ■ vysoce efektivní izolace	typ CUGA-A, objem 120 l energetická třída A	–	Z013669 18.600,–	Obj. č. Kč
	typ CUGA-A, objem 150 l energetická třída A	–	Z013670 19.980,–	Obj. č. Kč
Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA-A ■ pro ohřev vody ve spojení s topnými kotli a dálkovým vytápěním ■ vysoce efektivní izolace	typ CVAA-A, objem 160 l energetická třída A	Z013676 19.060,–	Z013677 19.060,–	Obj. č. Kč
	typ CVAA-A, objem 200 l energetická třída A	Z013678 19.710,–	Z013679 19.710,–	Obj. č. Kč

Příslušenství zásobníkových ohřivačů vody

Popis		Mat. sk. W
Pojistná skupina podle ČSN 73 66 60 ■ DN 15, pro zásobníky do 200 l	7219722 4.030,-	Obj. č. Kč
Pojistná skupina podle ČSN 73 66 60 ■ DN 20, pro zásobníky od 300 l	7180662 4.030,-	Obj. č. Kč
Teploměr ■ pro montáž do tepelné izolace	7595765 450,-	Obj. č. Kč
Závitové koleno ■ pro montáž čidla teploty zásobníku při solárním provozu ■ pro Vitocell 100-V, typ CVA, CVAA, CVAA-A, objem 160 až 300 l	7175213 780,-	Obj. č. Kč
Závitové koleno ■ pro montáž čidla teploty zásobníku při solárním provozu ■ pro Vitocell 100-V, typ CVA, objem 500 l	7175214 780,-	Obj. č. Kč
Elektrická topná vložka EHE ■ volitelný výkon ohřevu 2, 4 nebo 6 kW ■ pro 300 l zásobníky typu CVAA, CVBB	Z012676 12.100,-	Obj. č. Kč
Elektrická topná vložka EHE ■ volitelný výkon ohřevu 2, 4 nebo 6 kW ■ pro 400 a 500 l zásobníky typu CVA, CVB	Z012677 12.130,-	Obj. č. Kč
Elektrická topná vložka EHE ■ volitelný výkon ohřevu 2, 4 nebo 6 kW ■ pro montáž do horní části zásobníku Vitocell, typ CVB, CVBB	Z012684 8.800,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada pro podstavený zásobník ■ pro Vitopend 100-W, Vitodens 200/300-W	7178347 4.510,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada pro podstavený zásobník ■ pro Vitodens 100-W	7510285 4.510,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada pro zásobník umístěný vedle ■ šroubové provedení	7178349 3.640,-	Obj. č. Kč
Termostatický směšovací automat ■ rozsah nastavení 35 až 65 °C, závitová přípojka G1	7438940 1.650,-	Obj. č. Kč
Čidlo teploty zásobníku ■ pro měření teploty pitné vody (délka 3,75 m)	7179114 1.510,-	Obj. č. Kč

Popis		Mat. sk. H
Membránový pojistný ventil ■ pro zásobníkové ohřivače vody ■ z mosazi	Typ MSW 1/2 přípojení G 1/2, 6 bar	9572227 200,- Obj. č. Kč
	Typ MSW 3/4 přípojení G 3/4, 6 bar	9572229 340,- Obj. č. Kč
	Typ MSW 1 přípojení G 1, 6 bar	9572231 870,- Obj. č. Kč
	Typ MSW 1/2 přípojení G 1/2, 10 bar	9572228 200,- Obj. č. Kč
	Typ MSW 3/4 přípojení G 3/4, 10 bar	9572230 340,- Obj. č. Kč
	Typ MSW 1 přípojení G 1, 10 bar	9572232 870,- Obj. č. Kč



VITOClima 200-S



Popis	Typ WS2026MST0	Typ WS2035MST0	Mat. sk. H
Vitoclima 200-S Skládá se z: ■ vnější jednotky, vnitřní jednotky a dálkového ovládání	ZK01122 19.150,-	ZK01123 20.520,-	Obj. č. Kč
Chladicí/topný výkon	2,6/3,0	3,5/3,8	kW
SEER/SCOP	5,6/3,8	5,1/3,8	
Rozměry vnitřní jednotky Rozměry venkovní jednotky	770 x 283 x 201 776 x 540 x 320	770 x 283 x 201 848 x 540 x 320	mm
Hmotnost vnitřní jednotky Hmotnost venkovní jednotky	8 28	9 30	kg

VITOClima 300-S



Popis	Typ O2F3050M0	Typ O4F3080M0	Typ O4F3100M0	Mat. sk. H
Vitoclima 300-S ■ multisplitová ven- kovní jednotka s možností napojení až 4 vnitřních jednotek	7537384 33.120,-	7537385 48.240,-	7537386 66.140,-	Obj. č. Kč
Chladicí/topný výkon	5,0/5,6	8,0/9,3	10,5/11	kW
SEER/SCOP	5,6/3,8	5,1/3,8	5,5/3,8	
Rozměry	955 x 396 x 700	980 x 427 x 790	1015 x 440 x 1103	mm
Hmotnost	50	69	94	kg

Popis	Typ WF3022M0	Typ WF3028M0	Typ WF3035M0	Typ WF3053M0	Mat. sk. H
Vitoclima 300-S ■ multisplitová vnitřní nástěnná jednotka	7538774 6.190,-	7538775 6.270,-	7538776 6.410,-	7538777 7.760,-	Obj. č. Kč
Chladicí/topný výkon	2,1/2,6	2,6/2,8	3,5/3,8	5,3/5,8	kW
Rozměry	770 x 201 x 283	770 x 201 x 283	770 x 201 x 283	865 x 215 x 305	mm
Hmotnost	8	8	9	12	kg

Popis	Typ CF3035M0	Typ CF3053M0	Typ CF3071M0	Mat. sk. H
Vitoclima 300-S ■ multisplitová vnitřní kazetová jednotka	ZK01247 14.470,-	ZK01248 15.280,-	ZK01249 19.430,-	Obj. č. Kč
Chladicí/topný výkon	3,5/4,0	4,5/5,0	7,1/8,0	kW
Rozměry jednotky Rozměry panelu	570 x 570 x 230 650 x 650 x 30	570 x 570 x 230 650 x 650 x 30	840 x 840 x 240 950 x 950 x 60	mm
Hmotnost (jednotka/panel)	18/6,5	18/6,5	30/6,5	kg

Úprava vody

Popis		Mat. sk. H	
Aquahome 10-N ■ pro změkčení vody pro byty a malé rodinné domy ■ maximální průtok 1,1 m³/h ■ maximální výkon mezi regeneracemi při tvrdosti vody 18° dH: 3000 l	7511782 22.570,-	Obj. č. Kč	
Aquahome 20-N ■ pro změkčení vody pro rodinné domy ■ maximální průtok 2,0 m³/h ■ maximální výkon mezi regeneracemi při tvrdosti vody 18° dH: 4200 l	7511783 23.100,-	Obj. č. Kč	
Aquahome 30-N ■ pro změkčení vody pro větší rodinné domy ■ maximální průtok 2,8 m³/h ■ maximální výkon mezi regeneracemi při tvrdosti vody 18° dH: 6100 l	7511784 27.970,-	Obj. č. Kč	
Aquaset 500-N ■ pro změkčení vody pro topné systémy ■ výkon kotelný: 80 – 500 kW ■ objem naplnění: 2,0 – 4,0 m³ ■ max. průtok při plnění systému: 1,2 m³/h	7511786 25.140,-	Obj. č. Kč	
Aquaset 1000-N ■ pro změkčení vody pro topné systémy ■ výkon kotelný: 500 – 1000 kW ■ objem naplnění: 4,0 – 8,0 m³ ■ maximální průtok při plnění systému: 2,0 m³/h	7511787 75.710,-	Obj. č. Kč	
Aquacarbon ■ filtr s multifunkční filtrační vrstvou ■ systém pro filtraci a zlepšení chuti, vůně a vzhledu vody ■ rozsah průtoku 0,8 – 3,0 m³/h	7419724 17.920,-	Obj. č. Kč	
Regenerační sůl ■ balení 25 kg	7419725 780,-	Obj. č. Kč	
Aquatest TH ■ testr pro stanovení tvrdosti pitné vody ■ orientační množství testů: 50-90 (v závislosti na tvrdosti vody)	7440915 1.200,-	Obj. č. Kč	
Filtr pitné vody Boxer ■ filtr se zpětným proplachem ■ třída filtrace: 100 µm ■ filtrační vložka z ušlechtilé nerezové oceli	Rp 3/4 Jmenovitý průtok 2,3 m³/h	7247855 6.920,-	Obj. č. Kč
	Rp 1 Jmenovitý průtok 3,6 m³/h	7247856 7.280,-	Obj. č. Kč
	Rp 1 1/4 Jmenovitý průtok 5,8 m³/h	7247857 7.620,-	Obj. č. Kč
Filtr pitné vody Epurion ■ filtr se zpětným proplachem ■ třída filtrace: 200 µm ■ filtrační vložka z nerezové oceli	Epurion A25-2 Jmenovitý průtok 3,5 m³/h	7511791 5.880,-	Obj. č. Kč
	Epurion A32-2 Jmenovitý průtok 4,0 m³/h	7511792 6.520,-	Obj. č. Kč
Filtr pitné vody Epurion Plus ■ filtr se zpětným proplachem ■ třída filtrace: 60 µm ■ filtrační vložka z nerezové oceli ■ průměr přípojky 1" ■ průtok 3,4 m³/h		9576137 9.720,-	Obj. č. Kč
Epuroit I25-50 ■ třída filtrace: 50 µm ■ průměr přípojky 1" ■ průtok 2,8 m³/h		7511789 870,-	Obj. č. Kč



Membránové expanzní nádoby



- Pro uzavřené topné zařízení podle DIN 4751-2, schválení podle směrnice 97/23/ES.
- Maximální provozní teplota 120 °C.
- Vstupní tlak z výroby 1,5 bar.
- Barva stříbrná Vitosilber, nádoby 25 až 140 litrů rovněž v čistě bílé barvě (RAL 9010).
- Vysoká provozní bezpečnost.
- Vysoce hodnotná membrána pro teplotní zatížení do 70 °C.

Popis		Barva Stříbrná	Bílá	Mat. sk. H
Expanzní nádoba pro topné systémy	N 25 Objem 25 l	9572214 1.200,-	9572994 1.200,-	Obj. č. Kč
	N 35 Objem 35 l	9572212 1.290,-	9572995 1.290,-	Obj. č. Kč
	N 50 Objem 50 l	9572215 2.210,-	9572996 2.210,-	Obj. č. Kč
	N 80 Objem 80 l	9572904 3.250,-	9573664 3.250,-	Obj. č. Kč
	N 100 Objem 100 l	9572905 4.820,-	9573665 4.820,-	Obj. č. Kč
	N 140 Objem 140 l	9572906 6.720,-	9573666 6.720,-	Obj. č. Kč
	N 200 Objem 200 l	9572907 8.430,-	–	Obj. č. Kč
	N 250 Objem 250 l	9572908 9.770,-	–	Obj. č. Kč
	N 300 Objem 300 l	9572909 11.140,-	–	Obj. č. Kč
	N 400 Objem 400 l	9572910 17.360,-	–	Obj. č. Kč
	N 500 Objem 500 l	9572911 20.240,-	–	Obj. č. Kč

Popis			Mat. sk. H
Nástěnný držák pro nádobu N 25		9572216 170,-	Obj. č. Kč
Ventil se zajištěním ■ pro kontrolu, údržbu a výměnu expanzních nádob	R 3/4 Pro N 25 až 50	9572213 810,-	Obj. č. Kč
	R 1 Pro N 80 až 500	9565673 920,-	Obj. č. Kč

Popis			Mat. sk. H
Expanzní nádoba pro instalaci pitné vody	DD 8 Objem 8 l	9572217 2.350,-	Obj. č. Kč
	DD 12 Objem 12 l	9572218 2.490,-	Obj. č. Kč
	DD 18 Objem 18 l	9572219 2.830,-	Obj. č. Kč
	DD 25 Objem 25 l	9572350 3.330,-	Obj. č. Kč
	DD 33 Objem 33 l	9573667 3.890,-	Obj. č. Kč
Přípojovací sada pro zásobník ■ průtoková armatura R 3/4		9572220 840,-	Obj. č. Kč
Nástěnný držák ■ pro nádoby do 25 l		9572216 170,-	Obj. č. Kč

Hydraulické výhybky a hydraulické příslušenství

Popis		Mat. sk. H
Hydraulická výhybka typ 60/60 - průtok topné vody do 3 m³/h - připojovací hrdla R 1 vnitřní závit - Rp ½ hrdla pro odvzdušnění, vypouštění a ponornou jímku pro čidlo teploty - včetně izolace	7501894 6.100,-	Obj. č. Kč
Stěnová konzola pro hydraulickou výhybku 60/60 - včetně upevňovacího materiálu (šroub 8 x 60, podložka, hmoždinka) 2 ks	7501897 1.320,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka typ 80/60 - průtok topné vody do 4,5 m³/h - Připojovací hrdla R 1 ¼ vnější závit - Rp ½ hrdla pro odvzdušnění, vypouštění a ponornou jímku pro čidlo teploty - včetně izolace	7501895 7.200,-	Obj. č. Kč
Stěnová konzola pro hydraulickou výhybku 80/60 - včetně upevňovacího materiálu (šroub 8 x 60, podložka, hmoždinka) 2 ks	7501898 1.370,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka typ 120/80 - průtok topné vody do 8 m³/h - připojovací hrdla R 2 vnější závit - Rp ½ hrdla pro odvzdušnění, vypouštění a ponornou jímku pro čidlo teploty - včetně izolace	7501896 9.970,-	Obj. č. Kč
Stěnová konzola pro hydraulickou výhybku 120/80 - včetně upevňovacího materiálu (šroub 8 x 60, podložka, hmoždinka) 2 ks	7501899 1.480,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka typ 160/80 - průtok topné vody do 10 m³/h - připojovací hrdlo s přivařenou přírubou DN 65 PN 6 - připojovací hrdla R 2 k odstranění usazenin - hrdlo Rp ½ pro čidlo teploty včetně ponorné jímky - podstavec s otvory pro upevnění na podlahu	9572678 14.340,-	Obj. č. Kč
Tepelná izolace typ 160/80 pro hydraulickou výhybku typ 160/80	9572682 9.040,-	Obj. č. Kč



Popis		Vodorovná přípojka	Svislá přípojka	Mat. sk. H
Odkalovač Spirotrap - pro nepřetržité odstraňování nečistot - maximální provozní teplota: 110 °C - maximální provozní tlak: 10 bar	Vnitřní závit R 3/4	9148396 2.600,-	9148401 3.810,-	Obj. č. Kč
	Vnitřní závit R 1	9148398 2.880,-	9148403 4.090,-	Obj. č. Kč
	Vnitřní závit R 1 1/4	9148399 3.980,-	–	Obj. č. Kč
	Vnitřní závit R 1 1/2	9148400 4.620,-	–	Obj. č. Kč
Odvzdušňovač Spirovent - pro nepřetržité odstraňování vzduchových bublin - maximální provozní teplota: 110 °C - maximální provozní tlak: 10 bar	Vnitřní závit R 3/4	9144458 2.600,-	9144466 3.810,-	Obj. č. Kč
	Vnitřní závit R 1	9144460 2.880,-	9144468 4.090,-	Obj. č. Kč
	Vnitřní závit R 1 1/4	9144461 3.980,-	–	Obj. č. Kč
	Vnitřní závit R 1 1/2	9144462 4.620,-	–	Obj. č. Kč



Popis			Mat. sk. H
Füllcombi BA 6628 pro automatické plnění vytápěcích zařízení		9566931 6.920,-	Obj. č. Kč

Rychlomontážní sady DN 20 až DN 32



- Rychlomontážní sady v dimenzích DN 20, DN 25, DN 32
- Integrované čerpadlo Grundfos.
- Integrované oběhové čerpadlo Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA pro převedení eco.
- 100% izolace armatur z EPP.
- Integrovaný celokovový teploměr.
- Uzavíratelné čerpadlo – není nutné vypouštění při servisu.
- Všechny části vedoucí vodu z mosazi.
- Zpětná klapka ve vratce.
- Vratka standardně na levé straně, možnost změny přímo na místě.

Popis	Dimenze DN 20	DN 25	DN 25 eco	DN 32	Mat. sk. H
Sada bez směšovače M 31 ■ s čerpadlem Alpha 2 60, eco: Wilo-Yonos Para RS 25/6 ■ maximální přenesený výkon při $\Delta t = 20 \text{ K}/10 \text{ K}$	7419212 10.220,- 30/15	7424142 11.840,- 50/25	7568911 8.900,- 46/23	7419219 13.640,- 65/32,5	Obj. č. Kč kW
Sada se směšovačem M 32 ■ s čerpadlem Alpha 2 60 ■ maximální přenesený výkon při $\Delta t = 20 \text{ K}/10 \text{ K}$	7419213 12.490,- 21/10,5	7457072 14.780,- 33/16,5	–	7457093 17.720,- 51/25,5	Obj. č. Kč kW
Sada pro nastavení konstantní teploty M 33 ■ s čerpadlem Alpha 2 60 ■ maximální přenesený výkon při $\Delta t = 20 \text{ K}/10 \text{ K}$	7457060 16.410,- 10/5	7441169 18.170,- 20/10	–	–	Obj. č. Kč kW
Sada se směšovačem a bypassem M 34 ■ s čerpadlem Alpha 2 60, eco: Wilo-Yonos Para RS 25/6 ■ maximální přenesený výkon při $\Delta t = 20 \text{ K}/10 \text{ K}$	7457156 12.960,- 21/10,5	7457079 15.010,- 45/22,5	7568912 14.280,- 44/22	7457100 18.400,- 64/32	Obj. č. Kč kW
Modulární rozdělovač dvojnásobný ■ s tepelnou izolací (ne u dimenze DN 20), možnost připojit až 3 topné okruhy ■ maximální přenesený výkon při $\Delta t = 20 \text{ K}/10 \text{ K}$	7159829 6.300,- 50/25	7194269 8.570,- 80/40	7568913 5.910,- 60/30	7194270 10.190,- 150/75	Obj. č. Kč kW
Modulární rozdělovač trojnásobný ■ s tepelnou izolací (ne u dimenze DN 20), možnost připojit až 5 topných okruhů ■ maximální přenesený výkon při $\Delta t = 20 \text{ K}/10 \text{ K}$	7159830 9.070,- 50/25	7194271 12.350,- 80/40	–	7194272 14.590,- 150/75	Obj. č. Kč kW
Rozšiřovací modul rozdělovače ■ s tepelnou izolací (ne u dimenze DN 20)	7159828 4.370,-	9529053 4.540,-	–	9529054 5.460,-	Obj. č. Kč
Hydraulická výhybka ■ pro montáž pod rozdělovač, s tepelnou izolací ■ maximální průtok	7194454 4.840,- do 2200	7194456 6.550,- do 3500	7194456 6.550,- do 3500	7194457 7.950,- do 4800	Obj. č. Kč l/h
Vsuvka 6/4" ■ potřebné 2 ks pro přímou montáž hydraulické výhybky na rozdělovač DN 25 eco	–	–	7532972 360,-	–	Obj. č. Kč
Upevnění na stěnu pro rozdělovač	9556120 920,-	7194276 980,-	7194276 980,-	7194277 1.120,-	Obj. č. Kč
Upevnění na stěnu pro rychlomontážní sady ■ pro montáž rychlomontážní sady bez rozdělovače	9569444 1.260,-	9569445 1.320,-	9569445 1.320,-	9569446 1.850,-	Obj. č. Kč
Připojovací sada pro expanzní nádobu ■ pro montáž na rozdělovač	9566675 1.230,-	9535316 1.370,-	9535316 1.370,-	9535317 1.710,-	Obj. č. Kč
Pojistná skupina ■ pro montáž na rozdělovač	9535314 1.060,-	9535314 1.060,-	9535314 1.060,-	9535315 1.930,-	Obj. č. Kč
Šroubení na přírubu rozdělovače ■ pro napojení topného okruhu bez použití rychlomontážní sady	7373923 310,-	9535320 310,-	9535320 310,-	9535321 310,-	Obj. č. Kč

Popis	Mat. sk. H
Redukce DN 20 – DN 25 ■ pro montáž rychlomontážní sady DN 20 na rozdělovač DN 25 ■ snížení rozestupu ze 125 mm na 90 mm	9566612 1.120,- Obj. č. Kč
Redukce DN 25 – DN 32 ■ pro montáž rychlomontážní sady DN 25 na rozdělovač DN 32	7194333 920,- Obj. č. Kč
Redukce DN 32 – DN 25 ■ pro montáž rychlomontážní sady DN 32 na rozdělovač DN 25	7194334 760,- Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty ■ pro měření teploty hydraulické výhybky ve spojení s regulací Vitotronic 200	7179488 1.510,- Obj. č. Kč Mat. sk. W
Jímka pro ponorné čidlo teploty ■ pro montáž čidla teploty do hydraulické výhybky R ½ s vnějším závitem	9556119 390,- Obj. č. Kč
Servomotor SR 5, 230 V / 50 Hz ■ servomotor pro směšovač, volitelný ruční nebo automatický provoz ■ použitelný pro rychlomontážní sady do dimenze DN25	7199566 3.750,- Obj. č. Kč
Servomotor SR 10, 230 V / 50 Hz ■ servomotor pro směšovač, volitelný ruční nebo automatický provoz	7199567 4.540,- Obj. č. Kč
Servomotor SR 10, 24 V / 50 Hz ■ servomotor pro směšovač s výstupem 0...10 V	7568917 4.870,- Obj. č. Kč
Montážní sada pro rozšiřovací sadu pro topný okruh se směšovačem ■ pro montáž doplňkové sady podle volby 7301 063, 7450 650, 7450 657, 7441 998	7454467 1.060,- Obj. č. Kč
Rozšiřovací sada pro jeden topný okruh se směšovačem ■ s motorem směšovače pro montáž na směšovač ■ pro Vitotronic 200 (Typ HO1B, HO2B)	7301063 7.870,- Obj. č. Kč Mat. sk. W
Rozšiřovací sada pro jeden topný okruh se směšovačem ■ pro nástěnnou montáž, bez motoru směšovače ■ pro Vitotronic 200 (Typ HO1B, HO2B)	7301062 5.040,- Obj. č. Kč Mat. sk. W

Rychlomontážní sady DN 40, DN 50

Popis	Typ čerpadla	M31	M32	Mat. sk. H
Sada bez směšovače M 31 obsahuje: ■ kulové kohouty plnoprůtokové s teploměry ■ 100 % izolaci armatur z EPP ■ zpětnou klapku ve zpátečce ■ oběhové čerpadlo Grundfos, není zabudované ■ přírubovou přípojku PN 6 ■ DN 40 - maximální přenesený výkon při $\Delta T = 20 \text{ K/10 K}$ je 130 kW/65 kW ■ DN 50 maximální přenesený výkon při $\Delta T = 20 \text{ K/10 K}$ je 200 kW/100 kW	Magna3 40-80 F	ZK01654 55.660,-	ZK01658 64.560,-	Obj. č. Kč
	Magna3 40-100 F	ZK01655 59.020,-	ZK01659 67.920,-	Obj. č. Kč
	Magna3 40-120 F	ZK01656 61.710,-	ZK01660 70.610,-	Obj. č. Kč
	Magna3 40-150 F	ZK01657 70.530,-	ZK01661 79.430,-	Obj. č. Kč
	Magna3 50-60 F	ZK01662 69.650,-	ZK01667 79.560,-	Obj. č. Kč
	Magna3 50-80 F	ZK01663 73.910,-	ZK01668 83.820,-	Obj. č. Kč
Sada se směšovačem M 32 obsahuje: ■ kulové kohouty plnoprůtokové s teploměry ■ 100 % izolaci armatur z EPP ■ zpětnou klapku ve zpátečce ■ 3-cestný směšovač z mosazi ■ oběhové čerpadlo Grundfos, není zabudované ■ přírubovou přípojku PN 6 ■ DN 40 - maximální přenesený výkon při $\Delta T = 20 \text{ K/10 K}$ je 98 kW/49 kW ■ DN 50 - maximální přenesený výkon při $\Delta T = 20 \text{ K/10 K}$ je 160 kW/80 kW	Magna3 50-100 F	ZK01664 75.040,-	ZK01669 84.950,-	Obj. č. Kč
	Magna3 50-120 F	ZK01665 77.810,-	ZK01670 87.720,-	Obj. č. Kč
	Magna3 50-150 F	ZK01666 85.710,-	ZK01671 95.620,-	Obj. č. Kč
Popis		DN40	DN50	Mat. sk. H
Modulární rozdělovač 2-násobný ■ s tepelnou izolací ■ maximální přenesený výkon při $\Delta T = 20 \text{ K/10 K}$		9535333 26.990,- 250/125	9566796 35.590,- 400/200	Obj. č. Kč kW
Modulární rozdělovač 3-násobný ■ s tepelnou izolací ■ maximální přenesený výkon při $\Delta T = 20 \text{ K/10 K}$		9535334 38.560,- 250/125	9566797 51.270,- 400/200	Obj. č. Kč kW
Rozšiřovací modul rozdělovače ■ s tepelnou izolací		9569264 14.900,-	9569265 16.690,-	Obj. č. Kč
Popis				Mat. sk. H
Montážní konzola pro rozdělovač DN 40 obsahuje: ■ 2 konzoly na stěnu z pozinkované oceli ■ 4 šrouby a 4 hmoždinky ■ 2 šroubení pro připojení rozdělovače			9566827 2.660,-	Obj. č. Kč
Sada stojanových konzol pro rozdělovač DN 40 a DN 50 obsahuje: ■ 2 konzoly na stěnu z pozinkované oceli ■ 4 šrouby a 4 hmoždinky ■ 2 šroubení pro připojení rozdělovače ■ nastavitelná výška 1050 až 1080			9566676 4.120,-	Obj. č. Kč
Redukce DN 40 – DN 32 ■ k montáži rychlomontážní sady DN 32 na rozdělovač DN 40			9535338 5.040,-	Obj. č. Kč
Redukce DN 50 – DN 40 ■ k montáži rychlomontážní sady DN 40 na rozdělovač DN 50			9569262 8.230,-	Obj. č. Kč
Redukce DN 50 – DN 32 ■ k montáži rychlomontážní sady DN 32 na rozdělovač DN 50			9569496 8.230,-	Obj. č. Kč



- Rychlomontážní sady pro dimenze DN 40 a DN 50.
- 100% izolace armatur z EPP.
- Integrovaný celokovový teploměr.
- Všechny vodu vodivé části jsou z mosazi.
- Zpětná klapka ve zpátečce
- Zpátečka standardně na levé straně, možnost změny přímo v místě instalace.

Čerpadla Grundfos



- Oběhové čerpadla typ Alpha2, Magna.
- Cirkulační čerpadla typ UP.
- Nízká spotřeba energie.
- Nízká úroveň hluku.
- Široký rozsah použití.
- Jednoduchá instalace.

Popis		Mat. sk. H
Oběhové čerpadla		
Alpha 2 15-40 ■ montážní délka 130 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534011 7.140,-	Obj. č. Kč
Alpha 2 15-60 ■ montážní délka 130 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7529558 7.950,-	Obj. č. Kč
Alpha 2 25-40 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534014 6.750,-	Obj. č. Kč
Alpha 2 25-50 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7533018 7.140,-	Obj. č. Kč
Alpha 2 25-60 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7533019 7.640,-	Obj. č. Kč
Alpha 2 32-50 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534019 7.950,-	Obj. č. Kč
Alpha 2 32-60 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534020 8.320,-	Obj. č. Kč
Magna 3 25-40 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7440143 14.170,-	Obj. č. Kč
Magna 3 25-60 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7198420 17.330,-	Obj. č. Kč
Magna 3 25-80 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7457127 19.320,-	Obj. č. Kč
Magna 3 25-100 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7198421 21.900,-	Obj. č. Kč
Magna 3 32-60 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7198422 20.970,-	Obj. č. Kč
Magna 3 32-80 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534021 21.900,-	Obj. č. Kč
Magna 3 32-100 ■ montážní délka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7194343 24.020,-	Obj. č. Kč
Magna 3 32-80 F ■ montážní délka 220 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7457129 24.330,-	Obj. č. Kč
Magna 3 32-100 F ■ montážní délka 220 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7457130 27.970,-	Obj. č. Kč
Magna 3 32-120 F ■ montážní délka 220 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519140 32.560,-	Obj. č. Kč
Magna 3 40-80 F ■ montážní délka 220 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519141 32.230,-	Obj. č. Kč
Magna 3 40-100 F ■ montážní délka 220 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519142 35.590,-	Obj. č. Kč
Magna 3 40-120 F ■ montážní délka 250 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7457128 39.560,-	Obj. č. Kč
Magna 3 40-150 F ■ montážní délka 250 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534022 48.380,-	Obj. č. Kč
Magna 3 50-40 F ■ montážní délka 240 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534024 35.590,-	Obj. č. Kč
Magna 3 50-60 F ■ montážní délka 240 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519145 42.000,-	Obj. č. Kč
Magna 3 50-80 F ■ montážní délka 240 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519146 46.260,-	Obj. č. Kč
Magna 3 50-100 F ■ montážní délka 280 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519147 48.970,-	Obj. č. Kč
Magna 3 50-120 F ■ montážní délka 280 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519148 51.740,-	Obj. č. Kč
Magna 3 50-150 F ■ montážní délka 280 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7534023 59.640,-	Obj. č. Kč

Popis		Mat. sk. H
Cirkulační čerpadla		
Comfort up 15-14B PM ■ montážní délka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519126 4.090,-	Obj. č. Kč
Comfort up 15-14BA PM ■ montážní délka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519127 6.890,-	Obj. č. Kč
Comfort up 20-14BX PM ■ montážní délka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519128 4.930,-	Obj. č. Kč
Comfort up 20-14BXA PM ■ montážní délka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz	7519129 7.780,-	Obj. č. Kč

Rozvody

Popis			ViPEX PEX/AL/PEX	ViPERT PERT/AL/PEHD	Mat. sk. H
5-vrstvá plastohliníková trubka maximální provozní teplota 95 °C maximální provozní tlak 10 bar ViPEX / 6 bar ViPERT bílá barva	16 x 2 mm 200 m v roli		7418637 5.350,-	7535869 4.900,-	Obj. č. Kč
	20 x 2 mm 100 m v roli		7418638 3.980,-	7535870 3.440,-	Obj. č. Kč
	26 x 3 mm 50 m v roli		7418639 5.290,-	7535871 4.310,-	Obj. č. Kč
	32 x 3 mm 50 m v roli		7418640 6.300,-	7535872 5.290,-	Obj. č. Kč

Popis		Mat. sk. H	Popis		Mat. sk. H
T-kus, rovnoměrný mosaz	16 x 16 x 16	7439119 Obj. č. 140,- Kč	Přechod s vnitřním závitem mosaz	16 x 1/2"	7439129 Obj. č. 92,- Kč
	20 x 20 x 20	7439120 Obj. č. 180,- Kč		20 x 1/2"	7439130 Obj. č. 120,- Kč
	26 x 26 x 26	7439150 Obj. č. 260,- Kč		20 x 3/4"	7439131 Obj. č. 130,- Kč
	32 x 32 x 32	7439151 Obj. č. 390,- Kč		26 x 3/4"	7439161 Obj. č. 140,- Kč
T-kus, redukovaný mosaz	16 x 20 x 16	7439121 Obj. č. 170,- Kč		32 x 1"	7439162 Obj. č. 180,- Kč
	20 x 16 x 16	7439122 Obj. č. 190,- Kč	Přechod s vnějším závitem mosaz	16 x 1/2"	7439136 Obj. č. 84,- Kč
	20 x 16 x 20	7439123 Obj. č. 190,- Kč		16 x 3/4"	7439137 Obj. č. 120,- Kč
	20 x 20 x 16	7439124 Obj. č. 190,- Kč		20 x 1/2"	7439138 Obj. č. 98,- Kč
	26 x 16 x 26	7439152 Obj. č. 240,- Kč		20 x 3/4"	7439139 Obj. č. 130,- Kč
	26 x 20 x 26	7439153 Obj. č. 240,- Kč		26 x 3/4"	7439168 Obj. č. 130,- Kč
	26 x 26 x 20	7439154 Obj. č. 280,- Kč		26 x 1"	7439169 Obj. č. 210,- Kč
	32 x 16 x 32	7439155 Obj. č. 340,- Kč		32 x 1"	7439170 Obj. č. 170,- Kč
	32 x 26 x 32	7439157 Obj. č. 360,- Kč	Koleno, rovnoměrné mosaz	16 x 16	7439142 Obj. č. 110,- Kč
T-kus s vnitřním závitem mosaz	16 x 1/2" x 16	7439127 Obj. č. 180,- Kč		20 x 20	7439143 Obj. č. 130,- Kč
	20 x 1/2" x 20	7439128 Obj. č. 240,- Kč		26 x 26	7439171 Obj. č. 190,- Kč
	26 x 3/4" x 26	7439158 Obj. č. 240,- Kč		32 x 32	7439172 Obj. č. 280,- Kč
	32 x 3/4" x 32	7439159 Obj. č. 420,- Kč	Nástěnné koleno s vnitřním závitem mosaz	16 x 1/2"	7439140 Obj. č. 140,- Kč
	32 x 1" x 32	7439160 Obj. č. 360,- Kč		20 x 1/2"	7439141 Obj. č. 160,- Kč
T-kus s vnějším závitem mosaz	16 x 1/2" x 16	7439125 Obj. č. 150,- Kč	Koleno s vnitřním závitem mosaz	16 x 1/2"	7439144 Obj. č. 110,- Kč
	20 x 1/2" x 20	7439126 Obj. č. 180,- Kč		20 x 1/2"	7439145 Obj. č. 150,- Kč
Spojka mosaz	16 x 16	7439132 Obj. č. 100,- Kč		20 x 3/4"	7439146 Obj. č. 170,- Kč
	20 x 20	7439133 Obj. č. 120,- Kč		26 x 3/4"	7439173 Obj. č. 160,- Kč
	26 x 26	7439163 Obj. č. 170,- Kč		26 x 1"	7439174 Obj. č. 270,- Kč
	32 x 32	7439164 Obj. č. 230,- Kč	Koleno s vnějším závitem mosaz	16 x 1/2"	7439147 Obj. č. 110,- Kč
Spojka, redukovaná mosaz	16 x 20	7439134 Obj. č. 110,- Kč		20 x 1/2"	7439148 Obj. č. 130,- Kč
	16 x 26	7439135 Obj. č. 130,- Kč		20 x 3/4"	7439149 Obj. č. 150,- Kč
	20 x 26	7439165 Obj. č. 160,- Kč		26 x 3/4"	7439176 Obj. č. 150,- Kč
	20 x 32	7439166 Obj. č. 190,- Kč		32 x 1"	7439178 Obj. č. 280,- Kč



Podlahové vytápění



- Bezpečná montáž, málo montážních kroků a navzájem sladěné systémové prvky s velkým stupněm prefabrikace ve výrobě znamenají úsporu času.
- Vyvinuty pro náročný stavební provoz.
- Nopový systém: uložení topných trubek s přesně definovanou vzdáleností uložení podle projektu.
- Sponkovací systém: uložení topného potrubí variabilně prostřednictvím integrovaného rastru pro uložení.
- Hygienické, ekonomické a úsporné.
- Účinné a s dlouhou životností.

Popis		Mat. sk. H
Nopová deska NM 50/30, ■ celková plocha 10,08 m ² ■ maximální provozní zatížení: 5 kN/m ²	7452295 3.360,-	Obj. č. Kč
Nopová deska NM 30/10, ■ celková plocha 16,38 m ² ■ max. provozní zatížení: 75 kN/m ²	7452521 4.960,-	Obj. č. Kč
Nopová deska bez izolace ■ celková plocha 15,12 m ²	7569474 3.160,-	Obj. č. Kč
Systémový pás VNM 30, celková plocha 10 m ² ■ jako izolace v roli s fólií z páskové tkaniny (30 x 1000 x 10000 mm)	7247183 1.740,-	Obj. č. Kč
Kotvící spony ■ pro systémové trubky v dimenzích 14 – 20 mm ■ dodávána jednotka 1000 ks (25 zásobníků á 40 ks)	7568331 840,-	Obj. č. Kč
Svěrné lišty ■ pro upevnění systémových trubek na systémový pás nebo rastrovou fólii ■ šířka: 40 mm, výška 25 mm, délka 2 m ■ dodávána jednotka 16 ks/celková délka 32 m	pro trubky Ø 16 mm 7569476 1.400,-	Obj. č. Kč
	pro trubky Ø 17 mm 7569477 1.400,-	Obj. č. Kč
	pro trubky Ø 18 mm 7569478 1.400,-	Obj. č. Kč

Popis	16 x 2 mm	16 x 2 mm	17 x 2 mm	18 x 2 mm	Dimenze	Mat. sk. H
3-vrstvá trubka PEXa ■ max. provozní tlak: 6 bar, ■ max. provozní teplota: 95 °C	–	–	200 m 7569481 6.240,-	–	Délka Obj. č. Kč	
5-vrstvá trubka PEXc ■ max. provozní tlak: 6 bar, ■ max. provozní teplota: 95 °C	200 m 7248316 5.380,-	600 m 7248317 16.270,-	–	–	Délka Obj. č. Kč	
5-vrstvá trubka PE-RT ■ max. provozní tlak: 4 bar, ■ max. provozní teplota: 70 °C	200 m 7248318 4.760,-	600 m 7248319 14.250,-	200 m 7536342 4.930,-	200 m 7548347 5.040,-	Délka Obj. č. Kč	
5-vrstvá trubka ViPEX ■ plastohliníková trubka PEX/Al/PEX ■ max. provozní tlak: 10 bar, ■ max. provozní teplota: 95 °C	200 m 7418637 5.350,-	–	–	–	Délka Obj. č. Kč	
5-vrstvá trubka ViPERT ■ plastohliníková trubka PERT/Al/PEHD ■ max. provozní tlak: 6 bar, ■ max. provozní teplota: 95 °C	200 m 7535869 4.900,-	–	–	–	Délka Obj. č. Kč	
Šroubení se svěrným kroužkem ■ poniklovaná mosaz (dim. 16x2) / mosaz ■ dodávána jednotka 10 ks	9572841 810,-	9572841 810,-	7536347 760,-	7548350 840,-	Obj. č. Kč	
Spojka	7439132 100,- 1	7439132 100,- 1	7536346 1.340,- 10	7548351 1.400,- 10	Obj. č. Kč Balení	

Popis		Mat. sk. H
Okrajový izolační pás, role 25 m ■ výška 150 mm, tloušťka 8 mm	7247184 310,-	Obj. č. Kč
Okrajový izolační pás, role 25 m pro tekutý potěr ■ výška 150 mm, tloušťka 8 mm s nástěnnou lepicí páskou	7248354 1.120,-	Obj. č. Kč
Dilatační profil, 10 ks ■ pro bezpečné ohraničení pole potěru a pro vytvoření elastických spár ■ délka 1800 mm, výška 100 mm a tloušťka 10 mm	9572020 4.370,-	Obj. č. Kč
Ochranná trubka, 25 m ■ určena pro topné trubky 16 x 2 mm a 17 x 2 mm	9572039 730,-	Obj. č. Kč
Koleno na ohnutí 16 ■ pro ohyb potrubí ve skříňce a na rozdělovači, balení 10 ks	9569291 700,-	Obj. č. Kč
Přísada do cementového potěru ■ pro zvýšení hustoty a zlepšení pevnosti, 25 kg/kanystr	9576128 1.740,-	Obj. č. Kč
Regulátor k nastavení konstantní teploty ■ s vysoce efektivním čerpadlem Wilo Yonos Para RKA	7568337 13.050,-	Obj. č. Kč

Popis						Mat. sk. H																										
						Mosaz	Nerez	Provedení																								
Rozdělovač s průtokoměry Rozdělovač a sběrač z mosazi resp. ušlechtilé oceli s možností napojení zleva nebo zprava přes vnější závit 1" (mosazné provedení), nebo vnitřní závit 1" (nerez provedení). Připojení jednotlivých okruhů přes závit 3/4" eurokonus. Předem smontovaný na dvou konzolách izolujících hluk. ■ rozdělovač je s uzavíratelnými průtokoměry (rozsah nastavení: mosazné provedení 0-4 l/min, nerez provedení 0-5 l/min) ■ sběrač je s integrovanými uzavíratelnými ventily Rozsah dodávky: ■ rozdělovač a sběrač, koncové díly s uzavíráním pro plnění, vypouštění a odvzdušnění; štítky; návod k montáži						pro 3 okruhy	7438448 3.670,- 305 mm	7568312 3.050,- 290 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 4 okruhy	7438449 4.370,- 360 mm	7568313 3.700,- 340 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 5 okruhů	7438450 5.100,- 415 mm	7568314 4.370,- 390 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 6 okruhů	7438451 5.740,- 470 mm	7568315 4.900,- 440 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 7 okruhů	7438452 6.470,- 525 mm	7568316 5.540,- 490 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 8 okruhů	7438453 7.170,- 580 mm	7568317 6.190,- 540 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 9 okruhů	7438454 7.840,- 635 mm	7568318 6.920,- 590 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 10 okruhů	7438455 8.510,- 690 mm	7568319 7.560,- 640 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 11 okruhů	7438456 9.490,- 745 mm	7568320 8.340,- 690 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
						pro 12 okruhů	7438457 10.160,- 800 mm	7568321 8.960,- 740 mm	Obj. č. Kč Šířka																							
Doporučená velikost skříní dle počtu okruhů																																
<table><thead><tr><th>Typ</th><th>NS-2 / SPR-2</th><th>NS-3 / SPR-3</th><th>NS-4 / SPR-4</th><th>NS-5 / SPR-5</th><th>NS-6 / SPR-6</th></tr></thead><tbody><tr><td>Připojení</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>horizontální vč. KK</td><td>3-4</td><td>5-7</td><td>8-10</td><td>11-12</td><td>12</td></tr><tr><td>vč. regulační sady</td><td>-</td><td>-</td><td>3-5</td><td>6-9</td><td>10-11</td></tr></tbody></table>						Typ	NS-2 / SPR-2	NS-3 / SPR-3	NS-4 / SPR-4	NS-5 / SPR-5	NS-6 / SPR-6	Připojení						horizontální vč. KK	3-4	5-7	8-10	11-12	12	vč. regulační sady	-	-	3-5	6-9	10-11			
Typ	NS-2 / SPR-2	NS-3 / SPR-3	NS-4 / SPR-4	NS-5 / SPR-5	NS-6 / SPR-6																											
Připojení																																
horizontální vč. KK	3-4	5-7	8-10	11-12	12																											
vč. regulační sady	-	-	3-5	6-9	10-11																											
Kulový kohout G 1 ■ převlečná matice / vnitřní závit ■ poniklovaná mosaz, délka: 69 mm						7438468 340,-	-	Obj. č. Kč																								
Kulový kohout G 1 ■ vnější / vnitřní závit ■ poniklovaná mosaz, délka: 69 mm						-	7568330 340,-	Obj. č. Kč																								
Skříň						530 mm	680 mm	830 mm	1030 mm	Šířka																						
pro montáž pod omítku						7249597 1.480,-	7249598 1.740,-	7249599 1.900,-	7249600 2.210,-	Obj. č. Kč																						
pro montáž na omítku						7249604 1.340,-	7249605 1.600,-	7249606 1.760,-	7249607 2.040,-	Obj. č. Kč																						
Popis						Mat. sk. H																										
Prostorový termostat, montáž na omítku ■ bimetalická technika s termickou zpětnou vazbou a vysokou přesností ■ omezení teploty ■ teplotní rozsah 5-30 °C							RTR-E 6124 230 V	7247852 480,-	Obj. č. Kč																							
							RTR-E 6124 24 V	7452566 620,-	Obj. č. Kč																							
Hodinový termostat digitální, montáž pod omítku, FIT 3 ■ jednořádková indikace textu ■ možnost programování při sejmuté obslužné části								7452567 3.020,-	Obj. č. Kč																							
Hodinový termostat, analogový, RDWe ■ týdenní spínací hodiny ■ přepínání provozního režimu (den, noc, externí spínací hodiny)								7311375 3.080,-	Obj. č. Kč																							
Hodinový termostat, digitální, Instat +3R ■ proporcionální regulátor s PWM (modulace s délkou impulzů) ■ lze nastavit 2, 4, nebo 6 spínacích časů za den								7311374 1.960,-	Obj. č. Kč																							
Servopohon ■ v bezproudovém stavu poloha uzavřená ■ M30 x 1,5 závit ■ výška 80 mm, šířka 46 mm ■ zdvih 4,5 mm							TS+ 5.11/230 230 V	7419860 450,-	Obj. č. Kč																							
							TS+ 6.11/24 24 V	7419861 530,-	Obj. č. Kč																							
Propojovací modul regulace jednotlivých místností ■ pro snadné a bezpečné zapojení servopohonů ■ s odpovídajícími prostorovými a hodinovými termostaty ■ připojení až 6 termostatů a 14 servopohonů							EV 230 230 V	7247843 1.710,-	Obj. č. Kč																							
							EV 24 24 V	7248289 3.560,-	Obj. č. Kč																							

Topná tělesa Ventil Kompakt – spodní připojení



- Vyrobeno v Německu.
- S pěti připojovacími hrdly R ½.
- S integrovanou vložkou ventilu, odvzdušňovací zátkou a záslepkou.
- Povrch podle normy DIN 55900 v barevném odstínu RAL 9016 (čistě bílý).
- Certifikováno podle EN ISO 9001:2008.
- Tělesa jsou otočitelná a podle podmínek montovatelná vpravo či vlevo.

	Typ 11 hloubka 73 mm výška (mm)		Typ 20 hloubka 76 mm výška (mm)		Typ 21 hloubka 76 mm výška (mm)			
Délka (mm)	600	500	600	900	500	600	900	Mat. sk. H
400	7512123 1.290,- 319	7512135 1.460,- 282	7512147 1.480,- 330	7512159 1.620,- 470	7512168 1.620,- 374	7512180 1.650,- 434	7512192 1.960,- 595	Obj. č. Kč W
500	7512124 1.430,- 399	7512136 1.650,- 353	7512148 1.680,- 413	7512160 1.880,- 588	7512169 1.760,- 467	7512181 1.790,- 543	7512193 2.160,- 744	Obj. č. Kč W
600	7512125 1.540,- 478	7512137 1.710,- 424	7512149 1.760,- 495	7512161 1.960,- 705	7512170 1.900,- 560	7512182 1.960,- 652	7512194 2.350,- 893	Obj. č. Kč W
700	7512126 1.680,- 558	7512138 1.900,- 494	7512150 1.960,- 578	7512162 2.240,- 823	7512171 2.040,- 654	7512183 2.100,- 760	7512195 2.550,- 1042	Obj. č. Kč W
800	7512127 1.820,- 638	7512139 1.960,- 565	7512151 2.020,- 660	7512163 2.320,- 940	7512172 2.180,- 747	7512184 2.240,- 869	7512196 2.740,- 1190	Obj. č. Kč W
900	7512128 1.960,- 717	7512140 2.180,- 635	7512152 2.240,- 743	7512164 2.580,- 1058	7512173 2.320,- 841	7512185 2.380,- 977	7512197 3.080,- 1339	Obj. č. Kč W
1000	7512129 2.070,- 797	7512141 2.210,- 706	7512153 2.300,- 825	7512165 2.770,- 1175	7512174 2.460,- 934	7512186 2.520,- 1086	7512198 3.280,- 1488	Obj. č. Kč W
1200	7512130 2.350,- 956	7512142 2.460,- 847	7512154 2.550,- 990	7512166 3.110,- 1410	7512175 2.740,- 1121	7512187 2.830,- 1303	7512199 3.700,- 1786	Obj. č. Kč W
1400	7512131 2.630,- 1116	7512143 2.720,- 988	7512155 2.830,- 1155	7512167 3.470,- 1645	7512176 3.020,- 1308	7512188 3.110,- 1520	7512200 4.120,- 2083	Obj. č. Kč W
1600	7512132 2.880,- 1275	7512144 2.970,- 1130	7512156 3.080,- 1320	–	7512177 3.300,- 1494	7512189 3.420,- 1738	7512201 4.510,- 2381	Obj. č. Kč W
1800	7512133 3.160,- 1435	7512145 3.360,- 1271	7512157 3.470,- 1485	–	7512178 3.720,- 1681	7512190 3.840,- 1955	–	Obj. č. Kč W
2000	7512134 3.420,- 1594	7512146 3.610,- 1412	7512158 3.750,- 1650	–	7512179 4.000,- 1868	7512191 4.140,- 2172	–	Obj. č. Kč W
2200	–	–	–	–	–	–	–	Obj. č. Kč W
2600	–	–	–	–	–	–	–	Obj. č. Kč W
3000	–	–	–	–	–	–	–	Obj. č. Kč W

Popis	Konstrukční výška topného tělesa					
Montážní příslušenství	300	400	500	600	900	Mat.sk. H
Rychlomontážní sada skládá se z: ■ 2 konzol, 4 šroubů a 4 hmoždinek	7513065 250,-	7513066 250,-	7513067 250,-	7513068 250,-	7513069 250,-	Obj. č. Kč
Stojanová konzola, 2 ks ■ pro montáž na hotovou podlahu	7509412 920,-	7509413 920,-	7509414 920,-	7509415 920,-	7509416 920,-	Obj. č. Kč
Krycí růžice pro podstavec stojanové konzoly	7527881 250,-					Obj. č. Kč

Typ 22 hloubka 106 mm výška (mm)						Typ 33 hloubka 161 mm výška (mm)					Mat. sk. H
Délka (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	
400	–	–	–	7512228 1.960,– 555	7512243 2.490,– 743	–	–	–	–	7512290 3.470,– 1023	Obj. č. Kč W
500	–	–	7512299 2.100,– 599	7512229 2.130,– 694	7512244 2.770,– 929	–	–	7512310 2.880,– 827	7512279 2.970,– 954	7512291 3.780,– 1279	Obj. č. Kč W
600	7512202 2.020,– 506	7512215 2.240,– 594	7512300 2.270,– 718	7512230 2.320,– 832	7512245 3.020,– 1114	7512266 2.690,– 724	7512253 3.000,– 827	7512311 3.050,– 992	7512280 3.110,– 1145	7512292 4.230,– 1534	Obj. č. Kč W
700	7512203 2.210,– 591	7512216 2.460,– 693	7512301 2.440,– 838	7512231 2.490,– 971	7512246 3.300,– 1300	7512267 2.970,– 845	7512254 3.330,– 965	7512312 3.440,– 1157	7512281 3.530,– 1336	7512293 4.650,– 1790	Obj. č. Kč W
800	7512204 2.210,– 675	7512217 2.490,– 792	7512302 2.600,– 958	7512232 2.660,– 1110	7512247 3.580,– 1486	7512268 3.020,– 966	7512255 3.420,– 1103	7512313 3.580,– 1322	7512282 3.670,– 1526	7512294 5.100,– 2046	Obj. č. Kč W
900	7512205 2.320,– 760	7512218 2.630,– 891	7512303 2.770,– 1077	7512233 2.830,– 1248	7512248 3.860,– 1671	7512269 3.190,– 1086	7512256 3.640,– 1241	7512314 3.840,– 1488	7512283 3.950,– 1717	7512295 5.540,– 2301	Obj. č. Kč W
1000	7512206 2.410,– 844	7512219 2.740,– 990	7512304 2.940,– 1197	7512234 3.020,– 1387	7512249 4.140,– 1857	7512270 3.360,– 1207	7512257 3.840,– 1379	7512315 4.090,– 1653	7512284 4.230,– 1908	7512296 5.960,– 2557	Obj. č. Kč W
1200	7512207 2.600,– 1013	7512220 3.000,– 1188	7512305 3.280,– 1436	7512235 3.360,– 1664	7512250 4.680,– 2228	7512271 3.670,– 1448	7512258 4.280,– 1655	7512316 4.620,– 1984	7512285 4.790,– 2290	7512297 7.140,– 3068	Obj. č. Kč W
1400	7512208 2.800,– 1182	7512221 3.280,– 1386	7512306 3.580,– 1676	7512236 3.720,– 1942	7512251 5.430,– 2600	7512272 4.000,– 1690	7512259 4.700,– 1931	7512317 5.150,– 2314	7512286 5.350,– 2671	7512298 8.040,– 3580	Obj. č. Kč W
1600	7512209 3.000,– 1350	7512222 3.530,– 1584	7512307 3.920,– 1915	7512237 4.060,– 2219	7512252 6.020,– 2971	7512273 4.340,– 1931	7512260 5.120,– 2206	7512318 5.680,– 2645	7512287 5.910,– 3053	–	Obj. č. Kč W
1800	7512210 3.190,– 1519	7512223 3.780,– 1782	7512308 4.260,– 2155	7512238 4.420,– 2497	–	7512274 4.650,– 2173	7512261 5.540,– 2482	7512319 6.220,– 2975	7512288 6.470,– 3434	–	Obj. č. Kč W
2000	7512211 3.390,– 1688	7512224 4.060,– 1980	7512309 4.590,– 2394	7512239 4.760,– 2774	–	7512275 4.980,– 2414	7512262 5.960,– 2758	7512320 6.750,– 3306	7512289 7.030,– 3816	–	Obj. č. Kč W
2200	7512212 3.580,– 1857	7512225 4.310,– 2178	–	7512240 5.100,– 3051	–	7512276 5.290,– 2655	7512263 6.410,– 3043	–	–	–	Obj. č. Kč W
2600	7512213 3.980,– 2194	7512226 4.820,– 2574	–	7512241 5.800,– 3606	–	7512277 5.960,– 3138	7512264 7.250,– 3585	–	–	–	Obj. č. Kč W
3000	7512214 4.370,– 2532	7512227 5.350,– 2970	–	7512242 6.500,– 4161	–	7512278 6.610,– 3621	7512265 8.090,– 4137	–	–	–	Obj. č. Kč W

Upozornění!

Údaj o tepelném výkonu při teplotním spádu 70/55 °C a požadované teplotě místnosti 20 °C.

Dodací lhůty:



K dodání
okamžitě



K dodání podle
dohody

Topná tělesa Klasik – boční připojení



- Vyrobeno v Německu.
- Se čtyřmi připojovacími hrdly R ½.
- Povrch dle normy DIN 55900 v barevném odstínu RAL 9016 (čistě bílý).
- Certifikováno podle EN ISO 9001:2008.
- Tělesa jsou otočitelná s možností připojení vpravo či vlevo dle podmínek.

Typ 21 hloubka 76 mm výška (mm)				
Délka (mm)	500	600	900	Mat. sk. H
400	7511793 1.200,- 374	7511805 1.320,- 434	7511817 1.510,- 595	Obj. č. Kč W
500	7511794 1.430,- 467	7511806 1.480,- 543	7511818 1.820,- 744	Obj. č. Kč W
600	7511795 1.480,- 560	7511807 1.510,- 652	7511819 1.900,- 893	Obj. č. Kč W
700	7511796 1.620,- 654	7511808 1.650,- 760	7511820 2.240,- 1042	Obj. č. Kč W
800	7511797 1.740,- 747	7511809 1.790,- 869	7511821 2.460,- 1190	Obj. č. Kč W
900	7511798 1.880,- 841	7511810 1.930,- 977	7511822 2.660,- 1339	Obj. č. Kč W
1000	7511799 2.020,- 934	7511811 2.070,- 1086	7511823 2.860,- 1488	Obj. č. Kč W
1200	7511800 2.270,- 1121	7511812 2.350,- 1303	–	Obj. č. Kč W
1400	7511801 2.550,- 1308	7511813 2.630,- 1520	–	Obj. č. Kč W
1600	7511802 3.000,- 1494	7511814 3.110,- 1738	–	Obj. č. Kč W
1800	7511803 3.300,- 1681	7511815 3.420,- 1955	–	Obj. č. Kč W
2000	7511804 3.580,- 1868	7511816 3.720,- 2172	–	Obj. č. Kč W


Popis	Konstrukční výška topného tělesa					
Montážní příslušenství	300	400	500	600	900	Mat.sk. H
Rychlomontážní sada skládá se z: ■ 2 konzol, 4 šroubů a 4 hmoždinek	7513065 250,-	7513066 250,-	7513067 250,-	7513068 250,-	7513069 250,-	Obj. č. Kč
Stojanová konzola, 2 ks ■ pro montáž na hotovou podlahu	7509412 920,-	7509413 920,-	7509414 920,-	7509415 920,-	7509416 920,-	Obj. č. Kč
Krycí růžice pro podstavec stojanové konzoly	7527881 250,-					Obj. č. Kč

Typ 22 hloubka 106 mm výška (mm)						Typ 33 hloubka 161 mm výška (mm)					Mat. sk. H
Délka (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	
400	–	–	7511891 1.600,– 479	7511838 1.650,– 555	7511850 2.040,– 743	–	–	7511903 2.210,– 661	7511872 2.270,– 763	7511884 3.050,– 1023	Obj. č. Kč W
500	–	–	7511892 1.650,– 599	7511839 1.710,– 694	7511851 2.300,– 929	–	–	7511904 2.460,– 827	7511873 2.550,– 954	7511885 3.500,– 1279	Obj. č. Kč W
600	–	–	7511893 1.820,– 718	7511840 1.880,– 832	7511852 2.550,– 1114	–	–	7511905 2.740,– 992	7511874 2.830,– 1145	7511886 3.700,– 1534	Obj. č. Kč W
700	–	–	7511894 1.990,– 838	7511841 2.040,– 971	7511853 2.830,– 1300	–	–	7511906 3.020,– 1157	7511875 3.110,– 1336	7511887 4.420,– 1790	Obj. č. Kč W
800	7511824 1.850,– 675	7511831 2.040,– 792	7511895 2.160,– 958	7511842 2.210,– 1110	7511854 3.080,– 1486	7511865 2.630,– 966	7511858 2.940,– 1103	7511907 3.080,– 1322	7511876 3.190,– 1526	7511888 4.870,– 2046	Obj. č. Kč W
900	–	–	7511896 2.300,– 1077	7511843 2.380,– 1248	7511855 3.360,– 1671	–	–	7511908 3.560,– 1488	7511877 3.700,– 1717	7511889 5.320,– 2301	Obj. č. Kč W
1000	7511825 2.040,– 844	7511832 2.300,– 990	7511897 2.460,– 1197	7511844 2.550,– 1387	7511856 3.610,– 1857	7511866 2.940,– 1207	7511859 3.330,– 1379	7511909 3.580,– 1653	7511878 3.720,– 1908	7511890 5.770,– 2557	Obj. č. Kč W
1200	7511826 2.240,– 1013	7511833 2.550,– 1188	7511898 2.770,– 1436	7511845 2.880,– 1664	7511857 4.450,– 2228	7511867 3.250,– 1448	7511860 3.750,– 1655	7511910 4.090,– 1984	7511879 4.260,– 2290	–	Obj. č. Kč W
1400	7511827 2.410,– 1182	7511834 2.800,– 1386	7511899 3.110,– 1676	7511846 3.220,– 1942	–	7511868 3.580,– 1690	7511861 4.170,– 1931	7511911 4.930,– 2314	7511880 5.120,– 2671	–	Obj. č. Kč W
1600	7511828 2.600,– 1350	7511835 3.020,– 1584	7511900 3.420,– 1915	7511847 3.560,– 2219	–	7511869 3.890,– 1931	7511862 4.560,– 2206	7511912 5.490,– 2645	7511881 5.680,– 3053	–	Obj. č. Kč W
1800	7511829 2.800,– 1519	7511836 3.280,– 1782	7511901 3.750,– 2155	7511848 3.890,– 2497	–	7511870 4.200,– 2173	7511863 4.980,– 2482	7511913 6.020,– 2975	7511882 6.270,– 3434	–	Obj. č. Kč W
2000	7511830 3.190,– 1688	7511837 3.780,– 1980	7511902 4.060,– 2394	7511849 4.230,– 2774	–	7511871 4.840,– 2414	7511864 5.770,– 2758	7511914 6.550,– 3306	7511883 6.830,– 3816	–	Obj. č. Kč W

Upozornění!

Údaj o tepelném výkonu při teplotním spádu 70/55 °C a požadované teplotě místnosti 20 °C.

Dodací lhůty:



K dodání okamžitě



K dodání podle dohody

Koupelnová topná tělesa



- S rovnými nebo prohnutými horizontálními trubkami kruhového průřezu (Ø 22 mm).
- Typ Standard – připojovací hrdla G 1/2.
- Typ Standard se středovým připojením – G 1/2, připojovací rozměr 50 mm, 3 x G 1/2 (dvě dole, jedna nahoře).
- Provozní teploty do max. 110°C.
- Provozní tlak do max. 10 bar.

Typ Standard	Typ Rovný			Typ Prohnutý			Mat. sk. H
	výška (mm)			výška (mm)			
Délka (mm)	691	1186	1726	691	1186	1726	
500	7198431 2.020,- 255	7198433 2.520,- 420	7440285 3.160,- 620	7198438 2.100,- 255	7198440 2.600,- 420	7440293 3.250,- 620	Obj. č. Kč W
600	7198432 2.070,- 297	7198434 2.600,- 490	7440286 3.300,- 726	7198439 2.160,- 297	7198441 2.720,- 490	7440294 3.420,- 726	Obj. č. Kč W
750	–	–	7440287 4.000,- 885	–	–	7440295 4.120,- 885	Obj. č. Kč W

Údaj o tepelném výkonu při teplotním spádu 70/55 °C a požadované teplotě místnosti 20 °C.

Typ Standard se středovým připojením	Typ Rovný			Typ Prohnutý			
	výška (mm)			výška (mm)			
Délka (mm)	691	1186	1726	691	1186	1726	Mat. sk. h
500	7419165 2.690,- 255	7419167 3.160,- 420	7440301 3.840,- 620	7419172 2.770,- 255	7419174 3.280,- 420	7440309 3.890,- 620	Obj. č. Kč W
600	7419166 2.720,- 297	7419168 3.250,- 490	7440302 3.950,- 726	7419173 2.800,- 297	7419175 3.360,- 490	7440310 4.060,- 726	Obj. č. Kč W
750	–	–	7440303 4.650,- 885	–	–	7440311 4.790,- 885	Obj. č. Kč W

Údaj o tepelném výkonu při teplotním spádu 70/55 °C a požadované teplotě místnosti 20 °C.

Popis		Mat. k. H
Kombinovaný blok termostatu ■ pro koupelnová topná tělesa se středovým připojením ■ nastavitelný ■ max. teplota média 120 °C ■ max. provozní tlak 10 bar	■ přímý ■ konstrukční délka 57 mm	7199467 Obj. č. 1.200,- Kč
	■ rohový ■ konstrukční délka 33 mm	7199468 Obj. č. 1.200,- Kč
Kryt pro kombinovaný blok termostatu ■ použitelný pro přímé a rohové provedení		7199583 Obj. č. 310,- Kč
Elektrická topná vložka, 230 V ■ pro montáž do koupelnových topných těles ■ pro ohřev mimo topné období	■ 400 W ■ délka tyče 410 mm	7198500 Obj. č. 7.250,- Kč
	■ 700 W ■ délka tyče 550 mm	7198501 Obj. č. 7.760,- Kč
	■ 1000 W ■ délka tyče 710 mm	7198502 Obj. č. 8.290,- Kč

Příslušenství pro topná tělesa

Popis				Mat. sk. H
Univerzálně použitelné				
Termostatická hlavice ET 35 ■ barva: bílá		7501900 210,-	Obj. č. Kč	
Termostatická hlavice TRV 4 ■ barva: bílá		7546567 240,-	Obj. č. Kč	
Termostatická hlavice TRV 4 ■ barva: hlavice chromová, podstavec bílý		9573913 260,-	Obj. č. Kč	
Termostatická hlavice TRV 4 ■ barva: chromová		9573912 560,-	Obj. č. Kč	
Pojistka proti krádeži pro termostatickou hlavici ET 35 ■ dodávaná jednotka 6 ks		9573924 170,-	Obj. č. Kč	
Nářadí pro odblokování ■ pro pojistku proti krádeži		9573925 140,-	Obj. č. Kč Netto	
Šroubení se svěrným kroužkem 16 x 2 mm, poniklovaná mosaz ■ převlečná matice G 3/4, svěrný kroužek, objímka s eurokonusem a O-kroužek ■ dodávaná jednotka 10 ks		9572841 810,-	Obj. č. Kč	
Šroubení se svěrným kroužkem 16 x 2 mm, poniklovaná mosaz ■ pro napojení měděných trubek 15 x 1 na eurokonus G 3/4 AG ■ dodávaná jednotka 10 ks		9573911 530,-	Obj. č. Kč	
Vložka ventilu R 1/2, (náhradní díl) ■ s předběžným nastavením ■ dodávaná jednotka 1 ks		7527871 140,-	Obj. č. Kč	
Záslepka R 1/2, (náhradní díl) ■ dodávaná jednotka 10 ks		9572862 170,-	Obj. č. Kč	
Odvzdušňovací zátka, (náhradní díl) ■ dodávaná jednotka 5 ks		9572863 100,-	Obj. č. Kč	
Lakovací tužka pro topná tělesa ■ RAL 9016 ■ dodávaná jednotka 1 ks		9573822 150,-	Obj. č. Kč	

Popis				Mat. sk. H
Pro variantu připojení topných těles VK				
Připojovací šroubení, H-kus	Přímé Dvojtrubkový systém	9573920 220,-	Obj. č. Kč	
	Rohové Dvojtrubkový systém	9573922 220,-	Obj. č. Kč	

Popis		R ¾	R ½	Mat. sk. H
Pro variantu připojení topných těles K				
Termostatický ventil ■ pískovaná a niklovaná mosaz, předem nastavený, s připojovacím závitovým spojem	Přímé provedení Konstrukční délka 58 mm	7199364 230,-	9573908 250,-	Obj. č. Kč
	Rohové provedení Konstrukční délka 94 mm	7199365 230,-	9573909 250,-	Obj. č. Kč
Úhlový rohový ventil	Pro montáž vlevo	–	9573907 340,-	Obj. č. Kč
	Pro montáž vpravo	–	9573916 340,-	Obj. č. Kč
Šroubení vratné větve ■ s vypouštěním	Přímé provedení Konstrukční délka 80 mm	7199470 310,-	9573914 210,-	Obj. č. Kč
	Rohové provedení Konstrukční délka 58 mm	7199469 280,-	9573915 200,-	Obj. č. Kč
Šroubení vratné větve	Přímé provedení Konstrukční délka 84,5 mm	7199464 140,-	9573919 140,-	Obj. č. Kč
	Rohové provedení Konstrukční délka 58 mm	7199463 150,-	9573918 140,-	Obj. č. Kč





Kompletní nabídka skupiny
Viessmann Group

Individuální řešení s efektivními systémy

Kompletní nabídka firmy Viessmann má pro všechny energetické nosiče a všechny oblasti použití individuální řešení s efektivními systémy. Jako jeden z předních mezinárodních výrobců poskytuje Viessmann inteligentní, komfortní a efektivní systémy pro výrobu tepla, rekuperace/větrání, výrobu chladu a necentrální zásobování elektrickou energií. Produkty a systémy Viessmann jsou zárukou nejvyšší efektivity a spolehlivosti.

Kompletní nabídka poskytuje špičkovou technologii a udává měřítka celému odvětví. Viessmann se zaměřuje na efektivní zacházení s energií, což pomáhá šetřit náklady a chránit zdroje a životní prostředí.

Nabídka pro všechny energetické nosiče a rozsah výkonu

- Kotle na olej a plyn do 116 MW tepla popř. 120 t/h páry
- Kombinovaná výroba elektřiny a tepla do 50 MW_{el}
- Tepelná čerpadla do 2 MW
- Technika pro spalování dřeva do 50 MW
- Zařízení na výrobu bioplynu od 18 kW_{el} do 20 MW_{plyn}
- Zařízení na přípravu bioplynu do 3000 m³/h
- Solární termie
- Fotovoltaika
- Příslušenství
- Chladicí technika



Viitodens 300-W

Plynové kotle

Viitodens 100-W: 6,5–35 kW
 Viitodens 200-W: 3,2–150 kW
 Viitodens 222-W: 3,2–35 kW
 Viitodens 222-F: 3,2–35 kW
 Viitodens 242-F: 3,2–26 kW
 Viitodens 300-W: 1,9–35 kW
 Viitodens 333-F: 1,9–26 kW
 Viitodens 343-F: 1,9–19 kW
 Viitocrossal 300: 2,6–60 kW

Viitopend 100-W: 10,5–24,7 kW



Viitocrossal 200

Kotle středních a velkých výkonů, kogenerační jednotky

Viitoplex 100: 410–2000 kW
 Viitoplex 200: 440–1950 kW
 Viitoplex 300: 405–2000 kW
 Viitocrossal 200: 87–620 kW
 Viitocrossal 300: 87–1400 kW
 Viitobloc 200: 6,0–530 kW_{el}

Viitomax 100-LW: 0,65–6 MW
 Viitomax 200-LW: 2,3–20 MW
 Viitomax 200-HW: 0,52–18,2 MW
 Viitomax 100-HS: 1–6,3 t/h
 Viitomax 200-HS: 0,5–26 t/h
 Viitomax D HS: 12–58 t/h
 Holland 1: 10–58 MW
 ERK: 15–120 t/h
 HRSG: 10–116 MW



Viitosol 200-F

Solární kolektory

Viitosol 100-F: 2,3 m²
 Viitosol 200-F: 2 a 2,3 m²
 Viitosol 200-T: 1,26, 1,51 a 3,03 m²
 Viitosol 300-T: 1,51 a 3,03 m²



Viitoligno 300-C

Kotle na biomasu

Viitoligno 100-S: 25–80 kW
 Viitoligno 250-S: 40–170 kW
 Viitoligno 250-F: 49–100 kW
 Viitoligno 300-C: 2,4–48 kW
 Viitoligno 300-H: 5–101 kW
 Viitoflex 300-RF: 100–540 kW
 Viitoflex 300-UF: 390–1250 kW
 Viitoflex 300-FSB: 180–1700 kW
 Viitoflex 300-FSR: 850–13 000 kW



Viitocal 300-A

Tepelná čerpadla

Viitocal 200-S: 3–10 kW
 Viitocal 222-S: 3–10 kW
 Viitocal 242-S: 3–10 kW
 Viitocal 200-A: 5–7 kW
 Viitocal 300-A: 7–8,5 kW
 Viitocal 300-A: 11,3–50 kW
 Viitocal 350-A: 10,6–18,5 kW

Viitocal 200-G: 5,8–17,2 kW
 Viitocal 222-G: 5,9–10 kW
 Viitocal 242-G: 5,9–10 kW
 Viitocal 300-G: 5,7–42,8 kW
 Viitocal 333-G: 5,7–10,4 kW
 Viitocal 343-G: 5,7–10,4 kW
 Viitocal 350-G: 7,3–18,7 kW
 Viitocal 300-G Pro: 93–240 kW
 Viitocal 350-G Pro: 27,2–197 kW

