


Parametre		
Šírka x výška	1200 x 2700mm	
Hrúbka	10mm	
Plocha dosky	3,24m <sup>2</sup>	
Hmotnosť na m <sup>2</sup>	5,5 kg	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,146W/m. K	STN 72 7012-1,2
Súčiniteľ difúzie vodnej pary	0,00132.10 <sup>9</sup> s	STN 73 0862
Pevnosť v ohybe	min. 4MPa	STN EN 310
Modul pružnosti v ohybe	min. 450MPa	STN EN 310
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky	min. 0,03MPa	STN EN 319
Hrúbkové napučanie po ponorení do vody po 24 hodinách	max. 25%	STN EN 317
Vzduchová nepriezvučnosť	$R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -3) \text{ dB}$	EN ISO 10140-2
Hustota	min.550kg/m <sup>3</sup>	STN EN 323
Rozmerová presnosť	šírka	±1mm
	výška	±2mm
	hrúbka	±3mm
Zníženie hladiny kročajového zvuku	$\Delta L_w = 18\text{dB}$	ISO10140

## TECHNICKÝ LIST

### DOSKA HEMREC 550

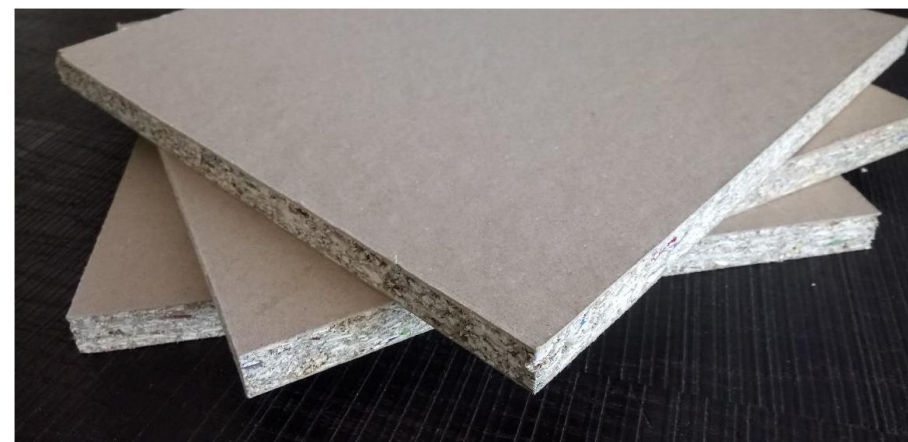

*Konopná doska ponúka vynikajúce úžitkové vlastnosti. Má široké uplatnenie v stavebníctve. Doska **HEMREC 550** spĺňa najprísnejšie kritéria ekologických výrobkov. Je 100% recyklovateľná.*

**Prodejce:**

**Bioizol s.r.o.**

**Tel: +420 731612626**

**Email: [info@bioizol.eu](mailto:info@bioizol.eu)**