





MULTI-SPLIT

S jednou venkovní jednotkou můžete chladit, nebo vytápět až pět místností. Ideální řešení pro chlazení a vytápění celého domu tepelným čerpadlem vzduch - vzduch.

CHLAĎTE
AŽ 5 A VYTÁPĚJTE
MÍSTNOSTÍ




VÝJIMEČNÉ PŘEDNOSTI KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ACOND

- ▶ Naše designové produkty jsou tiché, spolehlivé, s dlouhou životností a ekonomickým provozem.
- ▶ Jsme česká společnost.
- ▶ Naším cílem je zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků výrobou nejvyšší kvality produktů s nejlepšími službami od poptávky po realizaci.
- ▶ Náhradní díly a produkty držíme skladem.
- ▶ O tom, že svou práci děláme dobře vypovídají vynikající reference od zákazníků.
- ▶ Spolupracujeme pouze s kvalitními certifikovanými partnery po celé ČR.



DÝCHEJTE ČISTĚJŠÍ VZDUCH DÍKY 4 FILTRŮM A GENERÁTORU ZÁPORNÝCH IONTŮ*

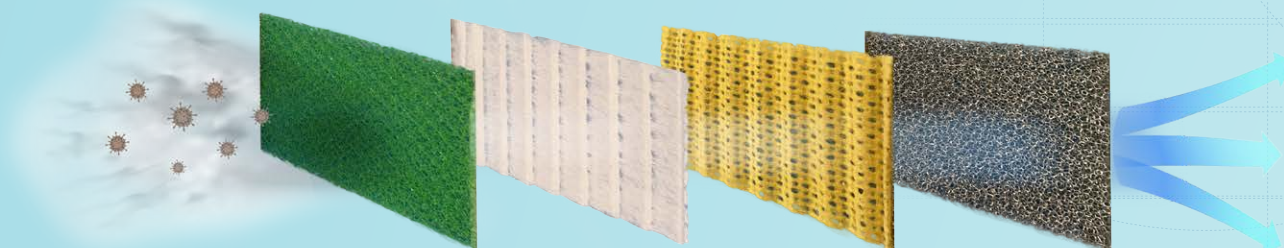

KATECHÍNOVÝ FILTR

Účinně a dlouhodobě zachycuje a sterilizuje prachové částice. Eliminuje zápach.

HEPA FILTR

HEPA zachytává mikroskopické prachové částice a alergeny - pro ještě čistější a zdravější vzduch.

VITAMÍN-C FILTR

Filtr vypouští do proudícího vzduchu vitamín C, který velmi pozitivně ovlivňuje Vaši pleť.

FILTR S ČÁSTEČKAMI STŘÍBRA

Stříbrné částičky ničí bakterie, viry a plísňe.

GENERÁTOR ZÁPORNÝCH IONTŮ zabraňuje šíření infekčních nemocí, odstraňuje prach a zápach. Ionizovaný vzduch vytváří efekt čerstvého lesního vzduchu v místnosti.



Ničí bakterie
a toxické látky



Lépe spíte



Zlepšuje zdraví



Redukuje stres



Máte více
energie
a soustředění



Snadněji
dýcháte

* Filtr 4v1 a Generátor záporných iontů je s výjimkou ASE volitelné příslušenství



19dB

19dB – TIŠŠÍ NEŽ ŠEPOT

Naše jednotky jsou tak tiché, že mohou nerušeně spát i naši nejmenší.



5 STUPŇŮ OTÁČEK VENTILÁTORU

5 stupňů otáček ventilátoru přináší přesné ovládání proudícího vzduchu, stabilní chlazení a maximální komfort.



INTELIGENTNÍ WIFI OVLÁDÁNÍ

Chcete přijít do vychlazeného bytu, anebo jste klimatizaci zapomněli vypnout? Ovládejte svoji klimatizaci ať jste kdekoliv. ASA, ASE inside.



3D FOUKÁNÍ VZDUCHU

Vnitřní jednotka umožňuje řízené foukání vzduchu ve všech směrech, zvyšuje tím komfort a pohodu v místnosti.



FUNKCE SLEEP

Čtyři komfortní možnosti nastavení režimu teploty během spánku Vám umožní úžasný odpočinek a relax.



TOPENÍ PŘI -15 °C

Klimatizační jednotky s funkcí tepelné čerpadlo vzduch - vzduch Vám umožní účinné a rychlé vytápění a chlazení nejen v přechodném období, ale po celý rok.



NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

- Nadčasový design vnitřní jednotky
- Tichý provoz 19 dB(A)
- WiFi ovládání
- 3D foukání vzduchu



NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA ASE

Model			ASEi-12UW4RXRK00	ASEi-18UW4RBSK00
Výkon	Chlazení	kW	3,5	5,0
	Topení	kW	3,9	5,4
Příkon		W	44	70
		A	0,2	0,3
Hlučnost hladina akustického tlaku		dB(A)	40/38/36/34/31/26	44/42/40/38/36/32
Rozměry (ŠxVxH)		mm	830x256x195	930x300x220
Hmotnost		kg	7,8	11



ASA a ASE mají WiFi v základní výbavě, možnost kabelových ovladčů a centrálního ovladače + On/Off kontakt



NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA ASA

Model			ASAi-09UW4RYDDK03	ASAi-12UW4RVEDK00	ASAi-18UW4RXADK03
Výkon	Chlazení	kW	2,6	3,5	5,0
	Topení	kW	2,7	4,0	5,6
Příkon		W	45	44	70
		A	0,2	0,2	0,3
Hlučnost hladina akustického tlaku		dB(A)	39/37/35/33/31/25	40/38/36/34/31/28	45/43/41/39/36/33
Rozměry (ŠxVxH)		mm	745x270x212	815x270x212	915x315x235
Hmotnost		kg	7,7	8,5	12



NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA ASU

Model			ASUi-09UW4RVETU00	ASU2i-12UW4RVETU00	ASU2i-18UW4RXATU03
Výkon	Chlazení	kW	2,6	3,5	5,0
	Topení	kW	2,8	4,0	5,6
Příkon		W	45	44	70
		A	0,2	0,2	0,3
Hlučnost hladina akustického tlaku		dB(A)	39/26	40/28	46/33
Rozměry (ŠxVxH)		mm	867x265x213	888x270x217	969x315x233
Hmotnost		kg	8,5	8,5	12

ACOND®



A++/A+

VENKOVNÍ JEDNOTKY PRO PŘIPOJENÍ VÍCE VNITŘNÍCH JEDNOTEK

- ♦ Úsporná technologie A++/A+
- ♦ Ekologické chladivo R32 šetrné k životnímu prostředí
- ♦ Až 4x úspornější než elektrické topení



Typ			až 2 vnitřní jednotky	až 3 vnitřní jednotky	až 4 vnitřní jednotky	až 5 vnitřních jednotek
Model			AMW2o-18U4RXA	AMW3o-24U4RFA	AMW4o-36U4RAA	AMW5o-42U4RTA
Chladicí výkon	nominální	kW	5,2 (1,8 ~ 6,6)	7,2 (2,4 ~ 8,0)	10,0 (2,6 ~ 11,5)	12,5 (3,8 ~ 15,3)
Topný výkon (Average)	nominální	kW	6,0 (1,4 ~ 7,2)	7,92 (2,1 ~ 9,2)	11,0 (2,2 ~ 12,0)	13,5 (6,7 ~ 17,2)
Chlazení	SEER		7,21 / A++	6,8 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
	Pdesign	kW	5,2	7,2	10,0	12,5
	Roční spotřeba	kW/a	252	401	538	--
Topení (průměrné klima – Average)	SCOP		4,1 / A+	4,01 / A+	4,01 / A+	3,72 / A
	Pdesign	kW	5,5	5,5	8,0	10,5
	Roční spotřeba	kW/a	1878	2618	2793	--
Příkon	Chlazení	kW / A	1,38 (0,39~2,2) / 6,2	1,87 / 8,1	3,1 (0,58~4,0) / 13,8	3,6 (0,81~7,5) / 15,6
	Topení	kW	1,43 (0,20~2,3) / 5,7	2,03 / 8,5	2,8 (0,46~4,0) / 9,6	3,8(0,68~7,5) / 16,7
El. přívod	Venkovní jednotka	V,Hz,~	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Hladina akustického tlaku / akustický výkon		dB (A)	48/55 64	55 68	54/60 68	61 75
Rozměry (ŠxVxH)	Venkovní jednotka	mm	810x280x580	860x670x310	950x840x340	950x1050x340
Hmotnost	Venkovní jednotka	kg	37	49	67	95
Provozně teplotní rozsah	Chlazení	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Topení	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

KAZETOVÁ JEDNOTKA

- ▶ Nejlepší distribuce vzduchu po celé ploše místnosti (do 4 směrů)
- ▶ Čistý design pohledového panelu
- ▶ Ideální do kazetových a sádkartonových podhledů



Model			ACTi-09UR4RCA4	ACTi-12UR4RCA4	ACTi-18UR4RCA4
Výkon	Chlazení	kW	2,6	3,5	5,2
	Topení	kW	3	3,8	6,2
Příkon		W	23	23	77
		A	0,2	0,2	0,5
Hlučnost hladina akustického tlaku		dB(A)	38/37/36	38/37/36	45/41/39
Rozměry (ŠxVxH)	jednotky	mm	570x570x215	570x570x215	570x570x215
	panelu	mm	620x620x37	620x620x37	620x620x37
Hmotnost		kg	19	19	21



PARAPETNÍ JEDNOTKA

- ▶ Distribuce tepla s efektem podlahového topení
- ▶ Volitelné nastavení směru výdechu
- ▶ Eleganční design jednotky



Model			AKTi-09UR4RSK4	AKTi-12UR4RSK4	AKTi-18UR4RSK4
Výkon	Chlazení	kW	2,9	3,5	5,2
	Topení	kW	3	3,8	5,2
Příkon		W	23	23	50
		A	0,2	0,2	0,4
Hlučnost hladina akustického tlaku		dB(A)	39/36/31	39/36/31	39/36/31
Rozměry (ŠxVxH)		mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Hmotnost		kg	15	15	15

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

- ▶ Jednotku je možné připojit na VZT potrubí
- ▶ Vhodná do designově náročných prostorů
- ▶ Z jedné jednotky lze rozvést vzduch do více místností



možností napojení na
vzduchotechnické potrubí

Model			ADTi-09UX4RBL4	ADT-i12UX4RBL4	ADTi-18UX4RCL4
Výkon	Chlazení	kW	2,9	3,5	5,3
	Topení	kW	3,1	3,8	5,8
Příkon		W	20	25	87
		A	0,2	0,2	0,5
Průtok vzduchu		m³/h	500	575	900
Externí statický tlak		Pa	0(0-50)	0(0-50)	0(0-50)
Hlučnost hladina akustického tlaku		dB(A)	32/28/25	36/34/29	43/41/38
Rozměry (ŠxVxH)		mm	910x190x445	910x190x445	1180x190x445
Hmotnost		kg	20	20	30

PODSTROPNÍ JEDNOTKA AVT

- ▶ 3D proudění vzduchu
- ▶ Flexibilní instalace
- ▶ Vysoký výkon



Model			AVTi-18UR4RA4
Výkon	Chlazení	kW	5,2
	Topení	kW	5,6
Příkon		W	34
		A	0,3
Hlučnost hladina akustického tlaku		dB(A)	41/37/34
Rozměry (ŠxVxH)		mm	990x230x680
Hmotnost		kg	29