

Oleje & vosky



Interiérové oleje & vosky

Interiérové oleje s certifikací

Doporučené pro interiérový nábytek a doplňky

Název produktu	Kód produktu	Sušina	Zasýchání	Certifikace
Biolett Oil minerální parafrinový nevysychavý olej, určený pro přímý styk s potravinami - na pracovní desky, prkénka na maso apod.	GA907-0102	100 %	nevysychá	US FDA178.3620a
Natura Oil Inžený olej, určený pro přímý styk s potravinami	GA1827-0105	100 %	při 20 °C cca týden	pro přímý styk s potravinami
Natura Oil velmi dobře do dřeva penetrující pomalu vysychavý olej	GA932	70 %	při 20 °C cca týden	EN71-3 dětský nábytek a hračky

Aplikace: máčením, textilií nebo štětcem

Pozn. Materiály nedoporučujeme tónovat pigmenty a ani ředidly upravovat jejich aplikační viskozitu.

> Interiérové oleje s certifikací



Interiérové oleje & vosky

Doporučené pro interiérový nábytek a doplňky

Název produktu	Kód produktu	Sušina	Zasýchání
Natura Oil	GA1826	40 %	při 20 °C cca do 24 hod.
Natura Wax Ize použít i v kombinaci s olejem GA1826	GX/83007-85	45 %	při 20 °C cca do 24 hod.
Hard Wax Oil je určený především pro renovaci všech olejovaných povrchů, v případě použití na neošetřený povrch doporučujeme první aplikovat olej GA1826	GX1225-0005	52 %	při 20 °C cca do 4-12 hod.

Aplikace: textilií, štětcem, popřípadě máčením (olej)

Pozn. Materiály je možné tónovat pigmenty řady GZ1000-xxxx. V případě potřeby lze oleje a olej-vosky ředit AT057.

> Interiérové oleje & vosky



Podlahové oleje & vosky

Doporučené na dřevěné podlahy a schody

Název produktu	Kód produktu	Sušina	Zasýchání
Natura Oil	GA1828-0103	98 %	při 20 °C cca do 24 hod.
Natura Wax	GX1210-0101	97 %	při 20 °C cca do 24 hod.

Aplikace: navalováním, popřípadě stěrkou, pro aplikaci textilií nebo štětcem materiály řed'te AT057

Pozn. Materiály je možné tónovat pigmenty řady GZ1000-xxxx. Na renovaci podlah a schodů použijte GX1225-0005.

> Podlahové oleje & vosky



Exteriérové oleje & vosky

Exteriérové oleje & vosky

Doporučené pro aplikaci na venkovní výrobky jako jsou dřevěné pergoly, ploty, zahradní domky atd.

Název produktu	Kód produktu	Sušina	Zasýchání
Natura Oil	GA1826-0109	42 %	při 20 °C cca do 24 hod. při 35 °C cca 12 hod.
Vindu Oil poskytuje zvýšené odolnosti proti růstu dřevokazných hub a plísní	GA1103	32 %	při 20 °C cca do 24 hod.
Vindu Wax Oil doporučujeme použít jako finální vrstvu systému v kombinaci s olejem GA1103	GX1103-0010	47 %	při 20 °C cca do 24 hod.

Aplikace: textilií, štětcem, popřípadě máčením (oleje)

Pozn. Materiály pro venkovní použití doporučujeme z důvodů ochrany proti slunečnímu záření vždy tónovat pigmenty řady GZ1000-xxxx. V případě potřeby lze oleje a olej-vosky ředit AT057.

> Exteriérové oleje & vosky



Tónovací pasty

Oleje a vosky je možné tónovat pigmenty řady GZ1000-xxxx.

- > 1002 transp. iron oxid žlutá
- > 1003 oxid žlutá
- > 1004 žlutá
- > 2004 transp. iron oxid červená
- > 2005 oxid červená
- > 2006 červená
- > 7002 černá
- > 9002 bílá
- > 6001 světle hnědá
- > 6002 tmavě hnědá

Urychlovač zasýchání GZ1000-0141 cca 0,5-1 %. Použití urychlovače vždy konzultujte s dodavatelem materiálu.

> Tónovací pasty



Příprava povrchu

Dřevěný substrát musí být zbaven veškerých nečistot, suchý, hladký a obroušený brusným papírem lépe jemnější zrnitosti P220 nebo P240. Pokud byl dřevěný substrát drásán kartáčováním - vhodné jsou jasan, dub, borovice nebo smrk, ujistěte se, aby nebyly póry příliš hluboké či příliš ostré. V tomto případě by bylo obtížné olej do takových pórů zpracovat.

Aplikace

Materiál naneste na dokončovaný povrch doporučeným způsobem a nechte asi 10 - 15 min penetrovat do dřeva, na místech s větší absorpcí aplikujte materiál i několikrát, do té doby, dokud podklad již další olej neabsorbuje. Přebytný olej nebo olej-vosk vytřete z povrchu bavlněnou textilií, v případě větších ploch leštičkou a dokončený povrch nechte, pokud je to možné, vyschnout nejlépe přes noc. Na druhý den aplikujte další menší vrstvu materiálu a dokončený povrch vytřete nebo přešetřete. Průmyslovou aplikaci vždy konzultujte s dodavatelem materiálů.

Množství oleje, které dokončovaný substrát absorbuje - nános, závisí hlavně na druhu dokončované dřeviny. Nános první vrstvy se pohybuje v rozmezí - oleje 10-100 g/m² a olej-vosky 10-40 g/m². V dalších vrstvách jsou nánosy u všech materiálů už podstatně nižší a pohybují v rozmezí zhruba 5-30 g/m².


Běžná údržba a opravy olejovaných ploch

Běžná údržba

Denní běžné čištění pomocí navlhčené textilie, mopu atp. Pravidelná údržba pomocí údržbového oleje nebo olej-vosku

Opravy olejovaných ploch


Povrch očistěte vhodným čistícím prostředkem, popřípadě lehce obruste brusným papírem P220 a plochu důkladně zbavte prachu z broušení. Na opravu použijte buď stejný materiál nebo doporučený údržbový olej-vosk. Materiál naneste na dokončovaný povrch doporučeným způsobem a nechte asi 10 - 15 min penetrovat do dřeva. Přebytný olej nebo olej-vosk vytřete z povrchu bavlněnou textilií, v případě větších ploch leštičkou.

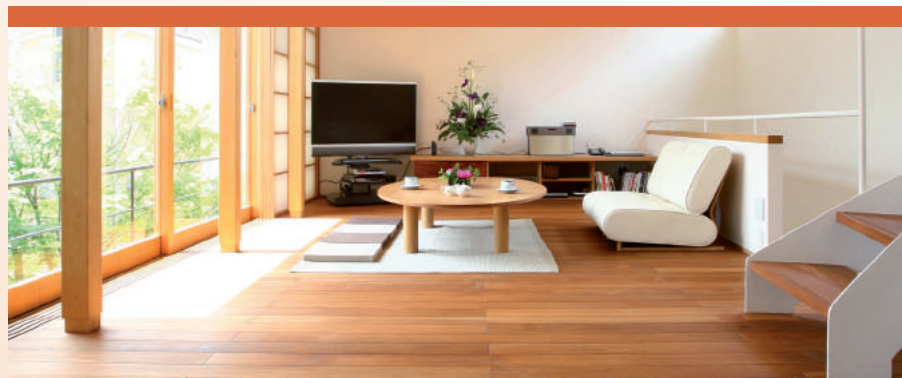

Upozornění

Všechny vysychavé oleje a olej-vosky jsou vzhledem ke svému oxidačnímu způsobu vysychání potenciálně samovznítilné látky.

Během aplikace dodržujte pravidla pro zacházení s těmito materiály. Použité znečištěné textilie vyperte nebo ponořte do vody tak, aby jste zabránili přístupu vzduchu a jejich možného samovznícení. Zajistěte jejich ekologickou likvidaci.

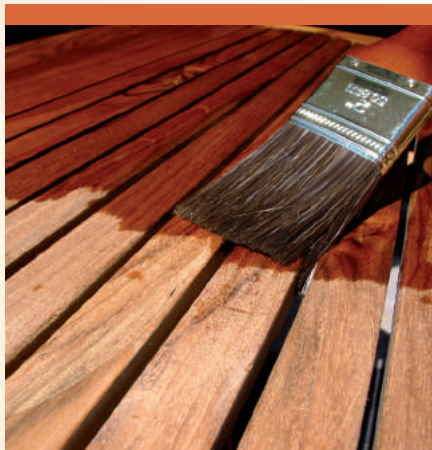

Váš prodejce: