



Integrované dveře bez vysokého prahu  
Umělohmotné prosklení DURATEC

# Sekční vrata Hörmann s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu



- vylučuje nebezpečí nehody
- plochý práh z ušlechtilé oceli
- lze jej snadno přejíždět
- optimálně utěsněný díky nastavitelnému profilu prahu s pružným těsněním

- za určitých předpokladů:

jako bezbariérový průchod  
(do šířky vrat 7000 mm)


jako únikové dveře  
(do šířky vrat 5500 mm)

Jen integrované dveře Hörmann bez vysokého prahu jsou použitelné i v automatickém provozu, díky předsazené světelné závoře VL2, bez omezení, jakým je např. režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka u konkurentů.



**Jen u firmy Hörmann**

EVROPSKÝ PATENT




## Hörmann

Standardně: Integrované dveře **bez vysokého prahu** extrémně plochého, jen 5 mm na vnější straně a 10 mm (13 mm od šířky vrat 5500 mm) v nejvyšším bodě – žádné riziko klopýtnutí



# Konkurenční vrata s integrovanými dveřmi a vysokým prahem

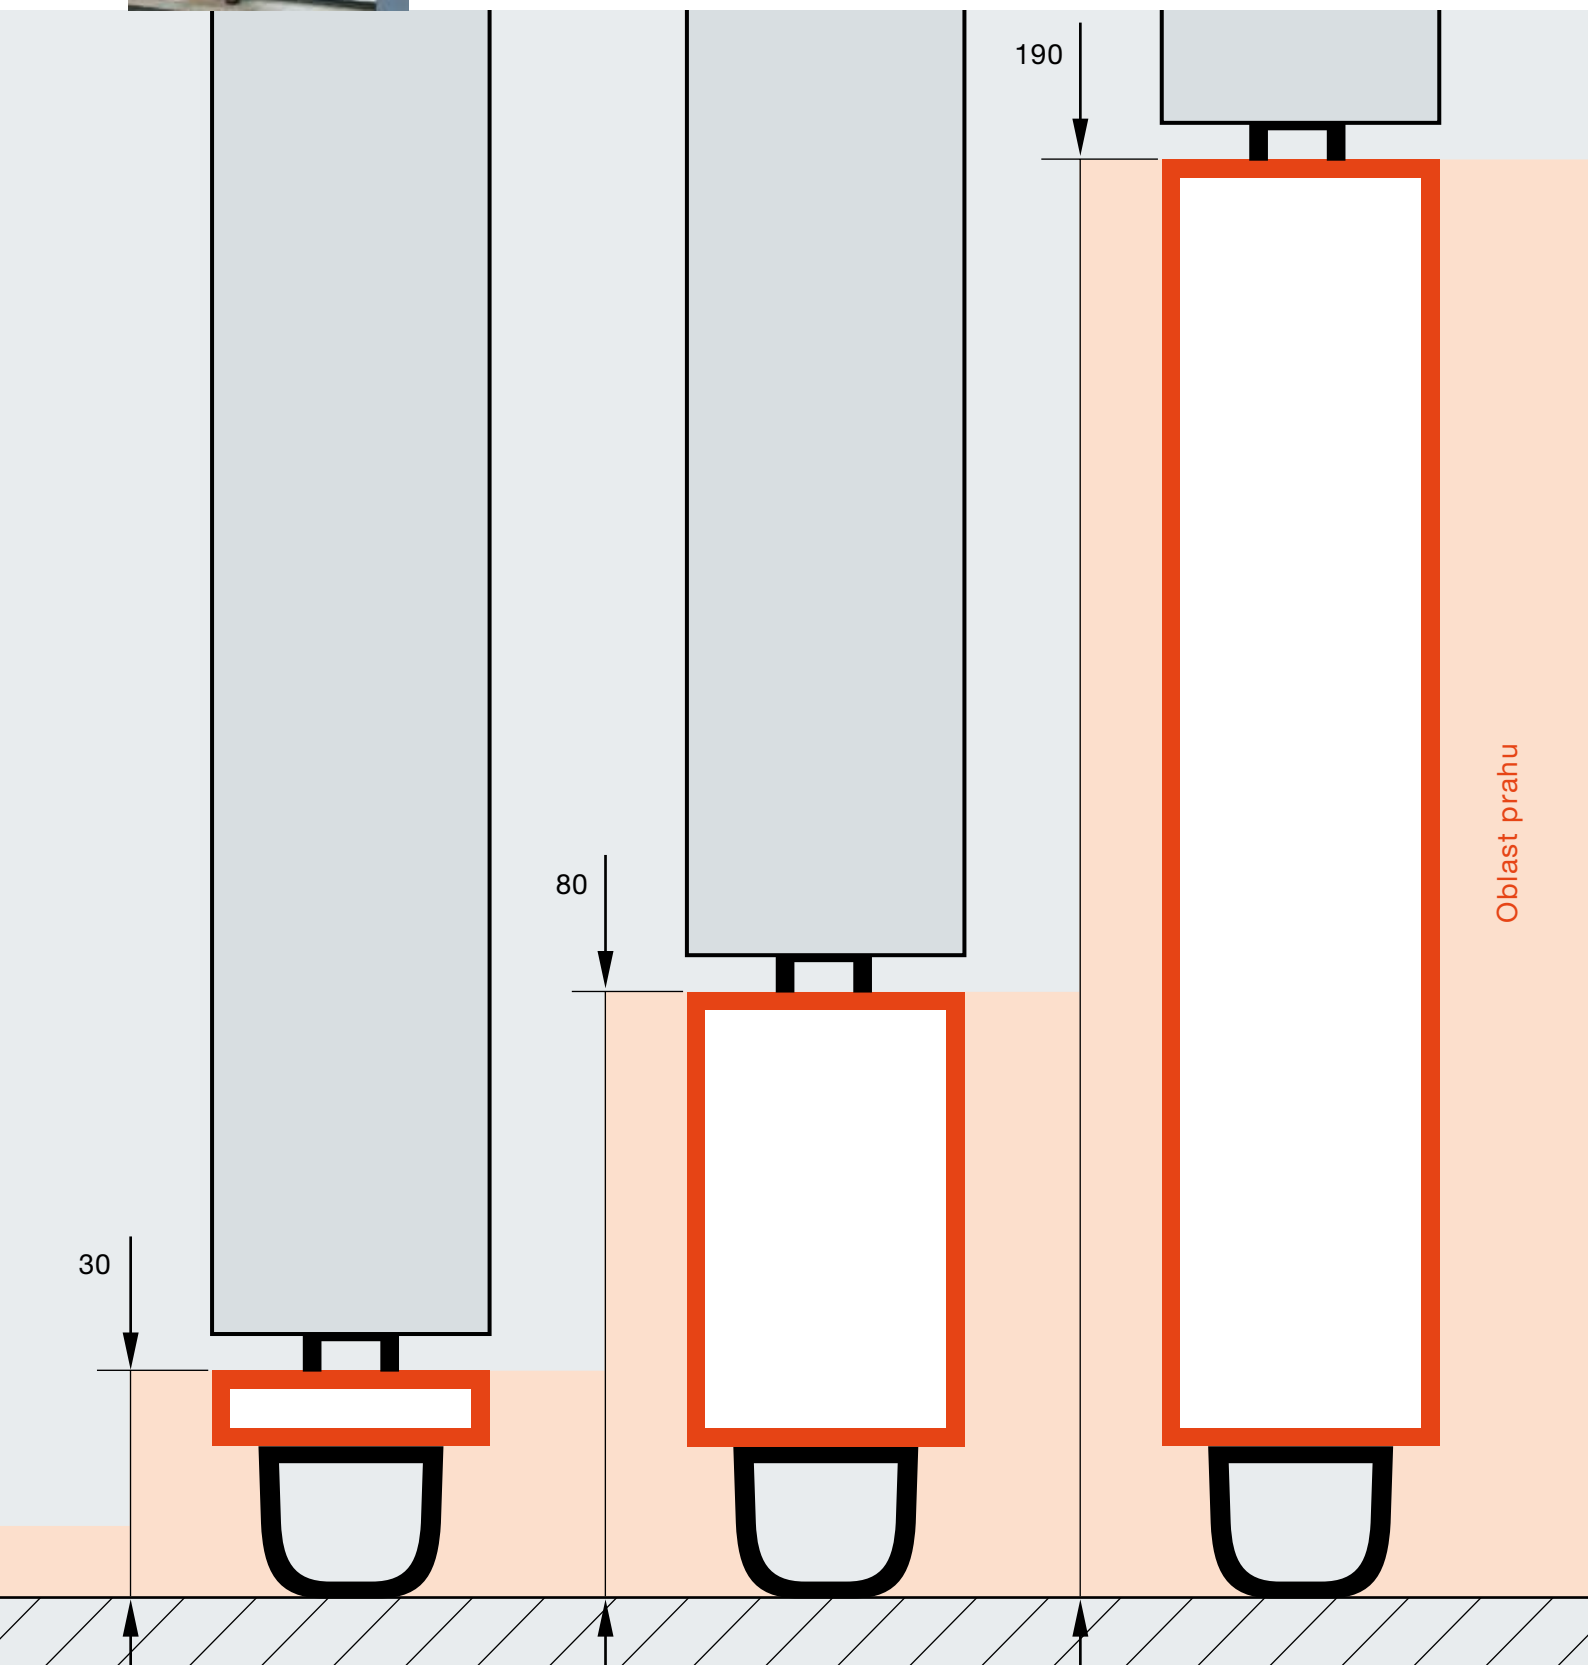

## Konkurent A

Integrované dveře s prahem vysokým 30 mm – značné riziko klopýtnutí, nelze prejsť

## Konkurent B

Integrované dveře s prahem vysokým 80 mm – značné riziko klopýtnutí, nelze prejsť

## Konkurent C

Integrované dveře s prahem vysokým 190 mm s nebezpečím klopýtnutí a silným omezením průchodu

# Umělohmotné prosklení DURATEC



**Jen u firmy Hörmann**



Prosklení DURATEC maximálně odolné proti poškrábání

- trvale jasný průhled
- speciální povrchová úprava v kvalitě automobilových reflektorů
- nejvyšší odolnost proti poškrábání
- standardně bez navýšení ceny




Citlivé obvyklé umělohmotné prosklení


## Lepší tepelná izolace

Dodatečnou výhodou nového **prosklení DURATEC o tloušťce 26 mm** je značně zlepšená tepelná izolace. Hodnota tepelného prostupu je ve srovnání s prosklením 16 mm až o 20 % nižší. Volitelně je dodáváno také trojitě prosklení s ještě lepší tepelnou izolací.

**Jen u firmy Hörmann**

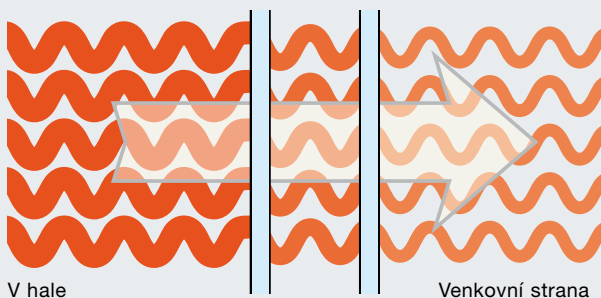

**Dvojitě prosklení DURATEC** až o 20 % lepší tepelná izolace při tloušťce tabulek 26 mm

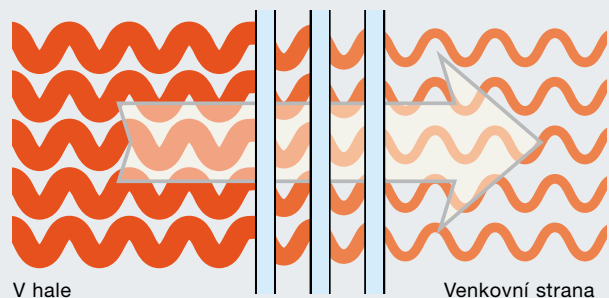

**Trojitě prosklení DURATEC** až o 30 % lepší tepelná izolace v porovnání s prosklením 16 mm