



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DŮM



SERVIS
POD KONTROLOU



VÍCE NEŽ 40 FÓLIÍ
210 BAREV RAL



VÝROBKY
NA MÍRU



ZÁRUKA
5 LET

HOME

VÝROBKY PRO DŮM


VRATA • OKNA • ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA




BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Sekční vrata nabízíme ve více než 200 barvách RAL a ve více než 40 fóliích. Tato nabídka umožňuje výborně přizpůsobit vrata k fasádě a dalším otvorovým výplním.



BOČNÍ DVEŘE

Ideálním doplňkem vrat jsou boční garážové dveře se shodnou barvou a typem prolisů. Představují estetické a praktické řešení.



DEKORATIVNÍ PRVKY

Styl vrat VENTE K2 RFS lze navíc zdůraznit použitím jedné z řady souprav dekorativních prvků z nerezové oceli, ve vodorovném nebo svislém provedení.



ÚCHYTY A KLIKY

Vrata lze vybavit oboustranným úchytem nebo klikou ergonomického tvaru, které umožní jejich snadné zavírání a otevírání bez zbytečné námahy.

BEZPEČNOST



BEZPEČNÝ TVAR PANELŮ

Sekční vrata mají speciálně navržený tvar, který chrání prsty a zaručuje bezpečnost během používání.




POJISTKA PROTI PÁDU VRAT

V každých vratech je namontována pojistka proti pádu vrat v případě prasknutí pružin. Námí patentované zařízení lze namontovat také ve vratech s tažnými pružinami.



FOTOBUIŇKY A ČIDLA

Pohony mají ve standardním vybavení vypínač proti přetížení, který zvedne vrata o přibližně 10 cm, když narazí na odpor. Automatická vrata lze také vybavit fotobuňkou, která znemožňuje jejich zavření, pokud se v průjezdovém otvoru nachází překážka.

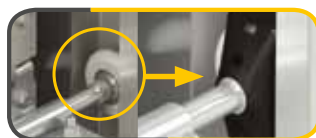

TICHÝ PROVOZ

Válečky, které jsou opatřeny ložisky a které montujeme ve všech vratech, zajišťují plynulý a tichý provoz po dlouhá léta. Dodatečně je lze vybavit ochrannými kryty, které zabraňují poranění prstů.

SEKČNÍ


VENTE K2 RC

Úzký prolis



VENTE K2 RS

Široký prolis




VENTE K2 RF

Bez prolisu



VENTE K2 RM

V-profil



VENTE K2 RA

Prolis ve tvaru krátké kazety



ROLOVACÍ

VENTE RGW i VENTE RGZ



Vratové křídlo se po svinutí nachází v kazetě na vnější nebo vnitřní straně garáže nad vjezdovým otvorem.

SLICK FÓLIE



pouze zlatý dub, ofech

SLICK RAL



STRUKTURÁLNÍ NÁTĚR




WOODGRAIN DŘEVĚNÉ DEKORY



pouze zlatý dub, ofech

V-PROFIL



WOODGRAIN RAL




TEPELNÁ IZOLACE

- panely vyplněné polyuretanovou pěnou (40 mm)
- těsnění po obvodu a mezi panely
- těsnění se dvěma lamelami mezi panelem a podkladem.

Naše vrata patří z hlediska tepelně izolačních vlastností k těm nejlepším na trhu – $U=1,05 [W/m^2K]^*$.

*(pro vrata 5000 x 2450 mm)

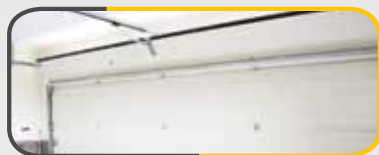

KVALITA PO DLOUHÁ LÉTA

Všechny kovové prvky vrat jsou chráněny proti korozi.



SNADNÁ OBSLUHA

Díky speciálnímu systému pružin lze každá vrata, bez ohledu na jejich rozměr, bez problémů otevřít bez použití síly jednou rukou.



SPOLEHLIVÁ AUTOMATIKA

Automatika v našich vratech je výrobkem renomovaných výrobců a lze ji zapojit do libovolného systému „inteligentního domu“.

PLASTOVÁ OKNA



BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

Nabízíme jednostranné nebo oboustranné potažení fólií nebo možnost Bikolor, neboli potažení fólií současně ve dvou různých barvách. Nabízíme výběr z více než 40 fólií.



NESTANDARDNÍ TVARY

Okna nabízíme v nestandardních tvarech, např. oblouky a trojúhelníky. Vše přizpůsobíme individuálnímu stylu a charakteru domu.



SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ

Terasové sklopné nebo zdvižně posuvné dveře umožňují použití velkých prosklených ploch. Moderní kování a kliky usnadňují obsluhu těžkých křídel a zajišťují bezpečnost a pohodlí při užívání.



PASIVNÍ OKNA

Přemýšlíte o stavbě domu s minimální spotřebou energie? Mezi výrobky značky KRISPOL najdete okno FEN 92, které má součinitel prostupu tepla $U_w = 0,8$ [W/m²K].



KLIKA SECUSTIK

V bohaté nabídce okenních kování se nacházejí kliky Secustik s ukrytou pojistkou proti proniknutí zvenčí, samočinným blokovacím mechanismem a zabezpečovacím trnem.



DRAHOCENNÝ TEPELNÝ KOMFORT

Profily třídy A s tlustými stěnami, energeticky úsporné zasklení, moderní distanční rámečky a také dodatečné středové těsnění v systému FEN 92 zaručují vynikající tepelné izolační vlastnosti.



VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široký výběr doplňkového příslušenství umožňuje přizpůsobit okna potřebám zákazníků. Požadovaný efekt zaručují mimo jiné nastavitelné okenní větrací štěrby, okenní přičky a kryty např. na odvodňovací otvory nebo závěsy – všechny v barvách sjednocených se vzhledem okna.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOST

MÍSTA ÚNIKU TEPLA



VENTILACE

STŘECHA

STĚNY

15-25% OKNA

ZÁKLADY

DODATEČNÉ ÚSPORY

Venkovní rolety po celý rok účinně zlepšují energetickou bilanci domu. U oken starého typu rolety značky KRISPOL snižují tepelné ztráty až o 37 %. Společný nákup umožní ideálně přizpůsobit okna a rolety z konstrukčního hlediska a dosáhnout tak požadovaného vizuálního efektu.



FEN 70

- 5komorový profil
- stavební hloubka 70 mm
- dvojsklo nebo trojsklo
- 20 fólií
- jednostranné nebo oboustranné potažení fólií

$U_w = 1,02 [W/m^2K]^*$

Pro sklo 36 mm $U_g = 0,7$



24 mm



36 mm



FEN 76 5S

- 5komorový profil
- stavební hloubka 76 mm
- dvojsklo nebo trojsklo
- nestandardní tvary
- více než 40 fólií
- více než 200 barev ze vzorníku RAL
- jednostranné nebo oboustranné potažení fólií a možnost Bikolor

$U_w = 0,83 [W/m^2K]^*$

Pro sklo 44 mm $U_g = 0,5$



24 mm



28 mm



40 mm



44 mm



48 mm



FEN 76 7R

- 7komorový profil
- hloubka profilu 76 mm
- dvojsklo nebo trojsklo
- nestandardní tvary
- více než 40 fólií
- jednostranné nebo oboustranné potažení fólií a možnost Bikolor

$U_w = 0,82 [W/m^2K]^*$

Pro sklo 44 mm $U_g = 0,5$



24 mm



28 mm



40 mm



44 mm



48 mm



FEN 92

- 6komorový profil
- hloubka profilu 92 mm
- trojsklo nebo čtyřsklo
- nestandardní tvary
- více než 40 fólií
- jednostranné nebo oboustranné potažení fólií a možnost Bikolor
- bohatý výběr doplňkového příslušenství

$U_w = 0,76 [W/m^2K]^*$

Pro sklo 48 mm $U_g = 0,5$



36 mm



40 mm



44 mm



48 mm



60 mm



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

„Bezpečnostní „hříbky“, protiplechy proti vysazení, magnetická čidla, klika Secustik se zabezpečovacími mechanizmy účinně zastaví nezanedbané hosty.

FEN 70

FEN 76

FEN 92



ÚZKÝ SPOJ

Estetické zpracování oken díky technologii zvané „úzký spoj“. Místo spojení profilů je téměř neviditelné.

FEN 70

FEN 76

FEN 92



TEPLÝ RÁMEČEK

Teplý distanční rámeček dostupný v několika barevných variantách snižuje součinitel prostupu tepla a omezuje kondenzaci vodní páry.

FEN 70

FEN 76

FEN 92



SKRYTÉ PANTY

Estetický vzhled, usnadněné ošetřování a pohodlná obsluha i těžkých křidel – lze namontovat do všech okenních systémů.

FEN 76

FEN 92



PROTIPRACHOVÉ TĚSNĚNÍ

Ošetřování oken usnadňuje speciální těsnění. Barevně přizpůsobená gumová výplň drážky snižuje hromadění prachu ve spáře rámu.

FEN 76

FEN 92



PODPARAPETNÍ LIŠTA

Standardně používaná 5komorová podparapetní lišta usnadňuje správnou montáž a představuje dodatečné utěsnění parapetu.

FEN 70

FEN 76

FEN 92

VENKOVNÍ ROLETY



BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

Pancíř rolety je dostupný téměř ve 20 barvách a kazeta, podobně jako jiné výrobky KRISPOL, ve více než 200 barvách RAL a více než 40 fóliích.



KAŽDODENNÍ POHODLÍ

Rolety nejlépe chrání proti zimě, větru, sněhu, dešti a slunečním paprskům. Nezávisle na ročním období zajišťují intimitu a eliminují hluk přicházející zvenčí.



SÍTĚ PROTI HMYZU

Díky roletám s integrovanými sítěmi proti hmyzu můžete klidně spát při dokořán otevřeném oknu. Do bytu proniká čerstvý vzduch, ale hmyz zůstává venku.

BEZPEČNOST



DVOJITÉ ZABEZPEČENÍ

Čidlo pro detekci překážky, které je zabudováno do elektrického pohonu, má za úkol chránit uživatele a zařízení. Mechanismus po zjištění překážky vytáhne křídlo zpět a v případě zamrznutí zastaví motor.



BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚSY

Vynikající ochrana proti nadzdvžení pancíř rolety z vnější strany je dostupná v roletách s elektrickým pohonem.



AUTOMATICKÁ ZÁVORA

Zamyká pancíř po jeho úplném spuštění a odemyká při otevření pomocí pásky nebo šňůry. Používá se v roletách s ručním pohonem.



INTEGRACE S ALARMEM

Rolety s elektrickým pohonem mohou spolupracovat s inteligentními instalacemi – alarmy a hromadným ovládáním. Mohou také pracovat samostatně a simulovat přítomnost obyvatel v domě.

SKUTEČNÉ ÚSPORY SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT AŽ O 37%!

KRITICKÉ TEPELNÉ MOSTY

Tepelné mosty vznikají nejčastěji po obvodu okna. Montáž rolet snižuje únik tepla, které tyto mosty způsobují.

ZATEPLENÝ PANCÍŘ

Pancíř rolety je vyplněný odolnou polyuretanovou pěnou s velmi příznivým součinitelem tepelné izolace a zabraňuje úniku tepla.



DODATEČNÁ IZOLACE

Kazeta rolety je namontována tak, aby zabraňovala tepelným ztrátám. U nadokenního typu zajišťuje dodatečnou izolaci vložka z neoporu.



VZDUCHOVÝ KAPSA

Mezi zcela spuštěným pancířem rolety a celou plochou okna vzniká tzv. „kapsa“ statického vzduchu, která plní funkci dodatečné izolace.

Součinitel prostupu tepla U (W/m²K)	Okno pasivní	Okno nízkoenergetické	Okno standardní	Okno starého typu
Bez rolety	0,8	1,0	1,3	2,6
Spuštěná roleta	0,68	0,82	1,01	1,65
Zlepšení	15%	18%	22%	37%



FASÁDNÍ

KALIMA RS systém s hliníkovou kazetou

Kazeta, která je skosená pod úhlem 45° nebo zaoblená, je namontována nad oknem, na fasádě nebo v okenním výklenku. Montáž nevyžaduje, aby se s roletami počítalo už ve stavebním projektu, ani není nutná výměna oken.
Pancíř: M3, M4 nebo M5.



KAZETA SKOSENÁ 45°
HLINÍKOVÁ



KAZETA PŮLKULATÁ
HLINÍKOVÁ



SERVISNÍ ÚDRŽBA
Z VENKOVNÍ STRANY
DOMU



DO PŘEKladU

KALIMA RZ systém s hliníkovou kazetou

Kazeta se montuje do překlada a vodící lišty do okenního výklenku. To umožňuje zateplení rolety a zakrytí omítkou. Systém musí být zapracován do stavebního projektu.
Pancíř: M3 nebo M4.



HLINÍKOVÁ KAZETA
UMÍSTĚNÁ
V PŘEKladU



SERVISNÍ ÚDRŽBA
Z VENKOVNÍ STRANY
DOMU



NADOKENNÍ

KALIMA RN systém s plastovou kazetou

Roleta se montuje společně s oknem. Kazeta je umístěna ve výklenku pod překladem. Může být dodatečně jednostranně nebo oboustranně zakryta omítkou. Používá se v novostavbách i ve starších domech při výměně oken.
Pancíř: M3 nebo M4.



KAZETA ZABUDOVANÁ
JEDNOSTRANNĚ
(Z VENKOVNÍ STRANY)



KAZETA ZABUDOVANÁ
JEDNOSTRANNĚ
(Z VNITRNÍ STRANY)



KAZETA
ZABUDOVANÁ
OBOUSTRANNĚ



KAZETA
BEZ ZABUDOVÁNÍ



SERVISNÍ ÚDRŽBA
Z VNITRNÍ STRANY



NADOKENNÍ

KALIMA RT systém s plastovou kazetou

Roleta je namontována společně s oknem. Kazeta, která se nachází ve výklenku pod překladem, lze zaizolovat neoporovou vložkou nebo jednostranným zabudováním. Systém se používá v novostavbách i ve starších domech při výměně oken.
Pancíř: M3 nebo M4.




KAZETA BEZ
ZABUDOVÁNÍ




KAZETA ZABUDOVANÁ
(Z VENKOVNÍ STRANY)

ROZMĚRY PANCÍŘŮ


M3



M4



M5

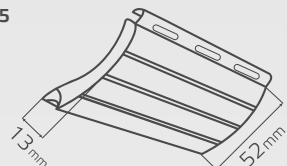

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Ručně ovládané rolety se navijejí pomocí pásků nebo šňůr. Naviják lze opatřit klikou která usnadňuje obsluhu velkých rolet.



AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

Oblíbeným řešením je elektrický pohon rolet a jeho obsluha pomocí přepínače na stěně nebo dálkového ovládače.



INTEGRACE S OKNEM

Díky integraci rolety s okny lze dosáhnout vysokých parametrů akustické a tepelné izolace. Dodatečnou výhodou je možnost sjednotit barvu obou výrobků.

VCHODOVÉ DVEŘE



BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Dveře SOLANO lze vyrobit ve více než 200 barevných odstínech RAL a ve více než 40 fóliích imitujících dřevo. Dveře proto dokážeme přizpůsobit ostatním otvorovým výplním a charakteru celého domu.



BOČNÍ SVĚTLÍKY

Horní a boční světlíky pomáhají prosvětlit interiér domu nebo vytvořit světlou předsíň. Vyplňují se panelem nebo zasklívají v celku, pomocí dvojskel nebo trojskel.



PANTY

Dveře se montují na třech nebo čtyřech závěsech, které jsou zvoleny podle hmotnosti a rozměrů křídla. To umožňuje ideální a stabilní nastavení dveřního křídla vůči prahu a zárubni.

BEZPEČNOST




TRNY PROTI VYSAZENÍ

Trny proti vysazení zabraňují vylomení dveřního křídla. Při zavírání se zasunují do ocelových destiček v zárubni, ve které ukotví křídlo.



VLOŽKA PROTI VYSAZENÍ TŘÍDY „C“

Bezpečnosti cylindrická vložka třídy „C“ je odolná proti pokusu o proniknutí zvenčí, vytržení, navrtání tělesa nebo jinému mechanickému poškození.



PĚTIBODOVÁ ZÁVORA

Převodová závora chrání dveře pomocí zástrčky v centrálním zámku a pohyblivých háků a trnů. Jedním otočením klíče uzamknete dveře v pěti bodech současně.



VYZTUŽENÁ VÝPLŇ

Dveře SOLANO lze opatřit výplní s dodatečnou hliníkovou nebo ocelovou výztuží. U vzorů výplní s prosklenými prvky lze použít bezpečnostní skla.



ÚCHYTY, KOULE, KLIKY

Skvělým doplňkem fasády domu jsou vhodně zvolené kliky, koule a elegantní a praktické, hliníkové nebo ocelové úchyty.

SOLANO CLASSIC



- plastový profil s hloubkou 76 mm
- tloušťka výplně 44 mm
- více než 40 fólií
- deset vzorů výplní

SYSTEM 76 /VLOŽENÝ PANEL/




CLASSIC

SOLANO MODERN



- hliníkový profil SYSTÉM 86 s hloubkou 77 mm
- tloušťka výplně 44 mm
- více než deset vzorů výplní
- více než 40 fólií a 200 barev RAL

SYSTEM 86 /VLOŽENÝ PANEL/

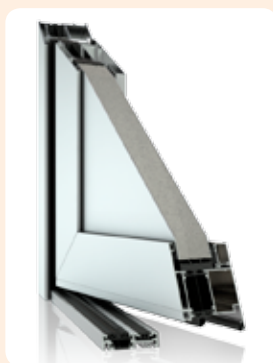

MODERN

PREMIUM

SOLANO PREMIUM



- hliníkový profil SYSTÉM 86 s hloubkou 77 mm
- vložený panel - výplň 44 mm
- nasazený panel - výplň 70 mm
- více než deset vzorů výplní
- více než 40 fólií a 200 barev RAL
- odolné proti rozdílům teplot a UV

SYSTEM 86 /NASAZENÝ PANEL/



PREMIUM




TEPELNÁ IZOLACE

Křídla a zárubně hliníkových dveří jsou zhotoveny ze systému tříkomorových hliníkových profilů. Výplň dveří tvoří hliníkový, plastový nebo HPL panel, zateplený bezfreonovou polyuretanovou pěnou s tloušťkou 44 mm nebo 70 mm.




TEPELNĚ IZOLOVANÝ PRÁH

Dveře SOLANO jsou vybaveny výhradně tepelně izolovanými prahy, které zlepšují tepelně izolační vlastnosti vchodových dveří. Zateplený hliníkový práh s tepelně izolační vložkou vyrobenou z polyamidu snižuje tepelné ztráty a chrání proti promrzání dveří.

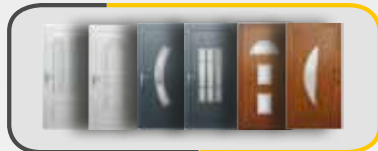

BOHATÝ VÝBĚR VÝPLNÍ

Padesát pět modelů výplní dveří SOLANO představuje zajímavé a elegantní vzory. SOLANO PREMIUM nabízí mimo jiné nasazovací panely, které zakrývají celý rám křídla a vytvářejí jednolitý elegantní povrch.

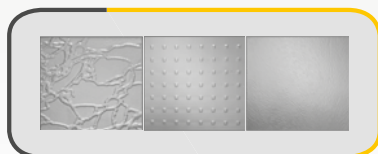

ZASKLENÍ

Konečný vzhled dveří závisí ve velké míře na vybraném druhu zasklení. K tomuto účelu se používají dvojskla nebo trojskla. V nabídce máme několik druhů skel s různou průhledností a barevným provedením. Vyrábíme také zasklení z bezpečnostního skla.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DŮM PAMATUJEME NA VŠE



MONTÁŽ RYCHLÁ A PROFESIONÁLNÍ

Výrobní proces, v jehož rámci používáme nejnovější technologie, umožňuje velmi rychlou realizaci celé objednávky. Proto je možné všechny naše výrobky namontovat ve velmi krátkém termínu a – což je na celé věci nejdůležitější – současně.



SERVIS POD KONTROLOU

Pravidelnou prohlídku provádějí kvalifikovaní pracovníci autorizovaných servisních středisek KRISPOL. Poskytujeme záruku na spolehlivost výrobků a profesionální servisní a montážní obsluhu na nejvyšší úrovni.



ZÁRUKA 5 LET

Na všechny naše výrobky řady HOME se při pravidelném servisu vztahuje záruka v délce 5 let. Je to praktické řešení, které zajišťuje jistotu a bezpečí po dlouhá léta.

VIRTUÁLNÍ PROJEKČNÍ STUDIO www.krispol.eu



Virtuální projekční studio je výjimečný nástroj. Usnadňuje výběr výrobků a umožňuje navrhovat nejen vrata ale také venkovní rolety, okna a vchodové dveře. Umožňuje experimentovat s barvami a vzory a kombinovat jednotlivé prvky. Obrovská paleta barevných a vzorových možností dovoluje sladit všechny požadované produkty (vrata, okna, rolety, dveře), které pro Vás vyrobíme v konfiguraci, kterou si vyberete na obrazovce.



NABÍDKY PRO FIRMY




PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA

Spolehlivá ochrana průmyslových objektů. Konstrukce, která je odolná proti povětrnostním vlivům, a řešení pro nestandardní objekty.

ROLOVACÍ VRATA

Vrata, která vyžadují minimální prostor. Nenahraditelná v objektech, u nichž hraje klíčovou roli výška interiéru.

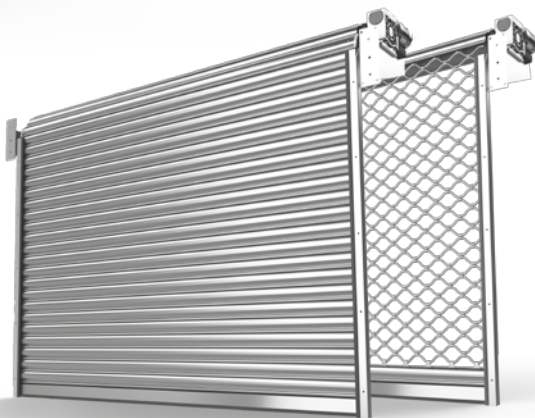

ROLOVACÍ MŘÍŽE

Odolné a pevné řešení pro místnosti, jejichž interiér musí být chráněn a současně zůstat maximálně vystavený nebo větráný.



HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

Široká nabídka řešení pro objekty nejrůznějšího určení. Stabilní lehké konstrukce, které jsou výjimečně odolné proti povětrnostním vlivům.

FIRM

VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ

VRATA • OKNA • ROLETY



HOME VÝROBKY PRO DŮM



FIRM VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.eu

Tato brožura má reklamní charakter. Použité fotografie a výkresy výrobků mají ilustrační charakter a mohou se lišit od skutečných výrobků. Společnost Krispol Sp z o.o. si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v nabídce výrobků. Odkazování na grafické materiály a popisy za účelem prodeje výrobků je odpovědností prodávajícího subjektu a nezakládá právní nárok vůči společnosti Krispol Sp. z o. o.

Brožura byla vytištěna 10.01.2014 r.

Kontaktujte nás