



POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Žádost o cenovou nabídku



Konstrukce pergoly

Rozměry desek

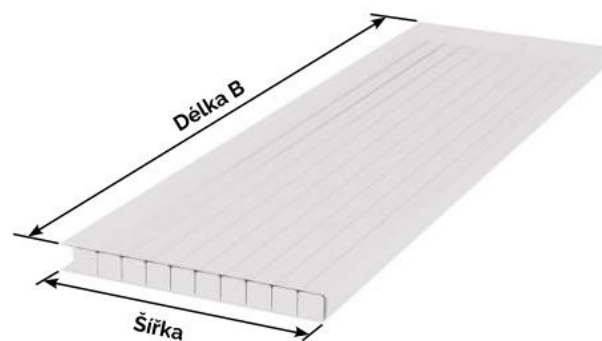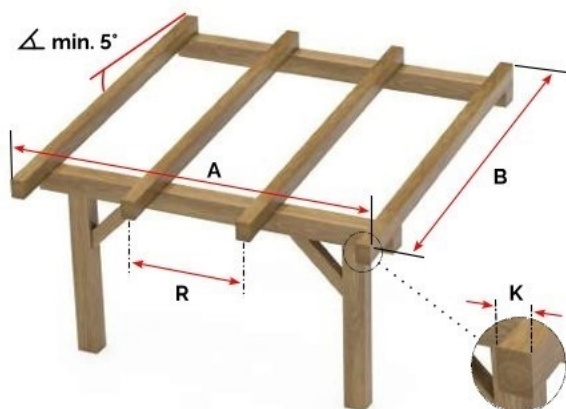

Šířka A: Délka B:

Počet krokví:

Osový rozestup krokví R:

Šířka krokví K:

Šířka: Délka: Počet kusů:

.....

.....

.....

.....

Doporučujeme: Šířka = Rozestup krokví R - 10 mm

Vyberte barvu desek

Standard (plně i komorové desky)

Solar Control - snížený prostup tepla
(jen komorové desky)



Čirá



Opál - mléčně bílá



Bronz - hnědá



Zelená - SCIR



HS Reflect - opál



Silver - šedá

Vyberte typ a tloušťku desek

Plné



2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 9.5 mm 12 mm 15 mm

Malé výplně oken
do 50 x 50 cm

Skleníky a pařeníště

Pergoly a střechy

Bezpečnostní zasklení

Komorové



4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm 25 mm

Skleníky a pařeníště

Pergoly a střechy

Zimní zahrady

Tloušťku desek je potřeba zvolit na základě parametrů konstrukce a předpokládaného sněhového zatížení v oblasti ve které bude konstrukce postavená.

Instalační parametry jsou uvedeny v produktových listech u dané tloušťky a struktury desky na www.elimaplasty.cz/polykarbonat

Kontaktní údaje zákazníka:

Jméno:

tel. číslo:

Město:

e-mail:

Spojovací / připevňovací profily



Přítlačné lišty

	Standard	S krycí lištou	Těsnění - běžné metry
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bez povrch. úpravy			Délka: Počet ks:
RAL 7016 Antracit			Délka: Počet ks:
ELOX BRONZ			Délka: Počet ks:

H profily

Hliník			
Bez povrch. úpravy		<input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 16 mm	Délka: Počet ks:
Polykarbonát			
Číre		<input type="checkbox"/> 4 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 20 mm	Délka: Počet ks:
Bronz (hnědá)		<input type="checkbox"/> 10 mm	Délka: Počet ks:

Ukončovací / odkapové profily

Hliníkové F profily

Bez povrch. úpravy		<input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 20 mm <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm	Délka: Počet ks:
RAL 7016 Antracit		<input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 16 mm	Délka: Počet ks:
ELOX BRONZ		<input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 16 mm	Délka: Počet ks:

Polykarbonátové U profily

pouze v délce 2100 mm

Čirá		<input type="checkbox"/> 4 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 20 mm	Počet ks:
Bronz (hnědá)		<input type="checkbox"/> 10 mm	Počet ks:

Hliníkové U profily

Bez povrch. úpravy		<input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 20 mm <input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm	Délka: Počet ks:
ELOX BRONZ		<input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 16 mm	Délka: Počet ks:

Stěnový profil

Bez povrch. úpravy		Délka: Počet ks:
RAL 7016 Antracit		Délka: Počet ks:
ELOX BRONZ		Délka: Počet ks:

Tesnenie bežné metry:

Gumové pásy pod desky

Plochá		<input type="checkbox"/> 60 mm	Délka:
		<input type="checkbox"/> 70 mm	Délka:
Profil na krokvi		<input type="checkbox"/> 50 mm <input type="checkbox"/> 60 mm <input type="checkbox"/> 80 mm	Délka:

Vruty a podložky

Do kovu DIN 7504-K		<input type="checkbox"/> Ø6,3 x 32 mm <input type="checkbox"/> Ø6,3 x 50 mm ks <input type="checkbox"/> Ø6,3 x 38 mm <input type="checkbox"/> Ø6,3 x 60 mm ks <input type="checkbox"/> Ø6,3 x 45 mm <input type="checkbox"/> Ø6,3 x 70 mm ks
Do dřeva DIN 571		<input type="checkbox"/> Ø6 x 60 mm ks <input type="checkbox"/> Ø6 x 70 mm ks <input type="checkbox"/> Ø6 x 80 mm ks
Podložka S gumovým těsněním		<input type="checkbox"/> Ø16/7 mm ks <input type="checkbox"/> Ø19/7 mm ks <input type="checkbox"/> Ø29/7 mm ks

Uzavírací pásy

TP AD35 Neprodyšná		<input type="checkbox"/> 28 mm <input type="checkbox"/> 42 mm <input type="checkbox"/> 38 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	Délka:
TP AD35 S paropropustným filtrem		<input type="checkbox"/> 28 mm <input type="checkbox"/> 42 mm <input type="checkbox"/> 38 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	Délka:
Maxbreather Paropropustná		<input type="checkbox"/> 28 mm <input type="checkbox"/> 38 mm	Délka:

Podrobné informace o materiálech a sortimentu najdete na www.elimaplasty.cz nebo www.prodej-montaz-lexanu.cz

Pro ověření stavu skladových zásob kontaktujte zákaznické středisko

tel.: +420 776 799 882

e-mail: elima.shop@seznam.cz