


SYSTÉM DUO PLUS⁺

Czechphone[®]

DUOplus⁺ je dvoudrátový systém s rozšířenou nabídkou funkcí pro uživatele a ještě větší jednoduchostí zapojení při montáži.

Systém využívá nejnovější pokročilé mikroprocesory, které zajišťují technologický pokrok výrobků. Technologie je určena pro všechny typy bytových domů.

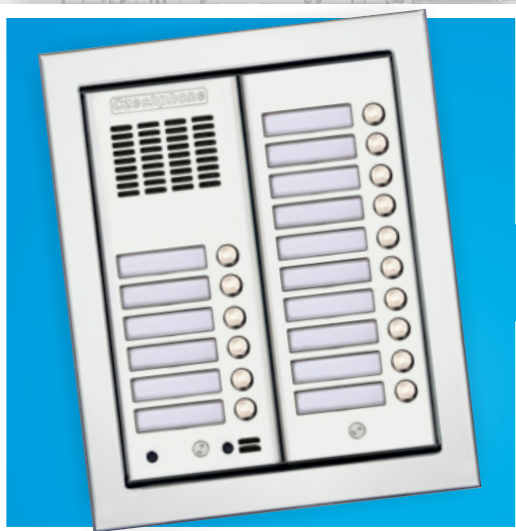


ZAPOJENÍ TELEFONŮ
**BEZ NUTNOSTI
DODRŽENÍ POLARITY**



DOMOVNÍ TELEFON - VERONA DUO+

DT Verona DUO+ »

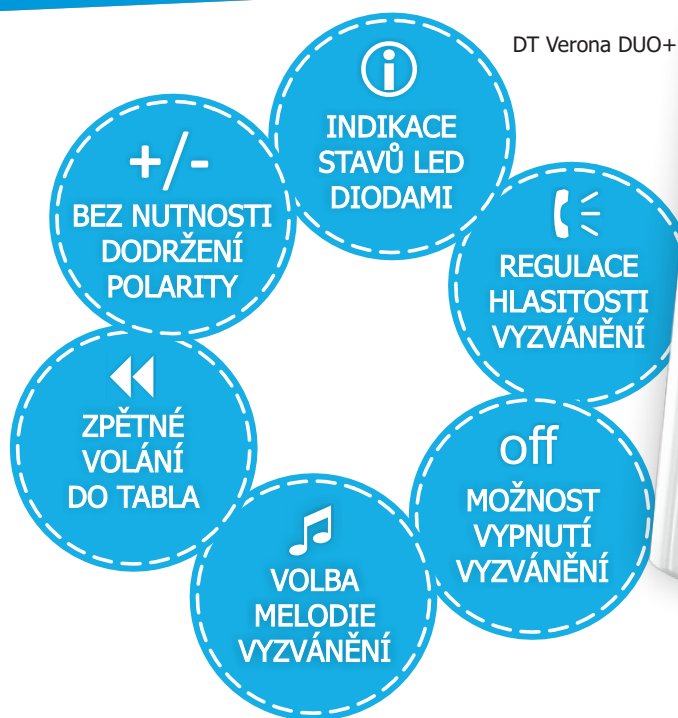

VLASTNOSTI A FUNKCE DOMÁCÍCH TELEFONŮ:

- **BEZ NUTNOSTI DODRŽENÍ POLARITY** linky při připojování telefonů do systému,
- **ZPĚTNÉ NAVÁZÁNÍ KOMUNIKACE** s libovolným tablem,
- **NASTAVENÍ HLASITOSTI** vyzvánění tlačítka domácího telefonu,
- **LED SIGNALIZACE** - vyzvánění: blikání modré LED; vypnutí vyzvánění: blikání bílé LED,
- **ZVUKOVÁ SIGNALIZACE** telefonu po zadání přístupového kódu na klávesnici u vchodu (lze vypnout),
- **ROZLIŠNÉ VYZVÁNĚNÍ** (melodické) od zvonkových tabel a zvonkového tlačítka u dveří bytu,
- **NÍZKÁ SPOTŘEBA** energie v klidovém stavu (méně než 0,01W),
- **VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ** telefonu pomocí tlačítka (indikace LED diodou).

HW nastavení / vlastnosti

AKR svorkovnice	max. průměr 2 mm ²
Vyzvánění tlačítkem od dveří bytu	ARK svorkovnice
Indikace zvonění / vypnutí vyzvánění	LED modrá / LED bílá
Nastavení ID adresy telefonu	DIP přepínač
Nastavení citlivosti mikrofону	trimr

SW nastavení / vlastnosti, ke kterým je nutné použít klávesnici nebo konfiguratör a počítač


Nastavení hlasitosti reproduktoru	stupnice 1-8
Délka vyzvánění	30s (1-120s)
Maximální délka hovoru	120s (1-240s)
Archivace nastavených hodnot	uložit/otevřít

SW nastavení / vlastnosti

Rozlišné melodické vyzvánění	15 typů - nastavení tlačítka
Hlasitost vyzvánění	plynulé - nastavení tlačítka
Akust. info o použití hesla při otev. dveří	ON/OFF (verze: klávesnice)
Zpětné volání do tabla	tlačítka DT
Ovládání zámku	tlačítka DT

PARAMETRY TELEFONU:

Provedení:	nástěnné (KU68)
Hmotnost:	0,4 kg
Rozměry v mm (zavěšené sluchátko):	193 x 80 x 60 (V x Š x H) (±5%)

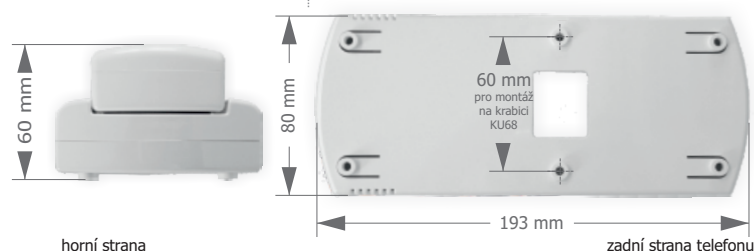

horní strana

zadní strana telefonu

DUO PLUS⁺ AUDIO - ZVONKOVÁ TABLA

Zvonkové tablo DUO+ s tlačítky - **Stříška** »



« Montážní krabice



Zvonkové tablo DUO+ s klávesnicí - **Do rámu** »



VLASTNOSTI A FUNKCE ZVONKOVÝCH TABEL:

- **VARIANTY** s tlačítky (přímá volba) a s kódovou klávesnicí,
- **LEŠTĚNÁ NEREZ** - časově stálá a moderní,
- **ANTIVANDAL** - vysoký stupeň ochrany před poškozením,
- **NÍZKÁ SPOTŘEBA** elektrické energie v klidovém stavu,
- **PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM** (volitelné) na čip/kartu, interní/externí čtečku,
- **LED PODSVĚTLENÍ** - automatické celoplošné podsvětlení jmenovek (čidlo přiblížení) včetně regulace intenzity,
- **UV STABILNÍ** a odolný materiál jmenovek,
- **INDIKACE STAVŮ ČTYŘMI LED DIODAMI** - zkrat na lince L, vyzvánění, hovor, datová aktivita na lince,
- **MOŽNOST ULOŽIT AŽ 1000 HESEL** pro otevření elektrického zámku přes klávesnici zvonkového tabla.

NEREZOVÝ KRYCÍ PLECH PRO ZVONKOVÁ TABLA:

Nerezový krycí plech slouží pro zakrytí děr po starších zvonkových tablech. Jedná se o elegantní způsob montáže nového zvonkového tabla, který minimalizuje zásahy do budovy. Krycí plechy jsou vyráběny zakázkově dle požadovaných rozměrů z nerezového plechu vysoké kvality.

HW nastavení/vlastnosti

Vyvážení linky	trimr
Nastavení ID adresy tabla	DIP přepínač
ARK svorkovnice	max. průměr 2 mm ²
Ovládání zámku	relé
Nastavení citlivosti mikrofону	trimr




SW nastavení / vlastnosti, ke kterým je nutné použít konfigurátor a počítač

Nastavení hlasitosti reproduktoru	konfig. nebo klávesnice
Nastavení jasu podsvětlení	konfig. nebo klávesnice
Nastavení doby otevírání zámku	5s (1-30s)
Archivace nastavení zvonkového tabla	PC
Globální nastavení melodie vyz. telefonu	stejně nebo rozlišné pro každý telefon

PARAMETRY ZVONKOVÝCH TABEL:

Materiál / provedení: nerezavějící ocel (DIN 1.4301 dle ČSN EN 10088-1 a EN 10088-2) / antivandal

ZPŮSOBY MONTÁŽE

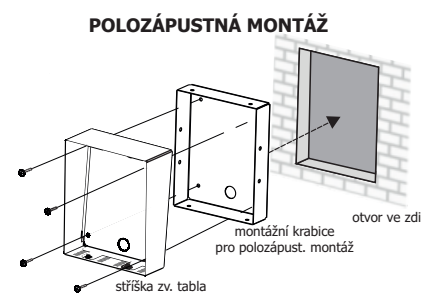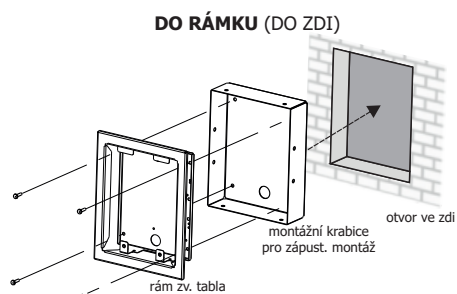

ROZMĚRY ZVONKOVÝCH TABEL v mm

RÁMEK

	VÝŠKA	ŠÍŘKA
pro 1 modul	236	112
pro 2 moduly	236	187
pro 3 moduly	236	263
pro 4 moduly	236	338
pro 5 moduly	236	414
pro 6 moduly	236	489
pro 7 moduly	236	563

STŘÍŠKA

	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	
			HORNÍ	DOLNÍ
pro 1 modul	199	78	77	54
pro 2 moduly	199	154	77	54
pro 3 moduly	199	229	77	54
pro 4 moduly	199	305	77	54
pro 5 moduly	199	380	77	54
pro 6 moduly	199	456	77	54
pro 7 moduly	199	531	77	54

MONTÁŽNÍ KRABICE PRO POLOZÁPUSTNOU MONTÁŽ


	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA
pro 1 modul	206	85	41
pro 2 moduly	206	160	41
pro 3 moduly	206	236	41
pro 4 moduly	206	311	41
pro 5 moduly	206	387	41
pro 6 moduly	206	462	41
pro 7 moduly	206	534	41

MONTÁŽNÍ KRABICE PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ


	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA
pro 1 modul	214	93	53
pro 2 moduly	214	168	53
pro 3 moduly	214	244	53
pro 4 moduly	214	319	53
pro 5 moduly	214	395	53
pro 6 moduly	214	470	53
pro 7 moduly	214	542	53

UCHYCENÍ MODULŮ


RÁMEK



STŘÍŠKA

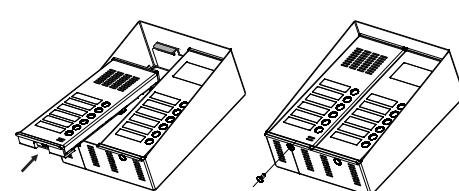

BLOKOVÉ SCHÉMA - DUO+

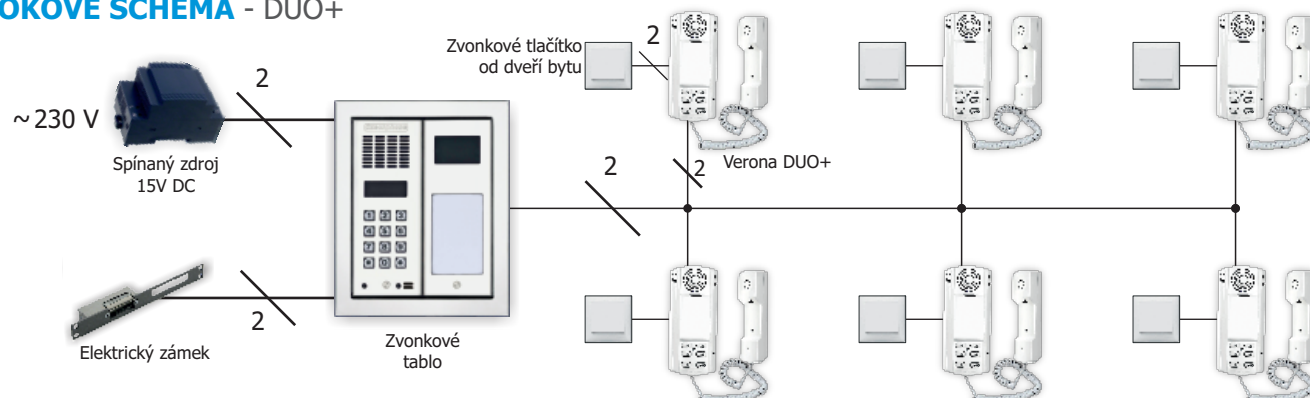

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 54/327, 747 70 Opava 9, Česká republika, IČ: 60322195

Objednávky, servis:

Průmyslová 15, 747 23 Bolatice, okr. Opava

T: +420 553 663 322 • E: obchod@czechphone.cz • obchod@czechphone.sk

Obchodní zástupce MORAVA, ČECHY:

Obchodní zástupce PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY:

Obchodní zástupce ZÁPADNÍ ČECHY:

Obchodní zástupce SLOVENSKO:

Servisní technik:

+420 608 482 010

+420 720 950 380

+420 608 482 012

+421 949 779 590

+420 777 248 012