



SKLÁDACÍ DVEŘE NA STĚNU COMPACT

Představujeme vám řešení otevírání dveří, které uspoří plochu potřebnou k otevření dveří až o 50 %, a maximalizuje tak využitelný prostor v okolí dveří.



LAMELOVÉ DVEŘE

Požadujete-li dveře lamelové, máte možnost volit mezi dveřmi skládacími nebo harmonikovými, přičemž **z hlediska náročnosti na prostor patří oba typy k těm úspornějším**. Dveřní křídlo je tvořeno lamelami, které kombinují posuvný a otočný pohyb.

SKLÁDACÍ DVEŘE mají všechny lamely stejně široké a zasahují pouze do jednoho prostoru. Vyrábějí se jak v plném, tak proskleném provedení.

HARMONIKOVÉ DVEŘE mají první lamelu poloviční šířky než následující a při otevírání zasahují do obou prostorů.

DVEŘE KYVNÉ

Tento typ otevírání pravděpodobně znáte pod lidovějším označením „lítačky“. Dveřní křídlo má speciální závěsy, které umožňují **otevírání křídla na obě strany**, proto jsou tyto dveře také **prostorově nejnáročnější**. Jejich hlavní výhodou je, že se otevírají pouhým zatlačením a zcela samy se zavírají. Toho se využívá v restauracích, v nemocnicích a v podobných provozech s vyšší frekvencí průchodu. Doporučujeme volit kyvné dveře s prosklením, aby byl zajištěn průhled, a nedocházelo tak ke kolizím.




POSUVNÉ DVEŘE DO STĚNY

Pokud vám ovšem nechybí odvaha pustit se do zásadnějších stavebních úprav, SAPELI vám nabízí také posuvné dveře **do stěny** nebo posuvné dveře **do stavebního pouzdra**. Jedná se o kovovou konstrukci, ve které je zabudována kolejnice s posuvným mechanismem. Tato konstrukce se zabudovává do montované příčky nebo zděné stěny.

POSUVNÉ DVEŘE MINIMA

Nová generace posuvného kování **s mimořádnými vlastnostmi: design, funkčnost** (tichý chod), **bezpečnost** (minimalizace poranění hlavně u dětí díky softovému dotahu). Kování je pro dřevěné i skleněné dveře, moderní minimalistický vzhled, žádné bouchání při zavírání.

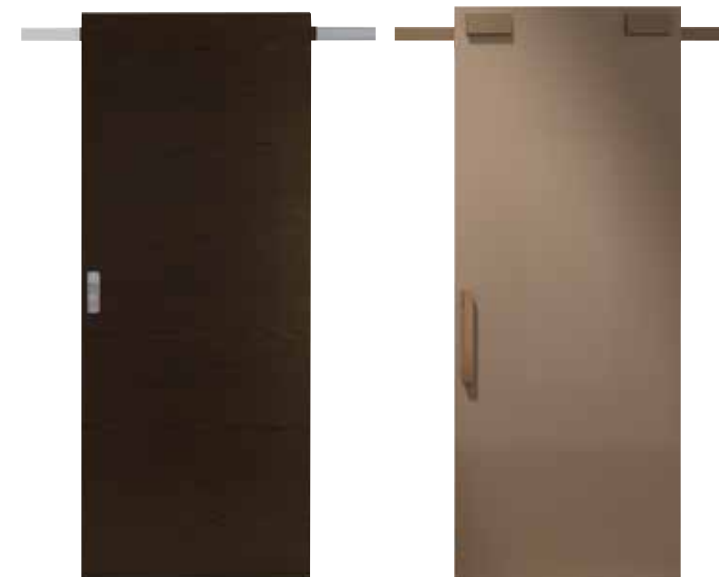

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

Posuvné dveře na stěnu jsou nejjednodušším řešením, které nevyžaduje stavební zásah, přitom **jejich prostorové nároky jsou pouhých 0,1 m²**.





POSUVNÉ DVEŘE AVANZA ZERO A AVANZA HEAVY

Nový kompaktní typ posuvu, který nabízí jednoduchý a kompaktní design, široké možnosti použití (skleněná nebo dřevěná křídla, kotvení na stěnu nebo do stropu) a dokonalou techniku, včetně softového tlumení, které zvyšuje komfort a bezpečí.

Posuvný systém AVANZA ZERO

Jednoduchý kompaktní systém pro křídla do hmotnosti 40 kg v provedení kartáčovaná nerez pro posuvné jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře. Je určen pro skleněné i dřevěné dveře.

Posuvný systém AVANZA HEAVY

Kompaktní posuv určený pro náročné požadavky. Posuv je možné doplnit bočním světlíkem, a vytvářet tak celé prosklené stěny. Kování je v provedení kartáčovaná nerez pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře, a to jak pro skleněné, tak i dřevěné.



POSUVNÉ DVEŘE AVANZA ONE

Moderní kompaktní systém kování s plynovým tlumením. Dodává se v kombinaci s dřevěnou nebo hliníkovou garnýží. **Možnost zamykání dveří.** Možnost výběru ze všech modelových řad v plném i proskleném provedení. Pokud není požadavek na uzamčení dveří, je možné provedení posuvu i bez dorazového sloupku. V případě uzamčení je vždy nutný dřevěný sloupek.

POSUVNÉ DVEŘE ULTERIOR

Netradiční řešení posuvného kování **bez garnýže.**

Systém je vhodný **pro plné i prosklené dveře.** Provedení skrytého posuvu může být se zárubní nebo bez.




POSUVNÉ DVEŘE AKTIVE A EMOTIVE

Styl pro moderní interiéry, který nabízí široké možnosti a výjimečný design. Rozdíl je pouze v detailu! Jedná se o posuv do stavebního pouzdra, které je speciálně připraveno pro osazení do stěny bez zárubně.

AKTIVE je absolutně čisté řešení **bez viditelné zárubně.**

U systému EMOTIVE stavební otvor lemuje decentní a zároveň praktická **hliníková lišta.**

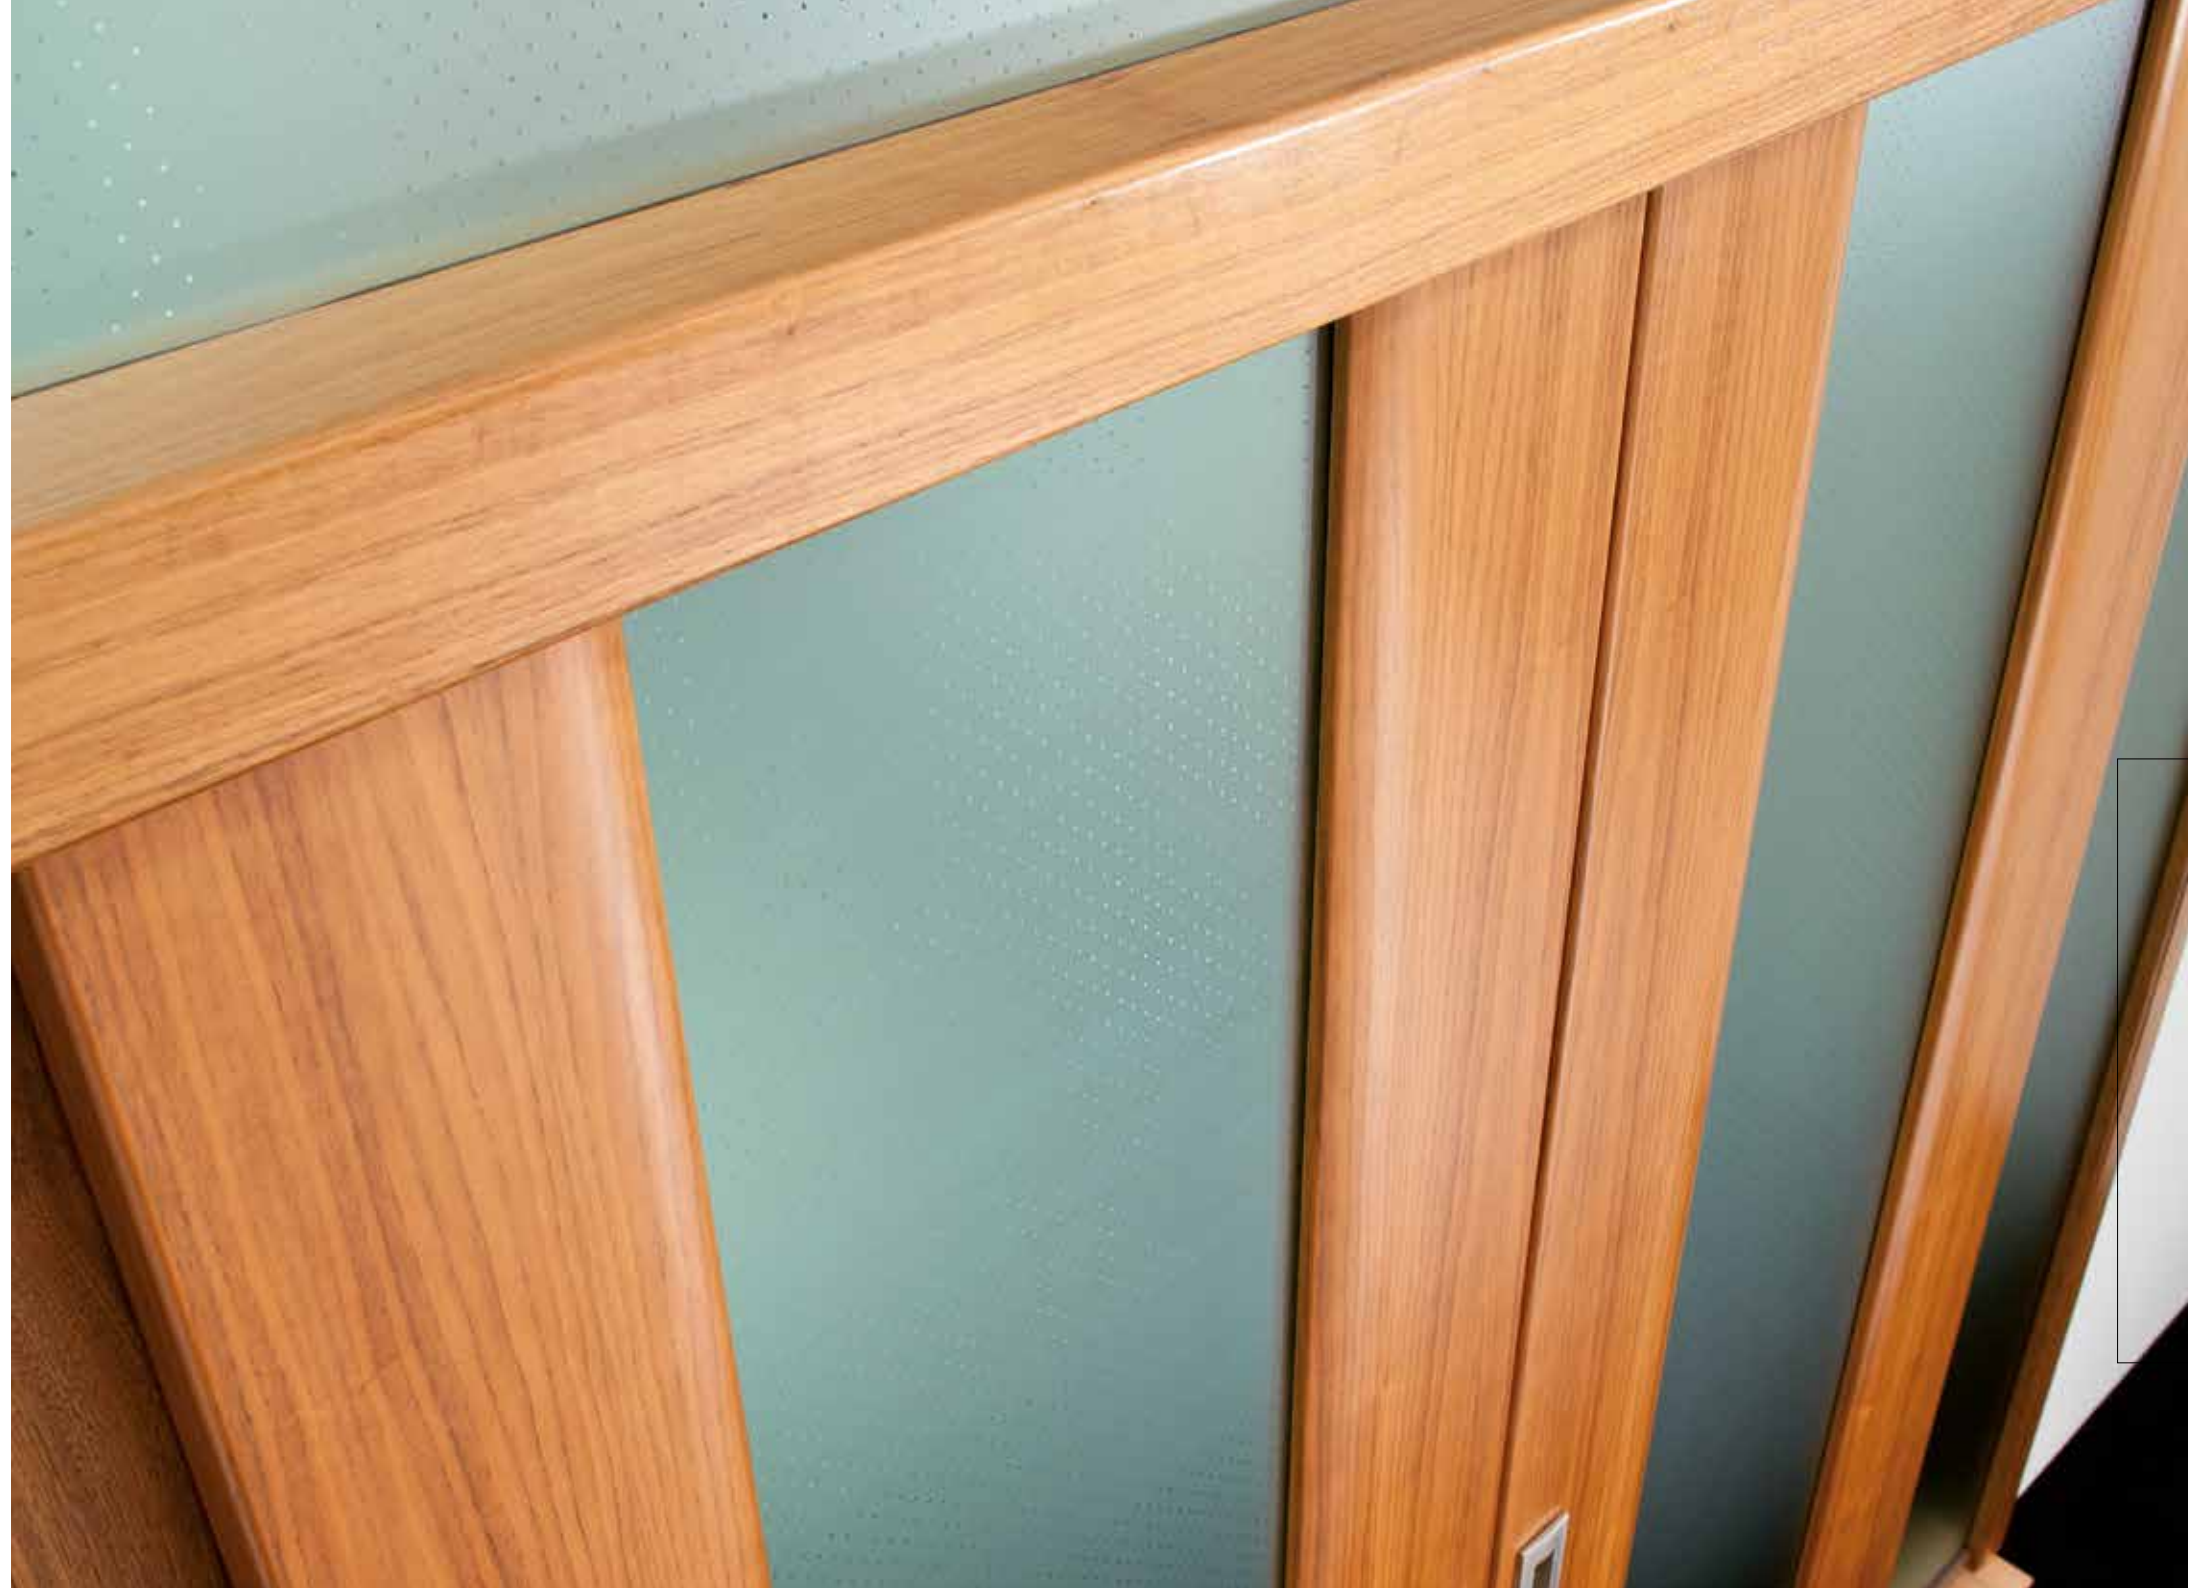

Boční světlíky, nadsvětlíky nebo i samostatné světlíky, to vše najdete v naší nabídce. Světlíky mají nejenom velkou estetickou hodnotu, ale i značný praktický význam – prosvětlí a opticky zvětší jakoukoli místnost či chodbu.



- 1/ Obložková zárubeň může být v polodrážkovém i v bezpolodrážkovém provedení, NORMAL, OBTUS, HARMONIE NORMAL, HARMONIE OBTUS.
- 2/ Rámová zárubeň může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS.
- 3/ Rámová zárubeň EI30 = požární odolnost 30 minut, může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW30. Tloušťka skla je 17 mm.
- 4/ Rámová zárubeň EI15 = požární odolnost 15 minut, může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW15 a EI15/EW30. Provedení zvukově izolační 32 dB. Tloušťka skla je 9 mm.

