

Interiérové dveře


interiérové dveře Standard • dveře Novaline • dveře Rustik • dveře posuvné • dveře bezpečnostní
dveře s olověnou vložkou • dveře protipožární, protihlukové, protikouřové • dveře skládací • dveře bezfalcové
dveře kyvné • celostkleněné dveře • stavební pouzdra • interiérové obložkové zárubně • doplňky • skla
interiérové zárubně s nadsvětlením a bočním světelníkem



Vrána[®]
VÝROBA DVEŘÍ

www.vrana-dvere.cz

**Klíčové
centrum**

Dveře Novaline

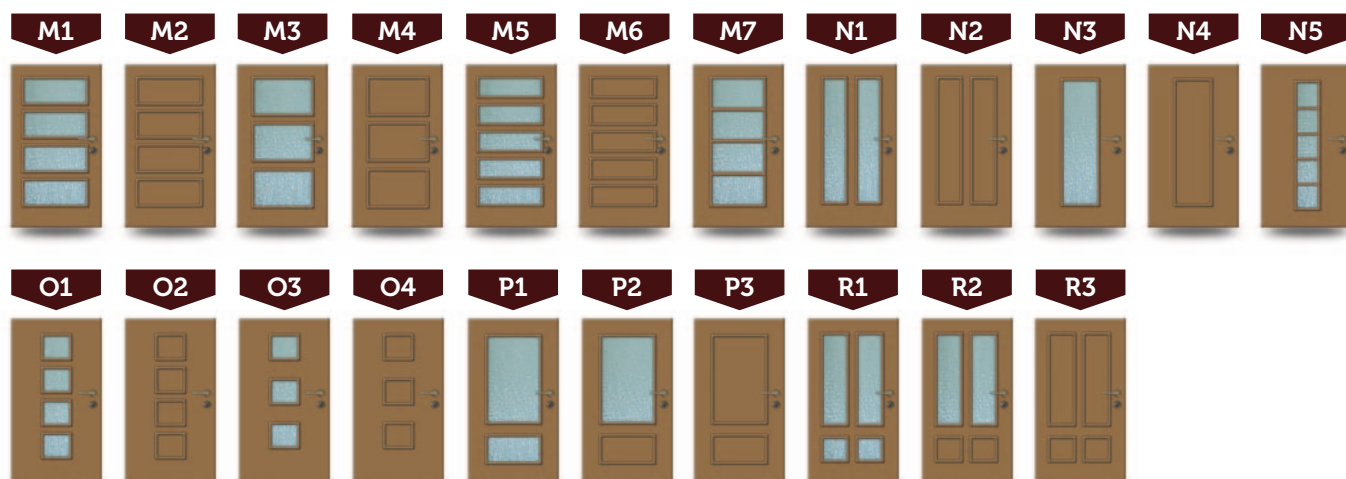

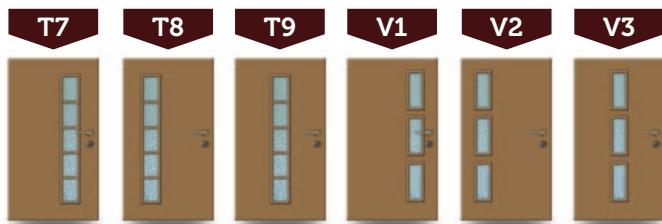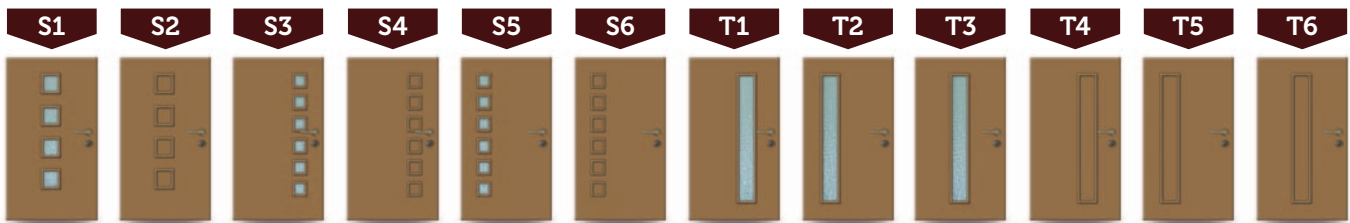


M7 – Rámeček potahovací zasklívací s dělicí příčkou 4 cm

N5 – Rámeček potahovaný zasklívací s dělicí příčkou 1,5 cm


T7, T8, T9 – Rámeček potahovaný zasklívací s dělicí příčkou 1,5 cm

Typ skla: kůra čirá (jiné sklo viz přehled skel)

Ve dveřích je zařezována dekorativní lišta z broušeného hliníku o šířce 1 cm. Výplň u tohoto typu dveří tvoří děrovaná dřevotřísková deska.

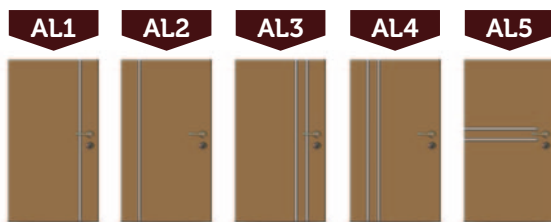

Zasklení těchto dveří tvoří speciální tvrzené sklo CONEX mléčný tloušťky 6 mm. Dveře jsou bez zasklívacích lišt.

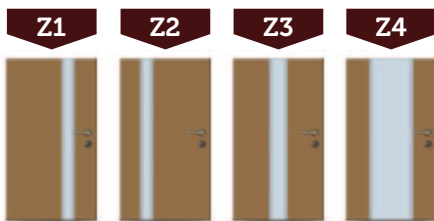

Standardní výbava

Výplň otvoru je sklo – kůra čirá, nebo oboustranná kazeta.

Pro zavěšení se používají 3 ks šroubovací niklové závěsy rozmístěné dle normy ČSN. Dveře jsou osazeny zadlabávacím zámkem s roztečí 72 mm a hloubkou 80 mm.

Konstrukce dveří

Lepený smrkový hranol a výplň tvoří stabilizační voštinová deska. Pevnější a robustnější konstrukcí je výplň z děrované DTD - používá se do frekventovaných objektů.

Atypické provedení

Vzhledem k zakázkové výrobě máme velký prostor pro výrobu atypických řešení na míru zákazníkovi, takže úprava rozměrů dle potřeby je samozřejmostí. Jsme schopni také vyjít vstříc s jinými rozměry či umístěním rámečku, apod.



Vrána[®]
VÝROBA DVEŘÍ

VRÁNA, s.r.o.
Brněnská 445/35, Vyškov
mobil: +420 724 550 787
e-mail: info@vrana-dvere.cz



KAŠTANOVÁ
centrum bydlení a designu

Centrum bydlení a designu
Brno
mobil: +420 702 155 629
e-mail: kratky@vrana-dvere.cz

STUPKA **stavebniny**


Stavebniny Stupka
Brněnská 311, Říčany u Brna
mobil: +420 735 121 074

Dveře Rustik

Dveře Standard



Dveře Rustik

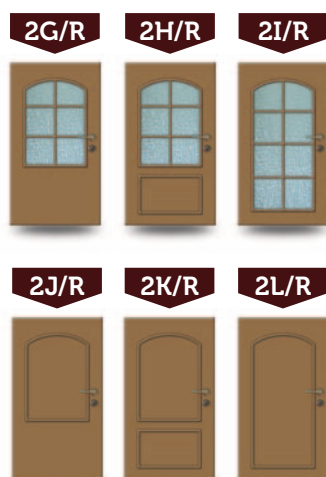

Tato řada již svým názvem odkazuje na rustikální vzhled, jenž se hodí do mnoha interiérů i v současnosti.



U plných dveří nalepovací rámeček na plochu – není kazeta!



U dveří RUSTIK – Rámeček potahovaný nalepovací



U dveří RUSTIK – Rámeček potahovaný zasklívací



Realizace dveří typu Rustik




Dveře Standard



Dveře Standard jsou oblíbené pro svoji jednoduchou eleganci, která je vhodná téměř do každého interiéru a nepodléhá módním vlivům.



Rámeček potahovaný zasklívací



Rámeček potahovaný nalepovací



Detail potahovaného zasklívacího rámečku

„Klasika, která přetrvává.“



Detail rámečku u dveří Rustik



Detail rámečku u dveří Standard

Dveře posuvné



Posuvné dveře mohou být
v těchto variantách

- posuvné dveře před stěnu
- posuvné dveře do stavebních pouzder
- posuvné dveře v rámci ostění zárubně
- posuvné dveře na posuv ALU




Detail posuvných dveří na posuv ALU

Posuvné dveře před stěnu – na garnyž

V posuvném provedení se vyrábí řady dveří Standard, Novaline a Rustik. Posuvné dveře před stěnou mohou být jednokřídlé i dvoukřídlé.


Standardně dodáváme dveře bez polodrážky, se zadlabanou mušlí a na spodní hraně s vyfrézovanou drážkou pro vodící trn v podlaze – díky tomu je zajištěno správné vedení křídla. V případě požadavku na zamykání

takových dveří je třeba objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu zámku.

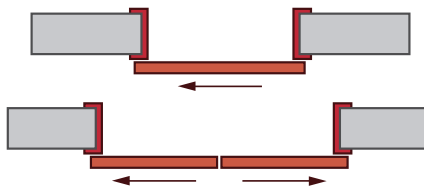

Posuvné dveře v rámci ostění zárubně

Zde se jedná o pevné fixní křídlo a křídlo posuvné v rámci ostění zárubně. Pro toto řešení se musí dodržet specifické technické požadavky na stavební otvor (dostatečná šířka stavebního otvoru a ostění minimálně 15 cm).



Posuvné dveře do stavebních pouzder

Do stavebních pouzder je možné osadit veškeré typy dveří, doplněné o čelní úchyt pro vysunutí z pouzdra. Pro lepší těsnost doporučujeme přidat nalepovací prachovou lištu (viz obr. níže). Dveře mohou být jednokřídlé, dvoukřídlé, paralelní, či synchronní - podle typu stavebního pouzdra.



Čelní úchyt
do dveří
ve stavebním
pouzdrě



Standardní
výbava -
mušle nikl



Požární zpěňovací páska po obvodu dveří

Označování požární odolnosti konstrukcí

EW, EI 30 D3 - označení pro požární dveře dřevěné s 30 min. odolností

C - označení konstrukce osazené samozavíracím zařízením

E - označení celistvosti konstrukce

I - označení konstrukce nepropouštějící sálavé teplo

(t) - hodnota požární odolnosti v minutách

D1 - konstrukční systém tvořený pouze z nehořlavých hmot - např. ocel

D2 - konstrukční systém tvořený z nehořlavých a hořlavých hmot, např. ocel/dřevo

D3 - konstrukční systém (případně povrchová úprava) je tvořen z hořlavých hmot - např. dřevo

W - označení konstrukce propouštějící sálavé teplo

S - označení konstrukce těsné proti průniku studeného kouře

Dveře protipožární protihlukové



Dveře tvoří speciální konstrukce se zvukoizolačními prvky. Dveře mohou být osazené do dřevěné obložkové zárubně, nebo do kovové zárubně osazené těsněním.

Hodnota útlumu zvukově izolačních dveří VRÁNA může být: 34dB, 37dB



Výplň protipožárních dveří

Protipožární dveře (PP)



Požární odolnost je doba, po kterou jsou požární dveře schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce.

Protipožární dveře jsou vždy označeny štítkem, na kterém je uvedeno kritérium požární odolnosti, které splňují, časová hodnota, druh konstrukce, zda se jedná o dveře kouřotěsné a jsou-li dveře osazené samozavíračem.

Všechny naše protipožární dveře mohou být osazené dveřním zavíračem.

Jsou vyráběny jako plné nebo prosklené (protipožární sklo čiré) s protipožární odolností EW, EI 30 DP3; EW, EI 15 DP3, EW 45 DP3.

Standardní výbava:

- Pro zavěšení se používají 3 ks šroubovací niklové závěsy rozmístěné dle normy ČSN.
- Dveře osazené zadlabávacím zámkem s roztečí 72 mm a hloubkou 80 mm na cylindrickou vložku.
- Ve dveřích je umístěna protipožární páska.

Bezpečnostní dveře



Nabízíme ve 2. a 3. bezpečnostní třídě. Tyto bezpečnostní dveře jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří apod.

Dveře jsou standardně osazeny 3bodovým zámkem a 2 čepy proti vysazení. Dveře musí být opatřeny bezpečnostním kováním a vložkou do zámku bezpečnostní třídy minimálně B3 a osazeny do vhodné kovové zárubně. Je možné k nim instalovat práh případně prahovou lištu. Vrtání otvorů do dveřního křídla, aniž by se narušila jejich konstrukce a snížila deklarovaná ochrana je možné pouze pro kukátko, případně pro další bezpečnostní prvky.



Mechanická výsuvná prahová lišta

Dveře s olověnou vložkou



Realizace dveří s olověnou vložkou

Dveře s olověnou vložkou splňují přísné normy pro radiologická pracoviště. Lze je vyrobit pouze u plných dveří. Uplatnění těchto dveří je zejména ve zdravotnických zařízeních. (zubní ordinace, RTG apod.). Typ závěsu: TKZ 2039/100/56



Detail dveří s olověnou vložkou

Dveře protikouřové



Chrání únikové cesty a byty (schodiště apod.) při šíření jak teplého tak studeného kouře.

Řezy dveřními výplněmi

dveřní výplň voštinová



dveřní výplň protipožární NOBASIL



dveřní výplň protipožární dřevotříska GRENAMAT



dveřní výplň dutinková dřevotříska




dveřní výplň protihluková



Dveře celoskleněné



Celoskleněné posuvné dveře

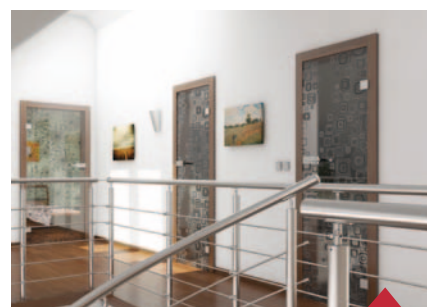

Celoskleněné otočné dveře



Stavební pouzdro

Posuvné dveře do stavebních pouzder


Komfort

Sestava dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jednu jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován.



Parallel

Dvojitě pouzdro, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován.



Standard


Nejběžnější typ stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře.




Bezfalcové dveře

Dveře i se zárubní se dají vyrobit v bezfalcovém provedení s viditelnými či skrytými závěsy.

nákres falcových dveří

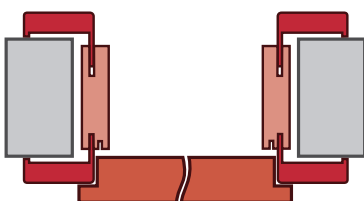

nákres bezfalcových dveří

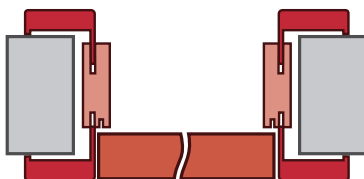

Detail skrytého pantu



Detail bezfalcové zárubně



Kyvné dveře

Tento systém otevírání („lítačky“) umožňuje otevření dveří na obě strany, a to pouhým zatlačením z jedné nebo z druhé strany a zaručuje tedy snadný a rychlý průchod. Dveře je možné opatřit okopovým plechem z důvodu otevírání dveří nohou. Tento systém se často využívá v restauračních zařízeních.

nákres kyvných dveří



Detail pantu otevřených kyvných dveří



Detail pantu otevřených kyvných dveří




Skládací dveře

Skládací dveře se umísťují tam, kde není možné kvůli omezenému prostoru využít otočné či posuvné dveře. Dveřní křídlo se v polovině zlomí a přisune se po kolejnici ke kraji zárubně.

Tento typ dveří je možný pouze u plných dveří a dveří s prosklením 2/3 nebo 3/3.

nákres skládacích dveří

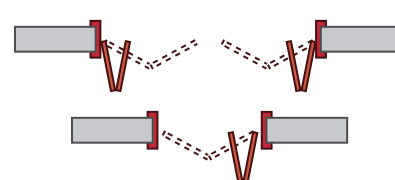

Detail skládacích dveří



Realizace skládacích dveří

Obložkové zárubně



Zárubně

Zárubně vyrábíme v profilu hranaté, i se širším záklopem, což zajišťuje v interiéru moderní a čistý design. Dále dodáváme k zakázkám zárubně klasické obložkové jako např. Solodoor a Masonite.

U obou stylů je možnost ještě výběru s polodrážkou či bezfalcové. Bezfalcové dveře jsou řešením pro náročného zákazníka, který ocení, že dveře v zavřeném stavu zachovávají jednotnou plochu se zárubní.

Obložkovou zárubeň je možné vyrobit i jako OKZ (obložka kovové zárubně).

Zárubeň OKZ se použije na stávající kovovou zárubeň především při rekonstrukcích interiérů, ve starších panelových domech a tím se během

okamžiku a bez bourání a prachu změní vzhled vašeho interiéru.

Zárubeň je vyrobena z DTD desky pokryté dekorační folií, laminátem nebo přírodní dýhou.


V neposlední řadě dodáváme masivní výrobek rámové zárubně včetně nadsvětlíků a bočních světlíků. Veškeré zárubně je možno dodávat i jako protipožární s odolností EW, EI 30.

Šířka záklopu zárubní: 6 cm


Síla materiálu u záklopu zárubně

- SOLODOOR: 19 mm
- MASONITE: 12 mm
- VRÁNA: 18 mm


Zaměřovací rozměry

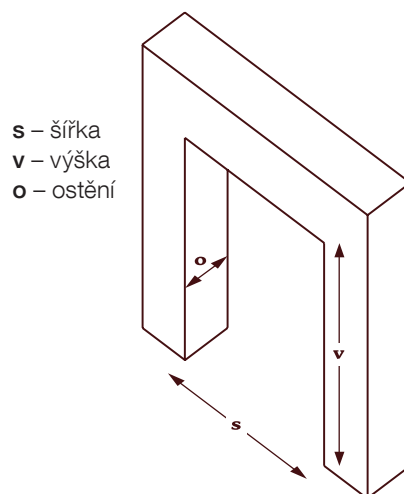

Řez zárubní kulatou



Řez zárubní hranatou



Řez obkladem kovové zárubně


Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a bočním světlíkem




NS I
nadsvětlík




BS I L + P
boční světlíky
levý, pravý



BS II
boční světlíky
levý a pravý



NBS I L + P
nadsvětlík,
boční levý, pravý



NBS II
nadsvětlík,
2 boční levý
a pravý



Řez standardní obložkovou zárubní

Protipožární zárubeň
je na pohled totožná jako standardní



Detail pantu



Dveřní doplňky

Mřížky

větrací mřížka plastová 450x134 mm



větrací mřížka AL stříbrná 500x80 mm



Kukátka




Kování


interiérové kování
GUISSY-R



interiérové kování
GABRI-R



interiérové kování
NICOL-S



interiérové kování
GABRI-S



interiérové kování
ORION




interiérové kování
KRISTINA




Vrchní kování lze vybrat z desítek modelů předních českých výrobců.

Jak rozlišit pravé a levé dveře?

Postavte se proti zárubním tak, abyste viděli panty. Jsou-li panty na levé straně, jedná se o LEVÉ dveře, pokud jsou panty na pravé straně, jedná se o dveře PRAVÉ - viz znázornění na obrázku:

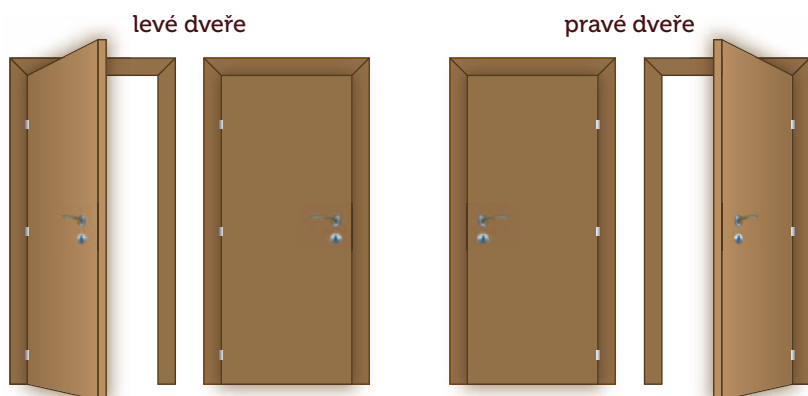

Skla

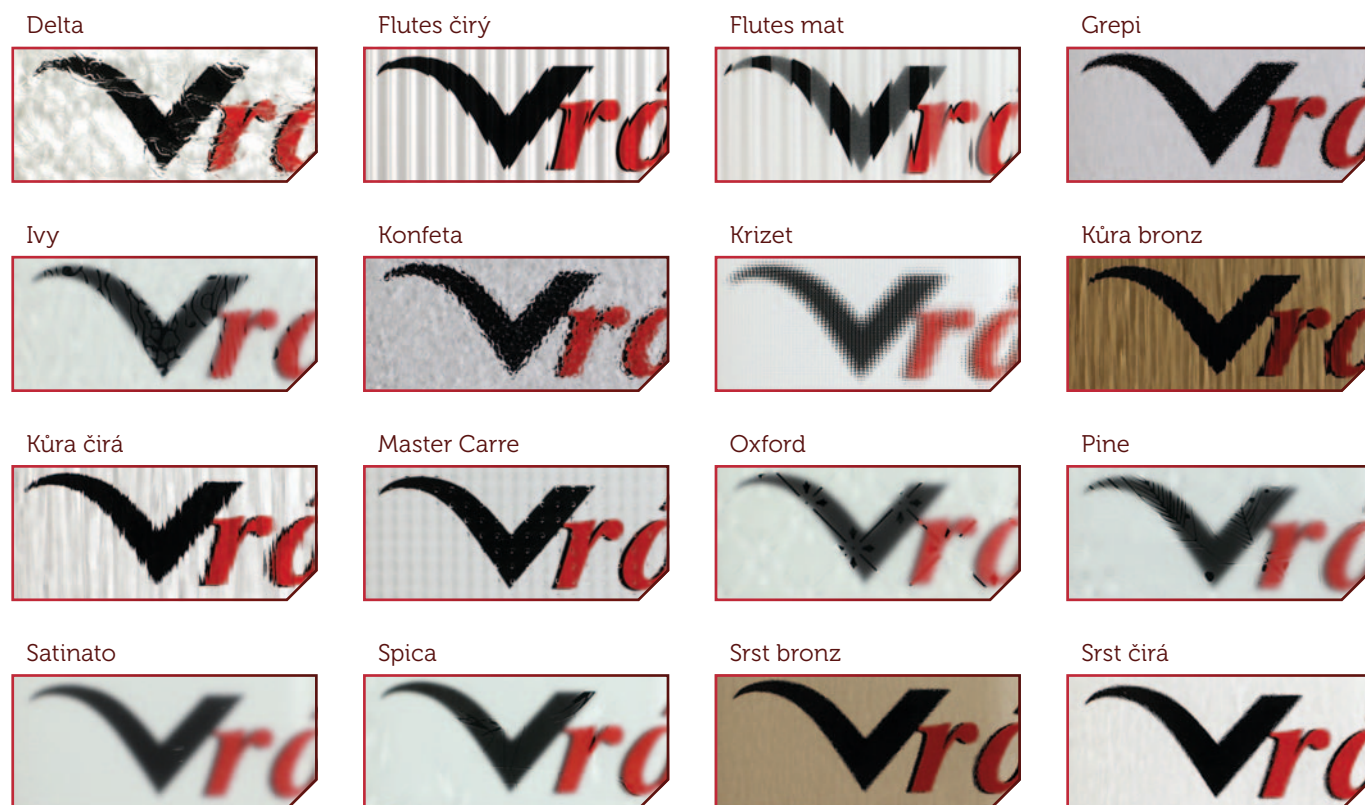

Konstrukce a výplně

Standardní výplň interiérových dveří tvoří stabilizační voština. Na přání zákazníka můžeme použít výplň plnou dřevotřísky (DTD). U protipožárních dveří je standardní výplň minerální vata nebo plná dřevotřísková deska GRENAMAT.



stabilizační voština


Rám, mezi něj je usazena voština, tvoří masivní smrkové lepené hranoly. U zámků je rám zpevněn dalším masivním hranolem.



dutinková dřevotříska

Dutinková neboli odlehčená dřevotříska je vhodná pro potřebnou tuhost a pevnost dveřního křídla.

Minerální nobasilová deska se vyznačuje vysokou nehořlavostí a nízkou hmotností.



minerální nobasilová deska

Dýha

Přirozená harmonie dřeva, která je charakteristická různou kresbou a barvou. Tento kvalitní přírodní materiál je vždy jedinečný a svojí originalitou uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. U této povrchové úpravy je možná odlišnost v odstínu a kresbě dřeva. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Laminát do 0,2 mm

Střednětlaký laminát vyniká svojí snadnou údržbou a odolností proti mechanickému poškození. Díky těmto vlastnostem je doporučován do různých interiérů - rodinné domy, byty, ale i kancelářské prostory apod.

Nástřik RAL

Jedná se o povrch s nástřikem barvy v odstínech dle vzorkovníku RAL.

Vysokotlaký laminát – HPL

Jde o laminát odolnější proti mechanickému poškození a oděru se snadnou údržbou. Je doporučován do extrémně zatěžovaných prostor, např. školy, nákupní střediska, zdravotnická a sportovní zařízení, výrobní prostory apod.

OBCHODNÍ CENTRUM

Vyškov, Brněnská 445/35

tel.: (+420) 517 333 003

fax: (+420) 517 333 002

GSM brána: (+420) 724 550 787

e-mail: info@vrana-dvere.cz

Pracovní doba pro maloobchod

Po-Pá 7.00-17.00

Expedice zboží pro velkoobchod

Po-Pá 7.00-15.30

VÁŠ PRODEJCE

