


ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA VENTE RFS 60

Vrata VENTE RFS 60 představují **komplexní řešení**, v němž všechny součásti pracují ve prospěch co **nejlepší izolace**. Jsou ideální volbou pro garáž v nízkoenergetickém nebo pasivním domě. Konstrukce dotažená do nejmenšího detailu má zásadní podíl na tom, že vrata dosahují součinitele prostupu tepla v hodnotě **$U=0,9$ [W/m²K]** (rozměry 5000×2500 mm).

- vratové křídlo z panelů s tloušťkou 60 mm v celé výšce vrat, se součinitelem $U=0,39$ [W/m²K] – tento výsledek je o přibližně 30 % lepší než u panelů s tloušťkou 40 mm
- rozšířený systém těsnění
- konstrukce se speciálně navrženým horním obloukem

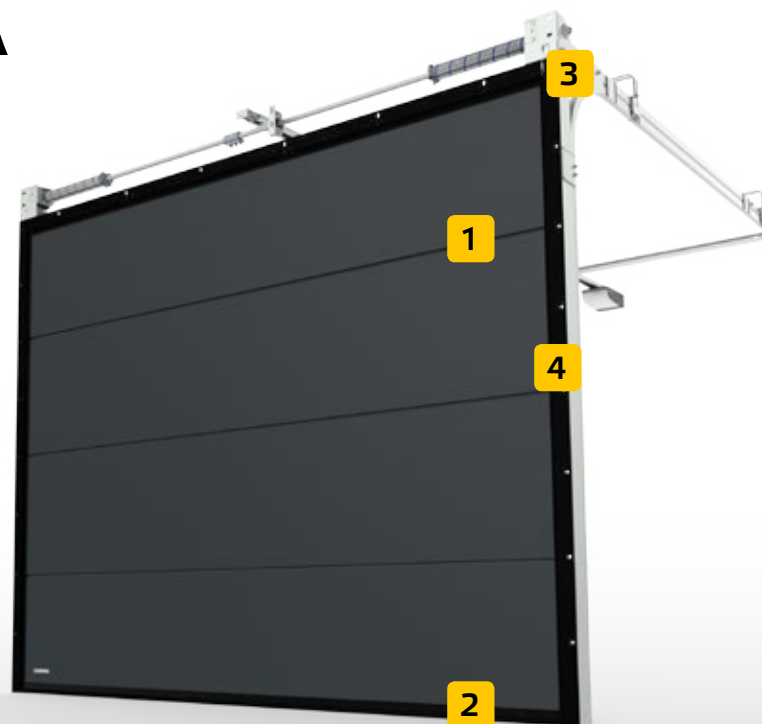

PANEL S TLOUŠŤKOU 60 mm

Panely mají v celé své výšce tloušťku 60 mm, včetně místa kontaktu se sousedními panely. Samostatné těsnění mezi panely účinně utěsňuje vratové křídlo.



DVOJITÉ DOLNÍ TĚSNĚNÍ

Přídavné jednobramkové těsnění zvyšuje těsnost vrat.



SPECIÁLNÍ HORNÍ OBLOUK

zajišťuje optimální utěsnění horního panelu jeho přitlačením k překladu.



DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ

po obvodu a mezi panely zabezpečuje těsnost vrat.



ESTETIKA BEZ KOMPROMISŮ



NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ A 200 BAREV

Nabídka zateplených vrat obsahuje několik desítek vzorů dekorů. Elegantní hladké panely bez prolisů vypadají skvěle také s nátěrem v jedné z více než 200 barev vzorníku RAL.



INSPIRUJÍCÍ NOVINKY 2015

V nabídce dekorů pro zateplená vrata lze najít řadu designerských vzorů, včetně inspirujících novinek z autorské kolekce 2015: šedý cedr, pálená borovice, antracitová metalíza, tmavě šedá metalíza.

ŠIROKÝ VÝBĚR



ROZMĚRY PO 1 mm


Vrata VENTE K2 RFS vyrábíme na individuální objednávku a nabízíme je v rozměrech po 1 mm.



TŘI TYPY KOVÁNÍ

Díky třem systémům kování a možnosti montáže u překladu s výškou od 150 mm lze zateplená vrata používat v nejrůznějších podmínkách.

KOMFORT



TLUMICÍ VLOŽKY

Ve vratech VENTE K2 RFS 60 standardně používáme speciální tlumicí vložky, které se nacházejí ve válečcích bočních závěsů. Díky tomu je provoz vrat velmi tichý a neruší.



ŠIROKÝ VÝBĚR POHONŮ

Nabízíme široký výběr pohonů renomovaných výrobců – od nejjednodušších automatů až po řešení pro inteligentní domy.

BEZPEČNOST



POJISTKA PRO PŘÍPAD PRASKNUTÍ PRUŽIN

V každých vratech montujeme pojistku pro případ prasknutí pružin. Naše patentované zařízení účinně zabraňuje nekontrolovanému pádu vrat.



BEZPEČNÁ KONSTRUKCE PANELŮ

Panely zateplených vrat mají speciálně navržený tvar, tzv. finger protection. Chrání prsty a garantuje uživatelům bezpečnost.



POJÍZDNÉ VÁLEČKY

Válečky s ložisky zajišťují ve vratech plynulý a tichý provoz. Jsou dodatečně vybaveny speciálními kryty, které chrání prsty.



VYPÍNAČ PROTI PŘETÍŽENÍ

Pohony použité ve vratech VENTE RFS 60 jsou ve standardním vybavení opatřeny vypínačem proti přetížení. Ten nadzvedne vrata o 10 cm při kontaktu s překážkou.