
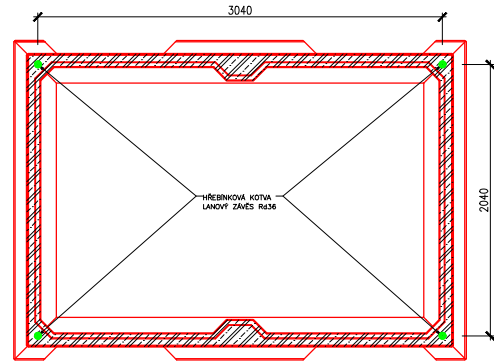


# DKH 2000/3000/1500-9 DN1000



PUDORYS

POHLED A-A'

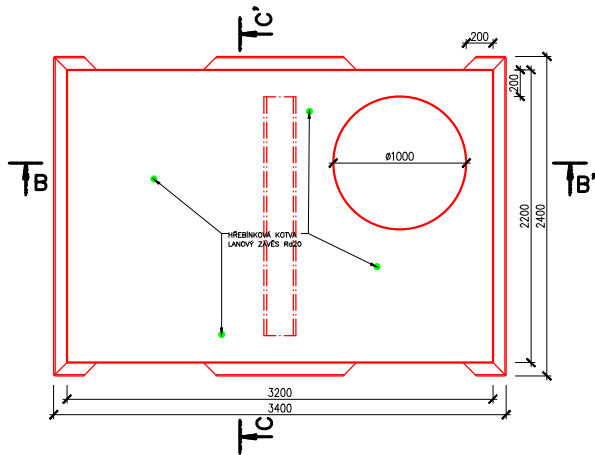

ŘEZ B-B'

ŘEZ C-C'

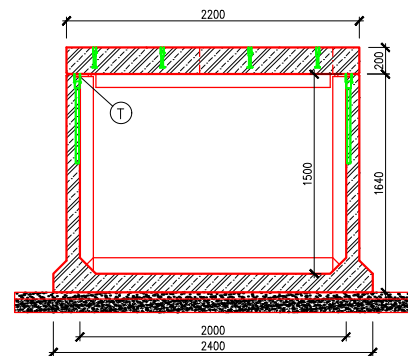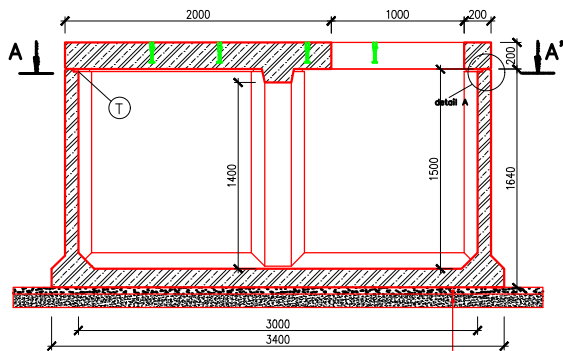

pískové lože fr.0-4 - 50mm  
šterk fr.0-63 zhutněný - 100mm


## Legenda

	písek fr. 0-4		šterk fr. 0-63	
	železobeton		těsnicí materiál dle tech. listu	
Užitný objem: 9m <sup>3</sup>		Uchycení: 4xRd36;4xRd20		
Betón: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500		
maximální břemeno v sestavě (jeřáb):		6,9t		
minimální délka jeřábových lan:		3m		
Hmotnosti:	Dno	Panel	Nástavce	Celkem
	6,9t	3,1t	- t	10t

... uvedené hmotnosti jsou orientační  
... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

## DETAIL A

1:10



Vzniklé spóry se zatěsní maltou dle technického listu.

Prodejce:  
Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.  
Palachova 51  
412 01 Litoměřice  
IČ: 28706684  
www.septiky-zumpy.cz  
info@septiky-zumpy.cz  
+420 777 949 993



septiky-zumpy.cz

Měřítko:	1:50 (1x A4)	Kreslil:	Ing. Havel Petr
Kóty:	mm	Datum:	8.2021
Výkres:	DKH 2000/3000/1500-9		