

SYSTÉM DUO STANDARD

Czechphone®

Dvoudrátový systém DUO Standard je navržen tak, aby splnil potřeby a přání běžných uživatelů. Zvonková tabula i domácí telefony se snadno ovládají, umožňují jednoduchou montáž a při komunikaci zajišťují kvalitní audio přenos.

Systém je plně funkční i na stávajících neporušených rozvodech a je určen především pro komunikaci v bytových domech a větších komerčních objektech.



ZVONKOVÁ TABLA - DUO STANDARD AUDIO



« Zvonkové tablo DUO Standard s klávesnicí - Do ráмку



Zvonkové tablo DUO Standard » s tlačítky - Stříška



VLASTNOSTI A FUNKCE ZVONKOVÝCH TABEL:

- **VARIANTY** s tlačítky (přímá volba) a s kódovou klávesnicí,
- **LEŠTĚNÁ NEREZ** - časově stálá a moderní,
- **ANTIVANDAL** - vysoký stupeň ochrany před poškozením,
- **NÍZKÁ SPOTŘEBA** elektrické energie v klidovém stavu,
- **PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM** (volitelný) na čip/kartu,
- **LED PODSVĚTLENÍ** - automatické celoplošné podsvětlení jmenovek včetně regulace intenzity,
- **INDIKACE STAVŮ ČTYŘMI LED DIODAMI** - zkrat na lince, vyzvánění, hovor, datová aktivita na lince,
- **MOŽNOST ULOŽIT AŽ 1000 HESEL** pro otevření elektrického zámku přes klávesnici zvonkového tabla,
- **VYVÁŽENÍ LINKY** - naladí komunikaci na nové i staré kabeláži a dokonale potlačí akustickou vazbu.

HW nastavení/vlastnosti

Vyvážení linky	trimr
ARK svorkovnice	max. průměr 2 mm ²
Ovládání zámku	relé
Nastavení citlivosti mikrofону	trimr
Nastavení hlasitosti reproduktoru	trimr




SW nastavení / vlastnosti, ke kterým je nutné použít konfigurátor a počítač

Nastavení doby otevírání zámku	5s (1-30s)
Archivace nastavení zvonkového tabla	PC
Doba vyzvánění	30s (1-120s)
Nastavení melodie vyz. telefonu	stejně nebo rozlišné pro každý telefon

PARAMETRY ZVONKOVÝCH TABEL:

Materiál / provedení: nerezavějící ocel (DIN 1.4301 dle ČSN EN 10088-1 a EN 10088-2) / antivandal

ZPŮSOBY MONTÁŽE

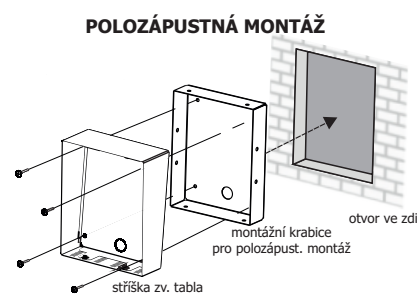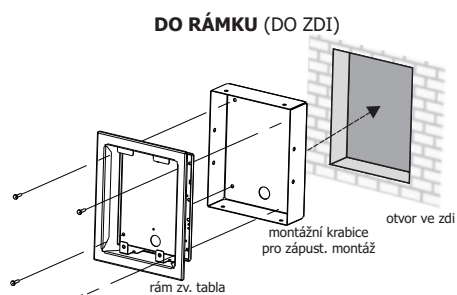

VERONA DS14 - DOMOVNÍ TELEFON

≈ DT Verona DS14



VLASTNOSTI A FUNKCE DOMOVNÍHO TELEFONU:

- **ZPĚTNÉ VOLÁNÍ** a navázání komunikace se zvonkovým tablem, ze kterého bylo naposledy zvoněno,
- **NASTAVENÍ HLASITOSTI** vyzvánění telefonu trimrem,
- **SIGNALIZACE ŠPATNÉHO ZAPOJENÍ** červenou LED diodou (nutnost dodržení polarity linky),
- **NASTAVENÍ TYPU MELODIE** vyzvánění prostřednictvím konfiguratoru a počítače,
- **NÍZKÁ SPOTŘEBA** elektrické energie v klidovém stavu,
- **VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ** tlačítkem (indikace LED diodou).

HW nastavení/vlastnosti


AKR svorkovnice	max. průměr 2 mm ²
Indikace vypnutí vyzvánění	LED bílá
Nastavení ID adresy telefonu	DIP přepínač
Hlasitost vyzvánění	trimr
Zpětné volání do tabla	tlačítko DT
Ovládání el. zámku	tlačítko DT

SW nastavení / vlastnosti, ke kterým je nutné použít konfigurator a počítač

Rozlišné melodické vyzvánění	15 typů
------------------------------	---------

PARAMETRY TELEFONU:

Provedení:	nástěnné (KU68)
Hmotnost:	0,3 kg
Rozměry v mm (zavěšené sluchátko):	193 x 80 x 60 (V x Š x H) (±5%)

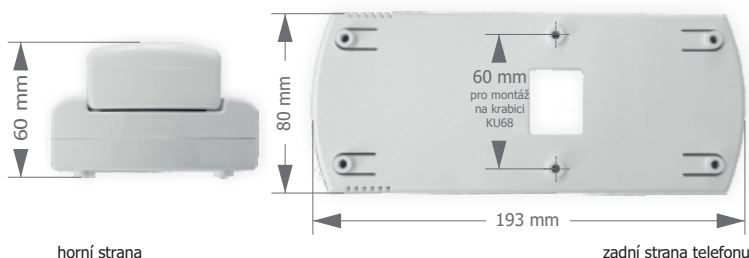

ROZMĚRY ZVONKOVÝCH TABEL v mm

RÁMEK

	VÝŠKA	ŠÍŘKA
pro 1 modul	236	112
pro 2 moduly	236	187
pro 3 moduly	236	263
pro 4 moduly	236	338
pro 5 moduly	236	414
pro 6 moduly	236	489
pro 7 moduly	236	563

STŘÍŠKA

	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	
			HORNÍ	DOLNÍ
pro 1 modul	199	78	77	54
pro 2 moduly	199	154	77	54
pro 3 moduly	199	229	77	54
pro 4 moduly	199	305	77	54
pro 5 moduly	199	380	77	54
pro 6 moduly	199	456	77	54
pro 7 moduly	199	531	77	54

MONTÁŽNÍ KRABICE PRO POLOZÁPUSTNOU MONTÁŽ


	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA
pro 1 modul	206	85	41
pro 2 moduly	206	160	41
pro 3 moduly	206	236	41
pro 4 moduly	206	311	41
pro 5 moduly	206	387	41
pro 6 moduly	206	462	41
pro 7 moduly	206	534	41

MONTÁŽNÍ KRABICE PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ


	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA
pro 1 modul	214	93	53
pro 2 moduly	214	168	53
pro 3 moduly	214	244	53
pro 4 moduly	214	319	53
pro 5 moduly	214	395	53
pro 6 moduly	214	470	53
pro 7 moduly	214	542	53

UCHYCENÍ MODULŮ


RÁMEK




STŘÍŠKA

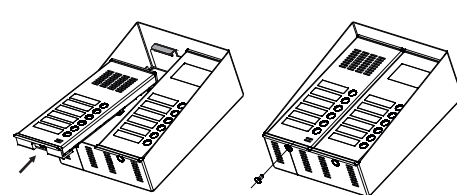


BLOKOVÉ SCHÉMA - 1x zvonkové tablo, bez rozlišného vyzvánění od zvonkového tlačítka u dveří bytu

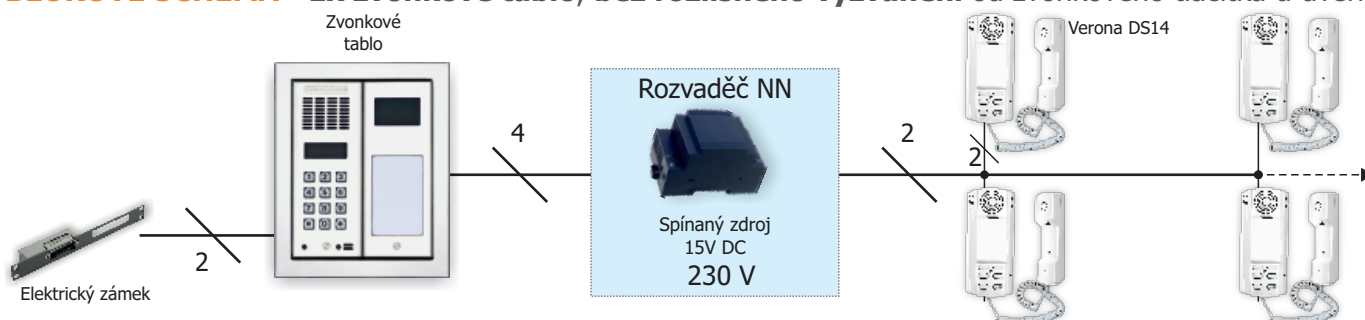

BLOKOVÉ SCHÉMA - 1x zvonkové tablo + rozlišné vyzvánění od zvonkového tlačítka u dveří bytu

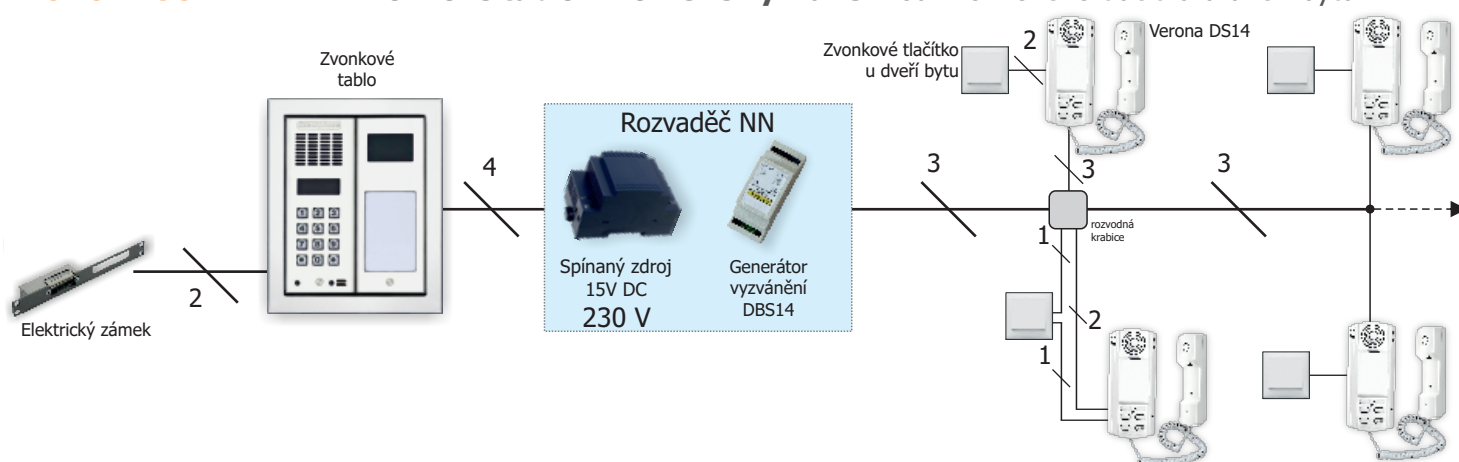

BLOKOVÉ SCHÉMA - 2x zvonkové tablo + rozlišné vyzvánění od zvonkového tlačítka u dveří bytu

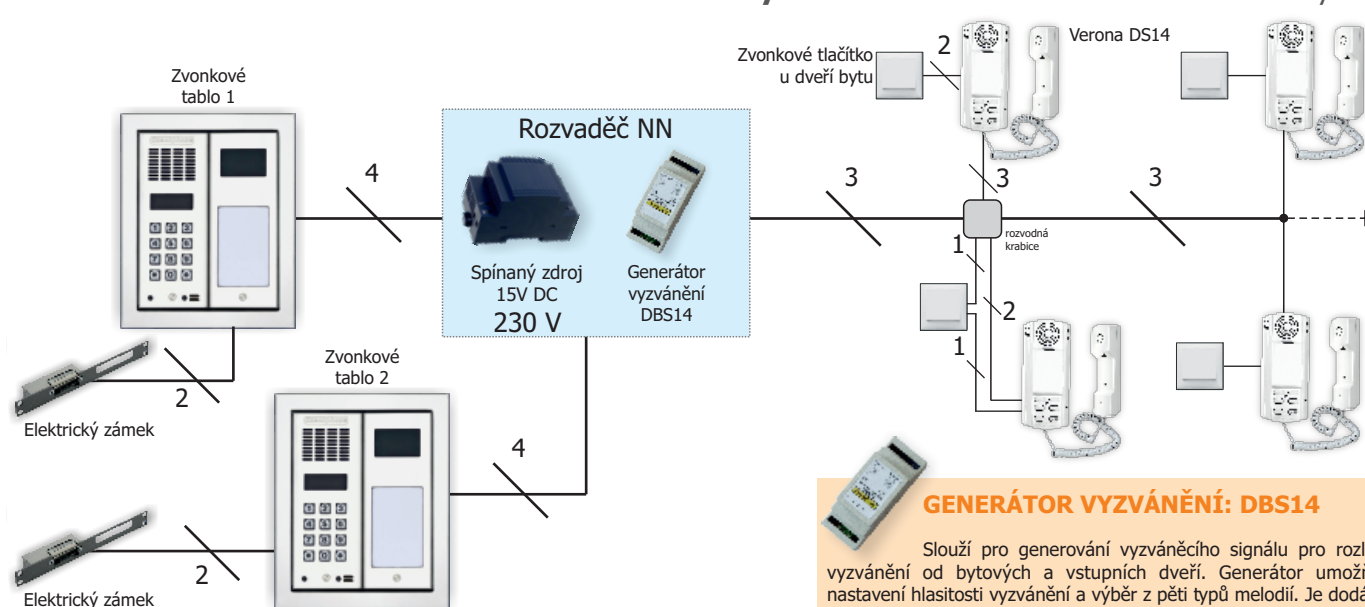

GENERÁTOR VYZVÁNĚNÍ: DBS14

Slouží pro generování vyzváněcího signálu pro rozlišné vyzvánění od bytových a vstupních dveří. Generátor umožňuje nastavení hlasitosti vyzvánění a výběr z pěti typů melodií. Je dodáván v termoplastické krabici na DIN lištu (2M).

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 54/327, 747 70 Opava 9, Česká republika, IČ: 60322195

Objednávky, servis:

Průmyslová 15, 747 23 Bolatice, okr. Opava

T: +420 553 663 322 • E: obchod@czechphone.cz • obchod@czechphone.sk

Obchodní zástupce MORAVA, ČECHY:

Obchodní zástupce PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY:

Obchodní zástupce ZÁPADNÍ ČECHY:

Obchodní zástupce SLOVENSKO:

Servisní technik:

+420 608 482 010

+420 720 950 380

+420 608 482 012

+421 949 779 590

+420 777 248 012